

A composite image divided into three horizontal sections. The top section shows a man in a workshop using a Stalco screwdriver. The middle section shows a man in a hard hat and safety glasses using a Stalco angle grinder. The bottom section shows a woman and a child gardening. The entire image has a green tint.

STALCO+

STALCO+

PERFECT

STALCO+

GARDEN



BUDUJEMY Zaufanie

STALCO to firma rodzinna, oparta w 100% na polskim kapitale. Dzięki ludziom, ich przyjaźni i ogromnemu zaangażowaniu działamy nieprzerwanie od 1998 r.

Głównymi punktami filozofii przedsiębiorstwa, a jednocześnie gwarantami sukcesu, są wysoka jakość oferowanych rozwiązań i bezwzględna orientacja na potrzeby klienta.

Jako profesjonalne przedsiębiorstwo kładziemy szczególny nacisk na jakość produktów oraz świadczonych usług. Szereg działań podnoszących tę wartość podejmowanych jest w celu zaspokojenia ciągle wzrastających i ściśle określonych oczekiwań klientów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.


Nasza misja „**Budujemy Zaufanie**” oparta jest o długotrwałą współpracę oraz podnoszenie efektywności biznesowej naszych partnerów.

Stalco to nowoczesna i profesjonalna polska firma z siedzibą w podkrakowskiej Skawinie z powodzeniem dostarczająca do branży budowlanej olbrzymią gamę produktów podzieloną na 10 kategorii.



10 KATEGORII PRODUKTOWYCH

Stalco prowadzi działalność handlową oraz produkcyjną. Działalność handlowa obejmuje sprzedaż narzędzi w 10 grupach produktowych. Działalność produkcyjna związana jest z produkcją zamocowań, produkcją łat i poziomnic, a także produkcją systemów regałowych.



NARZĘDZIA
RĘCZNE



WYPOSAŻENIE



NARZĘDZIA
BUDOWLANE



AKCESORIA
MALARSKIE



ELEKTRONARZĘDZIA



OSPRZĘT DO
ELEKTRONARZĘDZI



SYSTEMY
ZAMOCOWAŃ



CHEMIA TECHNICZNA
I BUDOWLANA



ODZIEŻ
I AKCESORIA BHP



NARZĘDZIA
OGRODOWE

*Dziś Stalco ma odwagę by konkurować
z największymi koncernami na świecie.*

Oferuje asortyment w 2 liniach – **Stalco** i **Stalco Perfect**. Dzięki stworzeniu dodatkowej linii profesjonalnej Stalco Perfect, firma Stalco wyróżnia się najwyższą jakością i systematycznie doskonali swoje produkty. Stalco oferuje produkty idealnie trafiające w oczekiwania profesjonalnych, specjalistycznych oraz detalicznych klientów.



STANDARDOWA LINIA PRODUKTÓW



Charakteryzuje się idealnym stosunkiem jakości do ceny. Dzięki przemysłowej konstrukcji i zastosowaniu nowoczesnej technologii oraz dobrej jakości komponentów, produkty sprawdzą się nie tylko w codziennych pracach przydomowych ale przede wszystkim będą dobrą alternatywą dla wykonawców poszukujących wysokiej jakości narzędzi za niewygórowaną cenę. Produkty z tej linii gwarantują długą żywotność i bezpieczną pracę.

PROFESJONALNA LINIA PRODUKTÓW



Produkty z linii Stalco Perfect zostały zaprojektowane z wyjątkową dbałością o szczegóły i z wykorzystaniem najwyższej jakości komponentów od światowych dostawców. W produkcji nie zostały pominięte takie procesy jak stała kontrola jakości produktów oraz uwzględnienie wytrzymałości i ergonomii. Działania te, pozwoliły na stworzenie urządzeń dedykowanych Profesjonalistom ceniącym nie tylko wysoką jakość czy nowoczesną technologię urządzeń, ale również wytrzymałość i bezkompromisową wydajność. Produkty z tej linii zostały stworzone do pracy w ciężkich warunkach pod dużymi obciążeniami. Zapewniają Użytkownikowi bezawaryjną pracę przez długi czas, dając gwarancję niezawodności i solidnie wykonanego zadania bez względu na okoliczności.

Spis treści



NARZĘDZIA RĘCZNE

STALCO		STALCO PERFECT	
Narzędzia pomiarowe	6	Narzędzia pomiarowe	44
Bity i wkrętaki	8	Bity i wkrętaki	48
Klucze	14	Klucze	48
Narzędzia tnące	26	Narzędzia tnące	62
Szczypce	31	Szczypce	66
Narzędzia do pobijania	36	Narzędzia do pobijania	67
Narzędzia do łączenia	38	Narzędzia do łączenia	72
Imadła i ściski	40	Imadła i ściski	72
Dłuta i strugi	40		
Pilniki i tarniki	40		
Zdzieraki i skrobaki	41	Zdzieraki i skrobaki	72
Szczotki	42		
Narzędzia dla instalatorów	42	Narzędzia dla instalatorów	72



WYPOSAŻENIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Transport i przechowywanie	75	Transport i przechowywanie	88
Drabiny	80		
Artykuły do pneumatyki	81	Artykuły do pneumatyki	87
Przedłużacze i osprzęt elektroinstalacyjny	82	Przedłużacze i osprzęt elektroinstalacyjny	87
Zabezpieczenia	83		
Artykuły do sprzątnia	83	Artykuły do sprzątnia	88



NARZĘDZIA BUDOWLANE

STALCO		STALCO PERFECT	
Kielnie i czerpaki	93	Kielnie i czerpaki	103
Pace i szpachle	94	Pace i szpachle	104
Narzędzia glazurnicze	97	Narzędzia glazurnicze	109
Mieszadła	98	Mieszadła	111
Narzędzia do prac ziemnych	98	Narzędzia do prac ziemnych	112
Pistolety i wyciskacze	100	Pistolety i wyciskacze	112
Technika spawania	101	Pojemniki budowlane	113
Pojemniki budowlane	101		



AKCESORIA MALARSKIE

STALCO		STALCO PERFECT	
Narzędzia malarskie	115	Narzędzia malarskie	123
Taśmy klejące	119	Taśmy klejące	127
Folie	121	Folie	127



ELEKTRONARZĘDZIA

STALCO		STALCO PERFECT	
Urządzenia akumulatorowe	131	Urządzenia akumulatorowe	159
Urządzenia sieciowe	144	Urządzenia sieciowe	165
Akcesoria	153	Akcesoria	172



OSPRZĘT DO ELEKTRONARZĘDZI

STALCO		STALCO PERFECT	
Końcówki wkrętarskie	181	Końcówki wkrętarskie	195
Wiertła	183	Wiertła	197
Otwornice i technika diamentowa	186	Otwornice i technika diamentowa	207
Piły i tarcze	188	Piły i tarcze	210
Ściernice i szczotki	190	Ściernice i szczotki	213
Materiały ściernie	191	Materiały ściernie	213
Brzeszczoty i frezy	192	Brzeszczoty i frezy	214
Osprzęt do maszyn	192		



SYSTEMY ZAMOCOWAŃ

STALCO		STALCO PERFECT	
Zamocowania ogólne	217	Zamocowania ogólne	218
Zamocowania izolacji	228		
Zamocowania do średnich i dużych	228	Zamocowania do średnich i dużych	228
		Zamocowania chemiczne	232
Wkręty samowierzące	234		
Wkręty	236	Wkręty	237
Nity	242		
Uchwyty i opaski	242	Uchwyty i opaski	245
Złącza ciesielskie	246		
Blistry / woreczki	249	Blistry / woreczki	249



CHEMIA TECHNICZNA I BUDOWLANA

STALCO PERFECT	
Chemia budowlana	256
Chemia techniczna	264
Chemia samochodowa	265
Pasty i kremy BHP	267



BHP - BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

STALCO PERFECT		STALCO PERFECT	
Odzież	269	Odzież	298
Ochrona głowy i twarzy	281	Ochrona głowy i twarzy	309
Obuwie	282	Obuwie	311
Rękawice	288	Rękawice	317
Ochrona dróg oddechowych	294		
Ochrona wzroku	297	Ochrona wzroku	321
Ochrona słuchu	296	Ochrona słuchu	321
		Ochrona przed upadkiem	322



OGRÓD

STALCO GARDEN	
System nawadniania	326
Narzędzia ogrodnicze	340

Informacje dodatkowe

Producent zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w specyfikacji produktu bez uprzedniej informacji. Rysunki i fotografie są niewiążące. Zastrzegamy możliwość różnic kolorystycznych i technicznych wynikających z modernizacji naszych produktów. Wszystkie rysunki i zdjęcia stanowią własność firmy Stalco. Wszystkie zdjęcia, rysunki i opisy, wraz ze wszystkimi opisami i znakami graficznymi podlegają ochronie z tytułu praw autorskich i innych ustaw chroniących interesy organizacji. Wszelkie kopiowanie, rozpowszechnianie w przestrzeni publicznej oraz Internecie oraz jakiegokolwiek inne wykorzystanie jest zabronione. Bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody firmy Stalco nie wolno kopiować, przekazywać lub w inny sposób wykorzystywać treści niniejszego katalogu. STALCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. zastrzega sobie możliwość wystąpienia zmian i błędów w niniejszej publikacji.

Wszelkie uwagi oraz błędy prosimy zgłaszać na adres e-mail: catalogs@stalco.pl

REINDEKSACJA

DLACZEGO ZMIENIAMY SYMBOLIKĘ PRODUKTÓW?

Najważniejszym celem wprowadzanych zmian w symbolice produktów jest doskonalenie naszej oferty oraz ułatwienie klientom korzystania z naszych produktów.

Dążymy do stworzenia bardziej elastycznego systemu oznaczania produktów, który spełni oczekiwania naszych klientów i ułatwi codzienną pracę. W pierwszym etapie reindeksacja dotyczyła produktów w kategorii Systemy zamocowań a głównym kryterium była eliminacja spacji, znaków specjalnych (oddzielających czy wyodrębniających) i liter z polskimi ogonkami.

ZGODNOŚĆ WSTECZ - Zachowujemy numeryczną część obecnego symbolu, co jest ukłonem w stronę naszych klientów i pracowników, od lat zaznajomionych z obecnymi symbolami. Jednocześnie ułatwia to proces reindeksowania produktów w okresie przejściowym. W katalogu nowy symbol ma część kodu pisaną grubszą czcionką np. S081564327

BUDOWA NOWEGO SYMBOLU

S+01+02+XXXXX

S

STALCO
STALCO PERFECT
STALCO GARDEN

01

Kategoria
np. 01_Narzędzia ręczne

02

Podgrupa
np. Poziomnice, Obuwie

XXXXX

obecny
symbol


W pierwszym etapie reindeksacja dotyczyła produktów w kategorii Systemy zamocowań a głównym kryterium była eliminacja spacji, znaków specjalnych (oddzielających czy wyodrębniających) i liter z polskimi ogonkami:

- **Usunięcie spacji** eliminuje potencjalne problemy podczas operacji na danych, szczególnie przy automatycznych procesach przetwarzania danych.
- **Pozbycie się znaków specjalnych** zapewnia jednolitość i uniknięcie niezgodności kodowania znaków w różnych systemach.
- **Usunięcie polskich liter** sprawia, że symbolika jest bardziej międzynarodowa i ułatwia pracę w lokalnych środowiskach.

Etap drugi obejmuje symbole w pozostałych dziewięciu kategoriach produktowych. Kluczowe zmiany oraz ich znaczenie:

- **Zniesienie ograniczenia limitu symboli** dla nowych produktów, umożliwia rozwój oferty do ponad 30 mln produktów. Chcemy być gotowi na ewentualny rozwój naszej oferty.
- **Lepsza identyfikacja** - Nowy format symbolu z prefixem (**S+01+02+XXXXX**) ułatwia szybkie i skuteczne rozpoznawanie produktów, umożliwia bardziej zorganizowane ich filtrowanie, co przekłada się na większą efektywność w korzystaniu z naszej oferty. Np. 01 i 02 w prefiksie określają odpowiednio kategorię główną i podgrupę produktów.

STALCO®



NARZĘDZIA RĘCZNE

Narzędzia pomiarowe

Miara zwijana



- gumowa antypoślizgowa obudowa absorbująca uderzenia podczas upadku
- magnetyczna końcówka ułatwia wykonanie pomiaru
- taśma pokryta nylonem o większej wytrzymałości na ścieranie
- automatyczna blokada taśmy

S-10003	3m x 19mm	1/12/72	szt.	-
S-10005	5m x 25mm	1/6/48	szt.	-
S-10007	7,5m x 25mm	1/6/48	szt.	-

Miara zwijana



- gumowa antypoślizgowa obudowa
- trzy blokady zwijania taśmy

S-10202	2m x 16mm	1/12/120	szt.	-
S-10203	3m x 16mm	1/12/120	szt.	-
S-10205	5m x 19mm	1/12/120	szt.	-
S-10207	7,5m x 25mm	1/6/72	szt.	-
S-10210	10m x 32mm	1/6/48	szt.	-

Taśma miernicza z włókna szklanego



- obudowa odporna na uderzenia
- wykonana ze wzmocnionego włókna szklanego
- odporna na ścieranie
- składana korbka
- podziałka co 2mm
- zaczep wykonany z tworzywa

S-10620	20m x 15mm	1/40	szt.	-
S-10630	30m x 15mm	1/32	szt.	-
S-10650	50m x 15mm	1/20	szt.	-

Taśma miernicza stalowa



- antypoślizgowa obudowa odporna na uderzenia
- szybkie i łatwe zwijanie dzięki zastosowaniu przekładni napędu 3:1
- metalowy zaczep końcowy
- szerokość taśmy 12,5mm

S-10720	20m x 12,5mm	1/40	szt.	-
S-10730	30m x 12,5mm	1/32	szt.	-

Taśma miernicza geodezyjna stalowa



- obudowa z tworzywa odpornego na uderzenia
- składana korbka
- taśma zakończona metalowym zaczepem

S-10830	30m x 13mm	1/12	szt.	-
S-10850	50m x 13mm	1/12	szt.	-

Miara składana drewniana



- twarde i sprężyste połączenie
- blokada w pozycji 180°
- wysoka odporność podziałki na ścieranie
- grubość członu 3,2 mm
- ukryte przeguby

S-10321	1m	1/20/200	szt.	-
S-10322	2m	1/10/100	szt.	-

Poziomnica aluminiowa

NOWOŚĆ



- solidny wytrzymały aluminiowy profil o grubości ścianki 1,4 mm,
- dokładność pomiarowa 0,5 mm/m,
- oczka odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz neutralne elektrostatycznie,
- produkt z Polski.

S-11220	40 cm	1/3	szt.	-
S-11223	60 cm	1/3	szt.	-
S-11226	80 cm	1/3	szt.	-
S-11229	100 cm	1/3	szt.	-
S-11232	120 cm	1/3	szt.	-
S-11235	150 cm	1/40	szt.	-
S-11238	200 cm	1/40	szt.	-

Poziomnica wodna



- ułatwia idealne wypoziomowanie oddalonych od siebie punktów
- szczelne zatyczki uniemożliwiają wypływ wody w miejscu wykonywania pomiarów
- nietłukące menzurki z czytelną podziałką ułatwiającą poziomowanie

S-11515	15 m	1/15	szt.	-
S-11520	20 m	1/15	szt.	-
S-11525	25 m	1/15	szt.	-

Kątownik dachowy stalowy



- powierzchnia kątownika polerowana i lakierowana

S-11460	600 x 400 mm	1/6/36	szt.	-

Kątownik stalowy



- kątownik stolarski
- wyraźna podziałka
- możliwość ustawienia pod kątem 45° i 90°

S-11825	250 mm	1/12/120	szt.	-
S-11830	300 mm	1/12/120	szt.	-
S-11835	350 mm	1/12/120	szt.	-
S-11840	400 mm	1/12/120	szt.	-

Kątownik budowlany



- wyraźna podziałka
- wysuwana podpórka służąca do oparcia kątownika na krawędzi

S-11948	350 mm	1/30	szt.	-
S-11950	500 mm	1/30	szt.	-
S-11975	750 mm	1/20	szt.	-
S-11980	1000 mm	1/10	szt.	-

Kątownik aluminiowy



- kątownik stolarski
- wyraźna podziałka
- możliwość ustawienia pod kątem 45° i 90°

S-11925	250 mm	1/12/60	szt.	-
S-11930	300 mm	1/12/60	szt.	-
S-11935	350 mm	1/12/60	szt.	-
S-11940	400 mm	1/12/60	szt.	-

Kątomierz nastawny



- wyraźna podziałka

S-11983	350 mm	1/10	szt.	-
S-11985	500 mm	1/10	szt.	-
S-11987	750 mm	1/10	szt.	-

Przymiar budowlany



- wyraźna podziałka
- drewniany podchwyt ułatwiający pomiar

S-11808	750 mm	1/20	szt.	-

Suwmiarka



- dokładna, wyraźna skala
- rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość
- dokładność pomiaru: 0,02 mm
- wykonana ze stali nierdzewnej
- śruba zaciskowa blokująca suwak
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- podziałka w mm i calach

S-11115	150 mm	1/10/50	szt.	-

Suwmiarka elektroniczna



- duży czytelny wyświetlacz LCD
- dokładna, wyraźna skala
- rodzaje pomiaru: zewnętrzny, wewnętrzny, głębokość
- dokładność pomiaru: 0,01 mm
- śruba zaciskowa blokująca suwak
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- podziałka w mm i calach
- możliwość ustawienia punktu "0" w dowolnym położeniu

S-11215	150 mm	1/10/50	szt.	-

Ołówek stolarski



• 17,5 cm

S-41007	kpl. 12 szt.	1/12/240	kpl.	-

Sznurek traserski



- ergonomiczny kształt
- mocny stalowy zaczep
- mieści 30m sznurka

S-11030	30 m	1/6/48	szt.	-

Kreda traserska



- wodoodporna
- zapewnia przyczepność i widoczność

S-11031	kolor niebieski, 120g	1/6/72	szt.	-
S-11032	kolor czerwony, 120g	1/6/72	szt.	-

Sznurek traserski + kreda



- ergonomiczny kształt
- mocny stalowy zaczep
- mieści 30m sznurka
- do wyboru kreda niebieska lub czerwona

S-11035	30m + kreda 120g czerwona lub niebieska	1/6/48	szt.	-

Sznurek techniczny



- różne kolory
- pleciony
- wysoka odporność na przetarcia

S-47050	50 m	1	szt.	-

Bity i wkrętaki

Wkrętak płaski



S-12354	3 x 75 mm	1/12/360	szt.	-
S-12356	4 x 100 mm	1/12/360	szt.	-
S-12358	5 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12360	6 x 150 mm	1/12/144	szt.	-
S-12362	8 x 150 mm	1/6/96	szt.	-

Wkrętak Philips



S-12330	PH0 x 75 mm	1/12/360	szt.	-
S-12332	PH1 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12334	PH2 x 38 mm	1/12/240	szt.	-
S-12336	PH2 x 100 mm	1/12/144	szt.	-
S-12338	PH2 x 150 mm	1/12/144	szt.	-
S-12340	PH3 x 150 mm	1/6/96	szt.	-

Wkrętak Pozidriv



📄	📏	📦	🔢	📁
S-12345	PZ0 x 75 mm	1/12/360	szt.	-
S-12347	PZ1 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12349	PZ2 x 100 mm	1/12/144	szt.	-
S-12351	PZ3 x 150 mm	1/6/96	szt.	-

Wkrętak TORX



📄	📏	📦	🔢	📁
S-12370	T6 x 75 mm	1/12/360	szt.	-
S-12372	T8 x 75 mm	1/12/360	szt.	-
S-12374	T10 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12376	T15 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12378	T20 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-12380	T25 x 100 mm	1/12/144	szt.	-
S-12382	T27 x 100 mm	1/12/144	szt.	-
S-12384	T30 x 100 mm	1/12/144	szt.	-
S-12386	T40 x 125 mm	1/6/96	szt.	-

Wkrętak do nasadek



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S011117272	1/4" 150mm	1	szt.	-

Wkrętak płaski z pobijakiem



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S-12610	SL6 x 150 mm	1/1	szt.	-
S-12614	SL8 x 200 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak Philips z pobijakiem



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S-12612	PH2 x 150 mm	1/1	szt.	-
S-12616	PH3 x 200 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak Philips



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S-12550	PH0 x 75 mm	1/1	szt.	-
S-12552	PH1 X 100 mm	1/1	szt.	-
S-12606	PH1 x 250 mm	1/1	szt.	-
S-12554	PH2 x 38 mm	1/1	szt.	-
S-12556	PH2 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12558	PH2 x 150 mm	1/1	szt.	-
S-12608	PH2 x 250 mm	1/1	szt.	-
S-12560	PH3 x 150 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak Pozidriv



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S-12562	PZ0 x 75 mm	1/1	szt.	-
S-12564	PZ1 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12566	PZ2 x 38 mm	1/1	szt.	-
S-12568	PZ2 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12570	PZ3 x 150 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak płaski



NOWOŚĆ

📄	📏	📦	🔢	📁
S-12572	SL3 x 75 mm	1/1	szt.	-
S-12574	SL4 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12576	SL5 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12578	SL6 x 38 mm	1/1	szt.	-
S-12580	SL6 x 150 mm	1/1	szt.	-
S-12602	SL4 x 250 mm	1/1	szt.	-
S-12604	SL6 x 250 mm	1/1	szt.	-
S-12582	SL8 x 150 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak Torx



NOWOŚĆ

S-12584	TT6 x 75 mm	1/1	szt.	-
S-12586	TT8 x 75 mm	1/1	szt.	-
S-12588	TT10 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12590	TT15 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12592	TT20 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12594	TT25 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12596	TT27 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12598	TT30 x 100 mm	1/1	szt.	-
S-12600	TT40 x 125 mm	1/1	szt.	-

Wkrętak do nasadek



NOWOŚĆ

SO11119090	1/4" 150mm	1	szt.	-

Wkrętak elastyczny z końcówkami



S-12401	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T30	1/6/24	szt.	-

Wkrętak z grzechotką z końcówkami



S-12403	1/4"x25 mm SL5, SL6, SL7, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, H4, H5, H6	1/6/24	szt.	-

Zestaw wkrętaków 6 el.



• 6 el.

S-12391	SL4x80 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	szt.	-

Zestaw wkrętaków 7 el.



• 7 el.

S-12389	SL3x75 SL5x100 SL5x150 SL6x100 PH0x75 PH1x75 PH2x150	1/6/24	szt.	-

Zestaw wkrętaków 7 el.



• 7 el.

S-12393	SL3x75 SL4x75 SL5,5x125 SL6,5x150 PH0x75 PH1x75 PH2x100	1/6/24	szt.	-

Zestaw wkrętaków ślusarskich do pobijania 4 El.



• 4 el.

S-12395	SL6x100 SL8x150 PH2x100 PH3x150	1/6/24	szt.	-

Zestaw wkrętek 2 el.



NOWOŚĆ

S-12618	SL 1.2 x 6.5 x 100 mm; PH2 x 100mm	1	kpl.	-

Zestaw wkrętek 4 el.



NOWOŚĆ

S-12620	SL 1.0 x 5.5 x 75 mm, 1.2 x 6.5 x 100 mm PH1 x 75 mm, PH2 x 100mm	1	kpl.	-


Zestaw wkrętek 8 el.



NOWOŚĆ

S-12622	SL 1.6 x 8.0 x 150 mm, 1.2 x 6.5 x 100 mm, 1.0 x 5.5 x 75 mm PH3 x 150 mm, PH2 x 100 mm, PH1 x 75 mm TT25 x 100 mm, TT15 x 100 mm	1	kpl.	-

Zestaw wkrętek 114 el.



• 114 el.

S-12399	3x75 5x75 5x100 6x100 6x150 [mm] - PH0x75 PH1x75 PH1x100 PH2x100 PH2x150 PH3x150 [mm] - T10x75 T15x75 T20x75 [mm] - SLx75 S2x100 [mm] - SL3 SL4 SL4.5 SL5 SL5.5 SL6 SL7 SL8 - PH0 PH1 PH2 PH3 - PZ0 PZ1 PZ2 - PZ3 - T6 T8 T10 T15 T20 T25 T27 T30 T35 T40 - S0 S1 S2 S3 - H1.5 H2.5 H3.0 H3.5 H4.0 H4.5 H5.0 H5.5 H6 H8 2.5x40 3.0x40 [mm] - PH00x40 PH0x40 [mm] - T6x40 mm T8x40 [mm] - PH000 PH00 PH0 PH1 - H0,7 H0,9 - T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T15 T20 - SL1,5 SL2,0 SL2,5 SL3,0 SL4,0 1/4" x 25 mm 6 7 8 9 10 11 [mm] 1.5 2.0 2.5 3.0 4.0 5.0 5.5 6.0 [mm] 1/16" 5/64" 3/32" 1/8" 5/32" 3/16" 7/32" 1/4"	1/0/3	szt.	-

Próbnik napięcia



S010800140	140 mm	1	szt.	-
S010800190	190 mm	1	szt.	-

Wkrętak elektrotechniczny 1000V



NOWOŚĆ

- jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem VDE GS oraz normą IEC 60900
- groty wkrętałów wykonane ze stali S2 - magnetyczne
- 3-materiałowy ergonomiczny, antypoślizgowy uchwyt
- część robocza wkrętaka z izolacją typu „SLIM” zapewniająca możliwość pracy w trudno dostępnych miejscach

S-12490	SL0.4 x 2,5 x 75 mm	1	szt.	-
S-12491	SL0.5 x 3,0 x 100 mm	1	szt.	-
S-12492	SL0.6 x 3,5 x 100 mm	1	szt.	-
S-12493	SL0.8 x 4,0 x 100 mm	1	szt.	-
S-12494	SL1.0 x 5,5 x 125 mm	1	szt.	-
S-12495	SL1.2 x 6,5 x 150 mm	1	szt.	-
S-12496	PH0 x 60 mm	1	szt.	-
S-12497	PH1 x 80 mm	1	szt.	-
S-12498	PH2 x 100 mm	1	szt.	-
S-12499	PZ0 x 60 mm	1	szt.	-
S-12500	PZ1 x 80 mm	1	szt.	-
S-12501	PZ2 x 100 mm	1	szt.	-
S-12502	T15 4 x 100 mm	1	szt.	-
S-12503	T20 5,5 x 125 mm	1	szt.	-
S-12504	T25 5,5 x 125 mm	1	szt.	-
S-12270	SL/PH1 x 80 mm	1	szt.	-
S-12274	SL/PH2 x 100 mm	1	szt.	-
S-12272	SL/PZ1 x 80 mm	1	szt.	-
S-12276	SL/PZ2 x 100 mm	1	szt.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 6 el.



• stal S2
• 1000 V

S2

NOWOŚĆ

S-12284	2,5 x 75, 4,0 x 100, 5,5 x 125 [mm] PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 8 el.



• stal CrV
• 1000 V

CrV

NOWOŚĆ

S-12286	3 x 100, 4 x 100, 5,5 x 125 [mm] PH1 x 80, PH2 x 100 [mm]	1/6/24	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 6 el.



• stal S2
• 1000 V

S2

NOWOŚĆ

S-12280	3 x 100, 4 x 100 [mm] PH0 x 60, PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] Tester napięcia 140 mm	1/6/24	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 2 el.



• stal S2
• 1000 V

S2

NOWOŚĆ

S-12282	5,5 x 125 [mm] PH2 x 100 [mm]	1/6/36	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 12 el.



• stal CrV
• 1000 V

CrV

NOWOŚĆ

S-12288	3 x 100, 5,5 x 125, 6,5 x 100 [mm] PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm]	1/12	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 13 el.



• stal CrV
• 1000 V

CrV

NOWOŚĆ

S-12290	3 x 100, 5,5 x 125, 4 x 100, 6,5 x 100 PH1 x 80, PH2 x 100 [mm] PZ1 x 80, PZ2 x 100 [mm] T10 x 100, T15 x 100, T20 x 100 [mm] Tester napięcia & uchwyt	1/12	kpl.	-

Wkrętaki elektrotechniczne 6 el.



• stal S2
• 1000 V

S2

NOWOŚĆ

S-12292	0,3 x 1,8 x 50, 0,4 x 2,0 x 50, 0,4 x 2,5 x 65, 0,5 x 3,0 x 65 [mm] PH00 x 65, PH0 x 65 [mm]	1/6/48	kpl.	-	

Zestaw wkrętaków 4 el.



• jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem VDE GS oraz normą IEC 60900

+ - S2

NOWOŚĆ

S-12624	SL 1,0 x 5,5 x 75 mm PH1 x 75 mm Slim VDE SL 1,0 x 5,5 x 125 mm Slim VDE PH2 x 100 mm	1	kpl.	-	

Zestaw wkrętaków 4 el.



• jakość i bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatem VDE GS oraz normą IEC 60900

+ - S2

NOWOŚĆ

S-12626	SL 1,0 x 5,5 x 75 mm, 1,2 x 6,5 x 100 mm PH1 x 75 mm, PH2 x 100 mm Slim VDE SL 1,0 x 5,5 x 125 mm Slim VDE PH2 x 100 mm	1	kpl.	-	

Zestaw wkrętaków precyzyjnych 7 el.



• 7 el.

- + CrV

S-12397	SL1,5x50 SL2x50 SL2,5x50 SL3x50 PH0x75 PH1x80 PH2x100	1/6/24	szt.	-	

Zestaw haczyków do prac precyzyjnych



• cztery rodzaje haczyków warsztatowych
• przeznaczone do wyjmowania o-ringów, podważania uszczelek
• czyszczenie trudno dostępnych miejsc

NOWOŚĆ

S-12408	4 elementy	1/12/48	kpl.	-	

Zestaw bitów i nasadek z grzechotką 36 el.



• bity wykonane ze stali S2
• nasadki wykonane z CrV

S2

NOWOŚĆ

S-13738		1/6/24	kpl.	-	

Zestaw nożyków precyzyjnych



• do precyzyjnego przycinania folii
• przydatne w elektronice
• ostrzałka w komplecie

NOWOŚĆ

S-17544	29 elementów	1/6/24	kpl.	-	

Zestaw pilników precyzyjnych z uchwytem



• 6 rodzajów pilników precyzyjnych
• specjalny uchwyt z systemem szybkiej wymiany narzędzia

NOWOŚĆ

S-40417	7 elementów	1/12/48	kpl.	-	

Wykrętaiki do śrub



• Ø4" - Ø24"

S-20950	5 el.	1/20/100	kpl.	-

Wykrętaiki do śrub



• Ø4" - Ø24"

S-20951	8 el.	1/10/100	kpl.	-

Klucze

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

S-56108	8 mm	1/5/200	szt.	-
S-56109	9 mm	1/5/200	szt.	-
S-56110	10 mm	1/5/200	szt.	-
S-56111	11 mm	1/5/100	szt.	-
S-56112	12 mm	1/5/100	szt.	-
S-56113	13 mm	1/5/100	szt.	-
S-56114	14 mm	1/5/100	szt.	-
S-56115	15 mm	1/5/100	szt.	-
S-56116	16 mm	1/5/100	szt.	-
S-56117	17 mm	1/5/50	szt.	-
S-56118	18 mm	1/5/50	szt.	-
S-56119	19 mm	1/5/50	szt.	-

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przegubem



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- przegub
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

S-56208	8 mm	1/5/200	szt.	-
S-56210	10 mm	1/5/200	szt.	-
S-56213	13 mm	1/5/100	szt.	-
S-56215	15 mm	1/5/100	szt.	-
S-56217	17 mm	1/5/50	szt.	-
S-56219	19 mm	1/5/50	szt.	-

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-56146: 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56146	8 - 13 mm ; 6 el.	1/5/15	kpl.	-
S-56152	8 - 19 mm ; 12 el.	1/5/15	kpl.	-

Klucze płasko-oczkowe z grzechotką i przegubem



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- grzechotka w kluczu oczkowym
- przegub
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- 8, 10, 13, 15, 17, 19 mm

S-56246	8 - 19 mm ; 6 el.	1/5/20	kpl.	-

Grzechotka odgięta



• 72 zęby



NOWOŚĆ

S011154724	1/4" 145 mm	1/10/50	szt.	-
S011154728	3/8" 195 mm	1/5/25	szt.	-
S011154722	1/2" 255 mm	1/5/25	szt.	-

Grzechotka prosta



NOWOŚĆ

• 90 zębów
• rękojeść metalowa

S011154080	1/4" 135mm	1/10/50	szt.	-
S011154082	3/8" 200mm	1/5/25	szt.	-
S011154084	1/2" 245mm	1/5/100	szt.	-

Grzechotka odgięta z powłoką kompozytową



• 72 zęby



S-54041	1/4" 150 mm	1/10/50	szt.	-
S-54043	3/8" 200 mm	1/5/25	szt.	-
S-54045	1/2" 250 mm	1/5/25	szt.	-

Grzechotka odgięta



NOWOŚĆ

• 90 zębów
• rękojeść metalowa

S011154114	1/4" 145mm	1	szt.	-
S011154238	3/8" 195mm	1	szt.	-
S011154312	1/2" 255mm	1	szt.	-

Grzechotka teleskopowa



• 72 zęby



S-54047	1/4" 150-200 mm	1/10/50	szt.	-
S-54049	3/8" 215-315 mm	1/10/50	szt.	-
S-54051	1/2" 305-445 mm	1/5/25	szt.	-

Grzechotka 360°



• 72 zęby

S-54096	1/4" 155 mm	1/10/50	szt.	-
S-54098	3/8" 200 mm	1/5/25	szt.	-
S-54100	1/2" 250 mm	1/5/20	szt.	-

Grzechotka prosta



• 45 zębów



S-54090	1/4" 150 mm	1/10/50	szt.	-
S-54092	3/8" 210 mm	1/5/25	szt.	-
S-54094	1/2" 265 mm	1/5/20	szt.	-

Grzechotka uchylna



• 72 zęby

S-54102	1/2" 285 mm	1/5/20	szt.	-

Grzechotka do bitów i nasadek



• 72 zęby



S-54104	1/4" 105 mm	1/10/50	szt.	-

Grzechotka prosta



NOWOŚĆ

- 24 zęby wytrzymały mechanizm wykonany ze stali CrMo
- korpus wykonany ze stali CrV
- poręczne i wytrzymałe opakowanie z tworzywa sztucznego
- grzechotka przeznaczona do nasadek i akcesoriów w rozmiarze 3/4"

S-56260	3/4" 500 mm	1/6	szt.	-

Grzechotka budowlana



• stal CrV

NOWOŚĆ

S-011154000	19x22mm	-	szt.	-

Zestaw naprawczy grzechotki



CrMo

S-54108	1/4" 72 zęby	1/50	kpl.	-
S-54110	3/8" 72 zęby	1/25	kpl.	-
S-54112	1/2" 72 zęby	1/25	kpl.	-
S-54114	1/4" 45 zębów	1/50	kpl.	-
S-54116	3/8" 45 zębów	1/25	kpl.	-
S-54118	1/2" 45 zębów	1/25	kpl.	-
S-54069	1/4" 90 zębów	1/50/1000	kpl.	-
S-54071	1/2" 90 zębów	1/25/100	kpl.	-

Rękojeść fajkowa 1/2"



CrV

S-54053	250 mm	1/10/50	szt.	-

Rękojeść uchylna 1/2"



CrV

S-54055	380 mm	1/5/20	szt.	-

Rękojeść teleskopowa z przegubem




CrV

NOWOŚĆ

- do nasadek lub kluczy trzpieniowych w rozmiarze 1/2"
- wykonana z wysokogatunkowej stali CrV
- do odkręcania lub luzowania bardzo mocno dokręconych połączeń

S-56272	1/2" 470-620 mm	1/5/20	szt.	-

Zestaw przedłużeń 1/4"

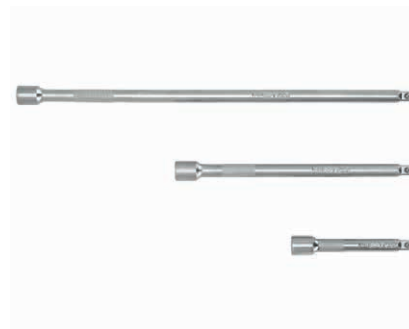

CrV 3

S-54067	1/4" 3 el.	1/5/25	kpl.	-

Zestaw przegubów uniwersalnych 1/4" 3/8" 1/2"



CrV 3

S-54063	CrV 1/4" 3/8" 1/2" 3 el.	1/10/50	kpl.	-

Zestaw przedłużek 1/2"



CrV 3

S-54065	1/2" 3 el.	1/5/25	kpl.	-

Redukcje - 3 szt.



NOWOŚĆ

S-76958	1/4, 3/8, 1/2"	1/20/200	kpl.	-

Nasadki i grzechotka na hangerze 1/2" 12 EL.



CrV 12

S-54001	1/2" 12 el.	1/5/50	kpl.	-

Nasadki i grzechotka na hangerze 1/4" 15 EL.



CrV 15

S-54003	1/4" 15 el.	1/5/20	kpl.	-

Klucze sztorcowe i grzechotka do śrubunków

NOWOŚĆ



- mechanizm grzechotki przelotowej ze stali CrMo
- korpus grzechotki ze stali CrV
- klucze sztorcowe ze stali CrV
- zestaw niezbędny w pracach hydraulicznych zawierający wszystkie elementy potrzebne do pracy ze śrubunkami

S-56268	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm) ; adapter 1/2"	1/5/20	szt.	-

Klucz sztorcowy stopniowy do śrubunków

CrV

NOWOŚĆ



- wykonany ze stali CrV
- trzpień 1/2" do współpracy z grzechotką przelotową
- niezbędny w pracach hydraulicznych

S-56264	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/10/50	szt.	-

Klucz sztorcowy stopniowy do śrubunków

CrV

NOWOŚĆ



- wykonany ze stali CrV
- niezbędny w pracach hydraulicznych

S-56266	3/8" (9,6 mm) ; 29/68" (11,6 mm) ; 1/2" (12,6 mm) ; 21/32" (16,4 mm) ; 27/32" (21 mm)	1/8/48	szt.	-

Zestaw kluczy nasadowych 48 el.



S-54015		1/4": 72 T		
		1/4": 115 mm		
		1/4": 150 mm		
		1/4": 150 mm		
		1/4": 100 mm		
		1/4": 50 mm		
		2x1.27, 1.5, 2x2, 2.5 mm		
		1/4": 30 mm	1/10	kpl. -
		1/4"		
		1/4": SL: 4, 5.5, 7		
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8		
		1/4": T: 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4": PH: 1, 2, 3		
		1/4": PZ: 1, 2, 3		
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm		

Zestaw kluczy nasadowych 48 el.



S-54020		1/4": 90T		
		1/4": 150 mm		
		1/4": 115 mm		
		1/4": 150 mm		
		2x1.27, 1.5, 2x2, 2.5		
		1/4": 100 mm		
		1/4": 50 mm		
		1/4"	1/10	kpl. -
		1/4": 30 mm		
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm		
		1/4": TX: 10, 15, 20, 25, 30, 40		
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8		
		1/4": FD: 4, 5.5, 7		
		1/4": PH: 1, 2, 3		
		1/4": PZ: 1, 2, 3		

Zestaw kluczy nasadowych 1/2" 25 el.



S-54009		1/2" 72T		
		1/2"		
		1/2": 360 mm		
		1/2": 125 mm	1/4	kpl. -
		1/2"		
		8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm		
		1/2": 16, 21 mm		

Zestaw narzędziowy 1/2" 55 el.



S-54011		PH1 38, FD5 38, PH2 100, FD6 100, PZ2 150		
		10, 12, 13, 14, 15, 17 mm		
		1/2": 125 mm		
		1/4"		
		180 mm		
		250 mm		
		400 g		
		1/2": 72 T	1/0/4	kpl. -
		1.5, 2, 3, 4 mm		
		1/2": 16, 21 mm		
		1/4": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27 mm		
		1/4" bit		
		1/2"		
		1/4": SL: 3, 4, 5, 6		
		1/4": PH: 1, 2, 3		
		1/4": T: 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40		

Zestaw kluczy nasadowych i płasko-oczkowych 82 el.



Zestaw kluczy nasadowych 94 el.



		1/4": 72T 1/2": 72T		
		1/4" 150 mm		
		8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm		
		1/4": 115 mm		
		1/4"		
		1,5 mm		
		1/4": 50mm, 100mm 1/2": 125mm, 150mm		
		1/2" bit: 5/16" 8mm		
		1/4" 1/2"		
		3/8"F x 1/2"M		
S-54013		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 30, 32 mm	1/4	kpl. -
		1/2": 16mm, 21mm		
		5/16": PZ: 3, 4		
		5/16": PH: 3, 4		
		5/16": FD: 8, 10, 12		
		5/16": HEX: 8, 10, 12, 14		
		5/16": T: 40, 45, 50, 55		
		1/4": TX: 8, 10, 15, 20, 25, 30		
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6		
		1/4": FD: 4, 5.5, 7		
		1/4": PH: 1, 2		
		1/4": PZ: 1, 2		

		1/4": 72T 1/2": 72T		
		1/4" 150 mm		
		1/4": 50 mm, 100 mm 1/2": 125 mm, 150 mm		
		1/4": 115 mm		
		1/4"		
		1/2": 16 mm, 21 mm		
		1/4" 1/2"		
		1.5, 2, 2.5 mm		
		3/8"F x 1/2"M		
		1/2" bit: 5/16" 8 mm		
		1/4" 30 mm		
S-54017		5/16": SL: 8, 10, 12	1/4	kpl. -
		5/16": HEX: 8, 10, 12, 14		
		5/16": T: 40, 45, 50, 55		
		5/16": PH: 3, 4		
		5/16": PZ: 3, 4		
		1/4": SL: 4, 5.5, 7		
		1/4": HEX: 3, 4, 5, 6		
		1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25, 30,		
		1/4": PH: 1, 2		
		1/4": PZ: 1, 2		
		1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm 1/2": 14, 15, 17, 19 mm		
		1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm		

Zestaw kluczy nasadowych i płasko-
oczkowych 219 el.



Zestaw kluczy nasadowych



	1/4" , 3/8", 1/2" : 72T			
	1/4" 150 mm			
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
	1/4" 150 mm			
	1/4": 115 mm			
	2x1.27, 2x1.5, 2x2, 2.5, 3, 4, 5			
	1/4": 50 mm, 100 mm			
	3/8": 125 mm			
	1/2": 125 mm, 250 mm			
	1/4" bit: 1/4" 25 mm			
	3/8" bit: 5/16" 8 mm			
	1/2" bit: 5/16" 8 mm			
	1/4" 3/8" 1/2"			
	3/8": 18 mm			
	1/2": 16, 21 mm			
	3/8" F x 1/2" M			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm			
	3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm			
	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 mm			
	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm			
	3/8" 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm			
	1/2": 16, 17, 18, 19, 22 mm			
	1/4": E4, E5, E6, E7, E8			
	3/8" E8, E10, E12, E14, E16			
	1/2": E18, E20, E22, E24			
	1/4": M: 5, 6, 8			
	5/16": M: 5, 6, 8, 10			
	1/4": PZ: 1, 2			
	5/16": PZ: 3, 4			
	1/4": PH: 1, 2			
	5/16": PH: 3, 4			
	1/4": SL: 4, 5, 5.5			
	5/16": SL: 6, 6.5, 8			
	1/4": TH: 3, 4, 5, 6			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	5/16": H: 5.5, 6, 6, 7, 8			
	1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25			
	5/16": T: 25, 2x27, 2x30, 2x35, 3x40, 2x45, 2x50			
	1/4": TT: 8, 2x10, 15, 3x20, 2x25, 40			
	1/4": T: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	1/2": T: 55, 60			
	1/4": TT: 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	1/4": SL: 4, 5.5, 6.5, 7			
	1/4": PH: 1, 2, 3			
	1/4": PZ: 1, 2, 3			
	1/4": TRI-WING: 1, 2, 3			
	1/4": TORQ: 6, 8, 10			
	1/4": SP: 4, 6, 8			
	1/4": S: 1, 2			

S-54005

1/2 kpl. -

	1/4": 72T			
	1/2": 72T			
	1/4" 150 mm			
	1.5, 2, 2.5 mm			
	1/4": 100 mm			
	1/2": 125 mm, 250 mm			
	1/2"			
	1/2": 16, 21 mm			
	3/8" F x 1/2" M			
	1/4" bit: 1/4"			
	1/4": 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 mm			
	1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27 mm			
	1/4": PZ: 1, 2			
	1/4": PH: 1, 2			
	1/4": SL: 2x4, 5, 5.5, 6, 8			
	1/4": TH: 3, 4, 5, 6			
	1/4": H: 3, 4, 5, 6			
	1/4": T: 8, 10, 15, 20, 25			
	1/4": TT: 8, 2x10, 15, 3x20, 2x25, 40			
	1/4": M: 5, 6, 8			
	1/4": TRI-WING: 1, 2, 3			
	1/4": TORQ: 6, 8, 10			
	1/4": S: 1, 2			

S-54014

1/4 kpl. -

Zestaw kluczy nasadowych 237 el.



	1/4", 3/8", 1/2": 72T			
	1/4" 150 mm			
	8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 mm			
	1/4" 150 mm			
	SL 6.5x100mm PH 2x100mm			
	1/4": 115 mm			
	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm			
	1/4" 50 mm, 100 mm			
	3/8" 75 mm, 250 mm			
	1/2" 125 mm, 250 mm			
	1/4": 145mm			
	1/4" bit: 1/4" 25mm			
	2x 3/8" bit: 5/16" 8mm			
	1/2" bit: 5/16" 8mm			
	1/4" 3/8" 1/2"			
	3/8": 14, 18 mm			
	1/2": 16, 21 mm			
	1/2" F x 3/8" M			
	3/8" F x 1/2" M			
	1/4"			
	1/4" x 1/4"; 1/4" x 3/8"			
	1/4": 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm			
	1/4": 3/8", 11/32", 5/16", 9/32", 1/4", 5/32", 3/16"			
	3/8": 16, 17, 18, 19 mm			
	1/2": 10, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30, 32 mm			
	1/2": 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8"			
	1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm			
	3/8": 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm			
	1/2": 15, 16, 17, 18, 19, 22 mm			
	1/4": E4, E5, E6, E7, E8			
	3/8": E10, E11, E12, E14			
	1/2": E16, E18, E20, E22, E24			
	1/4": PZ (25mm): 0, 1, 2, 3			
	5/16": PZ (8mm): 3, 4			
	1/4": PH (25mm): 0, 1, 2, 3			
	5/16": PH (8mm): 3, 4			
	1/4": SL (25mm): 3, 2x4, 5.5, 6, 6.5, 7, 2x8, 9, 10			
	5/16": SL (8mm): 8, 10, 12			
	1/4": TH (25mm): 4, 5, 6, 7, 8			
	1/4": H (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8			
	5/16": H (8mm): 7, 8, 10, 12, 14			
	1/4": T (25mm): 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	5/16": T (8mm): 40, 45, 50, 55, 60, 70			
	1/4": T (75mm): 20, 25, 27, 30, 40, 45, 50, 55 mm			
	1/4": TT (25mm): 2x8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30			
	5/16": TT (8mm): 40, 45, 50, 55, 60, 70			
	1/4": TRI-WING: 1, 2, 3, 4			
	1/4": TORQ: 6, 8, 10			

S-54018

1/2

kpl.

-

Zestaw kluczy nasadowych 67 el.



NOWOŚĆ

	1/4" 72T			
	1/4" 150 mm			
	1/4": 115mm			
	1/4": 145mm			
	1.25, 1.5, 2, 2.5 mm			
	1/4": 50mm, 100mm, 150mm			
	1/4"			
	1/4" 30 mm			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm			
	1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14mm			
	1/4" E: 4, 5, 6, 7, 8, 10			
	1/4" T: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40			
	1/4" T: 8, 10, 15, 20, 25, 30, 40			
	1/4" SL: 4, 5.5, 7			
	1/4" PH: 1, 2, 3			
	1/4" PZ: 1, 2, 3			

S-54016

1/5/10

kpl.

-

Końcówki wkrętaskowe TORX - HEX - Spline - kpl. 40 szt.



S-54106	-	1/10	kpl.	-

Zestaw kluczy nasadowych 3/4" 21 el.



	3/4": 24T			
	3/4": 100, 200, 400 mm			
	3/4": 100, 200, 400 mm			
	3/4": 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 32, 35, 36, 38, 41, 46, 50 mm			

S-54007

1

kpl.

-

Zestaw bitów na nasadkach 1/4" na listwie 9 szt.


S-54019	1/4" 9 el.	1/10/50	kpl.	-

Zestaw bitów na nasadkach 1/4" na listwie 11 szt.


S-54021	1/4" 11 el.	1/10/20	kpl.	-

Zestaw nasadek 1/4" na listwie 12 szt.


S-54023	1/4" 12 el.	1/5/20	kpl.	-

Zestaw nasadek 1/2" na listwie 8 szt.


S-54057	1/2" 8 el.	1/5/20	kpl.	-

Zestaw nasadek głębokich 1/2" na listwie 8 szt.


S-54059	1/2" 8 el.	1/5/10	kpl.	-

Zestaw nasadek głębokich 1/4" na listwie 8 szt.


S-54061	1/4" 8 el.	1/5/20	kpl.	-

Klucze nasadowe sześciokątne składane

NOWOŚĆ

- cechy
- stal CrV
- 6 rozmiarów do obsługi śrub i nakrętek sześciokątnych

S-54022	5, 6, 8, 9, 10, 12 mm	1/6/24	kpl.	-

Zestaw kluczy sześciokątnych 8 el.


S-46378	9-10-15-20-25-27-30-40, 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8 mm	1/12/48	kpl.	-

Klucz sześciokątny z kulką



CrV

NOWOŚĆ

• wykonane z wysokogatunkowej stali narzędziowej CrV kuliste zakończenie umożliwia pracę z połączeniem śrubowym pod kątem

S-48370	1,5 mm	1/200/800	szt.	-
S-48372	2 mm	1/200/800	szt.	-
S-48374	2,5 mm	1/150/600	szt.	-
S-48376	3 mm	1/150/600	szt.	-
S-48378	4 mm	1/150/600	szt.	-
S-48380	5 mm	1/100/400	szt.	-
S-48382	6 mm	1/80/320	szt.	-
S-48384	7 mm	1/50/200	szt.	-
S-48386	8 mm	1/50/200	szt.	-
S-48390	12 mm	1/24/96	szt.	-
S-48388	10 mm	1/40/160	szt.	-
S-48392	14 mm	1/18/72	szt.	-
S-48394	17 mm	1/12/48	szt.	-
S-48396	19 mm	1/8/32	szt.	-
S-48398	21 mm	1/8/16	szt.	-
S-48400	22 mm	1/8/16	szt.	-
S-48402	24 mm	1/6/12	szt.	-
S-48404	27 mm	1/4/8	szt.	-

Zestaw krótkich kluczy sześciokątnych 9 el.



CrV



S-46370	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H6-H8-H10		kpl.	

Zestaw krótkich kluczy sześciokątnych z kulką 9 el.



CrV



S-48368	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/72	kpl.	-

Zestaw krótkich kluczy sześciokątnych 10 el.



CrV



S-46372	H1.5-H2-H2.5-H3-H4-H5-H5.5-H6-H8-H10	1	kpl.	

Zestaw długich kluczy sześciokątnych z otworem 9 el.



CrV



S-46376	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	kpl.	

Zestaw ekstra długich kluczy sześciokątnych z otworem 9 el.



CrV



S-46374	TT10-TT15-TT20-TT25-TT27-TT30-TT40-TT45-TT50	1	kpl.	

Zestaw długich kluczy sześciokątnych z kulką 9 el.



CrV



S-48366	1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/24	kpl.	-

Klucze TORX extra długie z otworem



NOWOŚĆ

- kolor umożliwia szybką identyfikację rozmiarów
- stal S2

S-46386	T10,15,20,25,27,30,40,45,50,	1/6/36	kpl.	-

Klucze sześciokątne extra długie z kulką



S2

NOWOŚĆ

- kolor umożliwia szybką identyfikację rozmiarów
- stal S2

S-46384	1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	1/6/36	kpl.	-

Klucze trzpieniowe TORX dwustronne z uchwytem

S2

NOWOŚĆ



- stal S2
- dwumateriałowy uchwyt
- ergonomiczna rękojeść

S-56520	T: 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50	1	kpl.	-

Klucze trzpieniowe HEX dwustronne z uchwytem

NOWOŚĆ



- stal S2
- dwumateriałowy uchwyt
- ergonomiczna rękojeść
- kuliste zakończenie ułatwiające pracę pod kątem

S-56522	HEX: 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm	1	kpl.	-

Klucz nastawny

CrV



S-76852	CrV 0-23 mm 150 mm	1/6/120	szt.	-
S-76854	CrV 0-28 mm 200 mm	1/6/60	szt.	-
S-76856	CrV 0-32 mm 250 mm	1/6/48	szt.	-

Klucz nastawny



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść

S-48006	0 - 20 mm ; 150 mm	1/5/50	szt.	-
S-48008	0 - 24 mm ; 200 mm	1/5/50	szt.	-
S-48010	0 - 29 mm ; 250 mm	1/5/40	szt.	-
S-48012	0 - 35 mm ; 300 mm	1/5/40	szt.	-

Klucz dynamometryczny



NOWOŚĆ



SO11100525	1/4" ; 5-25 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11101060	3/8" ; 10-60 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11102210	1/2" ; 20-210 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11106535	1/2" ; 65-350 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11160330	1/2" ; 60-330 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11124022	1/2" ; 40-220 Nm ; 72 zęby	1	szt.	-
SO11101680	3/4" ; 160-800 Nm ; 24 zęby	1	szt.	-
SO11121000	3/4" ; 200-1000 Nm ; 24 zęby	1	szt.	-

Klucz do kół teleskopowy



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- gumowa rękojeść

S-48459	17, 19 mm	1/10/20	szt.	-

Klucz do kół krzyżowy



• wykonany z wysokogatunkowej stali

S-48412	17, 19, 21, 23 mm	1/5/20	szt.	-

Klucz do kół



CrV

• wykonany ze stali CrV z dwustronną nasadką 17x19 mm (najpopularniejszy rozmiar śrub lub nakrętek do kół samochodowych)
• klucz posiada obrotową konstrukcję, dzięki temu bardzo szybko można odkręcać i dokręcać koła
• dzięki przesuwalnemu ramieniu jest możliwe użycie dużo większej siły przy odkręcaniu
• pakowany w praktyczne etui

S-56270	17 x 19 mm	1/15	szt.	-

Klucz do rur



• wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• szlifowane i polerowane szczęki

S-15001	1"	1/36	szt.	-
S-15002	1,5"	1/24	szt.	-
S-15003	2"	1/12	szt.	-

Klucz do rur 90°



• wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• szlifowane i polerowane szczęki

S-15035	1"	1/36	szt.	-
S-15037	1,5"	1/24	szt.	-
S-15039	2"	1/12	szt.	-

Klucz do rur 45°



• wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• szlifowane i polerowane szczęki

S-15041	1"	1/36	szt.	-
S-15043	1,5"	1/24	szt.	-
S-15045	2"	1/12	szt.	-

Klucz do rur STILLSON



• wykonane ze stali chromowo-wanadowej
• szlifowane i polerowane szczęki

S-15012	300 mm / zakres 0-50mm	1/6/24	szt.	-
S-15014	350 mm / zakres 0-50mm	1/6/18	szt.	-
S-15018	450 mm / zakres 0-60mm	1/4/12	szt.	-
S-15024	600 mm / zakres 0-80mm	1/2/6	szt.	-

Ściągacz do łożysk



• mocny, odlewany korpus
• dwustronny

S-48464	4"	1/40	szt.	-
S-48466	6"	1/20	szt.	-
S-48468	8"	1/10	szt.	-

Narzędzia tnące

Nóż z ostrzem trapezowym



- mocny aluminiowy korpus
- stałe ostrze z bezpieczną blokadą

S-17542	155 mm	1/12/120	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- głowica ze stali CrV
- ergonomiczny kształt uchwytów
- hartowane ostrza

S-17318	18 mm	12/48/576	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- korpus wykonany z wytrzymałego tworzywa
- suwak wielopozycyjny

S-17320	18 mm	1/12/480	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- blokada ostrza poprawiająca bezpieczeństwo pracy

S-17322	18 mm	1/12/288	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- automatyczna blokada ostrza

S-17429	9 mm	1/50/300	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny uchwyt zapewniający komfort pracy
- bezpieczna blokada ostrza umożliwiająca precyzyjne cięcie

S-17430	18 mm	1/12/144	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- w komplecie 3 zapasowe ostrza w magazynku
- automatyczne ładowanie nowego ostrza z magazynka

S-17432	18 mm	1/12/96	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- obudowa aluminiowa
- stalowa prowadnica zwiększająca bezpieczeństwo pracy i trwałość narzędzia
- blokada ostrza

S-17540	18 mm / skręcany	1/12/120	szt.	-
S-17541	18 mm / automatyczna blokada	1/12/72	szt.	-

Ostrze łamane



- mocny aluminiowy korpus
- stałe ostrze z bezpieczną blokadą

S-17609	9mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/600	kpl.	-
S-17618	18mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/200	kpl.	-


Ostrze hakowe



- mocny aluminiowy korpus
- stałe ostrze z bezpieczną blokadą

S-17620	0,6mm (1 kpl.-10 szt.)	1/10/200	kpl.	-

Ostrze trapezowe



- ostrze S-17667 do skrobaka S-37184

S-17665	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 szt.)	1/20/400	kpl.	-
S-17667	0,6 x 60 mm (1 kpl.-10 szt.)	1/50/500	kpl.	-

Nóż monterski



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

S-17760	180 mm	1/6/48	szt.	-

Nóż monterski



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

S-17765	180 mm	1/6/48	szt.	-

Nóż wielofunkcyjny



- przenośne etui na pasek
- rozmiar kieszonkowy
- wykonany ze stali nierdzewnej

S-17770	180 mm	1/6/48	szt.	-

Nóż do szkła



- rączka wykonana z drewna
- uchwyty do łamania szkła na główce
- głowica obrotowa
- 6 kółek tnących

S-17750	-	1/6/240	szt.	-

Nóż do cięcia izolacji



- rękojeść drewniana
- obustronne ostrze ze stali nierdzewnej zapewniające trwałość i odporność na korozję

S-17780	280 mm	1/6/60	szt.	-

Nóż do cięcia izolacji



- rękojeść z tworzywa sztucznego
- ostrze ze stali nierdzewnej zapewniająca trwałość i odporność na korozję
- grubość ostrza 1,5mm

S-17782	340 mm	1/10/60	szt.	-

Piła płatkowa



- 10 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąty 45° i 90°

S-18316	400 mm	1/6/48	szt.	-
S-18318	450 mm	1/6/48	szt.	-
S-18320	500 mm	1/6/48	szt.	-

Piła płatnica



- 7 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

S-18416	400 mm	1/6/48	szt.	-
S-18418	450 mm	1/6/48	szt.	-
S-18420	500 mm	1/6/48	szt.	-

Piła płatnica



- 7 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

S-18431	400 mm	1/10/40	szt.	-
S-18434	450 mm	1/10/40	szt.	-
S-18437	500 mm	1/10/40	szt.	-


Piła płatnica



- 11 zębów na 1"
- hartowane zęby
- do szybkiego cięcia - 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- w rękojeści kąt 45° i 90°

S-18440	400 mm	1/10/40	szt.	-
S-18443	450 mm	1/10/40	szt.	-
S-18446	500 mm	1/10/40	szt.	-

Piła kabłąkowa



- mocna klamra zapewniająca właściwy naciąg brzeszczotu
- w komplecie brzeszczot do drewna mokrego

S-18449	530 mm	1/12/24	szt.	-
S-18452	610 mm	1/12/24	szt.	-
S-18455	760 mm	1/12/24	szt.	-

Piła do drewna mokrego



- brzeszczot do drewna mokrego
- dwukomponentowa, profilowana rękojeść
- kabura z uchwytem na pasek
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- składane ostrze

S-18479	240 mm	1/24	szt.	-

Składana piła do drewna mokrego



- składany brzeszczot do drewna mokrego
- dwukomponentowa, profilowana rękojeść
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18482	150 mm	1/10/40	szt.	-

Piła otwornica



- do wycinania kształtów
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18485	250 mm	1/10/40	szt.	-

Piła grzbietnica



- do precyzyjnego cięcia
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18491	350 mm	1/10/40	szt.	-

Piła do płyt kartonowo-gipsowych



- brzeszczot do cięcia płyt kartonowo-gipsowych
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18406	150 mm	1/6/60	szt.	-

Piła do metalu



- stalowa oprawa
- ergonomiczna rękojeść wygodna w użytkowaniu

S-18534	300 mm	1/6/36	szt.	-

Piła do gazobetonu



- zęby wykonane z węglików spiekanych
- do cięcia bloczków z betonu komórkowego
- w rękojeści kąt 45° i 90°

S-18428	700 mm	1/6/12	szt.	-

Piła do metalu



- aluminiowa oprawa
- szybka i łatwa wymiana brzeszczotu
- precyzyjny mechanizm naciągu brzeszczotu

S-18536	300 mm	1/6/24	szt.	-

Piła do płyt kartonowo-gipsowych



- brzeszczot do cięcia płyt kartonowo-gipsowych
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18488	150 mm	1/12/48	szt.	-

Piła do metalu



- stalowa oprawa
- drewniana rękojeść

S-18532	300 mm	1/12/48	szt.	-

Brzeszczot do piły kabłąkowej



- do drewna mokrego / suchego
- 2 płaszczyzny tnące na każdym zębie

S-18458	530 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	-
S-18461	610 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	-
S-18464	760 mm / do drewna mokrego	1/50/200	szt.	-
S-18467	530 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	-
S-18470	610 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	-
S-18473	760 mm / do drewna suchego	1/50/200	szt.	-

Brzeszczot



- dwustronne szerokie ostrze
- dokładność wykonania zapobiega schodzeniu brzeszczotu z linii cięcia przy prawidłowym naciągu

S-18512	300mm, metal-metal	72/720	szt.	-
S-18712	300mm, metal-drewno	72/720	szt.	-

Brzeczot bi-metal


- wszechstronne zastosowanie
- wydłużona trwałość użytkowania
- przeznaczone do pił: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-18724	24 zęby/1", 300 mm	10/100/1000	szt.	-

Skrzynka uciosowa


- skrzynka wykonana z drewna
- cięcie pod kątem: 45° i 90°

S-18212	300 mm	1/10/40	szt.	-

Skrzynka uciosowa z piłą


- skrzynka wykonana z tworzywa sztucznego
- cięcie pod kątem: 45° i 90°
- piła w komplecie

S-18412	300 mm	1/40	szt.	-

Skrzynka uciosowa


- wykonana z tworzywa sztucznego
- wygodne podziałki w cm i calach
- cięcie pod kątem: 45° i 90°

S-18494	300 x 140 x 78 mm	1/24	szt.	-

Nożyce do blachy


- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- do cięcia stali zimnowalcowanej do 1,2mm
- do cięcia stali kwasoodpornej do 0,7mm

S-16301	czerwone - lewe	1/5/50	szt.	-
S-16302	żółte - proste	1/5/50	szt.	-
S-16303	zielone - prawe	1/5/50	szt.	-

Nożyce do prętów


- głowica ze stali CrV
- ergonomiczny kształt uchwytów
- hartowane ostrza

S-16614	350 mm, <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/30	szt.	-
S-16618	450 mm, <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/20	szt.	-
S-16624	600 mm, <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/10	szt.	-
S-16630	750 mm, <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/5	szt.	-
S-16636	900 mm, <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/5	szt.	-

Nożyce do prętów - mini


- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- do cięcia stali zimnowalcowanej do 1,2mm
- do cięcia stali kwasoodpornej do 0,7mm

S-16408	200 mm, <40 HRC - Ø 2mm; <30HRC - Ø 3mm	1/6/60	szt.	-

Szczypce

Szczypce uniwersalne



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14006	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14007	180 mm	1/6/60	szt.	-
S-14008	200 mm	1/6/60	szt.	-

Szczypce uniwersalne



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14205	115 mm	1/12/120	szt.	-

Szczypce wydłużone, proste



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14036	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14038	200 mm	1/6/60	szt.	-

Szczypce wydłużone, wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14046	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14048	200 mm	1/6/60	szt.	-

Szczypce wydłużone, proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14235	115 mm	1/12/120	szt.	-

Obcinaczki boczne



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14016	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14017	180 mm	1/6/60	szt.	-

Obcinaczki boczne



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14215	115 mm	1/12/120	szt.	-

Obcinaczki czołowe



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14027	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14028	180 mm	1/6/60	szt.	-

Obcinaczki czołowe



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14225	115 mm	1/12/120	szt.	-

Obcęgi



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14326	160 mm	1/6/60	szt.	-
S-14327	180 mm	1/6/60	szt.	-
S-14328	200 mm	1/6/60	szt.	-

Szczypce tynkarskie



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- bimateriałowa rękojeść gwarantująca komfort pracy

S-14310	250 mm	1/6/36	szt.	-

Szczypce do ściągania izolacji



- twarde szczęki
- do zaciskania końcówek konektorowych 22-10 AWG (1.5-6.0 mm²)

S-14511	0,2 - 6 mm ²	1/6/60	szt.	-

Kleszcze Molly



- kleszcze do kołków stalowych typu „Molly”

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	szt.	-

Szczypce seeger'a wewnętrzne wygięte



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14439	180 mm	1/12/120	szt.	-

Szczypce seeger'a zewnętrzne wygięte



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14441	180 mm	1/12/120	szt.	-

Szczypce seeger'a zewnętrzne proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14443	180 mm	1/12/120	szt.	-

Szczypce seeger'a wewnętrzne proste



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna rękojeść antypoślizgowa

S-14445	180 mm	1/12/120	szt.	-

Szczypce nastawne



- wygodna antypoślizgowa rękojeść zapewniająca wysoki komfort pracy
- siedmiopozycyjna zębatka ślizgowa, umożliwiająca szybką zmianę rozstawu szczęk
- korpus ze stali wanadowej
- mocne szlifowane szczęki

S-15005	250 mm / zakres 0-33mm	1/6/60	szt.	-
S-15006	300 mm / zakres 0-44mm	1/12/48	szt.	-

Szczypce do rur



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- wygodna antypoślizgowa rękojeść

S-15010	250 mm / zakres 0-35mm	1/6/48	szt.	-

Szczypce zatraskowe Morse'a



- wykonane z wysokogatunkowej stali węglowej
- szczęki przystosowane do robót hydraulicznych
- śruba regulująca siłę zacisku

S-14309	225 mm	1/10/40	szt.	-

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych



NOWOŚĆ

S011877001	0.5-16 mm ² (22-6 AWG)	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania końcówek nieizolowanych



NOWOŚĆ

S011877002	22-8AWG	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania końcówek konektorowych



NOWOŚĆ

S011877003	22-10AWG	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania z wymiennymi szczękami



NOWOŚĆ

S011877004	6 el.	1	kpl.	-

Szczypce do końcówek telefonicznych



NOWOŚĆ



S011877005	4P, 6P, 8P	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania konektorów fotowoltaicznych



NOWOŚĆ



S011877006	MC4	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania końcówek



NOWOŚĆ

• zakres: 10-50 mm²

S011877010	390mm	1	szt.	-
S011877011	620mm	1	szt.	-
S011877012	145mm	1	szt.	-
S011877013	145mm	1	szt.	-

Szczypce do zaciskania końcówek - zestaw



NOWOŚĆ



• 5 par szczęk + szczypce 220 mm

S011877014	6 el.	1	kpl.	-

Szczypce do zaciskania końcówek tulejkowych



NOWOŚĆ



S011877015	0.25 - 6 mm ²	1	szt.	-
S011877016	6 - 16 mm ²	1	szt.	-

Ściągacz izolacji



NOWOŚĆ

• zakres: 0.5-6 mm²

S011800099		1	szt.	-

Nożyce do kabli Cu/Al



NOWOŚĆ

• zakres: 121 mm²
• wykonane ze stali CrV

S011700450	450 mm	1	szt.	-
S011700451	800 mm	1	szt.	-

Nożyce do przewodów i kabli Cu



NOWOŚĆ



S011700088	140 mm	1	szt.	-

Obcinak do kabli Cu/Al zapadkowy

**NOWOŚĆ**• do średnicy: 240 mm² / 32 mm

S013700021	280 mm	1	szt.	-
S013700020	280 mm	1	szt.	-

Ściągacz izolacji automatyczny

**NOWOŚĆ**• 0.32mm² - 8mm²

S011855002	AWG 22 - 8	1	szt.	-

Obcinak do kabli Cu/Al

**NOWOŚĆ**

• do średnicy: 1-16mm

S013700113	180 mm	1	szt.	-
S013700022	180 mm	1	szt.	-

Ściągacz izolacji automatyczny

**NOWOŚĆ**• 0.2 - 6mm²

S011855003	AWG 24-10	1	szt.	-

Obcinak do rurek miedzianych

**NOWOŚĆ**

• do średnicy: 1-3 mm

S013700013	180 mm	1	szt.	-

Szczypce do ściągania izolacji

**NOWOŚĆ**• 0,6-2,6 mm²

S011855004	AWG 10-22	1	szt.	-

Ściągacz izolacji automatyczny

**NOWOŚĆ**• 0.05mm² 10mm²

S011855001	AWG 8-30	1	szt.	-

Szczypce boczne do cięcia i ściągania izolacji

**NOWOŚĆ**• zakres: 1,5 / 2,5 mm²

S011855005	160 mm	1	szt.	-

Narzędzia do pobijania

Młotek ślusarski



- głowa: stal węglowa kuta
- drewniany trzonek

S-19401	100 g	1/12/120	szt.	-
S-19402	200 g	1/12/120	szt.	-
S-19403	300 g	1/6/60	szt.	-
S-19405	500 g	1/6/36	szt.	-
S-19408	800 g	1/6/24	szt.	-
S-19410	1000 g	1/6/24	szt.	-
S-19415	1500 g	1/6/12	szt.	-
S-19420	2000 g	1/6/12	szt.	-

Młotek ślusarski



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- głowa: stal węglowa kuta
- trzonek: tworzywo fibreglass

S-19703	300 g	1/6/60	szt.	-
S-19705	500 g	1/6/36	szt.	-
S-19708	800 g	1/6/24	szt.	-
S-19710	1000 g	1/6/24	szt.	-
S-19715	1500 g	1/6/12	szt.	-
S-19720	2000 g	1/6/12	szt.	-

Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes, nitowana z rękojeścią
- trzonek: rurka stalowa

S-19406	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek stolarski



- trzonek z włókna szklanego
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

S-19445	450 g	1/6/24	szt.	-

Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes
- trzonek: włókno szklane
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

S-19506	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek ciesielski



- główka wyposażona w magnes
- główka i trzon wykonane z jednego kawałka metalu
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- rękojeść nitowana

S-19516	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek murarski berliński



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

S-19426	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek murarski berliński



- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść
- trzonek: włókno szklane

S-19526	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek murarski berliński



- główka i trzon wykonane z jednego kawałka metalu
- antypoślizgowa, bimateriałowa rękojeść

S-19536	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

S-19560	Ø 65 mm	1/10/40	szt.	-
S-19590	Ø 90 mm	1/10/20	szt.	-

Młotek kowalski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- trzonek z drewna bukowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

S-19423	3000 g	1	szt.	-
S-19425	5000 g	1	szt.	-
S-19427	6000 g	1	szt.	-
S-19428	8000 g	1	szt.	-

Młotek plastikowo-gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: rurka stalowa

S-19535	Ø 35 mm	1/12/48	szt.	-

Młotek kamieniarski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- trzonek z drewna bukowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

S-19430	1000 g	1/10	szt.	-
S-19433	1500 g	1/6	szt.	-
S-19435	1500 g z osłoną gumową	1/4	szt.	-

Przecinak



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

S-20500	250 x 25 mm	1/6/36	szt.	-
S-20502	300 x 25 mm	1/6/24	szt.	-
S-20504	350 x 25 mm	1/6/24	szt.	-

Młotek gumowy



- rękojeść wykonana z elastycznego materiału
- trzonek: włókno szklane

S-19060	Ø 60 mm	1/10/40	szt.	-
S-19090	Ø 90 mm	1/10/20	szt.	-
S-19115	Ø 115 mm	1/10/20	szt.	-

Przecinak szeroki



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń
- zwiększona wytrzymałość krawędzi tnącej

S-20506	215 x 76 mm	1/6/36	szt.	-

Przebijak



- wykonany ze stali węglowej hartowanej
- wysokiej jakości wykończenie
- rękojeść z tarczą chroniącą dłoń

S-20600	250 mm	1/6/36	szt.	-
S-20602	300 mm	1/6/24	szt.	-
S-20604	350 mm	1/6/24	szt.	-

Łom



- wykonany z wysokogatunkowej stali węglowej hartowanej
- sześciokątny, wzmocniony przekrój ramienia
- odpowiedni kąt pomiędzy ramieniem a wyciągaczem ułatwiający pracę przy dużych obciążeniach

S-20712	300 mm, grubość 16mm	1/12/36	szt.	-
S-20724	600 mm, grubość 16 mm	1/18	szt.	-
S-20732	700 mm, grubość 18 mm	1/12	szt.	-

Siekiera



- głowa: stal węglowa kuta
- trzonek: fibreglas

S-19424	600 g	1/24	szt.	-
S-19434	800 g	1/12	szt.	-
S-19440	1000 g	1/12	szt.	-
S-19450	1250 g	1/12	szt.	-
S-19464	1600 g	1/6	szt.	-

Siekiera



- głowa: stal węglowa kuta
- rękojeść drewniana

S-19724	600 g	1/10/20	szt.	-
S-19732	800 g	1/10/20	szt.	-
S-19740	1000 g	1/10/20	szt.	-
S-19750	1250 g	1/12	szt.	-
S-19756	1400 g	1/12	szt.	-

Siekiero-młot



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- trzonek z drewna bukowego

S-19763	2500 g	1/5	szt.	-

Narzędzia do łączenia

Zszywki



- zszywka stalowa galwanizowana
- typ 53/530/A

S-21206	6mm, Opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	-
S-21208	8mm, Opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	-
S-21210	10mm, Opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	-
S-21212	12mm, Opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	-
S-21214	14mm, Opakowanie 1000 szt.	1/10/200	opak.	-

Zszywacz tapicerski



- stalowy korpus
- typ zszywek: 53/530/A

S-21408	zszywki: A: 4-8 mm	1/20/40	szt.	-

Zszywacz tapicerski



- stalowy korpus
- regulacja siły wbijania
- typ zszywek: 53/530/A

S-21410	zszywki: A: 4-14 mm	1/16/32	szt.	-

Zszywacz wielofunkcyjny



- stalowy korpus
- rączka pokryta elastycznym materiałem
- typ zszywek: 53/530/A/I/U/T

S-21414	zszywki: A: 6-14 mm; I; U; T	1/10/40	szt.	-

Pistolet klejowy bezprzewodowy



- czas pracy 10-15 min. (bez doładowania)
- ładowanie 5-7 min.
- stosowany wkład o średnicy 11,2 mm
- wysoka moc i temperatura pracy zapewni szybkie topnienie kleju

S-21060	80 W	1/6/24	szt.	-

Pistolet klejowy



- stosowany wkład o średnicy 11,2 mm
- wysoka moc i temperatura pracy zapewni szybkie topnienie kleju

S-21100	80 W	1/12/48	szt.	-

Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21510	240 mm	1/12/24	szt.	-


Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21512	250 mm	1/12/24	szt.	-

Nitownica



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21514	250 mm	1/12/24	szt.	-

Nitownica dwupołożeniowa



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21516	280 mm	1/12/24	szt.	-

Nitownica nożycowa



- do nitów stalowo-aluminiowych
- stalowy korpus
- wymienne końcówki do nitów Ø2.4, Ø3.2, Ø4, Ø4.8, Ø5 mm

S-21522	460 mm	1/10	szt.	-

Lutownica transformatorowa



- podręczna lutownica transformatorowa
- wbudowana lampka podświetlająca miejsce montażu
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu

S-21610	100 W	1/10	szt.	-

Cyna



- podręczna lutownica transformatorowa
- wbudowana lampka podświetlająca miejsce montażu
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu

S-21620	Ø1 mm ; 100g	1/60/240	szt.	-

Imadła i ściski



- dwukomponentowa rękojeść
- mocna konstrukcja

S-46525	50 x 250 mm	1/10/50	szt.	-
S-46830	80 x 300 mm	1/5/25	szt.	-
S-46030	120 x 300 mm	1/5/10	szt.	-
S-46050	120 x 500 mm	1/5/10	szt.	-
S-46080	120 x 800 mm	1/5/10	szt.	-
S-46100	120 x 1000 mm	1/5/10	szt.	-

Dłuta i strugi

Dłuto



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść odporna na wstrząsy
- metalowa osłona na końcówce rękojeści do pobijania
- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

S-40006	6 mm	1/20/60	szt.	-
S-40008	8 mm	1/20/60	szt.	-
S-40010	10 mm	1/20/60	szt.	-
S-40012	12 mm	1/20/60	szt.	-
S-40016	16 mm	1/20/60	szt.	-
S-40018	18 mm	1/20/60	szt.	-
S-40020	20 mm	1/20/60	szt.	-
S-40022	22 mm	1/20/60	szt.	-
S-40025	25 mm	1/20/60	szt.	-
S-40032	32 mm	1/20/60	szt.	-
S-40038	38 mm	1/20/60	szt.	-

Dłuta do drewna



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- ergonomiczna rękojeść odporna na wstrząsy
- metalowa osłona na końcówce rękojeści do pobijania
- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

S-40104	6 / 12 / 18 / 25 mm ; 4 el.	1/6/24	kpl.	-

Pilniki i tarniki

Pilnik do metalu



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blistrach

S-40303	200 mm ; płaski	1/10/100	szt.	-
S-40305	200 mm ; okrągły	1/10/100	szt.	-
S-40307	200 mm ; półokrągły	1/10/100	szt.	-
S-40309	200 mm ; trójkątny	1/10/100	szt.	-

Pilniki do metalu



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blisterach

S-40333	200 mm ; 3 el.	1/5/30	kpl.	-

Pilniki iglaki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pudełko z tworzywa
- płaski, półokrągły, okrągły, kwadratowy, trójkątny

S-40506	100 mm ; 6 el.	1/6/48	kpl.	-

Pilniki iglaki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- nasyp diamentowy
- pudełko z tworzywa sztucznego
- płaski, półokrągły, okrągły, kwadratowy, trójkątny

S-40610	100 mm ; 10 el.	1/12/36	kpl.	-

Tarnik do drewna



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blisterach

S-40411	200 mm ; płaski	1/10/100	szt.	-
S-40413	200 mm ; okrągły	1/10/100	szt.	-
S-40415	200 mm ; półokrągły	1/10/100	szt.	-

Tarniki do drewna



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pakowane w blisterach

S-40433	200 mm ; 3 el.	1/5/30	kpl.	-

Pilniki i tarniki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- rękojeść dwukomponentowa
- pudełko z tworzywa sztucznego
- pilniki: płaski, trójkątny, półokrągły
- tarniki: półokrągły, okrągły

S-40435	200 mm ; 5 el.	1/6	kpl.	-

Zdzieraki i skrobaki

Zdzierak



- łatwa wymiana ostrza
- korpus z tworzywa sztucznego
- do płyt gipsowo-kartonowych, styropianu itp.

S-18806	145 x 40 mm	1/6/60	szt.	-
S-18810	250 x 40 mm	1/6/60	szt.	-

Ostrze do zdzieraka



- łatwa wymiana ostrza
- korpus z tworzywa sztucznego
- do płyt gipsowo-kartonowych, styropianu itp.

S-18906	145 x 40 mm	1/20/200	szt.	-
S-18910	250 x 40 mm	1/20/200	szt.	-

Skrobak do farb



- wygodna, plastikowa rękojeść
- wymienne ostrza trapezowe S-17667
- zabezpieczenie ostrza podczas przechowywania

S-37184	145 x 62 mm	1/100/500	szt.	-

Szczotki

Szczotka druciana



- wyprofilowana plastikowa rękojeść
- drut mosiądzowany

S-47715	250 mm	1/12/120	szt.	-

Szczotka druciana



- rękojeść z litego drewna, wyprofilowana
- otwór do zawieszenia
- drut mosiądzowany

S-47723	3 - rzędowa	1/10	szt.	-
S-47724	4 - rzędowa	1/10	szt.	-
S-47725	5 - rzędowa	1/10	szt.	-
S-47726	6 - rzędowa	1/10	szt.	-

Narzędzia dla instalatorów

Obcinak do przewodów



- rękojeść pokryta PVC
- hartowane szczęki

S-14512	225 mm	1/5/50	szt.	-

Obcinak do rur miedzianych



- ostrze do gradowania
- łatwa i wygodna regulacja śrubą z dużym łbem
- dokładne prowadzenie noża krążkowego

S-15020	3 - 28 mm	1/12/144	szt.	-

Obcinak do rur PVC



- praca bez wysiłku dzięki ergonomicznemu kształtowi uchwytów i stopniowemu posuwowi noża
- automatyczny system regulacji i zwalniania nacisku ostrza
- aluminiowy korpus

S-15030	0 - 42 mm	1/12/48	szt.	-

Gwintowniki i narzynki



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- metalowa kasetka

S-20940	M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12	1/10	kpl.	-


Narzynki do rur



- geometria noża zapewniająca łatwiejsze rozpoczęcie gwintowania
- nowy profil noży dla zapewnienia najwyższej jakości gwintu
- większe i liczniejsze szczeliny dla chłodzącego celu poprawienia smarowania noży
- 1/4", 1/2", 3/8", 3/4", 1", 1 1/4"

S-20947	9 el.	1/4	kpl.	-

STALCO⁺
PERFECT



NARZĘDZIA RĘCZNE

Narzędzia pomiarowe

Miara zwijana okrągła



- gumowa antypoślizgowa obudowa absorbująca uderzenia podczas upadku
- nylonowa powłoka taśmy
- podziałka z obu stron taśmy
- mechaniczna blokada zwijania taśmy

S-65103	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	-
S-65105	5 m x 25 mm	1/12/96	szt.	-
S-65108	8 m x 25 mm	1/8/48	szt.	-

Miara zwijana



- nylonowa powłoka taśmy
- podziałka z obu stron taśmy
- obudowa antypoślizgowa
- automatyczna blokada zwijania

S-65203	3 m x 16 mm	1/12/144	szt.	-
S-65205	5 m x 19 mm	1/12/96	szt.	-

Taśma miernicza



- nylonowa powłoka taśmy
- dwustronna taśma ułatwia odczyt podziałki
- obudowa wstrząsoodporna
- wzmocniony zaczep
- szybki mechanizm zwijania - przełożenie 3:1
- wykonana ze stali

S-65520	13mm x 20 m	1/8/24	szt.	-
S-65530	13 mm x 30 m	1/8/24	szt.	-

Miara składana drewniana



- wykonana z wysokiej jakości drewna bukowego
- podwyższona odporność na ścieranie dzięki zastosowaniu podwójnej warstwy lakieru
- III klasa dokładności

S-65401	1 m	1/48	szt.	-
S-65402	2 m	1/24	szt.	-

Poziomnica aluminiowa



- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- malowanie proszkowe
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowana

S-65033	30 cm	1/5	szt.	-
S-65040	40 cm	1/5	szt.	-
S-65050	50 cm	1/5	szt.	-
S-65060	60 cm	1/5	szt.	-
S-65080	80 cm	1/5	szt.	-
S-65100	100 cm	1/5	szt.	-
S-65122	120 cm	1/5	szt.	-
S-65150	150 cm	1/5	szt.	-
S-65200	200 cm	1/5	szt.	-

Poziomnica aluminiowa



- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- pomiar pod kątem 45°
- malowanie proszkowe
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowana

S-65155	60 cm / 45°	1/5	szt.	-
S-65157	80 cm / 45°	1/5	szt.	-
S-65159	100 cm / 45°	1/5	szt.	-
S-65161	120 cm / 45°	1/5	szt.	-
S-65163	150 cm / 45°	1/5	szt.	-

Poziomnica kieszonkowa



- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- mocny magnes
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- elektronicznie testowana
- powierzchnia utwardzona-anodowana
- energochłonne korki ochronne

S-65209	19 cm / z magnesem	1/5	szt.	-

Poziomnica aluminiowa anodowana



- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- anodowana
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- mocny magnes
- elektronicznie testowana

S-65604	40 cm	1/5	szt.	-
S-65606	60 cm	1/5	szt.	-
S-65608	80 cm	1/5	szt.	-
S-65610	100 cm	1/5	szt.	-
S-65612	120 cm	1/5	szt.	-
S-65615	150 cm	1/5	szt.	-
S-65620	200 cm	1/5	szt.	-

Poziomnica aluminiowa anodowana z magnesem



- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- anodowana
- 30 lat gwarancji na oczko
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- mocne magnesy
- elektronicznie testowana

S-65740	40 cm	1/5	szt.	-
S-65742	60 cm	1/5	szt.	-
S-65744	80 cm	1/5	szt.	-
S-65746	100 cm	1/5	szt.	-
S-65748	120 cm	1/5	szt.	-
S-65750	150 cm	1/5	szt.	-
S-65752	200 cm	1/5	szt.	-

Poziomnica aluminiowa z magnesem



- wzmocniona
- aluminiowy korpus dwuteowy zwiększający sztywność pokryty farbą proszkową odporną na ścieranie
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- 3 libelki
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- powiększona libelka poziomu ułatwiająca odczyt z każdej strony
- dokładność pomiarowa $0,5 \text{ mm/1 m}$
- obustronne frezowany profil
- ergonomiczne uchwyty
- korki z tworzywa amortyzującego uderzenia z jednostronnymi wypustkami stabilizującymi poziomnicę na płaskiej powierzchni
- poszerzona podstawa powodująca lepszą stabilność

S-65797	60 cm	1/5	szt.	-
S-65799	80 cm	1/5	szt.	-
S-65801	100 cm	1/5	szt.	-
S-65803	120 cm	1/5	szt.	-

Poziomnica aluminiowa



- wzmocniona
- aluminiowy korpus dwuteowy zwiększający sztywność pokryty farbą proszkową odporną na ścieranie
- 3 libelki
- powiększona libelka poziomu ułatwiająca odczyt z każdej strony
- wskaźniki antystatyczne, odporne na oddziaływanie temperatur
- dokładność pomiarowa $0,5 \text{ mm/1 m}$
- obustronne frezowany profil (nie dotyczy długości 250, 300 cm)
- przetłoczenie wzdłuż profilu ułatwiające pochwyty
- ergonomiczne uchwyty
- korki z tworzywa amortyzującego uderzenia z jednostronnymi wypustkami stabilizującymi poziomnicę na płaskiej powierzchni
- poszerzona podstawa powodująca lepszą stabilność

S-65781	40 cm	1/5	szt.	-
S-65783	60 cm	1/5	szt.	-
S-65785	80 cm	1/5	szt.	-
S-65787	100 cm	1/5	szt.	-
S-65789	120 cm	1/5	szt.	-
S-65791	150 cm	1/5	szt.	-
S-65792	180 cm	1/5	szt.	-
S-65793	200 cm	1/5	szt.	-
S-65794	250 cm	1/5	szt.	-
S-65796	300 cm	1/5	szt.	-

Kątownica poziom, pion



- profil aluminiowy anodowany
- dokładność pomiarowa $0,0285^\circ = 0,5 \text{ mm / m}$
- 30 lat gwarancji na oczko
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV
- soczewki powiększające ułatwiające odczyt
- dwukomponentowe końcówki ochronne
- elektronicznie testowane

S-65754	30 x 50 cm	1	szt.	-
S-65756	40 x 60 cm	1	szt.	-
S-65758	50 x 100 cm	1	szt.	-
S-65760	60 x 120 cm	1	szt.	-

Kątownica bez wskaźników



- profil aluminiowy anodowany
- dwukomponentowe końcówki ochronne

S-65762	30 x 50 cm	1	szt.	-
S-65764	40 x 60 cm	1	szt.	-
S-65766	50 x 100 cm	1	szt.	-
S-65768	60 x 120 cm	1	szt.	-

Łata murarska typ HZ



- profil wykonany z aluminium
- profil zamknięty

S-65326	150 cm	1/4	szt.	-
S-65327	200 cm	1/4	szt.	-
S-65328	250 cm	1/4	szt.	-

Łata murarska typ DT



- profil wykonany z aluminium

S-65331	150 cm	1/4	szt.	-
S-65333	200 cm	1/4	szt.	-
S-65335	250 cm	1/4	szt.	-

Łata murarska typ H



- profil wykonany z aluminium o przekroju H

S-65415	150 cm	1/4	szt.	-
S-65420	200 cm	1/4	szt.	-
S-65425	250 cm	1/4	szt.	-

Łata murarska z libelkami



- profil dwukomorowy wykonany z aluminium o szerokości 9 cm
- pomiar poziomy z dokładnością do 0,5 mm / m
- 30 lat gwarancji na oczko

S-65115	150 cm	1/5	szt.	-
S-65120	200 cm	1/5	szt.	-
S-65125	250 cm	1/5	szt.	-
S-65130	300 cm	1/5	szt.	-
S-65140	400 cm	1/5	szt.	-

Łata murarska z uchwytami i libelkami



- profil dwukomorowy wykonany z aluminium o szerokości 9 cm
- pomiar poziomy z dokładnością do 0,5 mm / m
- wygodne uchwyty
- 30 lat gwarancji na oczko

S-65215	150 cm	1/5	szt.	-
S-65220	200 cm	1/5	szt.	-
S-65225	250 cm	1/5	szt.	-
S-65230	300 cm	1/5	szt.	-
S-65240	400 cm	1/5	szt.	-

Łata murarska trapezowa



- profil wykonany z aluminium o przekroju trapezowym

S-65012	120 cm	1/5	szt.	-
S-65015	150 cm	1/5	szt.	-
S-65018	180 cm	1/5	szt.	-
S-65020	200 cm	1/5	szt.	-
S-65025	250 cm	1/5	szt.	-
S-65030	300 cm	1/5	szt.	-
S-65039	400 cm	1/5	szt.	-

Łata do wylewek



- wzmocniony profil ze stopu aluminium o podwyższonej twardości anodowany
- dokładność pomiarowa 0,0285"=0,5 mm / m
- wskaźniki odporne na uderzenia i promienie UV

S-65251	200 cm	1	szt.	-
S-65253	250 cm	1	szt.	-
S-65255	300 cm	1	szt.	-

Łata murarska bez wskaźników



- profil dwukomorowy wykonany z aluminium o szerokości 9 cm

S-65315	150 cm	1/5	szt.	-
S-65320	200 cm	1/5	szt.	-
S-65325	250 cm	1/5	szt.	-
S-65330	300 cm	1/5	szt.	-

Przymiar dekarski do łat



- materiał: aluminium, tworzywo sztuczne
- do prac blacharsko-dekarskich

S-65339	400 mm	1	szt.	-

Marker permanentny



- grubość linii: 1,5 mm - 3,0 mm
- wodoodporny
- szybko schnący
- prawie bezwonny - tusz bez zawartości Toluenu / Xylenu
- opakowanie 10 szt.
- do pisania i znakowania na prawie każdym materiale - tworzywa sztuczne, szkło, metal, guma, drewno, karton itp.

S-76020	czarny	1/10	opak.	-
S-76023	czerwony	1/10	opak.	-

Marker przemysłowy



- grubość linii: 4 mm
- wodoodporny
- szybko schnący
- doskonale kryjący tusz
- opakowanie 10 szt.
- do pisania i znakowania na prawie każdym materiale - tworzywa sztuczne, szkło, metal, guma, drewno, karton itp.

S-76026	czarny	1/10	opak.	-
S-76029	biały	1/10	opak.	-

Ołówek murarski 300mm



• 300 mm

S-76001	300 mm ; murarski	12/144/1008	szt.	-

Ołówek ciesielski 300mm



• 300 mm

S-76003	300 mm ; ciesielski	12/144/1008	szt.	-

Ołówek 240mm



• 240 mm

S-76005	240 mm ; murarski	12/144/1008	szt.	-
S-76007	240 mm ; ciesielski	12/144/1008	szt.	-
S-76009	240 mm ; szkło i ceramika	12/144/1008	szt.	-
S-76011	240 mm ; mokre powierzchnie	12/144/1008	szt.	-

Znacznik traserski



- stal nierdzewna kwasoodporna
- do prac blacharsko-dekarskich

S-65337	100 mm	1	szt.	-

Sznur i kreda traserska



- obudowa wstrząsoodporna
- zaczep ze stali nierdzewnej
- szybka wymiana kredy
- szybki mechanizm zwijania - przełożenie 3:1
- sznurek o podwyższonej wytrzymałości na zrywanie

S-65735	30 m + kreda 200 g niebieska	1/6	szt.	-

Kreda budowlana woskowa



- wodoodporna
- 12 x 120 mm
- opakowanie 12 szt.
- do pisania i znakowania suchych i mokrych powierzchni - cegła, beton, kamień, kostka brukowa, mokre drewno itp.

S-76032	12 x 120 mm ; żółta	1/36/432	opak.	-
S-76035	12 x 120 mm ; czerwona	1/36/432	opak.	-
S-76038	12 x 120 mm ; niebieska	1/36/432	opak.	-

Bity i wkrętaki

Wkrętak płaski



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

S-66030	3 x 75 mm	1/12/600	szt.	-
S-66031	4 x 100 mm	1/12/600	szt.	-
S-66032	5 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-66033	6 x 150 mm	1/12/180	szt.	-
S-66034	8 x 150 mm	1/12/96	szt.	-

Wkrętak Phillips



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

S-66010	Ph0 x 75 mm	1/12/600	szt.	-
S-66011	Ph1 x 100 mm	1/12/240	szt.	-
S-66013	Ph2 x 100 mm	1/12/180	szt.	-
S-66014	Ph2 x 150 mm	1/12/180	szt.	-
S-66015	Ph3 x 150 mm	1/12/96	szt.	-

Zestaw wkrętaków



- grot wykonany z wysokogatunkowej stali S2
- mocno magnetyczna końcówka
- rękojeść pokryta elastycznym materiałem zapewniającym komfort pracy

S-66109	9 el. (5 x Phillips, 4 x płaski)	1/12	szt.	-

Zestaw do serwisowania smartfonów

NOWOŚĆ


S-13800	145 el.	1	kpl.	-

Zestaw bitów precyzyjnych

NOWOŚĆ


S-13802	38 el.	1	kpl.	-

Klucze

Klucz płasko-płaski, polerowany



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- powłoka antykorozyjna
- polerowane

S-76810	10/11 mm	1/25/200	szt.	-
S-76812	12/13 mm	1/25/200	szt.	-
S-76814	14/15 mm	1/25/200	szt.	-
S-76816	16/17 mm	1/10/150	szt.	-
S-76818	18/19 mm	1/10/150	szt.	-
S-76820	20/22 mm	1/10/90	szt.	-
S-76821	21/23 mm	1/10/90	szt.	-
S-76824	24/27 mm	1/10/60	szt.	-
S-76830	30/32 mm	1/10/40	szt.	-

Klucz płasko-oczkowy, polerowany



- wykonany ze stali chromowo-wanadowej
- powłoka antykorozyjna
- polerowane

S-76706	6 mm	1/25/200	szt.	-
S-76707	7 mm	1/25/200	szt.	-
S-76708	8 mm	1/25/200	szt.	-
S-76709	9 mm	1/25/200	szt.	-
S-76710	10 mm	1/25/200	szt.	-
S-76711	11 mm	1/25/200	szt.	-
S-76712	12 mm	1/25/200	szt.	-
S-76713	13 mm	1/25/200	szt.	-
S-76714	14 mm	1/25/200	szt.	-
S-76715	15 mm	1/25/200	szt.	-
S-76716	16 mm	1/10/150	szt.	-
S-76717	17 mm	1/10/150	szt.	-
S-76718	18 mm	1/10/120	szt.	-
S-76719	19 mm	1/10/120	szt.	-
S-76720	20 mm	1/10/90	szt.	-
S-76721	21 mm	1/10/90	szt.	-
S-76722	22 mm	1/10/90	szt.	-
S-76723	23 mm	1/10/80	szt.	-
S-76724	24 mm	1/10/80	szt.	-
S-76727	27 mm	1/10/60	szt.	-
S-76730	30 mm	1/10/40	szt.	-
S-76732	32 mm	1/10/40	szt.	-
S-76733	33 mm	1/5/30	szt.	-
S-76734	34 mm	1/5/30	szt.	-
S-76735	35 mm	1/5/30	szt.	-
S-76736	36 mm	1/5/20	szt.	-
S-76738	38 mm	1/5/20	szt.	-
S-76741	41 mm	1/5/20	szt.	-
S-76746	46 mm	1/4/16	szt.	-
S-76750	50 mm	1/3/12	szt.	-

Klucz płasko-oczkowy z grzechotką i przełącznikiem


CrV
NOWOŚĆ

- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- przełącznik umożliwiający zmianę kierunku
- wytrzymały mechanizm grzechotki

S-76930	8 mm	1/12/120	szt.	-
S-76932	10 mm	1/12/120	szt.	-
S-76934	12 mm	1/12/120	szt.	-
S-76936	13 mm	1/6/120	szt.	-
S-76938	14 mm	1/6/120	szt.	-
S-76940	15 mm	1/6/60	szt.	-
S-76942	17 mm	1/6/60	szt.	-
S-76944	19 mm	1/6/60	szt.	-
S-76946	21 mm	1/6/60	szt.	-
S-76948	22 mm	1/6/60	szt.	-
S-76950	24 mm	1/6/48	szt.	-
S-76952	27 mm	1/6/30	szt.	-
S-76954	30 mm	1/6/24	szt.	-
S-76956	32 mm	1/6/24	szt.	-

Długi klucz oczkowy dwustronny z grzechotką


NOWOŚĆ

- mechanizm grzechotki o 72 zębach umożliwia precyzyjne operowanie przy połączeniach śrubowych,
- klucz o wydłużonej konstrukcji pozwala na dotarcie do śrub umieszczonych w głębi komory silnika lub trudno dostępnych śrub w zawieszaniu,
- wydłużona konstrukcja pozwala na operowanie większym momentem w porównaniu ze standardowym kluczem.

S-76790	8 mm ; 235 mm	1/10/200	szt.	-
S-76792	10 mm ; 289 mm	1/10/100	szt.	-
S-76794	12 mm ; 325 mm	1/5/200	szt.	-
S-76796	13 mm ; 360 mm	1/5/100	szt.	-
S-76798	14 mm ; 363 mm	1/5/100	szt.	-
S-76800	16 mm ; 390 mm	1/5/50	szt.	-
S-76802	17 mm ; 403 mm	1/5/50	szt.	-
S-76804	19 mm ; 425 mm	1/5/50	szt.	-
S-76806	22 mm ; 450 mm	1/5/50	szt.	-

Klucz płasko-oczkowy


CrV
NOWOŚĆ

- specjalna konstrukcja ułatwiająca pracę w trudno dostępnych miejscach
- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- powłoka galwaniczna

S-76900	8 x 90 mm	1/10/300	szt.	-
S-76902	9 x 95 mm	1/10/300	szt.	-
S-76904	10 x 100 mm	1/10/300	szt.	-
S-76906	11 x 105 mm	1/10/300	szt.	-
S-76908	12 x 109 mm	1/10/200	szt.	-
S-76910	13 x 115 mm	1/10/200	szt.	-
S-76912	14 x 118 mm	1/10/200	szt.	-
S-76914	15 x 124 mm	1/10/100	szt.	-
S-76916	16 x 127 mm	1/10/100	szt.	-
S-76918	17 x 134 mm	1/10/100	szt.	-
S-76920	18 x 134 mm	1/10/100	szt.	-
S-76922	19 x 141 mm	1/10/100	szt.	-

Klucz oczkowy półotwarty do przewodów hamulcowych


CrV
NOWOŚĆ

- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- specjalne nacięcie do obsługi nakrętek na przewodach hydraulicznych
- powłoka galwaniczna

S-76880	8 x 9 mm	1/10/400	szt.	-
S-76882	8 x 10 mm	1/10/400	szt.	-
S-76884	11 x 12 mm	1/10/200	szt.	-
S-76886	13 x 14 mm	1/10/200	szt.	-
S-76888	15 x 17 mm	1/5/100	szt.	-
S-76890	16 x 18 mm	1/5/100	szt.	-
S-76892	17 x 19 mm	1/5/100	szt.	-

Zestaw kluczy oczkowych typu C


CrV
NOWOŚĆ

- specjalny kształt pozwalający na operowanie w trudno dostępnych miejscach
- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- zestaw zawiera najpopularniejsze rozmiary
- powłoka galwaniczna

S-76896	8x10 mm ; 12x13 mm ; 14x15 mm ; 16x17 mm ; 19x22 mm	1/6/24	kpl.	-	

Zestaw kluczy oczkowych TORX


CrV
NOWOŚĆ

- zestaw zawiera najpopularniejsze rozmiary E6x8, E10x12, E14x18, E20x24
- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- doskonałe dopasowanie do śrub i nakrętek typu Torx
- powłoka galwaniczna

S-76898	E6 x 8 ; E10 x 12 ; E14 x 18 ; E20 x 24	1/10/10	kpl.	-	

Zestaw kluczy oczkowych półotwastych do przewodów


CrV
NOWOŚĆ

- wysokogatunkowa stal narzędziowa CrV
- specjalne nacięcie do obsługi nakrętek na przewodach hydraulicznych
- powłoka galwaniczna
- zestaw zawiera najpopularniejsze rozmiary

S-76894	8x10 mm ; 11x12 mm ; 13x14 mm ; 15x17 mm	1/6/24	kpl.	-	

Klucz fajkowy dwustronny


CrV
NOWOŚĆ

- wykonany ze stali narzędziowej CrV
- przełot w zagiętej części klucza ułatwia pracę z długim gwintem
- końcówka 12-to kątna na krótszym ramieniu
- końcówka 6-cio kątna na dłuższym ramieniu

S-76860	8 mm x 118 mm	1/45/180	szt.	-	
S-76862	10 mm x 135 mm	1/40/120	szt.	-	
S-76864	12 mm x 153 mm	1/30/120	szt.	-	
S-76866	13 mm x 166 mm	1/20/80	szt.	-	
S-76868	15 mm x 177 mm	1/15/60	szt.	-	
S-76870	17 mm x 190 mm	1/15/60	szt.	-	
S-76872	19 mm x 225 mm	1/12/48	szt.	-	

Klucze płaskie polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

S-76740	6 - 17 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	-	
S-76742	6 - 22 mm ; 8 el.	1/24	kpl.	-	
S-76743	6 - 32 mm ; 12 el.	1/8	kpl.	-	

Klucze płasko-oczkowe polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

S-76751	6 - 17 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	-	
S-76752	6 - 22 mm ; 8 el.	1/20	kpl.	-	
S-76753	6 - 32 mm ; 12 el.	1/8	kpl.	-	
S-76754	6 - 22 mm ; 12 el.	1/20	kpl.	-	
S-76755	6 - 32 mm ; 25 el.	1/4	kpl.	-	

Klucze oczkowe wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna

S-76761	6 - 17 mm ; 6 el.	1/24	kpl.	-
S-76762	6 - 22 mm ; 8 el.	1/16	kpl.	-
S-76763	6 - 32 mm ; 12 el.	1/6	kpl.	-

Klucze płasko-oczkowe wygięte



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- S-76772: 6,7,8,9,10,11,12,13,15,17,19,22 mm

S-76772	6 - 22 mm ; 12 el.	1/16	kpl.	-

Klucze płasko-oczkowe polerowane



- wykonane ze stali chromowo-wanadowej
- polerowane
- powłoka antykorozyjna
- klucze pakowane na plastikowym stojaku

S-76783	6 - 32 mm ; 12 el.	1/2/8	kpl.	-
S-76784	6 - 22 mm ; 12 el.	1/4/16	kpl.	-

Nasadka sześciokątna 1/4"



S-85217	4 mm	1/25/200	szt.	-
S-85219	4,5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85221	5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85223	5,5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85225	6 mm	1/25/200	szt.	-
S-85227	7 mm	1/25/200	szt.	-
S-85229	8 mm	1/25/200	szt.	-
S-85231	9 mm	1/25/200	szt.	-
S-85233	10 mm	1/25/200	szt.	-
S-85235	11 mm	1/15/150	szt.	-
S-85237	12 mm	1/15/150	szt.	-
S-85239	13 mm	1/15/150	szt.	-
S-85241	14 mm	1/15/150	szt.	-

Nasadka sześciokątna głęboka 1/4"



S-85243	4 mm	1/25/200	szt.	-
S-85245	4,5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85247	5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85249	5,5 mm	1/25/200	szt.	-
S-85251	6 mm	1/25/200	szt.	-
S-85253	7 mm	1/25/200	szt.	-
S-85255	8 mm	1/25/200	szt.	-
S-85257	9 mm	1/25/200	szt.	-
S-85259	10 mm	1/25/200	szt.	-
S-85261	11 mm	1/15/150	szt.	-
S-85263	12 mm	1/15/150	szt.	-
S-85265	13 mm	1/15/150	szt.	-
S-85267	14 mm	1/15/150	szt.	-

Nasadka torx 1/4"



S-85269	E4	1/25/200	szt.	-
S-85271	E5	1/25/200	szt.	-
S-85273	E6	1/25/200	szt.	-
S-85275	E7	1/25/200	szt.	-
S-85277	E8	1/25/200	szt.	-

Przegub uniwersalny 1/4"


CrV

S-85643	1/4"	1/30/300	szt.	-

Przedłużka uchylna 1/4"


CrV

S-85603	50 mm	1/50/500	szt.	-
S-85605	75 mm	1/50/500	szt.	-
S-85607	100 mm	1/25/250	szt.	-
S-85609	150 mm	1/25/200	szt.	-

Adapter do bitów 1/4"


CrV

S-85577	bit: 6,35 mm	1/25/250	szt.	-

Redukcja 1/4"f - 3/8"m


CrV

S-85583	1/4"f - 3/8"m	1/25/250	szt.	-

Rękojeść przesuwna 1/4"


CrV


S-85651	110 mm	1/4/100	szt.	-

Rękojeść uchylna 1/4"


CrV

S-85663	140 mm	1/10/60	szt.	-

Przedłużka elastyczna 1/4"


CrV

S-85639	140 mm	1/24/168	szt.	-

Przedłużka 1/4"


CrV

S-85595	50 mm	1/50/500	szt.	-
S-85597	75 mm	1/50/250	szt.	-
S-85599	100 mm	1/25/250	szt.	-
S-85601	150 mm	1/25/200	szt.	-

Nasadka sześciokątna 3/8"


CrV


S-85279	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85281	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85283	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85285	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85287	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85289	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85291	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85293	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85295	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85297	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85299	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85301	20 mm	1/20/200	szt.	-
S-85303	21 mm	1/20/200	szt.	-
S-85305	22 mm	1/20/200	szt.	-

Nasadka sześciokątna głęboka 3/8"



	Ø			
S-85307	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85309	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85311	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85313	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85315	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85317	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85319	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85321	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85323	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85325	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85327	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85329	20 mm	1/20/100	szt.	-
S-85331	21 mm	1/20/100	szt.	-
S-85333	22 mm	1/20/100	szt.	-

Przegub uniwersalny 3/8"



	Ø			
S-85645	3/8"	1/30/300	szt.	-

Adapter do bitów 3/8"



	Ø			
S-85579	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	szt.	-

Redukcja 3/8"f - 1/4"m



	Ø			
S-85585	3/8"f - 1/4"m	1/25/250	szt.	-

Redukcja 3/8"f - 1/2"m



	Ø			
S-85587	3/8"f - 1/2"m	1/25/250	szt.	-

Rękojeść przesuwna 3/8"



	Ø			
S-85653	250 mm	1/10/100	szt.	-

Przedłużka 3/8"



	Ø			
S-85611	75 mm	1/20/200	szt.	-
S-85613	150 mm	1/20/100	szt.	-

Przedłużka uchylna 3/8"



	Ø			
S-85615	75 mm	1/20/200	szt.	-
S-85617	150 mm	1/20/100	szt.	-
S-85619	250 mm	1/10/50	szt.	-

Nasadka sześciokątna 1/2"



	Ø			
S-85335	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85337	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-85339	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85341	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85343	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85345	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85347	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85349	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85351	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85353	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85355	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85357	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85359	20 mm	1/20/200	szt.	-
S-85361	21 mm	1/20/200	szt.	-
S-85363	22 mm	1/20/200	szt.	-
S-85365	23 mm	1/20/200	szt.	-
S-85367	24 mm	1/20/200	szt.	-
S-85369	25 mm	1/10/100	szt.	-
S-85371	26 mm	1/10/100	szt.	-
S-85373	27 mm	1/10/100	szt.	-
S-85375	28 mm	1/10/100	szt.	-
S-85377	29 mm	1/10/100	szt.	-
S-85379	30 mm	1/10/100	szt.	-
S-85381	31 mm	1/10/100	szt.	-
S-85383	32 mm	1/10/100	szt.	-
S-85974	34 mm	1/10/101	szt.	-
S-85385	36 mm	1/8/40	szt.	-

Nasadka sześciokątna głęboka 1/2"



	Ø			
S-85387	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85389	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-85391	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85393	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85395	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85397	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85399	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85401	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85403	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85405	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85407	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85409	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85411	20 mm	1/20/100	szt.	-
S-85413	21 mm	1/20/100	szt.	-
S-85415	22 mm	1/20/100	szt.	-
S-85417	23 mm	1/20/100	szt.	-
S-85419	24 mm	1/20/100	szt.	-
S-85421	27 mm	1/10/50	szt.	-
S-85423	30 mm	1/10/50	szt.	-
S-85425	32 mm	1/10/50	szt.	-
S-85976	34 mm	1/10/51	szt.	-
S-85427	36 mm	1/4/40	szt.	-

Przedłużka 1/2"



	Ø			
S-85621	75 mm	1/20/200	szt.	-
S-85623	125 mm	1/20/100	szt.	-
S-85625	250 mm	1/10/50	szt.	-

Przedłużka uchylna 1/2"



	Ø			
S-85627	75 mm	1/20/200	szt.	-
S-85629	125 mm	1/20/100	szt.	-
S-85631	250 mm	1/10/50	szt.	-

Przedłużka elastyczna 1/2"



	Ø			
S-85641	200 mm	1/10/20	szt.	-

Przegub uniwersalny 1/2"



	Ø			
S-85647	1/2"	1/10/50	szt.	-

Redukcja 1/2"f - 3/8"m



	Ø			
S-85589	1/2"f - 3/8"m	1/12/120	szt.	-

Redukcja 1/2"f - 3/4"m



	Ø			
S-85591	1/2"f - 3/4"m	1/12/120	szt.	-

Adapter do bitów 1/2"



	Ø			
S-85581	bit: 5/16" 8 mm	1/20/200	szt.	-

Rękojeść przesuwna 1/2"



	Ø			
S-85655	250 mm	1/5/25	szt.	-

Rękojeść fajkowa 1/2"


CrV

S-85659	300 mm	1/10/40	szt.	-

Rękojeść uchylna 1/2"


CrV

S-85665	375 mm	1/5/20	szt.	-
S-85667	450 mm	1/5/20	szt.	-

Rękojeść fajkowa 3/4"


CrV

S-85661	450 mm	1/4/8	szt.	-

Rękojeść przesuwna 3/4"


CrV

S-85657	460 mm	1/2/12	szt.	-

Rękojeść uchylna 3/4"


CrV

S-85669	510 mm	1/2/10	szt.	-

Przedłużka 3/4"


CrV

S-85633	100 mm	1/8/40	szt.	-
S-85635	200 mm	1/6/30	szt.	-
S-85637	400 mm	1/5/10	szt.	-

Przegub uniwersalny 3/4"


CrV

S-85649	3/4"	1/3/30	szt.	-

Redukcja 3/4" f - 1/2" m


CrV

S-85593	3/4" f - 1/2" m	1/4/40	szt.	-

Nasadka spline 1/2"


CrV


S-85429	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85431	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-85433	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85435	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85437	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85439	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85441	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85443	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85445	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85447	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85449	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85451	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85453	20 mm	1/20/200	szt.	-
S-85455	21 mm	1/20/200	szt.	-
S-85457	22 mm	1/20/200	szt.	-
S-85459	23 mm	1/20/200	szt.	-
S-85461	24 mm	1/20/200	szt.	-
S-85463	27 mm	1/10/100	szt.	-
S-85465	30 mm	1/10/100	szt.	-
S-85467	32 mm	1/10/100	szt.	-
S-85469	36 mm	1/8/40	szt.	-

Nasadka spline głęboka 1/2"



	Ø			
S-85471	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-85473	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-85475	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85477	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85479	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85481	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85483	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85485	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85487	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85489	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85491	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85493	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85495	20 mm	1/20/100	szt.	-
S-85497	21 mm	1/20/100	szt.	-
S-85499	22 mm	1/20/100	szt.	-
S-85501	23 mm	1/20/100	szt.	-
S-85503	24 mm	1/20/100	szt.	-
S-85505	27 mm	1/10/50	szt.	-
S-85507	30 mm	1/10/50	szt.	-
S-85509	32 mm	1/10/50	szt.	-
S-85511	36 mm	1/4/40	szt.	-

Nasadka sześciokątna 3/4"



	Ø			
S-85513	19 mm	1/10/100	szt.	-
S-85515	21 mm	1/10/100	szt.	-
S-85517	22 mm	1/10/100	szt.	-
S-85519	23 mm	1/10/100	szt.	-
S-85521	24 mm	1/10/100	szt.	-
S-85523	25 mm	1/10/100	szt.	-
S-85525	26 mm	1/6/60	szt.	-
S-85527	27 mm	1/6/60	szt.	-
S-85529	28 mm	1/6/60	szt.	-
S-85531	29 mm	1/6/60	szt.	-
S-85533	30 mm	1/6/60	szt.	-
S-85535	32 mm	1/6/60	szt.	-
S-85537	33 mm	1/6/60	szt.	-
S-85539	34 mm	1/6/60	szt.	-
S-85541	35 mm	1/6/60	szt.	-
S-85543	36 mm	1/6/60	szt.	-
S-85545	38 mm	1/6/60	szt.	-
S-85547	41 mm	1/5/20	szt.	-
S-85549	42 mm	1/5/20	szt.	-
S-85551	43 mm	1/5/20	szt.	-
S-85553	46 mm	1/5/20	szt.	-
S-85555	48 mm	1/4/16	szt.	-
S-85557	50 mm	1/4/16	szt.	-
S-85559	52 mm	1/4/20	szt.	-
S-85561	55 mm	1/4/20	szt.	-
S-85563	60 mm	1/2/20	szt.	-

Nasadka dwunastokątna 1/2"


NOWOŚĆ

stal chromowo-wanadowa

	Ø			
S-86000	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-86002	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-86004	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-86006	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-86008	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-86010	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-86012	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-86014	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-86016	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-86018	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-86020	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-86022	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-86024	20 mm	1/20/200	szt.	-
S-86026	21 mm	1/20/200	szt.	-
S-86028	22 mm	1/20/200	szt.	-
S-86030	23 mm	1/20/200	szt.	-
S-86032	24 mm	1/20/200	szt.	-
S-86034	25 mm	1/10/100	szt.	-
S-86036	26 mm	1/10/100	szt.	-
S-86038	27 mm	1/10/100	szt.	-
S-86040	28 mm	1/10/100	szt.	-
S-86042	29 mm	1/10/100	szt.	-
S-86044	30 mm	1/10/100	szt.	-
S-86046	32 mm	1/10/100	szt.	-
S-86048	34 mm	1/8/40	szt.	-
S-86050	36 mm	1/8/40	szt.	-

Nasadka dwunastokątna głęboka 1/2"


NOWOŚĆ

stal chromowo-wanadowa

	Ø			
S-86052	8 mm	1/20/200	szt.	-
S-86054	9 mm	1/20/200	szt.	-
S-86056	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-86058	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-86060	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-86062	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-86064	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-86066	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-86068	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-86070	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-86072	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-86074	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-86076	20 mm	1/20/100	szt.	-
S-86078	21 mm	1/20/100	szt.	-
S-86080	22 mm	1/20/100	szt.	-
S-86082	23 mm	1/20/100	szt.	-
S-86084	24 mm	1/20/100	szt.	-
S-86086	27 mm	1/10/50	szt.	-
S-86088	30 mm	1/10/50	szt.	-
S-86090	32 mm	1/10/50	szt.	-
S-86092	34 mm	1/1	szt.	-
S-86094	36 mm	1/4/40	szt.	-

Nasadka dwunastokątna 3/4"


CrV
NOWOŚĆ

• stal chromowo-wanadowa

	Ø			
S-86096	17 mm	1	szt.	-
S-86098	18 mm	1	szt.	-
S-86100	19 mm	1	szt.	-
S-86102	20 mm	1	szt.	-
S-86104	21 mm	1	szt.	-
S-86106	22 mm	1	szt.	-
S-86108	23 mm	1	szt.	-
S-86110	24 mm	1	szt.	-
S-86112	25 mm	1	szt.	-
S-86114	26 mm	1	szt.	-
S-86116	27 mm	1	szt.	-
S-86118	28 mm	1	szt.	-
S-86120	29 mm	1	szt.	-
S-86122	30 mm	1	szt.	-
S-86124	32 mm	1	szt.	-
S-86126	33 mm	1	szt.	-
S-86128	34 mm	1	szt.	-
S-86130	35 mm	1	szt.	-
S-86132	36 mm	1	szt.	-
S-86134	38 mm	1	szt.	-
S-86136	41 mm	1	szt.	-
S-86138	42 mm	1	szt.	-
S-86140	43 mm	1	szt.	-
S-86142	46 mm	1	szt.	-
S-86144	48 mm	1	szt.	-
S-86146	50 mm	1	szt.	-
S-86148	52 mm	1	szt.	-
S-86150	55 mm	1	szt.	-
S-86152	60 mm	1	szt.	-

Nasadka do świece dwunastokątna magnetyczna 3/8"



	Ø			
S-85565	14 mm	1/10/100	szt.	-

Nasadka do świece dwunastokątna magnetyczna z przegubem 3/8"



	Ø			
S-85567	14 mm	1/20/100	szt.	-

Nasadka do świece sześciokątna magnetyczna 3/8"



	Ø			
S-85569	16 mm	1/20/100	szt.	-

Nasadka do świece 1/2"



	Ø			
S-85571	16 mm	1/15/120	szt.	-
S-85573	18 mm	1/12/60	szt.	-
S-85575	21 mm	1/12/60	szt.	-

Klucz trzpieniowy TORX na nasadce 1/4"



S-85671	TT8	1/25/250	szt.	-
S-85673	TT10	1/25/250	szt.	-
S-85675	TT15	1/25/250	szt.	-
S-85677	TT20	1/25/250	szt.	-
S-85679	TT25	1/25/250	szt.	-
S-85681	TT27	1/25/250	szt.	-
S-85683	TT30	1/25/250	szt.	-
S-85685	TT40	1/25/250	szt.	-
S-85687	TT45	1/25/250	szt.	-

Klucz trzpieniowy HEX na nasadce 1/4"



S-85689	sześciokątny 3 mm	1/25/250	szt.	-
S-85691	sześciokątny 4 mm	1/25/250	szt.	-
S-85693	sześciokątny 5 mm	1/25/250	szt.	-
S-85695	sześciokątny 6 mm	1/25/250	szt.	-
S-85697	sześciokątny 7 mm	1/25/250	szt.	-
S-85699	sześciokątny 8 mm	1/25/250	szt.	-

Klucz trzpieniowy PHILIPS na nasadce 1/4"


S-85701	PH1	1/25/250	szt.	-
S-85703	PH2	1/25/250	szt.	-
S-85705	PH3	1/25/250	szt.	-

Klucz trzpieniowy POZIDRIV na nasadce 1/4"


S-85707	PZ1	1/25/250	szt.	-
S-85709	PZ2	1/25/250	szt.	-
S-85711	PZ3	1/25/250	szt.	-

Klucz trzpieniowy płaski na nasadce 1/4"


S-85713	płaski 4 mm	1/25/250	szt.	-
S-85715	płaski 5,5 mm	1/25/250	szt.	-
S-85717	płaski 6,5 mm	1/25/250	szt.	-
S-85719	płaski 7 mm	1/25/250	szt.	-

Klucz trzpieniowy HEX na nasadce 1/2"


S-85721	H4 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85723	H5 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85725	H6 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85727	H7 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85729	H8 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85731	H10 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85733	H12 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85735	H14 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85737	H17 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85739	H19 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85978	H22 x 55 mm	1/20/160	szt.	-

Klucz trzpieniowy HEX na nasadce 1/2"


S-85741	H4 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85743	H5 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85745	H6 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85747	H7 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85749	H8 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85751	H10 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85753	H12 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85755	H14 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85757	H17 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85759	H19 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85980	H22 x 100 mm	1/20/100	szt.	-

Klucz trzpieniowy SPLINE na nasadce 1/2"


S-85761	M5 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85763	M6 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85765	M8 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85767	M10 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85769	M12 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85771	M14 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85773	M16 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85775	M17 x 55 mm	1/20/160	szt.	-

Klucz trzpieniowy SPLINE na nasadce 1/2"


S-85777	M5 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85779	M6 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85781	M8 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85783	M10 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85785	M12 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85787	M14 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85789	M16 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85791	M17 x 100 mm	1/20/100	szt.	-

Klucz trzpieniowy TORX na nasadce 1/2"

S2 **CrV** ★


S-85793	T20 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85795	T25 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85797	T27 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85799	T30 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85801	T40 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85803	T45 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85805	T50 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85807	T55 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85809	T60 x 55 mm	1/20/160	szt.	-
S-85811	T70 x 55 mm	1/20/160	szt.	-

Klucz trzpieniowy TORX na nasadce 1/2"

S2 **CrV** ★


S-85813	T20 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85815	T25 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85817	T27 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85819	T30 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85821	T40 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85823	T45 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85825	T50 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85827	T55 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85829	T60 x 100 mm	1/20/100	szt.	-
S-85831	T70 x 100 mm	1/20/100	szt.	-

Redukcja udarowa 1/4"


CrMo

S-85159	1/4" F x 3/8" M	1/25/250	szt.	-

Przegub kulisty udarowy 1/4"


CrMo

S-85191	1/4"	1/20/200	szt.	-

Redukcja udarowa 3/8"


CrMo

S-85161	3/8" F x 1/4" M	1/25/250	szt.	-

Przegub kulisty udarowy 3/8"


CrMo

S-85193	3/8"	1/20/200	szt.	-

Nasadka udarowa 1/2"


CrMo


S-85001	10 mm	1/20/200	szt.	-
S-85003	11 mm	1/20/200	szt.	-
S-85005	12 mm	1/20/200	szt.	-
S-85007	13 mm	1/20/200	szt.	-
S-85009	14 mm	1/20/200	szt.	-
S-85011	15 mm	1/20/200	szt.	-
S-85013	16 mm	1/20/200	szt.	-
S-85015	18 mm	1/20/200	szt.	-
S-85017	17 mm	1/20/200	szt.	-
S-85019	19 mm	1/20/200	szt.	-
S-85021	20 mm	1/20/200	szt.	-
S-85023	21 mm	1/20/200	szt.	-
S-85025	22 mm	1/20/200	szt.	-
S-85027	23 mm	1/20/200	szt.	-
S-85029	24 mm	1/20/200	szt.	-
S-85031	25 mm	1/10/100	szt.	-
S-85033	26 mm	1/20/200	szt.	-
S-85035	27 mm	1/20/200	szt.	-
S-85037	30 mm	1/10/50	szt.	-
S-85039	32 mm	1/10/50	szt.	-

Przedłużka udarowa 1/2"



CrMo

S-85175	75 mm	1/20/20	szt.	-
S-85177	125 mm	1/20/20	szt.	-
S-85179	250 mm	1/10/100	szt.	-

Przegub kulisty udarowy 1/2"



CrMo

S-85195	1/2"	1/10/80	szt.	-

Redukcja udarowa 1/2"



CrMo

S-85163	1/2" F x 3/8" M	1/12/120	szt.	-
S-85165	3/8" F x 1/2" M	1/25/250	szt.	-
S-85167	1/2" F x 3/4" M	1/12/120	szt.	-

Przedłużka udarowa 3/4"



CrMo

S-85181	100 mm	1/6/24	szt.	-
S-85183	175 mm	1/3/30	szt.	-
S-85185	250 mm	1/3/15	szt.	-
S-85187	330 mm	1/2/10	szt.	-

Przegub kulisty udarowy 3/4"



CrMo

S-85197	3/4"	1/3/30	szt.	-

Redukcja udarowa 3/4"



CrMo

S-85169	3/4" F x 1/2" M	1/4/40	szt.	-
S-85171	3/4" F x 1" M	1/5/20	szt.	-

Zestaw przegubów kulistych udarowych 1/4" 3/8" 1/2"

CrMo

3



S-85199	1/4" / 3/8" / 1/2"	1/10/30	szt.	-

Nasadka udarowa głęboka 1/2"



CrMo



S-85041	10 mm	1/10/100	szt.	-
S-85043	11 mm	1/10/100	szt.	-
S-85045	12 mm	1/10/100	szt.	-
S-85047	13 mm	1/10/100	szt.	-
S-85049	14 mm	1/10/100	szt.	-
S-85051	15 mm	1/10/100	szt.	-
S-85053	16 mm	1/10/100	szt.	-
S-85055	17 mm	1/10/100	szt.	-
S-85057	18 mm	1/10/100	szt.	-
S-85059	19 mm	1/10/50	szt.	-
S-85061	20 mm	1/10/50	szt.	-
S-85063	21 mm	1/10/50	szt.	-
S-85065	22 mm	1/10/50	szt.	-
S-85067	23 mm	1/10/50	szt.	-
S-85069	24 mm	1/10/50	szt.	-
S-85071	25 mm	1/8/40	szt.	-
S-85073	26 mm	1/8/40	szt.	-
S-85075	27 mm	1/8/40	szt.	-
S-85077	30 mm	1/8/40	szt.	-
S-85079	32 mm	1/5/25	szt.	-

Nasadka udarowa 3/4"



S-85972	17 mm	1/4/36	szt.	-
S-85081	19 mm	1/4/36	szt.	-
S-85083	21 mm	1/4/36	szt.	-
S-85085	22 mm	1/4/36	szt.	-
S-85087	23 mm	1/4/36	szt.	-
S-85089	24 mm	1/4/36	szt.	-
S-85091	25 mm	1/4/36	szt.	-
S-85093	26 mm	1/4/36	szt.	-
S-85095	27 mm	1/4/36	szt.	-
S-85097	28 mm	1/4/36	szt.	-
S-85099	29 mm	1/4/36	szt.	-
S-85101	30 mm	1/4/36	szt.	-
S-85103	32 mm	1/4/36	szt.	-
S-85105	33 mm	1/4/36	szt.	-
S-85107	34 mm	1/4/36	szt.	-
S-85109	35 mm	1/4/36	szt.	-
S-85111	36 mm	1/4/36	szt.	-
S-85113	38 mm	1/4/36	szt.	-
S-85115	41 mm	1/4/36	szt.	-
S-85117	42 mm	1/4/36	szt.	-
S-85119	43 mm	1/4/16	szt.	-
S-85121	46 mm	1/4/16	szt.	-
S-85123	50 mm	1/4/16	szt.	-
S-85125	52 mm	1/3/12	szt.	-
S-85127	55 mm	1/2/16	szt.	-
S-85129	60 mm	1/3/12	szt.	-

Nasadka udarowa 1"



S-85131	24 mm	1/2/20	szt.	-
S-85133	27 mm	1/2/20	szt.	-
S-85135	28 mm	1/2/20	szt.	-
S-85137	29 mm	1/2/20	szt.	-
S-85139	30 mm	1/2/20	szt.	-
S-85141	32 mm	1/2/20	szt.	-
S-85143	33 mm	1/2/20	szt.	-
S-85145	34 mm	1/2/30	szt.	-
S-85147	36 mm	1/2/30	szt.	-
S-85149	38 mm	1/2/20	szt.	-
S-85151	41 mm	1/2/20	szt.	-
S-85153	46 mm	1/2/20	szt.	-
S-85155	48 mm	1/2/10	szt.	-
S-85157	50 mm	1/2/10	szt.	-

Klucz trzpieniowy na nasadce udarowej TORX 1/2"


NOWOŚĆ


- wykonane z wysokogatunkowej stali CrMo
- przeznaczone do pracy z narzędziami udarowymi oraz napędami typu rękojeść lub grzechotka

S-85900	T20 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85902	T25 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85904	T30 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85906	T40 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85908	T45 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85910	T50 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85912	T55 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85914	T60 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85916	T70 78 mm	1/20/100	szt.	-

Klucz trzpieniowy na nasadce udarowej HEX 1/2"


NOWOŚĆ


- wykonane z wysokogatunkowej stali CrMo
- przeznaczone do pracy z narzędziami udarowymi oraz napędami typu rękojeść lub grzechotka

S-85918	H5 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85920	H6 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85922	H8 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85924	H10 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85926	H12 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85928	H14 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85930	H17 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85932	H19 78 mm	1/20/100	szt.	-

Klucz trzpieniowy na nasadce udarowej RIBE 1/2"


NOWOŚĆ


- wykonane z wysokogatunkowej stali CrMo
- przeznaczone do pracy z narzędziami udarowymi oraz napędami typu rękojeść lub grzechotka

S-85934	R5 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85936	R6 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85938	R7 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85940	R8 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85942	R9 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85944	R10 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85946	R12 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85948	R13 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85950	R14 78 mm	1/20/100	szt.	-

Klucz trzpieniowy na nasadce uderowej SPLINE 1/2"


CrMo
NOWOŚĆ

- wykonane z wysokogatunkowej stali CrMo
- przeznaczone do pracy z narzędziami uderowymi oraz napędami typu rękojeść lub grzechotka

S-85952	M4 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85954	M5 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85956	M6 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85958	M8 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85960	M9 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85962	M10 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85964	M12 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85966	M14 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85968	M16 78 mm	1/20/100	szt.	-
S-85970	M17 78mm	1/20/100	szt.	-

Przedłużka uderowa 1"


CrMo

S-85189	250 mm	1/2/10	szt.	-

Redukcja uderowa 1"


CrMo

S-85173	1" F x 3/4" M	1/4/40	szt.	-

Nasadka uderowa do kół 1/2"


CrMo


S-85201	17 mm	1/5/50	szt.	-
S-85203	19 mm	1/10/50	szt.	-
S-85205	21 mm	1/5/50	szt.	-
S-85207	22 mm	1/8/40	szt.	-

Klucz nastawny


CrV

S-76840	CrV 0-34 mm 150 mm	1/6/96	szt.	-
S-76842	CrV 0-38 mm 200 mm	1/6/72	szt.	-
S-76844	CrV 0-50 mm 250 mm	1/5/30	szt.	-

Klucz nastawny


CrV

S-76846	CrV 0-28 mm 150 mm	1/6/72	szt.	-
S-76848	CrV 0-32 mm 200 mm	1/6/60	szt.	-
S-76850	CrV 0-43 mm 250 mm	1/5/30	szt.	-

Narzędzia tnące

Nóż z ostrzem trapezowym + kabura + ostrza



- profilowany aluminiowy korpus z okładzinami antypoślizgowymi
- kabura z tworzywa sztucznego z uchwytem na pasek
- 50 szt. ostrzy trapezowych w wygodnym magazynku
- schowek na zużyte ostrza w dolnej części magazynka

S-67451	nóż + kabura + 50 szt. ostrzy	1/6/24	szt.	-

Nóż z ostrzem trapezowym



- aluminiowy korpus z okładzinami antypoślizgowymi
- wymiana ostrza bez użycia narzędzi
- grubość ostrza 0,6 mm

S-67448	0,6 mm	1/12/120	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- korpus metalowy z bi-materiałowym uchwytem
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej
- 5 zapasowych ostrzy w magazynku

S-17434	18 mm	1/12/96	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

S-67415	9 mm	1/24/244	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

S-67416	18 mm	1/24/144	szt.	-

Nóż z ostrzem łamanym



- ergonomiczny korpus
- bi-materiałowy uchwyt
- automatyczna blokada ostrza w wybranej pozycji
- metalowe prowadnice
- 50% ostrzejszy dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej
- 5 zapasowych ostrzy w magazynku

S-67418	18 mm	1/12/96	szt.	-

Ostrze łamane



- ostrza łamane 18 mm - 7 segmentów
- grubość ostrza - 0,5 mm
- 10 ostrzy w komplecie
- 50% ostrzejsze dzięki trójpłaszczyznowej krawędzi tnącej

S-17628	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/160	kpl.	-

Ostrze trapezowe



- grubość ostrza - 0,6 mm
- 10 ostrzy w komplecie

S-17662	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/240	kpl.	-

Ostrze łamane Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- ostrze szlifowane pod dwoma kątami

S-67465	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Ostrze trapezowe Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

S-67467	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Ostrze hakowe Silver



- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

S-67469	0,6 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Ostrze łamane Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję
- ostrze szlifowane pod dwoma kątami

S-67471	18 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Ostrze trapezowe Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

S-67473	0,6 x 62 mm ; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Ostrze hakowe Gold



- krawędź tnąca pokryta azotkiem tytanu (TiN) zwiększa wytrzymałość ostrza nawet ośmiokrotnie
- wykonane z wysokiej jakości stali o zwiększonej zawartości węgla - 1,25%
- polerowana powierzchnia zwiększa odporność na korozję

S-67475	0,6 mm; kpl. 10 szt.	1/20/480	kpl.	-

Piła płatnica



- 11 zębów / 1 cal
- uchwyt bi-materiałowy
- 3 płaszczyzny tnące na każdym zębie
- hartowane zęby umożliwiające szybsze cięcie i dłuższą żywotność
- w rękojeści kąt 45° i 90°

S-68216	400 mm	1/12/48	szt.	-
S-68218	450 mm	1/12/48	szt.	-
S-68220	500 mm	1/12/48	szt.	-

Piła do metalu



- ergonomiczny uchwyt pokryty miękkim tworzywem
- przelotowa rękojeść umożliwia stosowanie brzeszczotów różnej długości oraz regulację ich wysunięcia w szerokim zakresie
- brzeszczot do metalu ze stali wysokowęglowej
- niewielki rozmiar rękojeści i sposób mocowania brzeszczotu umożliwia jego wyginanie, pozwala na cięcie w ciasnych i trudno dostępnych miejscach

S-68301	300 mm	1/12/120	szt.	-

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi

S-68304	300 mm	1/6/24	szt.	-

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi

S-68307	300 mm	1/6/36	szt.	-

Piła do metalu



- ergonomiczne uchwyty pokryte miękkim tworzywem
- precyzyjna regulacja siły naciągu brzeszczotu
- możliwość montażu brzeszczotu pod kątem 90° lub 45°
- ostrze do cięcia metalu ze stali wysokowęglowej w komplecie
- wymiana i regulacja siły naciągu brzeszczotu bez użycia narzędzi
- klamra zatrzaskowa pozwalająca na błyskawiczną wymianę brzeszczotu

S-68310	300 mm	1/6/24	szt.	-

Brzeszczot kobaltowy



- 18 zębów / 1 cal
- wykonane ze stali z dodatkiem kobaltu
- do pił: S-18532, S-18534, S-18536, S-68301, S-68304, S-68307, S-68310

S-68318	300 mm ; 18 zębów / 1"	10/100	szt.	-

Nożyce do blachy



- profesjonalne nożyce dekarские z kutej stali wysokowęglowej
- szczęki hartowane, indukcyjnie
- do cięcia blach stalowych do grubości 0,87 mm
- do cięcia blach ze stali nierdzewnej do grubości 0,45 mm
- do cięcia blach miedzianych do grubości 0,94 mm

S-67303	265 mm ; lewe	1/6/36	szt.	-
S-67305	265 mm ; prawe	1/6/36	szt.	-

Nożyce do blachy



- profesjonalne nożyce dekarские z kutej stali wysokowęglowej
- szczęki hartowane indukcyjnie
- do cięcia blach stalowych do grubości 0,87 mm
- do cięcia blach ze stali nierdzewnej do grubości 0,45 mm
- do cięcia blach miedzianych do grubości 0,94 mm

S-67307	300 mm ; prawe	1/6/24	szt.	-

Nożyce do blachy



- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- specjalne uzębienie ostrzy zapobiega wyslizgiwaniu się przecinanego materiału
- wygodny ergonomiczny uchwyt

S-67311	lewe	1/6/48	szt.	-
S-67313	prawe	1/6/48	szt.	-

Nożyce do blachy



- wykonane ze stali chromowo-molibdenowej
- specjalne uzębienie ostrzy zapobiega wyslizgiwaniu się przecinanego materiału
- do przecinania stali węglowej do grubości 1,2 mm
- do przecinania stali nierdzewnej do grubości 0,7 mm
- ergonomiczny uchwyt

S-67321	lewe	1/6/48	szt.	-
S-67322	proste	1/6/48	szt.	-
S-67323	prawe	1/6/48	szt.	-

Nożyce do prętów - mini



- szczęki ze stali chromowo-molibdenowej
- antypoślizgowa rękojeść
- klips zabezpieczający

S-67612	200 mm ; <45 HRC - Ø 2mm; <35HRC - Ø 3mm	1/6/48	szt.	-

Nożyce do prętów



- głowica ze stali chromowo-molibdenowej
- ergonomiczny kształt uchwytów
- dodatkowo hartowane ostrza

S-67614	350 mm ; <40 HRC - Ø 5mm; <30HRC - Ø 7mm	1/6/24	szt.	-
S-67618	450 mm ; <40 HRC - Ø 6mm; <30HRC - Ø 8mm	1/6/12	szt.	-
S-67624	600 mm ; <40 HRC - Ø 8mm; <30HRC - Ø 10mm	1/2/12	szt.	-
S-67630	750 mm ; <40 HRC - Ø 10mm; <30HRC - Ø 13mm	1/6	szt.	-
S-67636	900 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/4	szt.	-
S-67642	1050 mm ; <40 HRC - Ø 12mm; <30HRC - Ø 16mm	1/2	szt.	-

Nożyce do przewodów



- mocne szczęki ze stali chromowo-molibdenowej
- mechanizm podwójnej dźwigni
- profilowana rękojeść dwukomponentowa
- otwór na linkę zabezpieczającą
- do cięcia kabli i przewodów aluminiowych oraz miedzianych

S-67031	230 mm	1/6/36	szt.	-

Szczypce

Szczypce uniwersalne



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

S-67001	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-
S-67004	180 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-
S-67007	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-

Szczypce uniwersalne



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

S-67032	160 mm	1/5/50	szt.	-
S-67034	180 mm	1/5/50	szt.	-
S-67037	200 mm	1/5/50	szt.	-

Szczypce wydłużone, proste



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

S-67016	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-
S-67022	200 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-

Szczypce wydłużone, proste



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

S-67046	160 mm	1/5/50	szt.	-
S-67049	200 mm	1/5/50	szt.	-

Szczypce wydłużone, wygięte



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- ząbkowane powierzchnie chwytające wygięte pod kątem 45°
- ostrza do cięcia przewodów
- powłoka antykorozyjna

S-67052	160 mm	1/5/50	szt.	-
S-67055	200 mm	1/5/50	szt.	-

Obcinaczki boczne



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

S-67010	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-

Obcinaczki boczne



- korpus ze stali Cr-V 56HRC
- dwukomponentowa rękojeść
- powłoka antykorozyjna

S-67040	160 mm	1/5/50	szt.	-
S-67043	180 mm	1/5/50	szt.	-

Szczypce do izolacji



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V

S-67025	160 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-

Szczypce do rur



- korpus ze stali CR-V
- rękojeści izolowane elektrycznie - VDE 1000V
- 7 stopniowy mechanizm nastawny

S-67028	250 mm ; VDE 1000V	1/5/50	szt.	-

Szczypce nastawne



- uniwersalne szczęki
- precyzyjna listwa nastawna - 17 pozycji ustawienia
- blokada
- uchwyt przeciwzakleszczowy i antypoślizgowy
- podwyższona wytrzymałość

S-67925	250 mm ; 0-47 mm	1/5/50	szt.	-

Narzędzia do pobijania

Młotek ślusarski



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- gumowy kołnierz osłaniający trzonek
- trzonek z drewna jesionowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

S-69101	100 g	1/10	szt.	-
S-69102	200 g	1/10	szt.	-
S-69103	300 g	1/10	szt.	-
S-69105	500 g	1/10	szt.	-
S-69108	800 g	1/10	szt.	-
S-69110	1000 g	1/10	szt.	-
S-69115	1500 g	1/6	szt.	-
S-69120	2000 g	1/6	szt.	-

Młotek ślusarski



- dwukomponentowa rękojeść
- trzonek z włókna szklanego
- mocny obuch

S-69203	300 g	1/6/36	szt.	-
S-69205	500 g	1/6/24	szt.	-
S-69208	800 g	1/4/16	szt.	-
S-69210	1000 g	1/4/24	szt.	-
S-69215	1500 g	1/4/16	szt.	-
S-69220	2000 g	1/4/12	szt.	-

Młotek ciesielski



- trzonek z rurki stalowej
- dwukomponentowa rękojeść
- wzmocnione połączenie obucha z trzonkiem z dodatkowym zabezpieczeniem
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

S-69406	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek ciesielski



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ

S-69416	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek ciesielski



- obuch i trzon wykonany z jednego kawałka stali
- dwukomponentowa rękojeść
- głęboko ryflowana końcówka obucha
- mocny szpic do podważania
- gniazdo z magnesem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

S-69426	600 g	1/6/24	szt.	-

Młotek stolarski



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- pazur do wyciągania gwoździ

S-69445	450 g	1/6/24	szt.	-

Młotek ciesielski



- obuch i trzon wykonany z jednego kawałka stali
- antishock - opatentowany system redukujący drgania
- dwukomponentowa rękojeść
- gniazdo z magnesem
- pazur do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

S-69465	600 g	1/4/24	szt.	-

Młotek murarski berliński



- trzonek z rurki stalowej
- dwukomponentowa rękojeść
- wzmocnione połączenie obucha z trzonkiem z dodatkowym zabezpieczeniem
- szczelina do wyciągania gwoździ
- rękojeść zabezpieczona nitami

S-69446	600 g	1/6/24	szt.	-

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub żółtego poliuretanu

S-69223	Ø60 / mały / wysokość gumy 40 mm	1/5	szt.	-
S-69225	Ø60 / duży / wysokość gumy 60 mm	1/5	szt.	-
S-69227	Ø60 / mały / poliuretan	1/5	szt.	-
S-69229	Ø60 / duży / poliuretan	1/5	szt.	-

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub żółtego poliuretanu
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- obejmę żeliwną malowaną proszkowo

S-69231	Ø60 mm / 340 mm / 40 mm / 1,85 kg	1/10	szt.	-
S-69233	Ø60 mm / 340 mm / 60 mm / 2 kg	1/10	szt.	-

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwną obejmę malowaną proszkowo

S-69235	Ø50 mm / 90sh / 1150 g	1/20	szt.	-

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy do młotków brukarskich

S-69240	Ø30 / 65sh / poliuretan / biały	1/10	szt.	-
S-69241	Ø30 / 75sh / poliuretan / zielony	1/10	szt.	-
S-69242	Ø30 / 90sh / guma kauczukowa / czarny	1/10	szt.	-

Obuchy do młotka brukarskiego



- wymienne obuchy do młotków brukarskich

S-69243	Ø50 / guma	1/4	szt.	-
S-69244	Ø50 / poliuretan	1/4	szt.	-

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej lub poliuretanu
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwne obejmy malowane proszkowo

S-69245	Ø30 mm / 90sh / guma / 0,3 kg	1/50	szt.	-
S-69246	Ø30 mm / 90sh guma + 75sh poliuretan	1/50	szt.	-

Młotek brukarski



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- żeliwne obejmy malowane proszkowo

S-69247	Ø60 mm / 90sh / 200 mm / 1,90 kg	1/10	szt.	-
S-69248	Ø60 mm / 90sh / 900 mm / 2,25 kg	1/10	szt.	-

Młotek brukarski zestaw



- wymienne obuchy z wysokogatunkowej gumy kauczukowej o twardości 90sh lub poliuretanu o twardości 65sh i 75sh
- wymienny trzonek z drewna bukowego
- obejmy żeliwne malowane proszkowo

S-69249	Ø30 mm / 4 el.	1/10	szt.	-

Trzonek do młotka brukarskiego



- drewno bukowe
- uchwyt antypoślizgowy

S-69253	Ø30 / 250 mm	1/20	szt.	-
S-69255	Ø50 / 300 mm	1/10	szt.	-
S-69257	Ø60 / 250 mm	1/8	szt.	-
S-69259	Ø60 / 340 mm	1/8	szt.	-
S-69261	Ø60 / 900 mm	1/8	szt.	-

Przecinak



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

S-69512	25x300 mm	1/4/24	szt.	-

Przecinak szeroki



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

S-69516	76x215 mm	1/4/24	szt.	-

Przebijak



- końcówka wykonana z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej
- bi-materiałowa ergonomiczna rękojeść osłaniająca dłoń

S-69610	250 mm	1/4/24	szt.	-

Siekiera



- trzonek z drewna orzesznika (hickory)
- antypoślizgowa powłoka trzonka
- obuch hartowany, odkuwany ze stali węglowej
- metalowe kliny łączące obuch z trzonkiem

S-69306	600 g	1/6/24	szt.	-
S-69308	800 g	1/6/18	szt.	-
S-69310	1000 g	1/6/18	szt.	-
S-69312	1250 g	1/4/12	szt.	-
S-69314	1400 g	1/8	szt.	-

Siekiera wielozadaniowa



- obuch hartowany, kuty matrycowo ze stali węglowej C45
- poszerzany i wzmacniany obuch
- trzonek z drewna jesionowego zakończony powłoką antypoślizgową
- dodatkowe zabezpieczenie obucha
- wcięcie do wyrwania gwoździ
- płaskownik chroniący przed obluźwaniem i złamaniem trzonka
- twardość ostrza: 45HRV

S-69316	400 mm ; 1150 g	1	szt.	-
S-69318	600 mm ; 1150 g	1	szt.	-

Siekiera z klinem



- obuch odkuwany, hartowany zgodnie z normą DIN
- gumowy kołnierz osłaniający trzonek
- trzonek z drewna jesionowego
- metalowy klin zapewniający trwałe mocowanie obucha z trzonkiem

S-69325	2000 g	1/5	szt.	-

Siekiera



- trzonek z włókna szklanego
- dwukomponentowa rękojeść
- obuch hartowany, odkuwany ze stali węglowej

S-69336	600 g	1/4/24	szt.	-
S-69338	800 g	1/6/24	szt.	-
S-69340	1000 g	1/4/16	szt.	-

Narzędzia do łączenia

Zszywacz do przewodów i kabli



- profesjonalny zszywacz do mocowania przewodów i kabli o szerokim zastosowaniu
- mocny, metalowy korpus zapewnia dużą wytrzymałość narzędzia
- regulacja siły wbijania
- składana rączka umożliwia wygodne przechowywanie

S-21416	zszywki U: 10 - 16 mm	1/6/24	szt.	-

Zszywacz tapicerski



- profesjonalny zszywacz o szerokim zastosowaniu
- mocny metalowy korpus
- regulacja siły wbijania
- składana rączka

S-21418	zszywki A: 6 - 14 mm ; T: 14 mm	1/10/20	szt.	-

Zszywacz tapicerski



- obudowa wykonana z tworzywa
- super lekki
- do lekkich prac tapicerskich

S-70410	zszywki A: 6 - 10 mm	1/10/80	szt.	-

Zszywacz tapicerski



- lekki stalowy korpus
- do lekkich prac tapicerskich

S-70412	zszywki A: 6 - 10 mm	1/10/80	szt.	-

Zszywacz aluminiowy



- profesjonalny zszywacz aluminiowy o bardzo szerokim zastosowaniu
- aluminiowy korpus zapewniający małą wagę i dużą wytrzymałość narzędzia
- rączka pokryta elastycznym materiałem poprawiającym komfort pracy
- regulacja siły wbijania

S-70420	zszywki A: 6 - 10 mm ; T: 12 - 14 mm ; L: 14 mm	1/10/40	szt.	-


Zszywacz młotkowy



- mocny, stalowy korpus
- rączka pokryta elastycznym materiałem
- do mocowania materiałów takich jak gruba folia, papa

S-70580	zszywki: G : 6, 8, 10 mm	1/10/200	szt.	-


Zszywki typ A



- zszywki stalowe, utwardzone, galwanizowane

S-21436	6 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	-
S-21438	8 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/200	opak.	-
S-21440	10 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-
S-21442	12 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-
S-21444	14 mm ; opak. 1000 szt.	1/5/100	opak.	-

Zszywki typ G



- zszywki stalowe, utwardzone, galwanizowane
- do mocowania grubych materiałów: gruba folia, papa

S-70584	6 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	-
S-70586	8 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	-
S-70588	10 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/160	opak.	-

Gwoździe typ I



- gwoździe stalowe, utwardzone, galwanizowane

S-70324	14 mm ; opak. 1000 szt.	1/20/100	opak.	-

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 80 W
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprowadzająca klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

S-21110	80 W	1/6/12	szt.	-

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 55 W
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprowadzająca klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

S-70114	55 W	1/12/24	szt.	-

Pistolet klejowy



- profesjonalny pistolet klejowy
- moc max. 100 W
- wbudowany wyłącznik zasilania
- szybkie topienie wkładu klejowego
- niekapiąca końcówka precyzyjnie rozprowadzająca klej
- wkład klejowy Ø 11,2 mm

S-70119	100 W	1/6/12	szt.	-

Klej do pistoletu



- profesjonalny wkład klejowy przystosowany do pistoletów w trybie pracy niskich i wysokich temperatur

S-70130	Ø 11,2 x 300 mm ; opak. 10 szt.	1/20/60	kpl.	-
S-70135	Ø 11,2 x 300 mm ; opak. 35 szt.	1/20	kpl.	-

Nitownica



- mocny, stalowy korpus
- długa rękojeść ułatwiająca pracę
- 4 wymienne końcówki do nitów Ø 2, 3, 4, 5 mm

S-21614	270 mm	1/6/24	szt.	-

Imadła i ściski

Ścisk stolarski szybkozaciskowy



- mocna prowadnica ścisku wykonana z jednego elementu stali
- zapadka luzująca szybko i łatwo otwiera dźwignię
- dźwignia bardzo szybko osiąga moc jak przy ściskach śrubowych

S-76120	120 x 200 mm	1/2/10	szt.	-
S-76130	120 x 300 mm	1/2/8	szt.	-
S-76150	120 x 500 mm	1/2/8	szt.	-
S-76160	120 x 600 mm	1/2/8	szt.	-

Zdzieraki i skrobaki

Zdzierak do tynków



- stelaż aluminiowy
- 8 x ostrze ze stali hartowanej

S-73590	8 x ostrze ze stali hartowanej	1/20	szt.	-

Zdzierak do posadzek



- ostrze-blacha (stal węglowa hartowana)
- konstrukcja osadzenia ostrza - wzmocniona
- stelaż wzmocnienia: stal węglowa ocynkowana
- trzonek - buk ślimowany, długość 155 cm
- M6 - śruby mocujące ostrze do stelaża

S-73591	300 / 155 / 1,2 mm	1	szt.	-

Narzędzia dla instalatorów

Obcinak do rur PVC



- aluminiowy korpus
- ergonomiczny uchwyt pokryty tworzywem
- blokada zapobiegająca przypadkowemu otwarciu narzędzia
- trwała, precyzyjna przekładnia
- ostrze z wysokogatunkowej stali

S-67607	Ø 0 - 42 mm	1/6/36	szt.	-

Obcinak do rur Al/Cu - mini



- aluminiowy korpus
- 2 stalowe rolki
- płynna regulacja średnicy cięcia
- kieszonkowy rozmiar
- do cięcia rur Al/Cu/PVC

S-67822	Ø 3-25 mm	1/12/72	szt.	-

Obcinak do rur Al/Cu



- aluminiowy korpus
- 4 stalowe rolki
- płynna regulacja średnicy cięcia
- nóż do gradowania
- do cięcia rur Al/Cu/PVC

S-67825	Ø 3-35 mm	1/6/36	szt.	-

Kółko tnące do rur



- wykonane z wysokogatunkowej stali
- Ø 18 mm
- do cięcia rur Al/Cu/PVC
- do obcinaków S-67822, S-67825

S-67827	Ø 18 mm	1	szt.	-

STALCO+



STALCO+

STALCO+



WYPOSAŻENIE

Transport i przechowywanie

Szafka narzędziowa


NOWOŚĆ

- 7 szuflad
- wymiary 5 pierwszych szuflad: 565x395x60 mm (wewnątrz)
- wymiary 2 ostatnich szuflad: 565x395x140 mm (wewnątrz)
- blokada kół
- zamek
- prowadnice kulkowe
- blokada szuflad
- solidny uchwyt
- blat wykonany z blachy nierdzewnej
- przegródki na górnym blacie
- perforowane boki umożliwiające montaż akcesoriów
- wewnątrz szuflad wyściółka z tworzywa EVA

S-42250	max. nacisk na całą szafkę: 300 kg max. nacisk na szuflady płytke, jednostkowo: 30 kg max. nacisk na szuflady głębokie, jednostkowo: 40 kg max. nacisk na górny blat: 70 kg	-	szt.	-	

Szafka narzędziowa


NOWOŚĆ

- 7 szuflad
- wymiary 5 pierwszych szuflad: 565x395x60 mm (wewnątrz)
- wymiary 2 ostatnich szuflad: 565x395x140 mm (wewnątrz)
- blokada kół
- zamek
- prowadnice kulkowe
- solidny uchwyt
- przestronny blat górny z odporną wykładziną
- perforowane boki umożliwiające montaż akcesoriów
- wewnątrz szuflad wyściółka z tworzywa EVA

S-42252	max. nacisk na całą szafkę: 280 kg max. nacisk na szuflady płytke jednostkowo: 30 kg max. nacisk na szuflady głębokie jednostkowo: 35 kg max. nacisk na górny blat: 60 kg	-	szt.	-	

Wózek warsztatowy z trzema półkami

NOWOŚĆ


- perforowane ściany pozwalające na zawieszenie akcesoriów
- solidna konstrukcja z grubej blachy
- mocny, solidny uchwyt
- duże koła
- koła po stronie uchwytu z hamulcem
- pokrycie antykorozyjne
- wymiary: 39 x 63 x 81 cm (długość x szerokość x wysokość)

S-43060	maksymalny udźwieg 130kg maksymalne obciążenie na półkę: 43 kg	1	szt.	-	

Wkrętki Phillips zestaw 6 el. - wkład EVA

CrV
NOWOŚĆ


- 6 x PH: PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12640	-	1/1	kpl.	-	

Wkrętki płaskie 6 el. - wkład EVA

CrV
NOWOŚĆ


- 6 x SL: 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12642	-	1/1	kpl.	-	

Wkrętki do pobijania i precyzyjne 9 el. - wkład EVA

CrV



NOWOŚĆ

- wkrętki do pobijania: 2 x SL : 6x100 mm, 8x150 mm, 2 x PH : PH2x100 mm, PH3x150 mm,
- wkrętki precyzyjne: 2 x SL : 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH : PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm

S-12644	-	1/1	kpl.	-

Wkrętki Phillips 6 el. - wkład EVA

S2



NOWOŚĆ

- 6 x PH : PH0x75, PH1x100, PH2x38, PH2x100, PH2x150, PH3x150 mm

S-12646	-	1/1	kpl.	-

Wkrętki płaskie 6 el. - wkład EVA

S2



NOWOŚĆ

- 6 x SL : 3x75, 4x100, 5x100, 6x38, 6x150, 8x150 mm

S-12648	-	1/1	kpl.	-

Wkrętki do pobijania i precyzyjne 9 el. - wkład EVA

S2



NOWOŚĆ

- wkrętki do pobijania: 2 x SL : 6x150 mm, 8x200 mm, 2 x PH : PH2x150 mm, PH3x200 mm,
- wkrętki precyzyjne: 2 x SL : 2.0x50 mm, 3.0x50 mm, 3 x PH : PH00x50 mm, PH0x50 mm, PH1x50 mm

S-12650	-	1/1	kpl.	-

Zestaw kluczy płasko oczkowych 14 el. - wkład EVA

CrV



NOWOŚĆ

- 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

S026370619	6-19 mm	1/10	kpl.	-

Zestaw kluczy oczkowych odgiętych 8 el. - wkład EVA

CrV



NOWOŚĆ

S026370622	6-22 mm	1/10	kpl.	-

Zestaw kluczy płasko oczkowych 8 el. - wkład EVA

CrV



NOWOŚĆ

- 20, 21, 22, 24, 27, 29, 30, 32 mm

S026372032	20-32 mm	1/6	kpl.	-

Zestaw nasadek głębokich 14 el. - wkład EVA

CrV



NOWOŚĆ

- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 mm

S026380821	1/2" 8-21 mm	1/10	kpl.	-

Zestaw nasadek uderowych 20 el. - wkład EVA



CrV

NOWOŚĆ

- stal CrV
- nasadki uderowe CrMo głębokie : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- nasadki uderowe CrMo : 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 22, 24 mm

S026381024	1/2" 10-24 mm	1/6	kpl.	-

Zestaw kluczy nasadowych 27 el. - wkład EVA



CrV

NOWOŚĆ

- nasadki 1/2" CrV: 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34; 36 mm
- 1 x przedłużka 1/2" : 125 mm
- 1 x rękojeść przesowna 1/2"
- 1 x adaptor 1/2" x 3/8"
- 1 x Grzechotka 1/2" 72T
- 1 x nasadka do świece 16 mm
- 1 x nasadka do świece 21 mm
- 1 x Przegub uniwersalny 1/2"

S026390012	1/2" 8-36 mm	1/6	kpl.	-

Zestaw kluczy nasadowych 19 el. - wkład EVA



CrV

NOWOŚĆ

- 13 x nasadki 1/4" CrV: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 mm
- 1 x rękojeść przesowna 1/4"
- 2 x przedłużki 1/4" : 50, 100 mm
- 1 x przegub uniwersalny 1/4"
- 1 x przedłużka elastyczna 1/4"
- 1 x grzechotka 1/4" 72T

S026390014	1/4" 4-14 mm	1/10	kpl.	-

Zestaw kluczy nasadowych 22 el. - wkład EVA



CrV

NOWOŚĆ

- nasadki 3/8" CrV : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 mm
- 1 x przegub uniwersalny 3/8"
- 1 x rękojeść przesowna 3/8"
- 1 x przedłużka 3/8" 75 mm
- 1 x grzechotka 3/8" 72T

S026390038	3/8" 6-24 mm	1/10	kpl.	-

Zestaw bitów z adaptorami 40 el. - wkład EVA



S2

NOWOŚĆ

- bity z adaptorami ze stali S2:
- 30 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 75 mm: T20, T25, T30, T40, T45, T50, T55
- 30 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 75 mm: M5, M6, M8, M10, M12
- 30 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- 75 mm: H4, H5, H6, H7, H8, H10, H12
- adaptory do bitów ze stali CRV:
- 10 mm 3/8", 10 mm 1/2"

S026370000	-	-	szt.	-

Zestaw szczypiec do pierścieni segera 4 el. - wkład EVA



NOWOŚĆ

- do pierścieni segera:
- 180 mm wewnętrzne proste
- 180 mm zewnętrzne proste
- 180 mm zewnętrzne odgięte
- 180 mm wewnętrzne odgięte

S026360001	-	-	szt.	-

Zestaw narzędzi - młotek, punktaki, przecinaki 5 el. - wkład EVA




NOWOŚĆ

- młotek 300 g
- przecinaki : 10x8x142 mm, 12x10x150 mm
- punktaki : 6x10x102 mm, 8x11x115 mm

S026320000	-	-	szt.	-

Zestaw szczypiec 5 el. - wkład EVA



NOWOŚĆ

- szczypce uniwersalne 180mm
- szczypce boczne do cięcia 160mm
- szczypce boczne do cięcia 110mm
- szczypce wydłużone proste 130mm
- szczypce wydłużone proste 160mm

S026360002	-	-	szt.	-

Skrzynka narzędziowa plastikowa



- plastikowa ergonomiczna rączka
- dwa transparentne organizery osadzone w pokrywie
- zaczep PCV
- wyciągana półka
- udźwig 9 kg

S-47532	360x195x183mm ; 14" ; plastikowa	1	szt.	-

Skrzynka narzędziowa plastikowa



- plastikowa ergonomiczna rączka
- dwa transparentne organizery osadzone w pokrywie
- wytrzymałe dwukomponentowe zapięcie z ABS oraz elastomeru
- wyciągana półka
- udźwig 13 kg

S-47534	470x256x238mm ; 19" ; plastikowa	1	szt.	-

Torba narzędziowa



- TNS16**
- wykonany z trwałego poliestru 600 D, gwarantującego długoletnią trwałość torby
 - 6 kieszeni zewnętrznych sprawdzi się przy przechowywaniu mniejszych narzędzi
 - regulowany pasek na ramię można dostosować odpowiednio do własnych potrzeb od 60 cm do 122 cm
 - podwójny wzmocniony szew zamka i trwały zamek odznaczają się trwałością
 - uchwyt do przenoszenia ułatwia transport
 - torba została wykonana z mocnego poliestru
 - Ilość kieszeni wewnętrznych: 10
 - Ilość kieszeni zewnętrznych: 12

S-42205	one size ; 40x22x29 cm	1	szt.	-

Torba narzędziowa

**TNS30**

- dodatkowo wzmocnione dno zapewnia dużą stabilność i trwałość
- mocna i odporna tkanina poliestrowa
- przeznaczona do magazynowania i transportu narzędzi
- miękki, wygodny, regulowany odpinany pas naramienny
- pasek regulowany od 60 cm do 122 cm
- wzmocnione dno
- solidna aluminiowa rączka z antypoślizgowym uchwytem
- 11 kieszeni na zewnątrz
- szybki dostęp do narzędzi

S-42207	one size ; 40x20x30 cm	1	szt.	-

Plecak narzędziowy

**PNS20**

- wykonany z trwałego poliestru 600 D, gwarantującego długoletnią trwałość torby
- 3 uchwyty do przenoszenia ręcznego
- 16 kieszeni wewnętrznych
- wyjmowana wkładka na narzędzia dla ułatwienia pracy
- elementy odblaskowe
- specjalne plastikowe gumowe wzmocnienia na spodzie

S-42209	one size ; 46x22x35 cm	1	szt.	-

Pas narzędziowy

**PNS10**

- wykonany z trwałego poliestru 600 D, gwarantującego długoletnią trwałość torby
- posiada usztywniony, ergonomiczny pas poprawiający komfort podczas pracy
- 11 kieszeni zewnętrznych
- 14 uchwytów

S-42211	one size ; 115 cm	1	szt.	-

Pas do ładunków



- dwuczęściowy, wykonany z włókien poliestrowych
- odporny na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany podwójny hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

S-47840	50 mm x 8 m ; 5000 kg	1/6	szt.	-

Pasy do ładunków



- dwuczęściowe, wykonane z włókien poliestrowych
- odporne na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym
- komplet 4 szt.

S-47842	25 mm x 4,5 m ; 700 kg ; kpl. 4 szt.	1/8	szt.	-

Pas do ładunków



- dwuczęściowy, wykonany z włókien poliestrowych
- odporny na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocny lakierowany podwójny hak ze stali węglowej
- masywna klamra z mechanizmem zapadkowym ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie
- uchwyt pokryty tworzywem sztucznym

S-47844	38 mm x 5 m ; 2000 kg	1/10	szt.	-

Plandeka impregnowana



- plandeka PE wykonana z polipropylenu
- skutecznie chroni przed deszczem, słońcem i wiatrem

S-47635	3 x 5 m	1/12	szt.	-
S-47646	4 x 6 m	1/8	szt.	-
S-47658	5 x 8 m	1/5	szt.	-

Pasy do ładunków



- taśma z polipropylenu
- aluminiowe klamry
- komplet 2 szt.

S-47846	25 mm x 2,5 m ; 200 kg ; kpl. 2 szt.	1/50/100	szt.	-

Pas do ładunków



- taśma z polipropylenu
- klamra zapadkowa ze stali węglowej, ocynkowanej galwanicznie

S-47848	25 mm x 5 m ; 300 kg	1/20/40	szt.	-

Taśma holownicza



- wykonana z wysokogatunkowego materiału
- odporna na przecieranie, działanie promieni UV i wilgoci
- mocne metalowe zaczepy z blokadą
- pokrowiec do przechowywania i transportu

S-47834	4 m x 50 mm ; 2000 kg	1/20	szt.	-
S-47836	4 m x 50 mm ; 3000 kg	1/20	szt.	-

Linka elastyczna



- rdzeń wykonany ze splotu pojedynczych gumek lateksowych
- metalowe haki z drutu stalowego

S-47830	Ø10 mm x 80 cm	1/100	szt.	-

Taśma elastyczna




- rdzeń wykonany ze splotu pojedynczych gumek lateksowych
- haki z tworzywa sztucznego

S-47832	16 mm x 80 cm	1/100/200	szt.	-

Drabiny

Drabina domowa 120kg




	A	B	C	D	E	F
S-40511	1200	600	640	410	1253	120
S-40514	1410	810	720	430	1483	120
S-40517	1620	1020	940	460	1713	120
S-40520	1830	1230	1090	480	1943	120

- maksymalne obciążenie: 120kg
- podłużnice w górnej części tworzą wygodną poręcz
- stabilna platforma 25 cm x 25 cm
- antypoślizgowe przetłoczenia na podestach
- stopki z tworzywa sztucznego
- szerokie stopnie

S-40511	3 stopnie (z podestem) ; 2,80 kg ; 1200 mm ; 600 mm	1/36	szt.	-
S-40514	4 stopnie (z podestem) ; 3,00 kg ; 1410 mm ; 810 mm	1/36	szt.	-
S-40517	5 stopni (z podestem) ; 3,60 kg ; 1620 mm ; 1020 mm	1/36	szt.	-
S-40520	6 stopni (z podestem) ; 4,30 kg ; 1830 mm ; 1230 mm	1/36	szt.	-

Drabina domowa 150kg




	A	B	C	D	E	F
S-40531	1175	565	610	405	1253	120
S-40534	1396	780	765	430	1483	120
S-40537	1617	995	920	455	1713	120
S-40540	1837	1210	1075	479	1943	120
S-40543	2058	1425	1230	503	2173	120
S-40546	2279	1640	1385	528	2403	120

- wykonane zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- podłużnice w górnej części tworzą wygodną poręcz
- stabilna platforma 25 cm x 25 cm
- antypoślizgowe przetłoczenia na podestach
- stopki z tworzywa sztucznego
- szerokie stopnie

S-40531	3 stopnie (z podestem) ; 2,2 kg ; 1175 mm ; 565 mm	1/36	szt.	-
S-40534	4 stopnie (z podestem) ; 3,7 kg ; 1396 mm ; 780 mm	1/36	szt.	-
S-40537	5 stopni (z podestem) ; 4,3 kg ; 1617 mm ; 995 mm	1/36	szt.	-
S-40540	6 stopni (z podestem) ; 4,6 kg ; 1837 mm ; 1210 mm	1/36	szt.	-
S-40543	7 stopni (z podestem) ; 5,6 kg ; 2058 mm ; 1425 mm	1/36	szt.	-
S-40546	8 stopni (z podestem) ; 6,7 kg ; 2279 mm ; 1640 mm	1/36	szt.	-

Drabina przemysłowa 150kg




	A	B	C	D	E	F	G	H
S-40551	9456	3229	3651	2167	3256	350	404	457
S-40554	4512	4239	3467	2167	3256	350	410	470
S-40557	5292	4972	3987	2427	3744	350	410	470
S-40560	5812	5490	4247	2687	3988	350	410	470
S-40563	6592	6193	4767	2947	4476	350	410	470
S-40566	7374	6929	5291	3211	4969	360	430	500
S-40572	8674	8130	6331	3731	5945	360	430	500

- wykonane zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- ogranicznik wysuwu
- stopki z tworzywa sztucznego

S-40551	3 elementy x 7 stopni ; 9,5 kg ; 3436 mm	1/20	szt.	-
S-40554	3 elementy x 8 stopni ; 12,5 kg ; 4512 mm	1/20	szt.	-
S-40557	3 elementy x 9 stopni ; 14,0 kg ; 5292 mm	1/20	szt.	-
S-40560	3 elementy x 10 stopni ; 18,4 kg ; 5812 mm	1/20	szt.	-
S-40563	3 elementy x 11 stopni ; 22,1 kg ; 6592 mm	1/20	szt.	-
S-40566	3 elementy x 12 stopni ; 26,0 kg ; 7374 mm	1/20	szt.	-
S-40572	3 elementy x 14 stopni ; 34,0 kg ; 8674 mm	1/20	szt.	-

Drabina domowa dwustronna 150kg




	A	B	C	D	E
S-40525	350	170	670	450	400
S-40527	370	170	670	460	410

- maksymalne obciążenie: 150 kg
- szerokie, antypoślizgowe stopnie
- stopki z tworzywa sztucznego

S-40525	2 x 2 stopnie (z podestem) ; 1,20 kg	1	szt.	-
S-40527	2 x 3 stopnie (z podestem) ; 2,20 kg	1	szt.	-

Drabina malarska drewniana




	A	B	C	D	E
S-40588	510	130	1320	910	1300
S-40591	550	130	1590	1000	1500
S-40594	580	130	1850	1150	1600
S-40597	620	130	2120	1280	2000
S-40600	660	130	2370	1400	2240

- wykonana z bezszklowego drewna sosnowego
- profesjonalne zawiasy z hakiem do zawieszenia wiadra
- wzmocnienia z prętów stalowych
- 3 szczebel z twardego drewna bukowego

S-40588	2 x 4 stopnie ; 6,0 kg ; 1300 mm	1	szt.	-
S-40591	2 x 5 stopni ; 7,5 kg ; 1500 mm	1	szt.	-
S-40594	2 x 6 stopni ; 9,0 kg ; 1800 mm	1	szt.	-
S-40597	2 x 7 stopni ; 10,5 kg ; 2000 mm	1	szt.	-
S-40600	2 x 8 stopni ; 12,0 kg ; 2240 mm	1	szt.	-
S-40603	2 x 9 stopni ; 13,5 kg ; 2550 mm	1	szt.	-
S-40606	2 x 10 stopni ; 15,0 kg ; 2850 mm	1	szt.	-


Drabina teleskopowa



- wykonana zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- gumowe stopki antypoślizgowe
- taśma zabezpieczająca drabinę przed rozłożeniem
- kompaktowy rozmiar

S-40614	11 stopni ; 9,0 kg ; 3200 mm	1	szt.	-

Drabina wielofunkcyjna



- wykonana zgodnie z normą EN 131
- maksymalne obciążenie: 150 kg
- stabilna platforma z antypoślizgowymi przetłoczeniami
- antypoślizgowe stopki z tworzywa sztucznego

S-40230	11,5 kg	1	szt.	-

Artykuły do pneumatyki

Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 200 l/min
- rozmiar dyszy: Ø1,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 600 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkozłączka 1/4"

S-58408	górny zbiornik	1/20	szt.	-

Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 200 l/min
- rozmiar dyszy: Ø1,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 1000 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkozłączka 1/4"

S-58416	dolny zbiornik	1/10	szt.	-

Pistolet natryskowy



- zużycie powietrza - 140 l/min
- rozmiar dyszy: Ø0,5 mm
- regulacja strumienia
- zbiornik 100 ml
- ciśnienie powietrza - 3 Bar
- szybkozłączka 1/4"

S-58424	-	1/30	szt.	-

Pistolet do ropowania



- rozmiar dyszy: Ø2,0 mm
- zbiornik 1000 ml
- szybkozłączka 1/4"

S-58432	dolny zbiornik	1/2/20	kpl.	-

Pistolet do przedmuchiwania



• szybkozłączka 1/4"

S-58448	krótka końcówka	1/25/100	szt.	-
S-58456	długa końcówka	1/25/100	szt.	-

Pistolet do pompowania kół



• pomiar ciśnienia: 0-12 Bar
 • wąż o długości 400 mm
 • szybkozłączka 1/4"

S-58440	0 - 12 Bar	1/10/40	szt.	-

Zestaw lakierniczy



• przewód pneumatyczny 5m
 • szybkozłączka 1/4"
 • pistolet lakierniczy
 • pistolet do pompowania kół
 • pistolet do przedmuchiwania

S-58705	5 el.	1/10	kpl.	-

Przewody pneumatyczne



• maksymalne ciśnienie pracy: 8 Bar
 • szybkozłączka 1/4"

S-58610	10 m	1/50	szt.	-
S-58615	15 m	1/25	szt.	-
S-58620	20 m	1/20	szt.	-

Przedłużacze i osprzęt elektroinstalacyjny

Kable rozruchowe



• mocne sprężynowe zaciski

S-47764	400A / 2,5 m	1	szt.	-

Przedłużacz jednogniazdowy



• Przedłużacz jednogniazdowy do zastosowań domowych

S-46620	10m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	-
S-46623	20m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	-
S-46625	30m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ⁴	1	szt.	-
S-46627	40m, IP44; 16A; 3680 W; H05RR-F; 3X1,5mm ²	1	szt.	-

Przedłużacz bębnowy



• Przedłużacz do zastosowań przemysłowych i budowlanych

S-46600	20m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ²	1	szt.	-
S-46603	25m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ³	1	szt.	-
S-46605	30m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁴	1	szt.	-
S-46607	50m, IP44; 16A/3680W; 3X1,5mm ⁵	1	szt.	-

Zabezpieczenia

Kłódka żeliwna



·hartowany kabłąk

	Ø			
S-40632	32 mm	1/6/240	szt.	-
S-40638	38 mm	1/6/180	szt.	-
S-40650	50 mm	1/6/90	szt.	-
S-40663	63 mm	1/6/48	szt.	-
S-40675	75 mm	1/6/36	szt.	-

Kłódka mosiężna



·hartowany kabłąk

	Ø			
S-40730	30 mm	1/12/600	szt.	-
S-40740	40 mm	1/12/300	szt.	-
S-40750	50 mm	1/12/144	szt.	-
S-40760	60 mm	1/12/144	szt.	-

Kłódka mosiężna trzpieniowa



·hartowany sworzeń

	Ø			
S-40850	50 mm	1/6/120	szt.	-
S-40860	60 mm	1/6/96	szt.	-
S-40870	70 mm	1/6/60	szt.	-
S-40890	90 mm	1/6/36	szt.	-

Artykuły do sprzątania

Zamiatacz domowy



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany otwór na trzonek
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm
- kompatybilny z trzonkami S-47776 i S-47778

	Ø			
S-47744	300 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/30/1200	szt.	-
S-47746	350 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/28/1120	szt.	-
S-47748	400 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/24/960	szt.	-

Zamiatacz przemysłowy



- oprawa z drewna bukowego
- uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm
- kompatybilny z trzonkiem S-47774

	Ø			
S-47750	500 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	-
S-47752	600 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/490	szt.	-
S-47754	800 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/10/400	szt.	-

Szczotka do szorowania uniwersalna



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany uchwyt na trzonek z blachy ocynkowanej
- włosie PET Ø0,80 mm x 55 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47774

	Ø			
S-47758	220 mm ; PET Ø0,8mm x 55mm	1/12	szt.	-

Szczotka do szorowania ręcznego



- profilowana oprawa z drewna bukowego
- włosie PET Ø0,50 mm x 25 mm

	Ø			
S-47760	215 mm ; PET 25mm	1/48	szt.	-
S-47761	215 mm ; BASYNA 25mm	1/48	szt.	-

Szczotka do ulic



- oprawa z drewna bukowego
- uchwyt na trzonek z tworzywa sztucznego
- włosie PET Ø0,9 mm x 55 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47774

S-47730	300 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	-	
S-47732	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/700	szt.	-	
S-47734	500 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	szt.	-	
S-47736	600 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/490	szt.	-	
S-47738	800 mm ; PET Ø0,9 mm x 55 mm	1/10/350	szt.	-	

Szczotka do ulic ze skrobakiem



- oprawa z drewna bukowego
- skrobak z blachy ocynkowanej z uchwytem na trzonek
- włosie PET Ø0,9 mm x 67 mm
- kompatybilna z trzonkiem S-47779

S-47740	400 mm ; PET Ø0,9 mm x 67 mm	1/20/600	szt.	-	

Szczotka do ulic z długim włosiem



- oprawa z drewna bukowego
- gwintowany otwór na trzonek
- włosie PET Ø 1,0 mm x 135 mm
- kompatybilna z trzonkami S-47776 i S-47778

S-47742	240 mm ; PET Ø1,0 mm x 135 mm	1/25/1000	szt.	-	

Szczotka smołowiec



- przeznaczona do substancji ciekłych i lepkich takich jak smoła czy lepik
- można zastosować do kija Ø23

S-47763	170 mm ; 55mm ; 18mm	1/40	szt.	-	

Szczotka do kosiarki



- oprawa z drewna bukowego
- rękojeść z otworem do zawieszania
- skrobak z tworzywa sztucznego
- włosie PET 30 mm

S-47770	315 mm ; PET 30 mm, skrobak PVC	1/15/1620	szt.	-	

Szczotka do kostki brukowej



- trzonek z drewna sosnowego
- oprawa z drewna bukowego
- skrobak z grubej blachy stalowej ocynkowanej
- włosie z drutu stalowego Ø4,0 mm x 35 mm

S-47772	drut Ø4,0 mm x 35 mm	1/10/320	szt.	-	

Trzonek



- lakierowana proszkowo
- trzonek z drewna bukowego

S-47774	23 x 1400 mm ; drewno ; bez gwintu	1/25	szt.	-	
S-47776	22 x 1200 mm ; drewno ; gwintowany	1/25	szt.	-	
S-47778	22 x 1200 mm ; metal ; gwintowany	1/25	szt.	-	
S-47779	28 x 1400 mm ; drewno ; bez gwintu	1/25	szt.	-	

Zmiotka



- oprawa z drewna bukowego
- rękojeść z otworem do zawieszania
- włosie PET Ø0,25 mm x 55 mm

S-47756	280 mm ; PET Ø0,25 mm x 55 mm	1/64/256	szt.	-	

Szufelka metalowa tłoczona



- lakierowana proszkowo
- trzonek z drewna bukowego

S-47781	520 x 225 mm	1/5	szt.	-

Worki na gruz



- wykonane z tworzywa LDPE pochodzącego w 100% z recyklingu
- wysoka wytrzymałość na rozdzielanie

S-47695	60 L ; 60 x 80 cm ; opak. 10 szt.	10/4	kpl.	-
S-47696	120 L ; 70 x 110 cm ; opak. 10 szt.	10/4	kpl.	-

Worki na śmieci



- wykonane z tworzywa LDPE pochodzącego w 100% z recyklingu
- wytrzymałość na rozdzielanie

S-47690	120 L ; 70 x 110 cm ; opak. 20 szt.	20/4	kpl.	-
S-47688	300 L ; 100 x 150 cm ; opak. 5szt.	5/4	kpl.	-
S-47692	160 L ; 91 x 110 cm ; opak. 10 szt.	10/4	kpl.	-
S-47694	240 L ; 120 x 150 cm ; opak. 10 szt.	10/4	kpl.	-

STALCO⁺
PERFECT



WYPOSAŻENIE

STALCO⁺
PERFECT

Artykuły do pneumatyki

Podnośnik słupkowy hydrauliczny


NOWOŚĆ

- regulacja centralna
- solidna spawana, jednolita konstrukcja zapewniająca szczelność
- podwójne uszczelnienie cylindra

S-42280	2 000 kg 181-344 mm	-	szt.	-
S-42282	3 000 kg 193-373 mm	-	szt.	-
S-42284	5 000 kg 210-416 mm	-	szt.	-
S-42286	8 000 kg 230-460 mm	-	szt.	-
S-42288	12 000 kg 230-440 mm	-	szt.	-
S-42290	20 000 kg 242-452 mm	-	szt.	-

Podnośnik niskoprofilowy hydrauliczny


NOWOŚĆ

- para obrotowych kółek ułatwiających prawidłowe umieszczenie pod pojazdem
- rękojeść o odpowiedniej długości pozwalająca na bezproblemowe operowanie podnośnikiem
- niskoprofilowa konstrukcja

S-42292	2500 kg 75-510 mm	-	szt.	-

Podstawki pod samochód


NOWOŚĆ

- bezpieczna blokada wysokości
- wykonane z wytrzymałej wysokogatunkowej stali
- pokryte warstwą antykorozyjną

S-43050	2000 kg 278-420 mm	-	szt.	-
S-43052	3000 kg 285-425 mm	-	szt.	-
S-43054	6000 kg 390-605 mm	-	szt.	-

Wąż techniczny



- zakres temperatur pracy: -10°C do +45°C
- maksymalne ciśnienie: 65 bar
- bezbarwna dusza
- 3 - warstwowy
- odporny na uszkodzenia mechaniczne
- szczelny dla cieczy i gazów
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na ługi, kwasy
- nie zawiera kadmu, baru i ołowiu

S-73681	6 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73682	6 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73683	8 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73684	8 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73685	10 x 2,5 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73686	10 x 2,5 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73687	12,5 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73688	12,5 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73689	16 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73690	16 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73691	19 x 3,0 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73692	19 x 3,0 mm x 50 mb	1	szt.	-
S-73693	25 x 4,0 mm x 25 mb	1	szt.	-
S-73694	25 x 4,0 mm x 50 mb	1	szt.	-

Przedłużacze i osprzęt elektroinstalacyjny

Przedłużacz bębnowy specjalistyczny HEAVY LINE



- Dedykowany na budowy i do przemysłu

S-75700	30m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	-
S-75702	40m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	-
S-75704	50m, IP-44 4x2p+Z, 16A, 3680W, 3x2,5mm H05RR-F-CZARNY	1	szt.	-

Artykuły do sprzątania

Gąbka do mycia pojazdów



WS CAR

- miękka, bezpieczna dla lakieru

S-64569	22x10,5 x 6,8 cm	1	szt.	-

Ręcznik z mikrofibry



TTB CAR 40/40

- technologia mikrowłókna 250 g/m²
- na sucho doskonale przyciąga kurz
- na mokro doskonale wchłania wodę i brud
- po wypłukaniu wodą natychmiast gotowa do ponownego użycia

S-64566	40x40 cm, 250 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-

Ręcznik z mikrofibry



TTY CAR 40/40

- technologia mikrowłókna 400 g/m²
- na sucho doskonale przyciąga kurz
- na mokro doskonale wchłania wodę i brud
- po wypłukaniu wodą natychmiast gotowa do ponownego użycia

S-64567	40x40 cm, 400 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-

Ręcznik z mikrofibry



TTW CAR 60/90

- bardzo chłonny ręcznik
- technologia mikrowłókna 400 g/m²

S-64568	60x90 cm, 400 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-

Transport i przechowywanie

Skrzynka narzędziowa



- multifunkcyjna skrzynka narzędziowa
- korpus wykonany z mieszanki polimerów o podwyższonej wytrzymałości
- duży organizator z przegrodami z wytrzymałą pokrywą z poliwęglanu
- solidna, ergonomiczna rączka z aluminium
- wewnętrzne funkcjonalne nosidło
- wytrzymałe zapięcia ze stali ocynkowanej

S-76611	548x274x286 mm ; 22"	1/36	szt.	-

Skrzynka narzędziowa



- multifunkcyjna skrzynka narzędziowa
- korpus wykonany z mieszanki polimerów o podwyższonej wytrzymałości
- duży organizator z przegrodami z wytrzymałą pokrywą z poliwęglanu
- solidna, ergonomiczna rączka z aluminium
- wewnętrzne funkcjonalne nosidło
- wytrzymałe zapięcia ze stali ocynkowanej

S-76613	594x288x308 mm ; 25"	1/36	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP10L

- Podwójny, wzmocniony szew zamka
- Wytrzymałe, masywne koła
- Uchwyt do przenoszenia
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliester
- 11 kieszeni zewnętrznych
- Elementy odblaskowe
- Trwałe uchwyty wzmocnione nitami
- 6 wewnętrznych kieszeni
- Wzmocniony, teleskopowy uchwyt z blokadą do holowania torby
- Szywna konstrukcja
- Trwały zamek

S-76262	49 x 30 x 44 cm	0,5	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP10M

- Podwójny, wzmocniony szew zamka
- Uchwyt do przenoszenia
- 11 kieszeni zewnętrznych
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- Trwały zamek
- 6 wewnętrznych kieszeni
- Elementy odblaskowe
- Sztywna konstrukcja
- Trwałe uchwyty wzmocnione nitami

S-76264	42 x 21 x 24 cm	0,5	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP32

- Profilowany uchwyt
- pokryty miękką pianką
- Mocne zamki
- Okienko na identyfikator
- Dno wzmocnione dwoma szynami
- Klamra na narzędzia
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- 9 zewnętrznych kieszeni
- 32 kieszenie wewnętrzne
- Zaczep na miarkę
- Sztywna konstrukcja
- Elementy odblaskowe

S-76272	51 x 25 x 32 cm	0,25	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP10S

- 11 kieszeni zewnętrznych
- Uchwyt do przenoszenia
- Podwójny, wzmocniony szew zamka
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- Trwały zamek
- 6 wewnętrznych kieszeni
- Sztywna konstrukcja
- Elementy odblaskowe
- Trwałe, wzmocnione uchwyty

S-76266	37 x 19 x 22 cm	0,5	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP20

- Profilowany uchwyt pokryty miękką pianką
- Mocne zamki
- Okienko na identyfikator
- Mocowanie na narzędzia
- 5 gumowych, antypoślizgowych podstawek
- Klamra i karabinek na narzędzia
- 2 pakowne komory główne
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- Zaczep na miarkę
- Elementy odblaskowe
- Sztywna konstrukcja
- 32 kieszenie wewnętrzne
- 12 kieszeni zewnętrznych

S-76276	49 x 28 x 46 cm	0,5	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP16

- Uchwyt do przenoszenia
- Podwójny, wzmocniony szew zamka
- 11 kieszeni zewnętrznych
- Klamra na narzędzia
- Elementy odblaskowe
- Wzmocniona, plastikowa podstawa
- Regulowany pasek
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- Sztywna konstrukcja
- 8 wewnętrznych kieszeni
- Karabinek na narzędzia

S-76268	40 x 22 x 34 cm		szt.	-

Torba narzędziowa



TNP22

- Sztywna konstrukcja
- Wzmocniony, wytrzymały materiał - poliestr
- Dwie kieszenie z suwakiem na dokumenty
- Dedykowane uchwyty na klucze płaskooczkowe
- Dedykowany uchwyt na wkrętaki
- 17 wewnętrznych kieszeni
- Dedykowane uchwyty na szczypce i inne narzędzia
- Elementy odblaskowe
- Uchwyt do przenoszenia
- Regulowany pasek
- Wyjmowana przegroda komory głównej
- Zabezpieczające podstawki
- 7 kieszeni zewnętrznych
- Mocne zamki

S-76278	42 x 22 x 32 cm	0,125	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP18

- Podwójny, wzmocniony szew zamka
- Kieszeń na identyfikator i wkrętaki
- Uchwyt do przenoszenia
- Wzmocniona, plastikowa podstawa
- 10 zewnętrznych kieszeni
- Trwały zamek
- Mocny karabińczyk
- 9 wewnętrznych kieszeni
- Sztywna konstrukcja
- Elementy odblaskowe
- Regulowany pasek

S-76270	43 x 30 x 30 cm	0,5	szt.	-

Torba narzędziowa



TNP34

- Okienko na identyfikator
- Uchwyt do przenoszenia
- Elementy odblaskowe
- 31 wewnętrznych kieszeni
- 15 zewnętrznych kieszeni
- Funkcyjna kieszeń na bity
- Wzmocnione, plastikowe dno
- Funkcyjna przegroda
- Mocny karabińczyk
- Regulowany pasek
- Zaczep na miarkę
- Sztywna konstrukcja

S-76280	28 x 28 x 38 cm	0,25	szt.	-

Torba narzędziowa na ramię



TNP24

- Regulowany pasek na ramię
- Elementy odbłaskowe
- Trwałe zamki
- 7 kieszeni zewnętrznych
- Wzmocniony, wytrzymały materiał
- poliester
- Pojemna komora główna
- Sztywna konstrukcja
- Zaczep na klucze

S-76282	31 x 35 x 9 cm	1/30	szt.	-

Plecak narzędziowy



PNP28

- Uchwyt do przenoszenia
- 4 kieszenie zewnętrzne
- Regulowane, rozpinane pasy
- Wzmocniony, wytrzymały materiał
- poliester
- Elementy odbłaskowe
- Kieszeń na laptopa

S-76260	50 x 29,5 x 19 cm		szt.	-

Nerka narzędziowa



TNP26

- 3 wewnętrzne kieszenie
- Trwałe zamki
- 2 pojemne komory główne
- Wzmocniony, wytrzymały materiał
- poliester
- Elementy odbłaskowe
- Regulowany pasek
- 1 zewnętrzna kieszeń

S-76284	36 x 14 x 8 cm	1/70	szt.	-

Pas narzędziowy



PNP20

- Wielofunkcyjne etui
- Regulowany pasek
- Ergonomiczny, oddychający pas
- Kieszeń na młotek
- Kabura
- Duża, zapinana kieszeń
- Skórzany pasek
- Metalowe nity
- Dół wzmocniony PVC
- Elementy odbłaskowe
- Wzmocniony, wytrzymały materiał

S-76286	[cm] 32 x 24 x 16 15 x 13 x 5,5 30 x 16 x 5 Belt: 140	1/12	szt.	-

Pasek skórzany



P10

S-76298	105 cm	1/100	szt.	-
S-76300	115 cm	1/100	szt.	-
S-76302	125 cm	1/100	szt.	-

Kieszeń narzędziowa



KNP10

S-76288	17 x 30 x 6 cm	1/32	szt.	-

Kieszeń narzędziowa



KNP12

S-76290	32 x 24 x 16 cm	1/16	szt.	-

Kieszeń narzędziowa



KNP14

S-76292	32 x 21,5 x 8 cm	1/20	szt.	-

Kieszeń narzędziowa



KNP16

S-76294	26 x 19 x 7 cm	1/72	szt.	-

Kieszon na młotek


KNP30

S-76296	15 x 13 x 5,5 cm	1/72	szt.	-

Walizka na narzędzia do gładzi



- wykonanie z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia i wstrząsy,
- środek wyściełany bardzo dobrej jakości pokarbowaną gąbką, która zapobiega przemieszczaniu
- się narzędzi wewnątrz walizki podczas transportu,
- zamknięcie na cztery solidne zatrzaski,
- produkcja metodą wtryskową,
- wykonanie z wysokogatunkowego plastiku,
- wypełnienie piankowe wewnątrz „Egg-Form” na części dolnej,
- wypełnienie piankowe płaskie wewnątrz na części górnej.

S-76610	118 x 35 x 11 cm	1	szt.	-

STALCO⁺



NARZĘDZIA
BUDOWLANE

Kielnie i czerpaki

Kielnia trójkątna



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37157	190 mm	1/30	szt.	-
S-37159	210 mm	1/30	szt.	-

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna lub węglowa
- uchwyt dwukomponentowy

S-37462	140 mm ; wąska ; stal nierdzewna	1/12/72	szt.	-
S-37464	140 mm ; stal nierdzewna	1/12/72	szt.	-
S-37466	160 mm ; stal nierdzewna	1/12/72	szt.	-
S-37468	180 mm ; stal nierdzewna	1/12/72	szt.	-
S-37469	140 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	-
S-37471	160 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	-
S-37473	180 mm ; stal węglowa	1/30	szt.	-

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37362	140 mm	1/12/72	szt.	-
S-37364	140 mm ; wąska	1/12/72	szt.	-
S-37366	160 mm	1/12/72	szt.	-
S-37368	180 mm	1/12/72	szt.	-

Kielnia do fugowania



- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37322	8 mm	1/12/120	szt.	-
S-37324	10 mm	1/12/120	szt.	-
S-37327	12 mm	1/12/120	szt.	-

Kielnia do betonu komórkowego



- gruba blacha malowana proszkowo
- uchwyt z drewna bukowego

S-37751	115 mm	1/10	szt.	-
S-37753	240 mm	1/10	szt.	-

Rylec do gazobetonu



- blacha stalowa malowana proszkowo
- ramię - płaskownik
- uchwyt - drewno bukowe

S-37759	600 mm	1/10	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37350	60 mm	1/12/120	szt.	-
S-37351	80 mm	1/12/120	szt.	-
S-37352	100 mm	1/12/120	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna lub węglowa
- uchwyt dwukomponentowy

S-37450	60 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	-
S-37451	80 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	-
S-37452	100 mm ; stal nierdzewna	1/12/120	szt.	-
S-37455	80 mm ; stal węglowa	1/12	szt.	-
S-37457	100 mm ; stal węglowa	1/12	szt.	-
S-37459	120 mm ; stal węglowa	1/12	szt.	-

Kielnia szturopłatkowa zewnętrzna


- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37372	80 x 80 mm	1/12/120	szt.	-

Kielnia szturopłatkowa wewnętrzna


- stal węglowa
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37374	80 x 80 mm	1/12/120	szt.	-

Czerpak murarski


- stal ocynkowana
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37170	Ø170 mm	1/10/30	szt.	-

Pace i szpachle
Paca nierdzewna 280 x 128 mm


- blat wykonany ze stali nierdzewnej
- grubość 0,7 mm
- uchwyt z tworzywa sztucznego

S-37204	gładka	1/24	szt.	-
S-37206	6 x 6 ząb	1/24	szt.	-
S-37208	8 x 8 ząb	1/24	szt.	-
S-37210	10 x 10 ząb	1/24	szt.	-

Paca nierdzewna 280 x 130 mm


- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37214	gładka	1/30	szt.	-
S-37216	6 x 6 ząb	1/30	szt.	-
S-37218	8 x 8 ząb	1/30	szt.	-
S-37220	10 x 10 ząb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna 280 x 130 mm


- stal nierdzewna
- uchwyt dwukomponentowy

S-37224	gładka	1/30	szt.	-
S-37225	4 x 4 ząb	1/30	szt.	-
S-37226	6 x 6 ząb	1/30	szt.	-
S-37228	8 x 8 ząb	1/30	szt.	-
S-37230	10 x 10 ząb	1/30	szt.	-
S-37232	12 x 12 ząb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna 380 x 130 mm


- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37300	gładka	1/30	szt.	-
S-37306	6 x 6 ząb	1/30	szt.	-
S-37308	8 x 8 ząb	1/30	szt.	-
S-37310	10 x 10 ząb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna 480 x 130 mm


- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37400	gładka	1/30	szt.	-
S-37408	8 x 8 ząb	1/30	szt.	-
S-37410	10 x 10 ząb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna 580 x 130 mm



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37500	gładka	1/30	szt.	-

Paca styropianowa



- wysoka twardość styropianu zapewnia dłuższą żywotność

S-37627	270 mm	1/10	szt.	-
S-37632	320 mm	1/10	szt.	-
S-37645	450 mm	1/10	szt.	-
S-37660	600 mm	1/10	szt.	-
S-37675	750 mm	1/10	szt.	-
S-37680	900 mm	1/10	szt.	-

Paca PVC z filcem / z gumą



- korpus z tworzywa sztucznego
- stopka z filcu o grubości 5 mm
- stopka z gumy o grubości 5 mm

S-37513	270 x 130 mm ; filc 5mm	1/10	szt.	-
S-37515	270 x 130 mm ; guma 5mm	1/10	szt.	-

Paca PVC z gąbką



- korpus z tworzywa sztucznego
- gąbka gęsta - miękka o małych porach
- gąbka rzadka - ostra o dużych porach

S-37517	270 x 130 mm ; gęsta	1/10	szt.	-
S-37519	270 x 130 mm ; rzadka	1/10	szt.	-

Paca ABS



- korpus z tworzywa sztucznego

S-37520	2 mm	1/10	szt.	-
S-37522	3 mm	1/10	szt.	-

Paca PVC szlifierska



- korpus z tworzywa sztucznego
- stopka z gumy o grubości 3 mm
- mocowanie za pomocą śrub motylkowych lub na zatrzask

S-37523	225 x 100 mm ; na śruby	1/30	szt.	-
S-37525	210 x 100 mm ; na zatrzask	1/30	szt.	-

Paca tarka



- korpus z tworzywa sztucznego
- podkład z blachy ocynkowanej, dziurkowany

S-37527	270 mm	1/20	szt.	-
S-37529	400 mm	1/10	szt.	-

Szpachla fasadowa



- stal węglowa hartowana
- rękojeść z tworzywa sztucznego

S-37715	150 mm	1/50	szt.	-
S-37720	200 mm	1/50	szt.	-
S-37725	250 mm	1/50	szt.	-
S-37735	350 mm	1/25	szt.	-
S-37745	450 mm	1/25	szt.	-

Szpachla malarska



- stal nierdzewna
- uchwyt drewniany, lakierowany

S-37003	30 mm	1/12/240	szt.	-
S-37004	40 mm	1/12/240	szt.	-
S-37006	60 mm	1/12/240	szt.	-
S-37008	80 mm	1/12/240	szt.	-
S-37010	100 mm	1/12/240	szt.	-
S-37012	120 mm	1/12/240	szt.	-

Szpachla malarska



- stal nierdzewna
- ergonomiczny, wygodny uchwyt dwukomponentowy

S-37040	40 mm	1/12/240	szt.	-
S-37060	60 mm	1/12/240	szt.	-
S-37080	80 mm	1/12/240	szt.	-
S-37100	100 mm	1/12/240	szt.	-
S-37120	120 mm	1/12/240	szt.	-
S-37125	150 mm	1/12/120	szt.	-

Szpachla malarska



- stal nierdzewna
- ergonomiczny, wygodny, dwukomponentowy uchwyt

S-37127	200 mm	1/12/120	szt.	-
S-37129	240 mm	1/12/120	szt.	-

Szpachla powierzchniowa z tworzywa



- precyzyjnie wykonany uchwyt z tworzywa PVC
- zatyczki z wysokiej jakości tworzywa sztucznego z dodatkiem włókna szklanego – odporne na uderzenia i pękanie

S030539741	400 x 0,3 mm		szt.	-
S030539743	600 x 0,3 mm		szt.	-
S030539745	800 x 0,3 mm		szt.	-

Ostrze do szpachli z tworzywa



- stal nierdzewna zimnowalcowana
- szerokość ostrza 86 mm
- szlifowana krawędź robocza
- zaokrąglone rogi ostrza celem uniknięcia powstawania rys na ścianach podczas pracy

S030573565	400 x 0,4 mm		szt.	-
S030573566	600 x 0,4 mm		szt.	-
S030573567	800 x 0,4 mm		szt.	-

Skrobak wielofunkcyjny



- ostrze wykonane ze stali nierdziejowej
- ergonomiczny, dwukomponentowy uchwyt z tworzywa antypoślizgowego
- szeroki zakres zastosowań: szpachelka, skrobak, przyrząd do otwierania pojemników, czyszczenia fug, pęknięć, szczelin, usuwania rdzy, czyszczenia wałków malarskich, wyciągania gwoździ itp.

S-37186	-	1/10	szt.	-

Szpachelka do wiadra



- wykonana z blachy nierdzewnej o grubości 0,7 mm
- wyprofilowana pod odpowiednim kątem do wygodnego i dokładnego wybierania masy z wiadra
- lekka, dwukomponentowa rączka typu SOFT zapewnia pewny chwyt i wygodę użytkowania

S030537126	165 mm	1/4	szt.	-

Szpachla japońska



- wykonana z tworzywa sztucznego

S-37130	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 szt.	1/25/200	kpl.	-

Szpachla japońska



- stal węglowa
- uchwyt z tworzywa sztucznego

S-37140	50 / 80 / 100 / 120 mm ; kpl. 4 szt.	1/25/200	kpl.	-

Paca do fugowania



- elastyczna guma o dużej odporności na ścieranie
- krawędzie ścięte pod różnymi kątami
- wygodny uchwyt z tworzywa sztucznego

S-37531	95 x 255 mm	1/12	szt.	-

Fugownica



- drewniana oprawa

S-39715	150 mm	1/10	szt.	-
S-39720	200 mm	1/10	szt.	-
S-39730	300 mm	1/10	szt.	-

Szpachelka



- przeznaczenie: do wyrównywania nałożonej świeżo fugi
- ergonomiczny kształt pozwala na pracę w różnych miejscach
- krawędzie ścięte pod różnymi kątami
- elastyczna guma o dużej odporności na ścieranie

S-39735	-	10/10/180	szt.	-

Narzędzia glazurnicze

Przyrząd do cięcia i łamania glazury



- maksymalna grubość cięcia: 12 mm
- kąt cięcia: 90°
- łożyskowany suwak ostrza
- sztywne prowadnice
- gruba podstawa
- antypoślizgowa nakładka

S-38155	700 mm	1/2	szt.	-
S-38157	1000 mm	1	szt.	-

Przyrząd do cięcia i łamania glazury



- maksymalna grubość cięcia: 16 mm
- kąt cięcia: 0° - 60°
- łożyskowany suwak ostrza
- utwardzona stalowa prowadnica
- sztywny aluminiowy blat
- stalowy kątownik nastawny

S-38159	600 mm	1/2	szt.	-
S-38161	800 mm	1/2	szt.	-

Nóż do cięcia glazury



- wykonany ze stali hartowanej
- kółko tnące Ø8 mm
- do cięcia płytek ceramicznych, porcelany, gresu
- do maszynek: S-38153, S-38155, S-38157

S-38162	Ø8 mm	1/20/200	szt.	-

Kółko do cięcia glazury



- powłoka Ti
- do cięcia płytek ceramicznych, porcelany, gresu
- do maszynek: S-38159, S-38161

S-38167	Ø22 x 5 x 6 mm	1/40/200	szt.	-

Wiardo glazurnicze + kratka + rolki



- wygodna podziałka
- rolki Ø40 x 230 mm
- kratka do usuwania nadmiaru wody
- mocny uchwyt
- możliwość zastosowania kółek S-39766

S-39769	22 L	1	szt.	-

Krzyżyki do glazury



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

S-39610	1 mm ; kpl. 150 szt.	1/50	kpl.	-
S-39615	1,5 mm ; kpl. 150 szt.	1/50	kpl.	-
S-39620	2 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	-
S-39625	2,5 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	-
S-39630	3 mm ; kpl. 150 szt.	1/40	kpl.	-
S-39640	4 mm ; kpl. 100 szt.	1/40	kpl.	-
S-39650	5 mm ; kpl. 75 szt.	1/40	kpl.	-
S-39660	6 mm ; kpl. 50 szt.	1/30	kpl.	-
S-39680	8 mm ; kpl. 30 szt.	1/40	kpl.	-
S-39690	10 mm ; kpl. 30 szt.	1/30	kpl.	-

Kliny do glazury



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

S-39520	małe ; kpl. 100 szt.	1/50	kpl.	-
S-39540	duże ; kpl. 30 szt.	1/50	kpl.	-

Krzyżyki do glazury - typ T



- wykonane z tworzywa sztucznego
- pakowane w opakowania na zawieszkach typu euro

S-39692	6 mm ; kpl. 50 szt.	1/30	kpl.	-
S-39694	8 mm ; kpl. 30 szt.	1/40	kpl.	-
S-39696	10 mm ; kpl. 30 szt.	1/30	kpl.	-

Mieszadła

Mieszadło do farb



- stal ocynkowana galwanicznie
- Ø55 mm - pręt Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - pręt sześciokątny 7 mm

S-37922	Ø60 mm	1/50	szt.	-
S-37932	Ø80 mm	1/50	szt.	-
S-37940	Ø100 mm	1/50	szt.	-

Mieszadło do zapraw



- stal ocynkowana galwanicznie
- Ø55 mm - pręt Ø6 mm
- Ø80, 100 mm - pręt sześciokątny 7 mm

S-37952	Ø55 mm	1/50	szt.	-
S-37962	Ø80 mm	1/50	szt.	-
S-37972	Ø100 mm	1/50	szt.	-

Narzędzia do prac ziemnych

Łopata piaskowa



- wykonana ze stali utwardzonej
- trzonek drewniany topola

S-47438	trzonek drewniany	1/4	szt.	-

Łopata do węgla



- wykonana ze stali utwardzonej
- przetłaczana
- nitowana
- trzonek drewniany - bukowy, zakończony uchwytem dwukomponentowym

S-47444	trzonek drewniany	1/4	szt.	-

Szpadel ostry



- Do lekkich prac ogrodniczych

S-47451	trzonek drewniany	1	szt.	-

Łopata piaskowa



- Do prac budowlanych i porządkowych

S-47469	trzonek metalowy	1	szt.	-

Szpadel drenarski



- Do prac szkółarskich, do prac budowlanych

S-47453	trzonek drewniany	1	szt.	-

Łopata



- używana do prac porządkowych
- odporna na wysoką temperaturę
- głęboka, nadaje się do zbierania żwiru, piasku, ziemi, kamienia oraz popiołu

S-47480	400 mm / trzonek drewniany	1/10/160	szt.	-

Szpadel prosty



- Do prac budowlanych i porządkowych

S-47454	trzonek metalowy	1	szt.	-

Szpadel prosty



- Do lekkich prac ogrodniczych

S-47450	trzonek drewniany	1	szt.	-

Szpadel ostry



- Do prac budowlanych i porządkowych

S-47456	trzonek metalowy	1	szt.	-

Kilof



- głowica wykonana ze stali węglowej
- trzon z drewna bukowego

S-47486	1,5 kg	1	szt.	-
S-47488	2,5 kg	1	szt.	-

Pistolety i wyciskacze

Pistolet do piany



- precyzyjny, mosiężny regulator spustu
- super szczelny korpus
- precyzyjna, mosiężna dysza

S-47500	-	1/20	szt.	-

Pistolet do piany



- precyzyjna, mosiężna dysza

S-47502	-	1/20	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- mocny sześciokątny pręt
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- do lekkich prac domowych

S-37001	230 mm	1/50	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- do lekkich prac domowych

S-37002	230 mm	1/24	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- wytrzymały, stalowy korpus
- mechanizm zapadkowy
- antypoślizgowa rękojeść
- w komplecie szpilka do udrażniania aplikatora
- do lekkich prac domowych

S-37005	230 mm	1/24	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- wykonany ze stali i aluminium
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu
- obrotowy uchwyt
- w komplecie szpilka do udrażniania aplikatora

S-37007	230mm	1/24	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- wykonane ze stali i aluminium
- zabezpieczenie przed kapaniem silikonu

S-37009	225 mm	1/12	szt.	-
S-37011	600 mm	1/12	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- szeroki, mocny zamek popychający wkręt
- mocna stalowa nakrętka łącząca szkielet z korpusem
- odpowiednio zagięta grubsza i szersza blacha zwiększa sztywność konstrukcji

S-37013	240 mm	1/12	szt.	-

Wyciskacz do mas silikonowych



- szeroki, mocny zamek popychający wkręt
- szczelnie dopasowana do tuby podkładka PVC
- solidny, masywny dozownik PVC

S-37015	225 mm	1/12	szt.	-

Technika spawania

Elektrody spawalnicze



- powłoka z tlenku tytanu

S-47452	Ø2,5 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47455	Ø3,2 x 350 mm	5/20	kg	-
S-47458	Ø4,0 x 400 mm	5/20	kg	-

Pojemniki budowlane

Wiadro



- wykonane z tworzywa sztucznego
- metalowy uchwyt

S-37812	12 L ; małe	1/1155	szt.	-
S-37816	16 L ; średnie	1/510	szt.	-
S-37822	20 L ; duże	1/450	szt.	-

Kastrą budowlaną okrągłą



- wykonana z tworzywa sztucznego
- uchwyty transportowe

S-37833	40 L ; mała	1/315	szt.	-
S-37835	65 L ; średnia	1/180	szt.	-
S-37837	90 L ; duża	1/160	szt.	-

Kastrą budowlaną prostokątną



- wykonana z tworzywa sztucznego
- uchwyty transportowe

S-37845	40 L ; mała	1/285	szt.	-
S-37865	60 L ; średnia	1/270	szt.	-
S-37890	80 L ; duża	1/180	szt.	-

STALCO⁺
PERFECT



**NARZĘDZIA
BUDOWLANE**

Kielnie i czerpaki

Kielnia trójkątna



- stal hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73049	190 mm	1/20	szt.	-
S-73051	210 mm	1/20	szt.	-

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73024	140 mm	1/6/36	szt.	-
S-73026	160 mm	1/6/36	szt.	-
S-73028	180 mm	1/6/30	szt.	-

Kielnia trapezowa



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73034	140 mm	1/6/36	szt.	-
S-73036	160 mm	1/6/36	szt.	-
S-73038	180 mm	1/6/36	szt.	-

Kielnia trapezowa



- stal hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73076	160 mm	1/20	szt.	-
S-73078	180 mm	1/20	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73006	60 mm	1/6/36	szt.	-
S-73008	80 mm	1/6/36	szt.	-
S-73010	100 mm	1/6/36	szt.	-
S-73012	120 mm	1/6/36	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal nierdzewna hartowana 1 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73016	60 mm	1/6/36	szt.	-
S-73018	80 mm	1/6/36	szt.	-
S-73020	100 mm	1/6/36	szt.	-
S-73022	120 mm	1/6/30	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal sprężysta hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73058	80 mm	1/6/36	szt.	-
S-73060	100 mm	1/6/36	szt.	-
S-73062	120 mm	1/6/36	szt.	-

Kielnia sztukatorska



- stal sprężysta hartowana 1,2 mm, 46-48 HRC
- uchwyt dwukomponentowy
- złącze spawane - 6 lat gwarancji

S-73068	80 mm	1/6/36	szt.	-
S-73070	100 mm	1/6/36	szt.	-
S-73072	120 mm	1/6	szt.	-

Pace i szpachle

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

S-73100	280 x 130 mm ; gładka	1/24	szt.	-
S-73106	280 x 130 mm ; 6 x 6 zęb	1/24	szt.	-
S-73108	280 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/24	szt.	-
S-73110	280 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/24	szt.	-

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt dwukomponentowy

S-73200	280 x 130 mm ; gładka	1/30	szt.	-
S-73206	280 x 130 mm ; 6 x 6 zęb	1/30	szt.	-
S-73208	280 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/30	szt.	-
S-73210	280 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna



- specjalny kształt zębów eliminuje powstawanie pustek powietrznych pod układaną płytką
- uchwyt dwukomponentowy
- zdecydowanie niższe zużycie kleju
- idealna do układania płytek na tarasach

S-73211	280 x 130 mm ; mały zęb	1/30	szt.	-
S-73212	280 x 130 mm ; duży zęb	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

S-73300	380 x 130 mm ; gładka	1/10	szt.	-
S-73308	380 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/10	szt.	-
S-73310	380 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/10	szt.	-

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

S-73400	480 x 130 mm ; gładka	1/10	szt.	-
S-73408	480 x 130 mm ; 8 x 8 zęb	1/10	szt.	-
S-73410	480 x 130 mm ; 10 x 10 zęb	1/10	szt.	-

Paca nierdzewna



- stal sprężysta hartowana 46-48 HRC
- uchwyt - buk lakierowany

S-73500	500 mm	1/30	szt.	-

Paca nierdzewna



- stal nierdzewna o bardzo wysokiej twardości
- uchwyt - buk lakierowany

S-73508	580 x 130 mm ; gładka	1/18	szt.	-

Paca wenecka



- stal nierdzewna hartowana
- uchwyt dwukomponentowy
- tynki weneckie, stiuk

S-73520	200 x 90 mm	1/20	szt.	-
S-73524	240 x 90 mm	1/20	szt.	-

Paca wenecka



- powierzchnia robocza szlifowana i polerowana
- gwarantująca uzyskanie najlepszego efektu polerowanych stiuków weneckich
- gryf aluminiowy, wykonany ze specjalnego stopu aluminium, lekki, a zarazem wytrzymały
- fazowane krawędzie boczne zapobiegające rozwarstwianiu nakładanego materiału na powierzchni
- stal nierdzewna hartowana 46-50 HRC
- rączka mocowana w systemie umożliwiającym wymianę na nową
- rączka wykonana z naturalnej skóry

S-73526	200mm	1/12	szt.	-
S-73528	240mm	1/12	szt.	-

Paca Amerykańska



- lekki, a zarazem wytrzymały gryf aluminiowy wykonany ze specjalnego stopu aluminium
- fazowane krawędzie boczne zapobiegające rozwarstwianiu nakładanego materiału na powierzchni
- służy do wygładzania ścian i sufitów masami szpachlowymi i gipsowymi
- stal nierdzewna hartowana 46-50 HRC
- rączka mocowana w systemie umożliwiającym wymianę na nową
- rączka wykonana z naturalnej skóry

S-73535	305mm	1/12	szt.	-
S-73537	365mm	1/12	szt.	-
S-73539	405mm	1/12	szt.	-
S-73540	460mm	1/12	szt.	-

Paca ABS gąbka naturalna



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: gąbka naturalna

S-73218	280 x 130 mm ; gąbka 18 mm	1/16	szt.	-

Paca ABS hydrogąbka



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: hydrogąbka

S-73222	280 x 130 mm ; hydrogąbka	1/12	szt.	-
S-73224	280 x 130 mm ; hydrogąbka nacinana	1/12	szt.	-

Paca ABS guma



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: guma

S-73230	280 x 130 mm ; guma	1/18	szt.	-

Paca ABS filc



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: filc

S-73232	280 x 130 mm ; filc	1/18	szt.	-

Paca ABS gąbka



- paca z tworzywa
- uchwyt ABS
- podkład: gąbka biała

S-73234	280 x 130 mm ; gąbka biała	1/12	szt.	-

Paca aluminiowa przegubowa



- blat aluminiowy
- podkład gąbka gumowa, kauczukowa naturalna; grubość 1,8mm
- nasada stalowa gwintowana dla mocowania trzonka
- przegub
- trzonek bukowy 125 cm

S-73589	400 x 200 mm	1/10	szt.	-

Szpachla fasadowa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

S-73280	280 mm	1/10	szt.	-

Szpachla fasadowa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

S-73479	480 cm	1/10	szt.	-

Szpachla fasadowa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,4 mm
- profil aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- uchwyt dwukomponentowy

S-73380	380 mm	1/10	szt.	-
S-73480	480 mm	1/10	szt.	-
S-73580	580 mm	1/10	szt.	-
S-73680	680 mm	1/10	szt.	-

Zestaw szpachli do gładzi z akcesoriami



- W zestawie:
- Szpachla aluminiowa
- 250 mm – S-73592
- 400 mm – S-73594
- 600 mm – S-73596
- 800 mm – S-73598
- 1000 mm – S-73600
- Szpachla malarska korkowa z bitem Ph2
- 150 mm – S-73371
- Uchwyt malarski S-73880
- Kij teleskopowy 0,93 - 1,42 m S-73630
- Uchwyt do szpachli S-73628
- Wałek malarski do gładzi S-73927

S-73560	10 elementów	1	kpl.	-

Szpachla aluminiowa 0,3 mm



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,3 mm
- uchwyt aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- system wymiennych ostrzy

S-73592	250 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73594	400 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73596	600 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73598	800 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73600	1000 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73602	1250 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73604	1500 x 0,3 mm	1	szt.	-

Szpachla aluminiowa 0,5 mm



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,5 mm
- uchwyt aluminiowy o bardzo wysokiej sztywności
- system wymiennych ostrzy

S-73606	250 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73608	400 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73610	600 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73612	800 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73614	1000 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73616	1250 x 0,5 mm	1	szt.	-
S-73618	1500 x 0,5 mm	1	szt.	-

Ostrze do szpachli aluminiowej



- ostrze ze stali nierdzewnej, hartowanej 48-50 HRC
- sprężyste
- odporna na ścieranie

S-73619	250 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73621	400 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73622	600 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73623	800 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73624	1000 x 0,3 mm	1/35	szt.	-
S-73625	1250 x 0,3 mm	1/35	szt.	-
S-73627	1500 x 0,3 mm	1/35	szt.	-
S-73582	250 x 0,5 mm	1/50	szt.	-
S-73583	400 x 0,5 mm	1/50	szt.	-
S-73584	600 x 0,5 mm	1/50	szt.	-
S-73585	800 x 0,5 mm	1/50	szt.	-
S-73586	1000 x 0,5 mm	1/35	szt.	-
S-73587	1250 x 0,5 mm	1/35	szt.	-
S-73588	1500 x 0,5 mm	1/35	szt.	-

Szpachla powierzchniowa z tworzywa



- ostrze ze stali nierdzewnej 0,3 mm
- uchwyt wykonany z tworzywa odpornego na odkształcenia i pęknięcia
- system wymiennych ostrzy

S-73544	250 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73546	400 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73548	600 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73550	800 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73552	1000 x 0,3 mm	1	szt.	-
S-73554	1250 x 0,3 mm	1	szt.	-

Ostrze wymienne do szpachli z tworzywa



- ostrze ze stali nierdzewnej, hartowanej 48-50 HRC
- szlifowana krawędź robocza
- zaokrąglone rogi ostrza celem uniknięcia powstawania rys na ścianach podczas pracy

S-73562	250 x 0,3 mm	1/30	szt.	-
S-73563	400 x 0,3 mm	1/30	szt.	-
S-73564	600 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73565	800 x 0,3 mm	1/50	szt.	-
S-73566	1000 x 0,3 mm	1/40	szt.	-
S-73567	1250 x 0,3 mm	1/30	szt.	-

Zestaw szpachli do gładzi z tworzywa z akcesoriami



- W zestawie:
- Szpachla z tworzywa
- 250 mm – S-73544
- 400 mm – S-73546
- 600 mm – S-73548
- 800 mm – S-73550
- 1000 mm – S-73552
- Szpachla malarska korkowa z bitem Ph2
- 150 mm – S-73371
- Uchwyt malarski S-73880
- Kij teleskopowy 0,93 - 1,42 m S-73630
- Uchwyt do szpachli S-73628
- Wałek malarski do gładzi S-73927

S-73558	10 elementów	1	kpl.	-

Kij teleskopowy do adaptera do szpachli aluminiowej



- wykonany z tworzywa sztucznego i aluminium
- przełącznik szybkiego mocowania uchwytu

S-73629	1,2 - 2,0 m	1/24	szt.	-
S-73630	0,93 - 1,43 m	1/24	szt.	-

Uchwyt do szpachli aluminiowej



- wykonany z tworzywa sztucznego
- ruchoma głowica

S-73628	-	1	szt.	-

Szpachla malarska korkowa



- ergonomiczna rękojeść pokryta korkiem naturalnym
- blat ze stali nierdzewnej hartowanej, szlifowany grubościowo

S-73361	40 mm	1/12	szt.	-
S-73363	60 mm	1/12	szt.	-
S-73365	80 mm	1/12	szt.	-
S-73367	100 mm	1/12	szt.	-
S-73369	120 mm	1/12	szt.	-

Szpachla malarska korkowa + bit



- ergonomiczna rękojeść pokryta korkiem naturalnym
- wymienny bit Ph2 25 mm
- blat ze stali nierdzewnej hartowanej, szlifowany grubościowo

S-73371	150 mm	1/12	szt.	-

Szpachelka do wiadra



- pozwala zwiększyć szybkość i wydajność podczas nabierania wszelkiego rodzaju mas gipsowych, tynków, zaprawy, klejów oraz innych gęstych materiałów budowlanych pakowanych lub wyrabianych w okrągłych, wiadrach oraz kastrach itp.

S030573347	160 mm; 7"	1/10	szt.	-

Szpachla jednoczęściowa


NOWOŚĆ

- najwyższa precyzja wykonania
- stal nierdzewna hartowana
- wyjątkowo trwałe łączenie rękojeści i ostrza z równoczesnym zachowaniem najwyższej estetyki narzędzia
- idealnie nadaje się do nakładania i rozprowadzania mas szpachlowych, tynkowych w trakcie prac remontowo - wykończeniowych oraz do prac z masami specjalnymi do drewna i innych materiałów

S030573341	50 mm; 2"	1/10	szt.	-
S030573342	75 mm; 3"	1/10	szt.	-
S030573343	100 mm; 4"	1/10	szt.	-
S030573345	150 mm; 6"	1/10	szt.	-
S030573346	200 mm; 8"	1/10	szt.	-

Skrobak wielofunkcyjny


NOWOŚĆ

- wykonany w całości ze stali nierdzewnej hartowanej
- odporny na korozję, złe warunki pogodowe oraz substancje chemiczne zawarte w masach
- szeroki zakres zastosowań: wykonywanie rys w płytach g-k, przykręcanie wkrętów wystających z płyt g-k, wyciąganie gwoździ, czyszczenie wałków z nadmiaru farby, otwieracz puszek / butelek, pobijak / młotek do wkrętów/gwoździ, usuwanie/skrobanie powierzchni płaskich z zabrudzeń, otwieranie pokrywek puszek z farbą/lakierami, usuwanie/skrobanie powierzchni nieregularnych z zabrudzeń

S013573348	75 mm; 3"	1/5	szt.	-

Szpachelki do silikonu



- Do wygładzania masy silikonowej podczas prac glazurniczych

S-75276	4szt	1/24	opak.	-

Narzędzia glazurnicze

Kliny do SYSTEMU 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

S-75212	200szt	1	opak.	-

Kliny do SYSTEMU 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

S-75227	350szt	1	opak.	-

Kliny do SYSTEMU 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

S-75246	100szt	1	opak.	-

Kliny glazurnicze



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy

S-75283	35 x 8 x 6mm ; 500szt	1	opak.	-
S-75285	50 x 13 x 10mm ; 150szt	1	opak.	-

Klipsy 1mm do SYSTEMU 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

S-75206	1mm ; 250szt	1	opak.	-
S-75208	1,5mm ; 250szt	1	opak.	-
S-75210	2mm ; 250szt	1	opak.	-

Klipsy 1mm do SYSTEMU 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

S-75221	1mm ; 250szt	1	opak.	-
S-75223	1,5mm ; 250szt	1	opak.	-
S-75225	2mm ; 250szt	1	opak.	-

Klipsy 1mm do SYSTEMU 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

S-75238	1mm ; 130szt	1	opak.	-
S-75240	1,5mm ; 130szt	1	opak.	-
S-75242	2mm ; 130szt	1	opak.	-
S-75244	3mm ; 130szt	1	opak.	-

Klipsy 1mm do SYSTEMU 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

S-75265	1mm ; 300szt	1	opak.	-
S-75267	1,5mm ; 300szt	1	opak.	-
S-75269	2mm ; 300szt	1	opak.	-
S-75271	3mm ; 300szt	1	opak.	-

Krzyżyki dystansowe



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy

S-75279	system jednokowy/fuga pełna ; 80szt	1	opak.	-

Krzyżyki dystansowe



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy

S-75281	system połówkowy/fuga ułamkowa ; 80szt	1	opak.	-

Zestaw poziomujący SYSTEM 1



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 14 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 1

S-75200	1mm ; 100/100szt	1	opak.	-
S-75202	1,5mm ; 100/100szt	1	opak.	-
S-75204	2mm ; 100/100szt	1	opak.	-

Zestaw poziomujący SYSTEM 2



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 4 do 12 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 2

S-75215	1mm ; 150/150szt	1	opak.	-
S-75217	1,5mm ; 150/150szt	1	opak.	-
S-75219	2mm ; 150/150szt	1	opak.	-

Zestaw poziomujący SYSTEM 3



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 6 do 18 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 3

S-75230	1mm ; 50/50szt	1	opak.	-
S-75232	1,5mm ; 50/50szt	1	opak.	-
S-75234	2mm ; 50/50szt	1	opak.	-
S-75236	3mm ; 50/50szt	1	opak.	-

Zestaw poziomujący klips/pokrętło - SYSTEM 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

S-75249	1mm ; 100/50szt	1	opak.	-
S-75251	1,5mm ; 100/50	1	opak.	-
S-75253	2mm ; 100/50	1	opak.	-
S-75255	3mm ; 100/50	1	opak.	-

Podkładka do SYSTEMU 4



- Poziomowanie płytek metodą klips/ klin o grubości płytki od 3 do 16 mm
- Do prac glazurniczych
- Kompatybilne z innymi elementami SYSTEMU 4

S-75273	58mm ; 100szt	1	opak.	-

Szczypce do systemów poziomujących



- Do prac glazurniczych
- Do poziomowania płytek
- Po zaschnięciu kleju zerwać klipsy
- Kompatybilne z SYSTEMAMI 1, 2 i 3

S-75274	1szt	1	opak.	-

Mieszadła

Mieszadło do farb



- mieszadło do farb typ A
- ilość masy: 15-25 kg (w przypadku mieszadła A2: 5-15 kg)
- do mieszania materiałów płynnych: farb akrylowych, emulsyjnych, dyspersyjnych, lakierów, bejc

S-73802	HEX 8 mm ; A2 ; 80 mm	1/10	szt.	-
S-73804	HEX 8 mm ; A3 ; 100 mm	1/10	szt.	-

Mieszadło do gipsu



- mieszadło do gipsu typ E
- ilość masy: 10-15 kg
- do mieszania materiałów sypkich, które wymagają szybkiego przygotowania: gipsy, gładzie szpachlowe, tynki gipsowe

S-73814	HEX 8 mm ; E1 ; 80 mm	1/8	szt.	-

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: do 10 kg (w przypadku mieszadła C2: 10-20 kg)
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

S-73808	HEX 8 mm ; C1 ; 80 mm	1/10	szt.	-
S-73810	HEX 8 mm ; C2 ; 100 mm	1/10	szt.	-

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: 16-35 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

S-73812	HEX 10 mm ; C3 ; 120 mm	1/10	szt.	-

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ D
- ilość masy: 10-30 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

S-73816	HEX 8 mm ; D1 ; 80 mm	1/10	szt.	-
S-73817	SDS-PLUS ; C3 ; 100 mm ; 10-20 kg	1/10	szt.	-

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

S-73818	SDS-PLUS ; C3 ; 120 mm ; 16-35 kg	1/10	szt.	-

Mieszadło do zapraw ciężkich



- mieszadło wolnoobrotowe do zapraw ciężkich typ Y
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury, kleju do ociepleń
- kształt łopatek pozwala na zwiększenie ilości mieszanego materiału

S-73819	M14 ; typ Y ; 140 cm ; 20-50 kg	1/6	szt.	-

Mieszadło do kleju, tynku



- mieszadło do zapraw ciężkich typ C
- ilość masy: 16-35 kg
- do mieszania materiałów ciężkich i gęstych: tynków strukturalnych, zapraw murarskich, betonu, kleju do glazury

S-73820	M14 ; C3 ; 120 mm	1/10	szt.	-
S-73821	M14 ; typ Y ; 160 cm ; 20-60 kg	1/6	szt.	-

Mieszadło do gładzi

NOWOŚĆ


- używane do mieszania ciężkich i gęstych mieszanek: zaprawy cementowe, tynki, posadzki, gładzie, farby, kleje itp.
- zapewnia szybkie i sprawne mieszanie bez powstawania pęcherzyków powietrza w mieszanke

S030973805	HEX; 120 mm	1/2	szt.	-	
S030973806	M14; 135 mm	1/3	szt.	-	
S030973807	M14; 180 mm	1/4	szt.	-	

Narzędzia do prac ziemnych

Łopata piaskowa



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
- uchwyt dwukomponentowy

S-74001	trzonek metalowy	1/4	szt.	-	

Szpadel prosty



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
- uchwyt dwukomponentowy

S-74003	trzonek metalowy	1/4	szt.	-	

Szpadel ostry



- wykonana z wysokogatunkowej szwedzkiej stali borowej SSAB
- stal hartowana
- blat roboczy przetłaczany
- trzonek metalowy pokryty nakładką gumową antypoślizgową
- uchwyt dwukomponentowy

S-74005	trzonek metalowy	1/4	szt.	-	

Pistolety i wyciskacze

Pistolet do piany



- regulacja strumienia piany wykonana z mosiądzu
- rękojeść i obudowa wykonana ze stopu aluminium zapewniającego lekkość i wytrzymałość
- iglica ze stali nierdzewnej zapewniająca doskonałą szczelność
- teflonowy zaworek zwrotny kulowy

S-76600	-	1/20	szt.	-	

Wyciskacz do kotew chemicznych



- 3 mocne, stalowe pręty wyciskające masę
- szeroki, mocny zamek
- gruba, szeroka blacha zapewniająca sztywność wyciskacza
- solidny, gruby pierścień PVC dokładnie dopasowany do kartusza kotwy

S-73017	205 mm ; do kotew 400 ml	1/10	szt.	-	

Wyciskacz do mas silikonowych



- konstrukcja wykonana z blachy o grubości 2mm
- mocny sześciokątny pręt wypychający masę
- mocna dźwignia zamocowana stalowym nitem

S-73001	240 mm	1/12	szt.	-	

Wyciskacz do mas silikonowych



- mocny, stalowy pręt wyciskający masę
- szeroki, mocny zamek popychający pręt
- podwójna blokada zamka
- mocna stalowa nakrętka łącząca szkielet z korpusem
- szeroka, gruba blacha zapewniająca sztywność wyciskacza

S-73007	245 mm	1/12	szt.	-	

Wyciskacz do mas silikonowych



- sztywny, lekki korpus wykonany ze stopu aluminium
- szeroki, mocny zamek popychający pręt
- podkładka PVC szczelnie dopasowana do tuby wyciskacza
- solidny, masywny dozownik PVC

S-73011	225 mm	1/10	szt.	-

Pojemniki budowlane

Pojemnik na masę szpachlową


NOWOŚĆ


- do mieszania masy szpachlowej, gipsu, fug, tynku
- wykonany z blachy nierdzewnej polerowanej o grubości 0,8 mm

S031773360	-	1/2	szt.	-

STALCO⁺



AKCESORIA
MALARSKIE

Narzędzia malarskie

Pędzel angielski UNIVERSAL



• do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

S-38970	1" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38972	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38974	2" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38976	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38978	3" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38980	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-
S-38982	4" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-

Pędzel angielski WOOD



• do lakierów, bejc i impregnatów do drewna

S-38990	1" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38992	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38994	2" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38996	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-38998	3" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39000	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-

Pędzel angielski ACRYL



• do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych

S-39002	1" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39004	1.5" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39006	2" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39008	2.5" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39010	3" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39012	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-

Pędzel angielski NITRO



• do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

S-39020	1" / 51 mm / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39022	1.5" / 51 mm / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39024	2" / 51 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39026	2.5" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39028	3" / 57 / 15 mm	1/24	szt.	-
S-39030	3.5" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-
S-39032	4" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-

Pędzel okrągły UNIVERSAL



• do wszelkiego rodzaju farb i lakierów

S-38940	Ø20 / 44 mm	1/24	szt.	-
S-38942	Ø30 / 44 mm	1/24	szt.	-
S-38944	Ø40 / 51 mm	1/24	szt.	-
S-38946	Ø50 / 57 mm	1/12	szt.	-
S-38948	Ø60 / 57 mm	1/12	szt.	-

Pędzel ławkowiec UNIVERSAL



• do farb emulsyjnych
• do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

S-38984	190 / 83 / 90 mm	1/6	szt.	-
S-38986	180 / 76 / 80 mm	1/6	szt.	-
S-38988	170 / 70 / 70 mm	1/6	szt.	-

Pędzel tapetowy UNIVERSAL



• do farb emulsyjnych i emalii
• do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

S-38958	70 / 51 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-38960	90 / 51 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-38962	110 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-38964	130 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-38966	140 / 64 / 40 mm	1/12	szt.	-
S-38968	150 / 64 / 50 mm	1/12	szt.	-

Pędzel tapetowy WOOD



- do lakierów i bejc
- do nierównych oraz większych powierzchni, zapewnia szybsze malowanie

S-39014	130 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-

Pędzel kaloryferowy UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb i lakierów

S-38950	25 / 44 / 8 mm	1/24	szt.	-
S-38952	36 / 44 / 8 mm	1/24	szt.	-
S-38954	50 / 51 / 8 mm	1/24	szt.	-
S-38956	63 / 51 / 8 mm	1/24	szt.	-

Walek malarski - Velur NITRO



- do wszystkich farb i lakierów, w tym na bazie rozpuszczalników nitro (jest odporny na ich działanie)
- wykonany w technologii termofuzji
- pozostawia gładką powierzchnię
- idealny na lamperie, podłogi itp.

S-38811	180 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38813	250 / 42 / 4 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Walek malarski - Złota nić Fasada UNIVERSAL



- walek poliakrylowy do farb emulsyjnych i akrylowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

S-38844	180 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	szt.	-
S-38846	250 / 54 / 18 / Ø 8 mm	1/5/30	szt.	-

Walek malarski - Złota nić UNIVERSAL



- walek poliakrylowy do farb emulsyjnych, akrylowych oraz lateksowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

S-38831	60 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38833	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38835	150 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38837	100 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-
S-38839	150 / 30 / 12 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-
S-38841	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38843	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Walek malarski - Złota Nić UNIVERSAL



- walek poliestrowy do farb emulsyjnych, akrylowych oraz lateksowych
- doskonale rozprowadza farbę
- tworzy delikatną strukturę

S-38780	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38782	180 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38784	250 / 48 / 12 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Walek malarski - Zielona nić ACRYL



- walek poliestrowy do farb dwuskładnikowych, gęstych farb jednokrotnego krycia oraz farb dyspersyjnych i lateksowych
- bardzo mocna tkanina wytrzymała na rozdarcie oraz ścieranie
- idealny na niezbyt równe powierzchnie ścian i sufitów

S-38819	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38821	150 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38823	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-
S-38825	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-
S-38827	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38829	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Walek malarski - Złota Nić kątowy UNIVERSAL



- walek poliakrylowy
- do malowania narożników farbami emulsyjnymi, lateksowymi i akrylowymi

S-38873	18 / Ø 6 mm	1/30	szt.	-

Walek malarski - Flock ACRYL



- do farb akrylowych i bejc oraz farb akrylowodorozcieńczalnych
- dzięki flockowaniu nie pozostawia tzw. „baniek”

S-38921	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/150	kpl.	-
S-38923	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38925	110 / 35 / Ø 6 mm	1/100	szt.	-
S-38927	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/250	kpl.	-

Walek malarski - Microfaser WOOD



- do farb akrylowych, lazurów i bejc
- fazowany
- pozostawia niewielką strukturę

S-38790	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38792	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-
S-38794	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/50	szt.	-

Walek malarski - Moltopren ACRYL



- walek standardowy o gęstości 30 kg /m³
- do farb wodorozcieńczalnych, olejnych i lakierów na bazie rozpuszczalników nieagresywnych oraz farb alkidowych

S-38875	50 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38877	70 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-38879	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38881	160 / 35 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-

Kij teleskopowy



- przeznaczony do uchwytów wałków malarskich

S-38883	1,1 - 2,0 m	1/25	szt.	-
S-38885	1,6 - 3,0 m	1/25	szt.	-

Uchwyt malarski



- mini: dla wałka o szerokości 5 cm

S-38899	do wałka 50 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38901	do wałka 100 / Ø 6 mm - kaloryferowy	1/50	szt.	-
S-38903	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-38905	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/50	szt.	-
S-38907	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/50	szt.	-

Zestaw malarski - Velur NITRO



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki przeznaczone do wszystkich farb i lakierów, w tym na bazie rozpuszczalników nitro (odporne na ich działanie)
- wykonane w technologii termofuzji
- pozostawia gładką powierzchnię
- uchwyt malarski do wałka
- Idealne na lamperie, podłogi itp.

S-38909	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø 6 mm ; 2 x Velur 100 mm	1/25	kpl.	-

Zestaw malarski - Zielona nić ACRYL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z poliestru, przeznaczonego do farb dwuskładnikowych oraz gęstych farb jednokrotnego krycia
- bardzo mocna tkanina wytrzymała na rozdarcie oraz ścieranie
- uchwyt malarski do wałka
- idealny na niezbyt równe powierzchnie ścian i sufitów

S-38911	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø 6 mm ; 2 x Zielona nić 100 mm	1/25	kpl.	-

Zestaw malarski - Złota nić UNIVERSAL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z poliakrylu przeznaczonych do farb emulsyjnych i akrylowych
- doskonale rozprowadzają farbę
- tworzą delikatną strukturę
- uchwyt malarski do wałka

S-38913	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Złota nić 100 mm	1/25	kpl.	-

Zestaw malarski - Microfaser WOOD



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki do malowania rzadkimi farbami - bejce, akryle, lazury
- dzięki zastosowaniu specjalnej tkaniny, maluje się nimi łatwo i bez chłapania
- pozostawiają niewielką strukturę
- uchwyt malarski do wałka

S-38917	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Microfaser 100 mm	1/25	kpl.	-

Zestaw malarski - Moltopren ACRYL



- kuweta mała (15x29 cm)
- 2 wałki wykonane z gąbki o gęstości 30kg/m³
- uchwyt malarski do wałka
- idealny do farb olejnych i nitro
- do malowania elementów o nieregularnych kształtach

S-38919	kuweta 150 x 290 mm ; uchwyt 100 / Ø6 mm ; 2 x Moltopren 110 mm	1/25	kpl.	-

Kratka malarska



- do odprowadzania nadmiaru farby z wałków malarskich

S-38887	270 x 290 mm	1/50	szt.	-
S-38889	200 x 240 mm	1/50	szt.	-

Kuweta malarska



• mini: dla wałka o szerokości 5 cm

S-38891	100 x 200 mm ; mini	1/50	szt.	-
S-38893	150 x 290 mm ; mała	1/50	szt.	-
S-38895	240 x 320 mm ; średnia	1/50	szt.	-
S-38897	330 x 340 mm ; duża	1/50	szt.	-

Wiadro malarskie



• mini: dla wałka o szerokości 5 cm

S-38896	8 L	1/20	szt.	-
S-38898	12 L	1/20	szt.	-

Taśmy klejące

Taśma maskująca papierowa



- wykonana z papieru krepowego
- klej hot – melt (kauczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność do większości powierzchni

S-38219	19 mm x 25 m	1/48	szt.	-
S-38225	25 mm x 25 m	1/36	szt.	-
S-38230	30 mm x 25 m	1/40	szt.	-
S-38238	38 mm x 25 m	1/24	szt.	-
S-38248	48 mm x 25 m	1/24	szt.	-
S-38271	30 mm x 50 m	1/40	szt.	-
S-38274	38 mm x 50 m	1/24	szt.	-
S-38277	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma maskująca



- nie pozostawia śladów do 14 dni na zewnątrz pomieszczeń
- odporna na działanie warunków atmosferycznych i promieni UV
- można stosować ze wszystkimi rodzajami farb
- pozostawia idealne, równe krawędzie

S-38531	30 mm x 25 m ; niebieska	1/40	szt.	-
S-38534	38 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38537	48 mm x 25 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38540	30 mm x 50 m ; niebieska	1/40	szt.	-
S-38543	38 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	-
S-38546	48 mm x 50 m ; niebieska	1/24	szt.	-

Taśma maskująca



- nie pozostawia śladów do 3 dni wewnątrz pomieszczeń
- można stosować ze wszystkimi rodzajami farb
- pozostawia idealne, równe krawędzie

S-38549	25 mm x 25 m ; biała	1/48	szt.	-
S-38552	38 mm x 25 m ; biała	1/36	szt.	-
S-38555	48 mm x 25 m ; biała	1/24	szt.	-
S-38558	25 mm x 50 m ; biała	1/48	szt.	-
S-38561	38 mm x 50 m ; biała	1/36	szt.	-
S-38564	48 mm x 50 m ; biała	1/24	szt.	-

Taśma tynkarska



- wysoka siła klejenia
- odporna na warunki atmosferyczne
- do użytku na zewnątrz jak i wewnątrz budynków

S-38461	38 mm x 20 m	1/42	szt.	-
S-38462	38 mm x 50 m	1/28	szt.	-
S-38463	48 mm x 20 m	1/36	szt.	-
S-38465	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma PVC karbowana



- jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV

S-38330	30 mm x 25 m	1/54	szt.	-
S-38338	38 mm x 25 m	1/54	szt.	-
S-38348	48 mm x 25 m	1/54	szt.	-

Taśma uniwersalna



- wykonana z folii polipropylenowej wzmocnionej tkaniną
- klej hot – melt (kauczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność
- uniwersalne zastosowanie

S-38405	48 mm x 5 m	1/72	szt.	-
S-38410	48 mm x 10 m	1/72	szt.	-
S-38425	48 mm x 25 m	1/48	szt.	-
S-38450	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma piankowa dwustronna



- wysoka przyczepność
- duża trwałość połączenia

S-38475	19 mm x 5 m	1/90	szt.	-


Taśma dwustronna



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

S-38505	48 mm x 5 m	1/72	szt.	-
S-38510	48 mm x 10 m	1/72	szt.	-
S-38525	48 mm x 25 m	1/48	szt.	-

Taśma ostrzegawcza



- wykonana z folii polipropylenowej

S-38580	75 mm x 100 m	1/24	szt.	-

Taśma pakowa brązowa



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

S-38240	48 mm x 40 m	1/12/36	szt.	-
S-38260	48 mm x 60 m	1/12/36	szt.	-

Taśma pakowa transparentna



- wykonana z folii polipropylenowej
- klej hot – melt (kautczuk syntetyczny)
- mocna i pewna przyczepność

S-38340	48 mm x 40 m	1/12/36	szt.	-
S-38360	48 mm x 60 m	1/12/36	szt.	-

Taśma antyrysowa fibermesh



- samoprzylepna taśma reparacyjna wykonana na bazie włókna szklanego

S-38020	50mm x 20m	1/72	szt.	-
S-38045	50mm x 45m	1/54	szt.	-
S-38090	50mm x 90m	1/24	szt.	-

Taśma z włókna szklanego



- wysoka przyczepność
- duża trwałość połączenia

S-38560	50 mm x 25 m	1/100	szt.	-

Taśma izolacyjna



- wykonana z PVC
- grubość 0,13 mm
- różne kolory

S-38615	15 mm x 10 m ; czarny ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38620	15 mm x 10 m ; biały ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38625	15 mm x 10 m ; niebieski ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38630	15 mm x 10 m ; czerwony ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38635	15 mm x 10 m ; żółto-zielony ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38640	15 mm x 10 m ; mix ; opak. 10 szt.	10/240	szt.	-
S-38715	19 mm x 20 m ; czarny ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-
S-38720	19 mm x 20 m ; biały ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-
S-38725	19 mm x 20 m ; niebieski ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-
S-38730	19 mm x 20 m ; czerwony ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-
S-38735	19 mm x 20 m ; żółto-zielony ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-
S-38740	19 mm x 20 m ; mix ; opak. 10 szt.	10/120	szt.	-

Folie

Folia stretch



• 23 mikrony

S-47680	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / transparent	1/6	szt.	-
S-47697	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / transparent	1/6	szt.	-
S-47698	50 cm / 1,0 - 1,3 kg / czarna	1/6	szt.	-
S-47699	50 cm / 2,2 - 2,5 kg / czarna	1/6	szt.	-

Folia ochronna samoprzylepna

NOWOŚĆ



- samoprzylepna
- o wysokiej wytrzymałości
- odporna na działanie UV i czynniki atmosferyczne
- nie pozostawia śladów kleju

S043147672	0.50x30 m			
S043147674	0.50x75 m			

Folia stretch



• 23 mikrony

S-47700	10 cm / 0,21-0,25 kg / z rączką / transparent	1/30	szt.	-

Folia stretch



• 23 mikrony

S-47701	10 cm / 0,21-0,25 kg / do rączki MiniRap / transparent	1/50	szt.	-

Folia ochronna z taśmą samoprzylepną



- taśma samoprzylepna na całej długości folii
- nie pozostawia śladów na zabezpieczanej powierzchni

S-47681	55 cm x 30 m	1/50	szt.	-
S-47683	140 cm x 20 m	1/25	szt.	-
S-47685	210 cm x 20 m	1/25	szt.	-

Folia ochronna



• wykonana z regranulatów

S-47620	4 x 5 m ; HDPE ; 60 g/m² ; cienka	1/40	szt.	-
S-47630	4 x 5 m ; LDPE ; 300 g/m² ; standard	1/35	szt.	-
S-47640	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g/m² ; extra mocna	1/20	szt.	-
S-47650	4 x 5 m ; LDPE ; 900 g/m² ; super gruba	1/10	szt.	-

Folia ochronna



• wykonana z oryginałów

S-47670	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/30	szt.	-

STALCO⁺
PERFECT

STALCO⁺
PERFECT



AKCESORIA
MALARSKIE

Narzędzia malarskie

Pędzel amerykański UNIVERSAL



- włosie: 50% naturalne, 50% syntetyczne
- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do drobnych prac malarskich

S-73700	1" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73703	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73706	2" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73709	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73712	3" / 64 / 22 mm	1/12	szt.	-

Pędzel amerykański WOOD



- włosie syntetyczne Dupont
- maksymalne wchłanianie farby
- gwarancja zachowania kształtu i właściwości pędzla
- ręczka z drewna bukowego, lakierowana
- do lakierów, bejc i impregnatów do drewna

S-73753	1" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73755	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73757	2" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73759	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73761	3" / 64 / 22 mm	1/12	szt.	-

Pędzel amerykański ACRYL



- włosie: 30% naturalne, 70% syntetyczne
- duża odporność na ścieranie
- niski stopień wchłaniania wody
- ręczka z drewna bukowego, lakierowana
- do farb emulsyjnych, akrylowych i lateksowych

S-73763	1" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73765	1,5" / 51 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73767	2" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73769	2,5" / 57 / 18 mm	1/12	szt.	-
S-73771	3" / 64 / 22 mm	1/12	szt.	-

Pędzel amerykański NITRO



- włosie: 50% naturalne, 50% syntetyczne
- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro

S-73783	1" / 51 / 18 cm	1/12	szt.	-
S-73785	1,5" / 51 / 18 cm	1/12	szt.	-
S-73787	2" / 57 / 18 cm	1/12	szt.	-
S-73789	2,5" / 57 / 18 cm	1/12	szt.	-
S-73791	3" / 64 / 22 cm	1/12	szt.	-

Pędzel okrągły UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do nierównych oraz większych powierzchni z dużą ilością zakamarków

S-73739	Ø 25 / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73742	Ø 30 / 51 mm	1/12	szt.	-
S-73745	Ø 40 / 57 mm	1/12	szt.	-
S-73748	Ø 50 / 57 mm	1/12	szt.	-

Pędzel ławkowiec UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych
- do nierównych oraz większych powierzchni

S-73751	180 / 89 / 80 mm	1/6	szt.	-

Pędzel tapetowy UNIVERSAL



- do farb emulsyjnych i emalii
- do nierównych oraz większych powierzchni

S-73724	90 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-73727	110 / 64 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-73730	130 / 64 / 30 mm	1/12	szt.	-
S-73733	140 / 70 / 40 mm	1/12	szt.	-
S-73736	150 / 70 / 50 mm	1/12	szt.	-
S-73773	130 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-

Pędzel tapetowy WOOD



- do lakierów, bejc, impregnatów do drewna
- zapewnia szybkie malowanie

S-73775	110 / 57 / 30 mm	1/12	szt.	-

Pędzel kaloryferowy UNIVERSAL



- do wszelkiego rodzaju farb olejnych oraz nitro
- do trudnodostępnych powierzchni

S-73715	1,5" / 51 / 15 mm	1/12	szt.	-
S-73718	2" / 57 / 15 mm	1/12	szt.	-
S-73721	2,5" / 64 / 15 mm	1/12	szt.	-

Walek malarski - Hard Black ACRYL



- 100% gęsta gąbka 55 kg/m³
- nie zostawia pęcherzyków powietrza
- do farb akrylowych i olejnych

S-73890	110 / 35 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-

Walek malarski - do gładzi



- walek z nylonowymi włóknami o długości włókien 18mm
- zapewnia jednolitą grubość warstwy
- przeznaczony do nakładania gładzi na ściany i sufit

S-73923	180 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73927	250 / 48 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Walek malarski - Teflon NITRO



- walek teflonowy
- do emalii, lakierów

S-73917	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/24	szt.	-
S-73919	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/36	szt.	-

Walek malarski - Velur NITRO



- 100% wełna
- doskonała absorpcja i nakładanie farby
- pozostawia gładką powierzchnię
- idealny do farb: poliestrowych, epoksydowych, farb dwuskładnikowych, żywicy syntetycznej oraz lakierów akrylowych

S-73844	250 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73846	180 / 48 / 4 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73847	150 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-73848	100 / 17 / 4 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73849	60 / 17 / 4 mm / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-73850	100 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73851	150 / 30 / 4 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-

Walek malarski - Silver Green ACRYL



- 100% poliamid
- doskonała absorpcja i nakładanie farby
- do malowania gładkich powierzchni, tynków naturalnych, gładzi gipsowych
- idealny do farb dyspersyjnych, antykorozyjnych, lakierów oraz farb spoiwowych rozpuszczalnych w wodzie

S-73822	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73824	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/240	kpl.	-
S-73830	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73832	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Walek malarski - Nylon NITRO



- 100% poliamid
- doskonała absorpcja i nakładanie farby
- odporny na styren i farby agresywne
- do malowania gładkich powierzchni
- idealny do farb: antykorozyjnych, żywicznych, olejnych, żywicy syntetycznej oraz lakierów akrylowych

S-73837	250 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73838	250 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73839	180 / 48 / 13 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73840	180 / 48 / 6 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73842	100 / 17 / 6 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-

Walek malarski - Silver Black UNIVERSAL



- profesjonalny walek do gładkich powierzchni
- wykonany w technologii termofuzji, ze specjalnie wzmacnianej tkaniny poliamidowej
- wykonany w technologii endless minimalizującej wycieranie i wypadanie włosa
- bardzo odporny na ścieranie i rozdarcia
- pozostawia małą strukturę
- idealny do farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych

S-73862	100 / 17 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73864	150 / 17 / 11 / Ø 6 mm ; kpl. 2 szt.	1/250	kpl.	-
S-73866	100 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73868	150 / 30 / 11 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73870	180 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73872	250 / 48 / 11 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Walek malarski - Silver Black Fasada UNIVERSAL



- profesjonalny walek do nierównych powierzchni
- walek szyty
- wykonany w technologii endless minimalizującej wycieranie i wypadanie włosa
- bardzo odporny na ścieranie i rozdarcia
- pozostawia małą strukturę
- idealny do farb emulsyjnych, lateksowych i akrylowych
- do malowania fasad oraz nierównych, szorstkich powierzchni

S-73874	200 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73876	270 / 63 / 18 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-

Walek malarski - Gold ACRYL



- 100% poliamid
- wykonany w technologii termofuzji
- optymalna absorpcja i nakładanie farby
- długa żywotność
- szczególnie do grubowarstwowych farb lateksowych i silikatowych

S-73901	180 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	szt.	-
S-73903	250 / 54 / 12 / Ø 8 mm	1/10	szt.	-
S-73905	100 / 17 / 12 / Ø 6 mm ; kpl. 10 szt.	1/50	kpl.	-

Walek malarski - Gold Fasada ACRYL



- 100% poliamid
- wkład wałka na gąbce
- optymalna absorpcja i nakładanie farby
- długa żywotność
- szczególnie do farb dyspersyjnych i silikatowych

S-73909	270 / 54 / 21 / Ø 8 mm	1/10	szt.	-

Walek malarski - Microfibre UNIVERSAL



- 100% poliester
- doskonała absorpcja i nakładanie farby
- do malowania gładkich powierzchni
- idealny do farb wodorozcieńczalnych, lateksowych, farb do balsamowania oraz lakierów akrylowych

S-73882	250 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73884	180 / 48 / 9 / Ø 8 mm	1/5/10	szt.	-
S-73885	150 / 17 / 9 ; kpl. 2 szt.	1/25	kpl.	-
S-73886	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-
S-73887	150 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/25	szt.	-
S-73888	100 / 30 / 9 / Ø 6 mm	1/50	szt.	-

Walek malarski - Microfibre WOOD



- walek z mikrofibry
- do impregnatów, lakierobejc oraz farb lateksowych

S-73911	250 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	-
S-73913	180 / 54 / 9 / Ø 8 mm	1/12	szt.	-
S-73915	100 / 17 / 9 / Ø 6 mm ; kpl. 10 szt.	1/50	kpl.	-

Kij teleskopowy



- uniwersalna końcówka pasująca do większości uchwytów dostępnych na rynku
- obrotowa blokada długości roboczej
- aluminiowy korpus
- otwór w dolnej części

S-73856	1,1 - 2,0 m	1/25	szt.	-
S-73859	1,6 - 3,0 m	1/25	szt.	-

Kij teleskopowy BLOCK System



- przełącznik szybkiego mocowania uchwytu malarskiego na kiju teleskopowym

S-73928	2,0 m	1/12	szt.	-

Uchwyt malarski



- rękojeść dwukomponentowa

S-73877	do wałka 100 / Ø 6 mm	1/10/40	szt.	-
S-73878	do wałka 180 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	-
S-73880	do wałka 250 / Ø 8 mm	1/10/50	szt.	-

Tuba czyszcząca



- rewolucyjny system czyszczący do wałka malarskiego
- dedykowane do wałków o średnicy ~65mm, i długości 250mm
- średnica gwintu tuby kompatybilna z węzłem natryskowym np.: prysznic lub z przyłączem S-80344, plus szybkozłączem przelotowym S-80320, plus wąż 1/2"

S-73921	250 / 65 mm	1	szt.	-

Kuweta malarska



- wykonana z polipropylenu
- ergonomiczny kształt
- 2 zbiorniki na farbę z kanałem dozującym

S-73920	170 x 300 mm	1/10/100	szt.	-
S-73922	240 x 300 mm	1/10/70	szt.	-

Wiadro + kratka malarska



- materiał: polipropylen
- zaczepy do wieszania narzędzi malarskich
- ergonomiczna

S-73924	wiadro malarskie 10 L	1	szt.	-
S-73926	kratka malarska 300 mm	1/36	szt.	-

Taśmy klejące

Taśma zewnętrzna PE



- taśma jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV
- zbrojona
- trwałość do 31 dni
- nie pozostawia kleju

S-76652	48 mm x 25 m	1/24	szt.	-
S-76654	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Taśma wewnętrzna GREEN



- taśma jednostronnie klejąca o podwyższonej wytrzymałości
- odporna na promienie UV
- trwałość do 7 dni (na zewnątrz)

S-76656	25 mm x 50 m	1/48	szt.	-
S-76658	38 mm x 50 m	1/24	szt.	-
S-76660	48 mm x 50 m	1/24	szt.	-

Folie

Folia ochronna



• transparentna

S-76650	4 x 5 m ; LDPE ; 500 g ; extra mocna	1/20	szt.	-

STALCO®



3
YEARS
WARRANTY



ELEKTRONARZĘDZIA

STALCO
PERFECT



60V^{MAX}
LITHIUM-ION //
XTR

LINIA 60V XTR

Seria urządzeń XTR to linia maszyn zasilanych z 60V akumulatora plecakowego, stworzona z myślą o najcięższych zadaniach. Ich konstrukcja i wydajność pozwala efektywnie wykonywać nawet najtrudniejsze prace.

Dzięki zaawansowanej technologii i wysokiej jakości komponentom, maszyny XTR zapewniają szybką i efektywną pracę, umożliwiając użytkownikom osiągnięcie doskonałych wyników w krótkim czasie.

Dedykowane adaptory pozwalają na bezproblemowe połączenie urządzeń linii Slide-In i XTR, co daje użytkownikom większą swobodę w korzystaniu z różnych maszyn w ramach jednego systemu 60V.



STALCO
PERFECT



60V^{MAX}
LITHIUM-ION //

LINIA 60V SLIDE-IN

Akumulatorowy system 60V to zaawansowany system zasilania stosowany w urządzeniach ogrodowych linii STALCO PERFECT.

Oferuje wyższe napięcie, co przekłada się na większą moc i wydajność. Urządzenia zasilane tym systemem są w stanie efektywnie poradzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi zadaniami w ogrodzie.



STALCO



LINIA S-VOLT

STALCO S-VOLT to bezprzewodowy system umożliwiający zasilanie jednym akumulatorem wielu elektronarzędzi. Akumulator w kilku popularnych pojemnościach kompatybilne z szeroką gamą urządzeń wyznaczają nowy standard Twojej wygody, oszczędności miejsca i pieniędzy oraz efektywniejszej pracy.

System STALCO S-VOLT jest adresowany do szerokiego grona użytkowników, zarówno tych profesjonalnych jak i mniej wymagających, którzy również cenią sobie jakość.



Zestaw: Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS20-55BL



Cechy:

- pierścień regulacji sprzęgła
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- uchwyt samozaciskowy 13 mm
- akcesoria: dwa akumulatory 2Ah, ładowarka (2A), zaczep do paska, walizka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy miękki/twardy 35/55 Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-420 obr/min, 2 bieg 0-1400 obr/min
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13 mm
- waga: ok.: 0,9 kg
- ilość akumulatorów w zestawie 2 szt.
- pojemność: akumulatorów w zestawie 2Ah
- czas ładowania akumulatora 60 min.

S050197310	-	1	szt.	-

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS20-55BL



Cechy:

- pierścień regulacji sprzęgła
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- uchwyt samozaciskowy 13 mm
- akcesoria: zaczep do paska

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy miękki/twardy 35/55 Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-420 obr/min, 2 bieg 0-1400 obr/min
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13 mm
- waga: ok.: 0,9 kg

S050197312	-	1	szt.	-

Zestaw: Wiertarko-wkrętarka z udarem akumulatorowa IDS20-75BL



Cechy:

- pierścień regulacji sprzęgła
- pierścień zmiany funkcji pracy
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- metalowy uchwyt samozaciskowy 13 mm
- akcesoria: dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z aktywnym chłodzeniem (4 A), zaczep do paska, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości, walizka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy miękki/twardy 50/75 Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-500 obr/min, 2 bieg 0-2000 obr/min
- częstotliwość udaru: 1 bieg 0-7500 min-1, 2 bieg 0-30000 min-1
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 1,5-13 mm
- waga: ok.: 1,62 kg
- ilość akumulatorów w zestawie 2 szt.
- pojemność: akumulatorów w zestawie 4Ah
- czas ładowania akumulatora 60 Min.

S050197314	-	1	szt.	-

Wiertarko-wkrętarka z udarem akumulatorowa IDS20-75BL



Cechy:

- pierścień regulacji sprzęgła
- pierścień zmiany funkcji pracy
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- metalowy uchwyt samozaciskowy 13 mm
- akcesoria: zaczep do paska, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy miękki/twardy 50/75 Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-500 obr/min, 2 bieg 0-2000 obr/min
- częstotliwość udaru: 1 bieg 0-7500 min-1, 2 bieg 0-30000 min-1
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 1,5-13 mm
- waga: ok.: 1,62 kg

S050197316	-	1	szt.	-

Zestaw: Młotowiertarka akumulatorowa RHS20-18BL



Cechy:

- uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- pokrętko zmiany trybu pracy
- uchwyt anty wibracyjny
- włącznik z płynną regulacją
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- akcesoria: dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z aktywnym chłodzeniem (4 A), uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości, walizka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- energia pojedynczego uderzenia 2,3J
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1400 obr/min
- częstotliwość uderzenia 0-4500 min-1
- rodzaj uchwytu SDS-Plus
- waga: ok.: 2,47 kg
- ilość akumulatorów w zestawie 2 szt.
- pojemność: akumulatorów w zestawie 4Ah
- czas ładowania akumulatora 60 Min.

S050397325	-	1	szt.	-

Młotowiertarka akumulatorowa RHS20-18BL



Cechy:

- uchwyt narzędziowy SDS-Plus
- pokrętko zmiany trybu pracy
- uchwyt anty wibracyjny
- włącznik z płynną regulacją
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- energia pojedynczego uderzenia 2,3J
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-1400 obr/min
- częstotliwość uderzenia 0-4500 min-1
- rodzaj uchwytu SDS-Plus
- waga: ok.: 2,47 kg

S050397327	-	1	szt.	-

Zestaw: Szlifierka kątowna akumulatorowa AGS20-125BL



Cechy:

- włącznik
- wloty wentylacyjne
- blokadę przekładni
- system zmiany pozycji osłony
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- akcesoria: dwa akumulatory (4 Ah), szybka ładowarka z chłodzeniem aktywnym (4 A), uchwyt dodatkowy, klucz do kołnierzy, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, walizka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. średnica tarczy 125 mm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr/min
- gwint wrzeciona M14
- waga: ok.: 1,9 kg
- ilość akumulatorów w zestawie 2 szt.
- pojemność: akumulatorów w zestawie 4Ah
- czas ładowania akumulatora 60 Min.

S050497301	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowna akumulatorowa AGS20-125BL



Cechy:

- włącznik
- wloty wentylacyjne
- blokadę przekładni
- system zmiany pozycji osłony
- wskaźnik naładowania akumulatora (na akumulatorze)
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, klucz do kołnierzy, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. średnica tarczy 125 mm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 8000 obr/min
- gwint wrzeciona M14
- waga: ok.: 1,9 kg
- czas ładowania akumulatora 60 Min.

S050497303	-	1	szt.	-

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS12-25



Cechy:

- dwie funkcje pracy - wiercenie/wkręcanie
- 21 stopniowe regulowane sprzęgło
- ergonomiczny dwukomponentowy uchwyt
- dwa biegi i płynna regulacja obrotów
- wskaźnik naładowania akumulatora
- akcesoria w zestawie: ładowarka, 1x akumulator Li-Ion 12V 2Ah

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe 12V
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-450 obr/min, 2 bieg 0-1600 obr/min
- maks. moment obrotowy 25 Nm
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 1,5-10
- wydajność wiercenia: stal 10, drewno 10 [mm]
- waga ok.: 0,87Kg
- czas ładowania akumulatora 90 min.

S050197108	-	0	szt.	-

Zakrętarka udarowa ISS20-300BL



Cechy:

- uchwyt Hex 1/4"
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją
- panel sterowania na podstawie urządzenia
- akcesoria: zaczep do paska, bit PH

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy 300Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2100 obr/min
- częstotliwość uderu 0-3200 min-1
- typ uchwytu: narzędziowego HEX 1/4"
- min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących M12-M22
- waga: ok.: 1,2 kg

S050297341	-	1	szt.	-

Wiertarko-wkrętarka wielogłowicowa akumulatorowa DS20-60Q



Cechy:

- pierścień regulacji sprzęgła
- włącznik
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- przycisk zmiany biegu
- uchwyt samozaciskowy 13 mm
- system wymiennych głowic
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, zaczep do paska, uchwyt bezkluczkowy, mimośrodowy uchwyt narzędziowy, adapter kątowy

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy miękki/twardy 40/60 Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia:
 - 1 bieg 0-400 obr/min
 - 2 bieg 0-1500 obr/min
- typ uchwytu: samozaciskowy 13 mm
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu 2-13 mm
- waga: ok.: 1,4 kg

S050197318	-	1	szt.	-

Klucz udarowy IWS20-300BL



Cechy:

- uchwyt narzędziowy: kwadrat 1/2"
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją
- panel sterowania na podstawie urządzenia
- akcesoria: zaczep do paska

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. moment obrotowy 300Nm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2100 obr/min
- częstotliwość uderu 0-3200 min-1
- typ uchwytu: narzędziowego Kwadrat 1/2"
- min-Max gwintu gwintowanych elementów mocujących M12-M22
- waga: ok.: 1,2 kg

S050297347	-	1	szt.	-

Szlifierka akumulatorowa AGS20-125BLVS



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- regulacja obrotów
- soft start
- anti restart
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- akcesoria: uchwyt dodatkowy boczny, klucz, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, osłona tarczy

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. średnica tarczy: 125 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 3000-8500 obr/min
- gwint wrzeciona: M14
- waga: ok.: 2,38 kg

S050497305	-	1/8	szt.	-

Szlifierka prosta akumulatorowa SGS20-26BLVS



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- regulacja obrotów
- soft start
- anti restart
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- akcesoria: klucz 13 mm, klucz 17 mm

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- wewnętrzna średnica uchwytu zaciskowego: 6/8 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 7000-26000 obr/min
- wewnętrzna średnica wrzeciona: 8 mm
- waga: ok.: 2,03 kg

S050497307	-	1/10	szt.	-

Piła szablasta akumulatorowa RSS20-115CS



Cechy:

- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- bezkluczykowa wymiana osprzętu
- uchwyt ręczki typu D
- miękki uchwyt
- obrotowa rękojeść
- akcesoria: brzeszczot

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- skok roboczy brzeszczotu: 26 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- częstotliwość skoków na biegu jałowym: 0-2800 min-1
- drewno: 115 mm
- stal (profil/rura) 5/60 mm
- waga: ok.: 2,64 kg

S050597359	-	1/5	szt.	-

Wyrzynarka akumulatorowa JSS20-85BLVS



Cechy:

- włącznik z blokadą
- regulacja obrotów
- przełącznik zmiany posuwu
- blokada brzeszczotu na wrzecionie
- koło prowadzące brzeszczot
- podkładka pod stopę
- akcesoria: plastikowa nakładka, klucz imbusowy

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- skok roboczy brzeszczotu 26 mm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000 min-1
- suw wahadłowy Tak
- waga: ok.: 2,2 kg

S050597331	-	1	szt.	-

Pilarka tarczowa ręczna akumulatorowa CSS20-165BL



Cechy:

- włącznik z blokadą
- uchwyt na drugą rękę
- stopa aluminiowa
- regulacja głębokości cięcia
- regulacja kąta cięcia
- osłona tarczy
- blokada wrzeciona
- dioda LED
- akcesoria: tarcza tnąca, klucz imbusowy, prowadnica równoległa, złącze do odkurzacza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. średnica piły tarczowej 165 mm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia 4800 obr/min
- średnica otworu montażowego piły tarczowej 20 mm
- maks. grubość tarczy tnącej 1,6 mm
- maks. głębokość cięcia 90 stopni 57 mm
- maks. głębokość cięcia 45 Stopni 41 mm
- maks. głębokość cięcia 50 stopni 37 mm
- waga: ok.: 2,9 kg

S050697337	-	1	szt.	-

Frezarka Górnwrzecionowa akumulatorowa PRS20-20BLVS



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- elektroniczna stabilizacja obrotów
- regulacja prędkości
- płynny rozruch
- zabezpieczenie przeciążeniowe
- akcesoria: podstawa 1x, przewodnica równoległa 1x, przewodnica 1x, adapter do odkurzacza 1x, tuleja zaciskowa 6mm 1x (montowana na urządzeniu), tuleja zaciskowa 8mm 1x, śruba 1x, klucz 1x

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- skok korpusu frezarki: 20 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 10000-30000 obr/min
- średnica wewnętrzna uchwytu zaciskowego: 6/8 mm
- waga: ok.: 2 kg

S050997363	-	1/6	szt.	-

Strug akumulatorowy PLS20-82BL



NOWOŚĆ



Cechy

- silnik bezszczotkowy
- odsysanie pyłu (prawo/lewo)
- miękki uchwyt
- regulacja głębokości strugania
- akcesoria: 1x uchwyt przewodnicy równoległej, 1x przewodnica krawędziowa, 1x przewodnica głębokości, 1x klucz, 1x schowek na klucze, 1x nakrętka motylkowa, 1x klucz sześciokątny wewnętrzny, 1x worek na kurz, 1x śruba z łbem kwadratowym M6x12, 3x podkładka płaska fi6, 2x śruba motylkowa

Dane techniczne

- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość bez obciążenia: 16000 min-1
- maksymalna szerokość strugania: 82 mm
- głębokość strugania: 0-2 mm
- głębokość rowkowania: 0-8 mm
- waga: 2,86 kg

S051197333	-	1	szt.	-

Akumulatorowa szlifierka taśmowa BSS20-457BL



NOWOŚĆ



Cechy

- silnik bezszczotkowy
- rozmiar szlifowania 75x457 mm
- odpylanie
- miękki uchwyt
- regulacja prędkości
- akcesoria: 1x taśma szlifierska 75x457 mm, 1x worek na kurz, 1x wylot pyłu

Dane techniczne

- napięcie znamionowe 20V
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość bez obciążenia: 120-380 m/min
- rozmiar szlifowania 75x457mm
- waga: 2,28 kg
- klasa bezpieczeństwa: III

S050497335	-	1	szt.	-

Akumulatorowa szlifierka mimośrodowa ESS20-125



NOWOŚĆ



Cechy

- regulacja prędkości
- odpylanie
- miękki uchwyt
- akcesoria: 1x materiałowy worek na kurz

Dane techniczne

- Napięcie znamionowe 20V
- Typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- Prędkość bez obciążenia: 7000-11000 min-1
- Talerz szlifierski: 125 mm,
- Mimośrodowość: 2,5 mm

S050497343	-	1	szt.	-

Akumulatorowa szlifierka oscylacyjna typu Delta DSS20-140



NOWOŚĆ



Cechy

- rozmiar podkładki szlifierskiej 147x101,5 mm
- odpylanie
- miękki uchwyt
- regulacja prędkości
- akcesoria: 1x materiałowy worek na kurz

Dane techniczne

- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość bez obciążenia: 7000 - 11000 min-1
- rozmiar podkładki szlifierskiej 147x101,5 mm

S050497345	-	1	szt.	-

Opalarka akumulatorowa HGS20-550

**Cechy:**

- niewielka waga
- trzy wymienne dysze
- akcesoria: dysza płaska, dysza refleksyjna, dysza punktowa

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- temperatura grzania: 550 stopni C
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- przepływ powietrza: 200 l/min
- waga: 1,3 kg

S051297365	-	1/6	szt.	-

Lutownica akumulatorowa SIS20-480

**NOWOŚĆ****Cechy**

- automatyczne schładzanie
- automatyczne wyłączanie

Dane techniczne

- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- przewód 92 cm
- maksymalna temperatura: 480 °C
- czas nagrzewania grotu lutownicy: 90s
- waga: 1,48 kg

S051297300	-	1	szt.	-

Odkurzacz akumulatorowy VCS20-500

**Cechy:**

- długi czas pracy
- dwie funkcje pracy
- akcesoria: ssawka prostokątna, ssawka szczotkowa, ssawka szczelinowa, rura ssawna, uchwyt akcesoriów

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maksymalna moc ssąca: 3,8 kPa
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- pojemność: zbiornika: 0,5 L
- waga: 1,3 kg

S052297367	-	1/4	szt.	-

Mieszarka akumulatorowa HMS20-100CS

**Cechy:**

- dwa biegi
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- ergonomiczny kształt uchwytu
- akcesoria: mieszadło fi 100x590, dwa klucze płaskie M22 do montażu mieszadła

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- prędkość obrotowa bez obciążenia:
- 1 bieg 0-510 obr/min
- 2 bieg 0-710 obr/min
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia:
- 1 bieg 0-510 obr/min
- 2 bieg 0-710 obr/min
- uchwyt mocowania narzędzia: M14
- maks. średnica mieszadła: 100 mm
- waga: ok. 3,18 kg

S051797353	-	1/2	szt.	-

Mieszarka akumulatorowa HMS20-120BLCS

**Cechy:**

- silnik bezszczotkowy
- dwa biegi
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- ergonomiczny kształt uchwytu
- akcesoria: mieszadło fi 120x590, dwa klucze płaskie M22 do montażu mieszadła

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- prędkość obrotowa bez obciążenia:
- 1 bieg 0-420 obr/min
- 2 bieg 0-710 obr/min
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia:
- 1 bieg 0-420 obr/min
- 2 bieg 0-710 obr/min
- uchwyt mocowania narzędzia: M14
- maks. średnica mieszadła: 120 mm
- waga: ok. 3,7 kg

S051797355	-	1/2	szt.	-

Myjka ciśnieniowa akumulatorowa HPS20-24



Cechy:

- dwa tryby pracy
- pompa ssąco-tłocząca
- dysza multifunkcyjna
- akcesoria: wąż ssący 5M, lanca krótka, lanca długa, dysza multifunkcyjna, pianownica

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- ciśnienie I bieg: 1,9 Mpa / 19 Bar
- ciśnienie II bieg: 2,4 Mpa / 24 Bar
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- maks. Ciśnienie wody zasilania: 5 bar
- max. przepływ wody I bieg: 160 l/h
- max. przepływ wody II bieg: 170 l/h
- wysokość podnoszenia wody: 1,5 m
- waga: 1,95 kg

S051997371	-	1/4	szt.	-

Opryskiwacz akumulatorowy SPS20-500



Cechy:

- regulowana długość lancy
- regulacja strumienia
- pasek na ramię
- akcesoria: lanca, wąż 1,4m, pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- ciśnienie maks.: 2 bar
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- przepływ wody: 0,5l/min
- średnica dyszy: 1,7 mm
- pojemność zbiornika: 7,5l
- długość węża: 1,4 m
- długość lancy: 0,5 m
- waga: 1,95 kg

S051497373	-	1/2	szt.	-

Zestaw narzędzi



Cechy:

- torba narzędziowa Stalco TNS16 S-42205
- pilarka Tarczowa ręczna akumulatorowa CSS20-165BL S-97337
- wyrzynarka akumulatorowa JSS20-85BLVS S-97331
- wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS20-55BL S-97312

- ładowarka USB UCS20 S-97389
- ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dwa Akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97375	-	1	szt.	-

Zestaw narzędzi



Cechy:

- torba narzędziowa Stalco TNS16 S-42205
- młotowiertarka akumulatorowa RHS20-18BL S-97327
- wiertarko-wkrętarka z udarem akumulatorowa IDS20-75BL

- szlifierka kątowa akumulatorowa AGS20-125BL S-97303
- ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dwa akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97377	-	1	szt.	-

Zestaw narzędzi



Cechy:

- torba narzędziowa Stalco TNS16 S-42205
- szlifierka kątowa akumulatorowa AGS20-125BL S-97303
- wiertarko-wkrętarka akumulatorowa DS20-55BL S-97312

- lampa Robocza akumulatorowa WLS20-3W S-97351
- ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A S-97393
- dwa Akumulatory 20V 4Ah BLS20-4AH S-97383

S-97379	-	1	szt.	-

Dmuchawa akumulatorowa ABS20-63

Cechy:

- dwie funkcje pracy
- blokada włącznika
- regulacja prędkości
- akcesoria: dysza, worek na pyły

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- prędkość strumienia powietrza: 63,5 m/s
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 0-18000 obr/min
- przepływ powietrza: 2,56 m³/min
- maksymalna moc ssąca 4,5 kPa
- pojemność: zbiornika: 0,5 L
- waga: 1,76 kg

S052297369	-	1/6	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL

Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- 6 pozycji wysokości koszenia
- funkcja Turbo
- metalowa obudowa
- system 4-in-1 mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- akcesoria: osłona wyrzutnika, blok do mulczowania, kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- szerokość koszenia: 46 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza bez obciążenia: 2900-3300 obr/min
- pojemność: kosza na trawę: 55 L
- wysokość koszenia: 25-80 mm
- rozmiar przednich kół: 200 mm
- rozmiar tylnych kół: 250 mm
- system 4-in-1: mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- waga: 22,8 kg
- stopień ochrony: IPX4

S052397716	-	1/1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL

Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- funkcja Turbo
- 5 pozycji wysokości koszenia
- funkcja mulczowania
- regulacja wysokości uchwytu
- akcesoria: blok do mulczowania, kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- szerokość koszenia: 38 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza bez obciążenia: 2800-3400 obr/min
- pojemność: kosza na trawę: 40L
- wysokość koszenia: 25-80 mm
- rozmiar przednich kół: 178 mm
- rozmiar tylnych kół: 200 mm
- waga: 11,6 kg
- stopień ochrony: IPX4

S052397712	-	1/1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa z napędem LMS40-51BLSP

Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- 6 pozycji wysokości koszenia
- funkcja Turbo
- metalowa obudowa
- system 4-in-1 mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- funkcja napędu
- płynna regulacja prędkości
- akcesoria: osłona wyrzutnika, blok do mulczowania, kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- szerokość koszenia: 51 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza bez obciążenia: 2900-3300 obr/min
- pojemność: kosza na trawę: 60L
- wysokość koszenia: 25-80 mm
- rozmiar przednich kół: 200 mm
- rozmiar tylnych kół: 250 mm
- napęd bezstopniowy na tylne koła
- regulacja prędkości jazdy: 0-5km/h
- system 4-in-1: mulczowanie, zbieranie do kosza, wyrzut boczny, wyrzut tylny
- waga: 25,6 kg
- stopień ochrony: IPX4

S052397718	-	1/1	szt.	-

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL


Cechy:

- kosiarka akumulatorowa LMS40-38BL S-97712
- dwa akumulatory BLS20-4AH

S-97383

- ładowarka podwójna BCS20-2X S-97392

S052397712	-	1	szt.	-

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL


Cechy:

- kosiarka akumulatorowa LMS40-46BL S-97716
- dwa akumulatory BLS20-8AHP

S-97387

- dwie ładowarki BCS20-9AP S-97395

S052397716	-	1	szt.	-

Zestaw: Kosiarka akumulatorowa LMS40-51BLSP


Cechy:

- kosiarka akumulatorowa LMS40-51BLSP S-97718
- dwa akumulatory BLS20-8AHP

S-97387

- dwie ładowarki BCS20-9AP S-97395

S052397718	-	1	szt.	-

Podkaszarka akumulatorowa LTS20-30


Cechy:

- niewielka waga
- regulacja długości
- obrotowa głowica
- kółko prowadzące

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- średnica cięcia: 305 mm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 7500 obr/min
- średnica żyłki: 1,6 mm
- obrotowa głowica: Tak
- automatyczne podawanie żyłki: Tak
- regulacja teleskopowa: 35 cm
- waga: 1,9 kg

S052397700	-	1/6	szt.	-

Dmuchała do liści akumulatorowa BLS20-140


Cechy:

- płynna regulacja prędkości znajdująca się we włączniku
- niewielka waga

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- prędkość powietrza: 140 km/h
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 15000 obr/min
- przepływ powietrza: 498 m³
- regulacja prędkości: Tak
- waga: 1,3 kg

S052397702	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowy odkurzacz/ dmuchawa do liści BVS40-720BL



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- dwie funkcje pracy
- funkcja mulczowania
- duży zbiornik na liście
- regulacja prędkości
- akcesoria: worek na liście 30L

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 2x20V
- maks. Moc ssąca (tryb odkurzacza): 720 m³/h
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość obrotowa silnika bez obciążenia: 8000-12000 obr/min
- prędkość powietrza (tryb dmuchawy): 234 km/h
- mulczowanie: 10:1
- pojemność zbiornika: 30L
- waga: 2,9 kg

S052397704	-	1/2	szt.	-

Piła łańcuchowa akumulatorowa CAS20-25BL



Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- prowadnica i łańcuch marki Oregon
- auto smarowanie
- elektroniczny+mechaniczny hamulec
- akcesoria: klucz nasadowy, osłona prowadnicy łańcucha

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość prowadnicy 254 mm (10")
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość bez obciążenia: 4200 obr/min
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 7,9 m/s
- łańcuch: OREGON 90PX040X
- podziałka łańcucha: 9,525 mm (3/8")
- grubość rowka łańcucha: 1,1 mm (0,043")
- ilość ogniw łańcucha: 40
- prowadnica: OREGON 575271
- długość prowadnicy 254 mm (10")
- długość łańcucha 254 mm (10")
- pojemność zbiornika oleju: 115 ml
- automatyczne dozowanie oleju: 3-8 ml/min
- waga: 2,8 kg

S052397714	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowa pilarka do gałęzi CAS20-13



NOWOŚĆ

Cechy:

- osłona prowadnicy
- miękki uchwyt
- super lekka
- akcesoria: 1x osłona prowadnicy, 1x klucz do napinania łańcucha, 1x olejarka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V maks.
- długość łańcucha: 5" / (127 mm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- moc znamionowa: 500W
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 7 m/s
- prędkość silnika bez obciążenia: 18500 min-1
- podziałka łańcucha: 0,30"
- rozstaw łańcucha: 1,1 mm (0,043")
- ilość ogniw łańcucha napędowego: 27

S052397725	-	1	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTS20-71



Cechy:

- ostrza wycinane laserowo
- cicha praca
- niewielka waga
- możliwość zawieszenia na ścianie
- akcesoria: osłona zabezpieczająca ostrze

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość ostrza: 61 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość ostrza: 1200 min-1
- ilość suwów: 2400 min-1
- długość cięcia: 51 cm
- grubość ostrza: 1,6 mm
- grubość cięcia: max 14 mm
- waga: 2,1 kg

S052397706	-	1/4	szt.	-

Sekator akumulatorowy PSS20-30BL



Cechy:

- zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
- trzy tryby pracy
- silnik bezszczotkowy
- zabezpieczenie przed przeciążeniem
- miękki uchwyt
- akcesoria: klucz imbusowy, klucz nasadowy, ostrzałka, olejarka (bez oleju)

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- maks. Siła tnąca: 2600N
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- maks. Fi ucinanych gałęzi:
- tryb pracy 1: 15 mm
- tryb pracy 2: 25 mm
- tryb pracy 3: 30 mm
- waga: 1,19 kg

S052397357	-	1/10	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu na wysięgniku PHS20-45



Cechy:

- regulacja długości
- ruchoma głowica
- ostrza wycinane laserowo
- obrotowa rękojeść
- akcesoria: osłona zabezpieczająca ostrze, pasek na ramię, dwa klucze do regulacji

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość ostrza: 45 cm
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- długość cięcia: 41 cm
- grubość cięcia: max 16 mm
- długość: 2,2-2,75 m
- obrotowa głowica -45 do 90 stopni.

S052397708	-	1/4	szt.	-

Akumulatorowa piła do gałęzi PCS20-20



Cechy:

- łańcuch marki Oregon
- prowadnica marki Oregon
- regulacja długości
- auto smarowanie
- akcesoria: osłona prowadnicy łańcucha, pasek na ramię, dwa klucze imbusowe, klucz nasadowy, śrubokręt krzyżakowy

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- długość prowadnicy: 203 mm (8")
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- prędkość silnika bez obciążenia: 22 000 obr/min
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 4,5 m/s
- szerokość rowka prowadzącego: 1,3 mm (0.050")
- podziałka łańcucha: 3/8"
- ilość ogniw łańcucha: 33
- typ łańcucha: Oregon 91P033X
- kąt ustawienia głowicy: od 0 do 30 stopni
- długość: 1,97-2,52 m
- waga 3,3 kg

S052397710	-	1/4	szt.	-

Odśnieżarka akumulatorowa SBS40BL



NOWOŚĆ



Cechy:

- mocny silnik bezszczotkowy
- duże koła, komfortowy uchwyt
- niewielka waga
- oświetlenie LED
- prosta regulacja wyrzutu

Dane techniczne:

- szerokość odśnieżania: 20" (508mm)
- wysokość odśnieżania: 10" (254mm)
- typ silnika: Bezszytkowy
- napięcie: 2x20V
- prędkość bez obciążenia: 2000 obr./min
- wysokość wlotu: 10,6" (270mm)
- średnica ślimaka: 6,7" (172mm)
- odległość wyrzutu: do 8m
- rozmiar kół: 2x8" (203mm)
- waga: 15,3kg

S052297730	-	1	szt.	-

Lampa Robocza akumulatorowa WLS20-3W



Cechy:

- przycisk zmiany położenia korpusu
- regulację głowicy
- włącznik
- akcesoria w zestawie: zaczep do paska

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- strumień światła: 180-250lm
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- moc diody LED 3W
- maks. Kąt pochylenia głowicy obrotowej 270 stopni
- czas świecenia ok. (w zależności od pojemności akumulatora):
- 2Ah 12h
- 4Ah 24h
- waga: ok.: 0,4 kg

S052497351	-	1	szt.	-

Reflektor Akumulatorowy FLS20-30W



Cechy:

- płynna regulacja jasności
- wydajne diody LED

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- lumeny: 400-4000LM
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- moc diody LED: 30W
- wydajność diody LED: 133LM/W
- kąt świecenia: 120 stopni
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000K
- cRI Ra: 74
- żywotność diod LED ok.: 50 000h
- stopień ochrony: IP 65
- wytrzymałość mechaniczna IK 07
- wyjście USB: 5V/1A

S052497352	-	1	szt.	-

Reflektor akumulatorowy FLS20-20W



NOWOŚĆ

Cechy

- lumen maks. 2000 lm
- moc diody: 20W
- 3 tryby świecenia
- obrotowa głowica: 360°
- haczyk do zawieszenia
- złącze statywowe

Dane techniczne

- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion S-Volt battery system
- moc diody: 20W
- wydajność LED: 100 LM/W
- lumen maks.: 2000 LM
- skorelowana temperatura barwowa (CCT): 5700K
- 3 tryby oświetlenia: 2000LM /1000LM /FLASH
- waga: 1,4 kg

S052497350	-	1	szt.	-

Akumulator Li-Ion 12V



Cechy:

- akumulator litowo-jonowy gwarantujący maksymalną żywotność, minimalne samorozładowanie i brak niepożądanego efektu pamięci
- kompaktowy
- przeznaczony do: S-97108

Dane techniczne:

- Li-Ion 12V
- 2Ah

S052697129	-	1	szt.	-

Akumulator 20V 2Ah BLS20-2AH



Cechy:

- wskaźnik naładowania akumulatora
- otwory wentylacyjne
- blokada

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V Max
- pojemność: 2Ah (40 Wh)
- waga: ok.: 0,4 kg

S052697381	-	1	szt.	-

Akumulator 20V 4Ah BLS20-4AH



Cechy:

- wskaźnik naładowania akumulatora
- otwory wentylacyjne
- blokada

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V Max
- pojemność: 4Ah (80 Wh)
- waga: ok.: 0,68 kg

S052697383	-	1	szt.	-

Akumulator 4Ah BLS20-4AHP



Cechy:

- wskaźnik naładowania
- otwory wentylacyjne

Dane techniczne:

- pojemność: 4Ah (80 Wh)
- typ ogniw: 21700
- napięcie znamionowe: 20V Max
- waga: ok.: 0,6 kg

S052697385	-	1/8/24	szt.	-

Akumulator 8Ah BLS20-8AHP



Cechy:

- napięcie znamionowe: 20V Max
- typ ogniw: 21700
- waga: ok.: 0,98 kg

Dane techniczne:

- pojemność: 8Ah (160 Wh)
- typ ogniw: 21700
- wskaźnik naładowania
- otwory wentylacyjne

S052697387	-	1/8/24	szt.	-

Ładowarka 12V 1,5A

**Cechy:**

- system monitorowania parametrów ładowania pomaga wydłużyć żywotność akumulatorów
- przeznaczona do modelu akumulatora: S-97129

Dane techniczne:

- napięcie 12V
- prąd ładowania 1,5A
- moc 33W

S052697124	-	1	szt.	-

Ładowarka 4A 20V 100W BCS20-4A

**Cechy:**

- wskaźniki stanu akumulatora
- gniazdo akumulatora

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- prąd Wyjściowy 4A
- moc znamionowa: 100W
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga: ok.: 0,54 kg
- przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697393	-	1	szt.	-

Ładowarka 2A 20V 55W BCS20-2A

**Cechy:**

- wskaźniki stanu akumulatora
- gniazdo akumulatora

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- prąd Wyjściowy 2A
- moc znamionowa: 55W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga: ok.: 0,36 kg
- ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697391	-	1	szt.	-

Ładowarka 9A BCS20-9AP

**Cechy:**

- inteligentny system rozpoznający rodzaj akumulatora
- aktywne chłodzenie
- super szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- prąd Wyjściowy 3,6/5,6/9,6A
- moc znamionowa 250W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga ok.: 0,9 kg
- ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697395	-	1/10	szt.	-

Ładowarka podwójna BCS20-2X

**Cechy:**

- dwa gniazda ładowania

Dane techniczne:

- napięcie Wyjściowe 18-20VDC
- max. prąd Wyjściowy 4A
- moc znamionowa 105W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- waga ok.: 0,93 kg
- ładowarka przeznaczona do systemu: Li-ion S-Volt battery system

S052697392	-	1	szt.	-

Ładowarka USB UCS20

**Cechy:**

- diodę LED
- włącznik prawo/lewo
- złącza USB

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 20V
- napięcie wyjściowe (natężenie prądu)
- uSB1 (typ A) 5V (1A)
- uSB2 (typ A) 5V(1A)
- typ akumulatora Li-Ion S-Volt battery system
- moc Diody LED 0,6W
- waga: ok.: 0,1 kg

S052697389	-	1	szt.	-

Urządzenia sieciowe

Wiertarka udarowa 600W IDS13VS


Cechy:

- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- przycisk zmiany trybu pracy
- uchwyt kluczykowy
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy, klucz do uchwytu wiertarskiego

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 600W
- częstotliwość udaru 0-44800 min⁻¹
- napięcie znamionowe: 230V
- pobór prądu przy napięciu: 220-230V 2.8 A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2800 min⁻¹
- waga: 1,7 kg
- przewód zasilający: 2 m
- typ uchwytu: Uchwyt z wieńcem zębatym
- zakres dokręcania uchwytu 1,5-13 mm

S054197215	-	1	szt.	-

Wiertarka udarowa 810W IDS16KVS


Cechy:

- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- przycisk zmiany trybu pracy
- uchwyt bez kluczykowy
- aluminiowa obudowa przekładni
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 810W
- częstotliwość udaru 0-44800 ud/min
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- natężenie Prądu 3,9A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 0-2800 obr/min
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
- waga: ok. 2,3 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2,5 m

S054197217	-	1	szt.	-

Wiertarka udarowa 1050W IDS20-2VS


Cechy:

- blokada włącznika
- włącznik (regulacja obrotów na włączniku)
- pokrętło zmiany trybu pracy
- przełącznik zmiany biegów
- uchwyt bez kluczykowy
- aluminiowa obudowa przekładni
- akcesoria w zestawie: ogranicznik głębokości wiercenia, uchwyt dodatkowy, klucz do uchwytu wiertarskiego

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1050W
- częstotliwość udaru: 1 bieg 0-19200
- 2 bieg 0-44800 ud/min
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa 50/60Hz
- natężenie Prądu 4,8A
- prędkość obrotowa bez obciążenia: 1 bieg 0-1200 obr/min
- 2 bieg 0-2800 obr/min
- zakres rozwarcia szczęk uchwytu wiertarskiego 1,5-13 mm
- waga: ok. 2,9 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 3 m

S054197219	-	1	szt.	-

Młotowiertarka SDS-Plus RHS26


Cechy:Uchwyt SDS-Plus

- blokadę uchwytu dodatkowego
- wypust zabezpieczający przełącznik zmiany trybu pracy
- przełącznik zmiany trybu pracy
- przycisk zmiany kierunku obrotów
- włącznik z płynną regulacją obrotów
- blokada włącznika
- obrotowa osłona przewodu zasilającego
- akcesoria: 1x wiertło sds plus 6x150, 1x wiertło sds plus 8x150, 1x wiertło sds plus 10x150, dłuto szpic, dłuto płaskie 14x250, uchwyt kluczykowy 13 mm + adapter, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 800W
- energia udaru: 2,8 J
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- typ uchwytu: SDS Plus
- prędkość bez obciążenia 0-1450 obr/min
- częstotliwość udaru: 0-5900 ud/min
- waga: ok. 2,8 kg
- długość przewodu zasilającego 3 m
- klasa ochronności II

S054297157	-	1	szt.	-

Młot udarowo-obrotowy SDS Plus RH36VS



Cechy: Uchwyt SDS-Plus

- 3 Tryby pracy Plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach
- regulacja Obrotów
- obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
- sprzęgło bezpieczeństwa
- silnik o mocy 1500W
- wiercenie wiertłami o średnicy do 36 mm oraz otwornicami do betonu
- długi 4 metrowy przewód zasilający
- akcesoria: 1x wiertło SDS-PLUS 8x150 mm, 1x wiertło SDS-PLUS 10x150 mm, 1x wiertło SDS-PLUS 12x150 mm, Dłuto szpic SDS-PLUS 250 mm, Dłuto płaskie 14x250, uchwyt dodatkowy, Ogranicznik głębokości wiercenia, Smar do uchwytu roboczego, Osłona przed pyłem

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa: 1500W
- energia uderu: 5,5 J
- rodzaj uchwytu: SDS Plus
- napięcie znamionowe: 220-240V~
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- znamionowa moc wejściowa: 1500 W
- znamionowa prędkość bez obciążenia: 0-920 r/min
- współczynnik uderzenia: 0-4100 BPM
- waga: (bez akcesoriów) ok. 5,4 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu: 100,46db

S054297506	-	1	szt.	-

Młot wyburzeniowy SDS MAX DH10J



Cechy:

- uchwyt SDS-MAX
- 12 stopniowa regulacja położenia dłuta
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
- anty-pyłowa osłona silnika
- niska waga
- akcesoria: 1x dłuto szpic 350 mm, 1x dłuto płaskie 25x350 mm, smar do uchwytu roboczego, uchwyt dodatkowy, osłona przed pyłem, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa 1050 W.
- energia uderu 10 J
- rodzaj uchwytu SDS MAX
- napięcie znamionowe: 220-240V~
- częstotliwość znamionowa 50Hz
- współczynnik uderu maks. 2100 BPM
- waga: (bez akcesoriów) ok. 5,3 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu: 105dB

S054297520	-	1	szt.	-

Młot wyburzeniowy SDS-MAX DHS20J



Cechy:

- uchwyt narzędziowy SDS Max
- rączka dodatkowa
- wyłącznik z blokadą
- pierścień zmiany położenia dłuta
- akcesoria: 1x dłuto szpic 350 mm, 1x dłuto płaskie 25x350 mm, 1x smar do uchwytu roboczego, 1x uchwyt dodatkowy

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1300W
- napięcie znamionowe: 230-240V
- częstotliwość znamionowa 50 Hz
- typ uchwytu: SDS Max
- częstotliwość uderu: 2400 ud/min
- energia uderu: 20J
- waga: ok. 7,5 kg
- długość przewodu zasilającego 4 m
- klasa ochronności II
- moc znamionowa: 1300W
- napięcie znamionowe: 230-240V
- częstotliwość znamionowa 50 Hz
- typ uchwytu: SDS Max
- częstotliwość uderu: 2400 ud/min
- energia uderu: 20J
- waga: ok. 7,5 kg
- długość przewodu zasilającego 4 m
- klasa ochronności II

Młot udarowo-obrotowy SDS MAX RH40



Cechy:

- uchwyt SDS-MAX
- 2 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach
- sprzęgło bezpieczeństwa
- duża energia uderu 10J
- obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
- wygodny uchwyt dodatkowy umiejscowiony blisko uchwytu narzędziowego
- akcesoria: 1x wiertło SDS-MAX 16x320 mm, 1x wiertło SDS-MAX 18x320 mm, 1x wiertło SDS-MAX 22x320 mm, dłuto Szpic SDS-MAX 350 mm, dłuto płaskie 25x350 mm, uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, smar do smarowania uchwytu roboczego, osłona przed pyłem

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa 1250 W.
- energia uderu 10 J
- rodzaj uchwytu SDS MAX
- napięcie znamionowe: 230 V-240 V.
- częstotliwość znamionowa 50 Hz
- znamionowa prędkość bez obciążenia 410 r/min
- współczynnik uderu 3100 BPM
- max. średnica wiercenia: beton 40 mm
- waga: (bez akcesoriów) ok. 6,6 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu: 108db

S054297509	-	1	szt.	-

S054297522	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowa AG125

**Cechy:**

- średnica tarczy 125 mm
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc: 750W
- średnica tarczy: 125 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- prędkość obrotowa: 11000 obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 2 m
- waga: 2 kg

S054397098	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowa AG125Q

**Cechy:**

- średnica tarczy 125 mm
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- szybkozaciskowa osłona tarczy
- specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne oraz zabezpieczenie wirnika i stojana przed pyłem
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc: 1100W
- średnica tarczy: 125 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- prędkość obrotowa: 1100 obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 3 m
- waga: 2,3 kg

S054397200	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowa AG230

**Cechy:**

- średnica tarczy 230 mm
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- regulowana rękojeść w zakresie 270 stopi
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc: 2400W
- średnica tarczy: 230 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- prędkość obrotowa: 6000 obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 3 m
- waga: 5,7 kg

S054397106	-	1	szt.	-

Szlifierka mimośrodowa 240W ESS125

**Cechy:**

- włącznik
- stopa z rzepem
- worek
- akcesoria: worek na pył, 2x papier ścierny

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 240W
- średnica talerza ściernego 125 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 1A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 12000 Obr/min
- częstotliwość oscylacji bez obciążenia 24000 min-1
- mimośrodowość 2 mm
- waga: ok. 1,5 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2 m

S054397260	-	1	szt.	-

Szlifierka mimośrodowa 450W ESS150VS



Cechy:

- włącznik z regulacją
- stopa z rzepem
- worek
- dodatkowa rączka na drugą rękę
- akcesoria w zestawie: worek na pył, 2x papier ścierny

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 450W
- średnica talerza ściernego 150 mm
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 1,9A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 4000-13000 Obr/min
- częstotliwość oscylacji bez obciążenia 8000-26000 min⁻¹
- mimośrodowość 2 mm
- waga: ok. 2,4 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2 m

S054397262	-	1	szt.	-

Szlifierka do gładzi DWS225BL

NOWOŚĆ


Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- oświetlenie ledowe
- regulacja prędkości
- składany wysięgnik
- odpylanie
- akcesoria: 6x papier ścierny (ziarnistość: 80-100-120-150-180-220), 3x adapter do odkurzacza, 1x wąż ssący 4 m, 1x klucz sześciokątny, 1x wkrętak, 1x waliszka, 1x twarda podkładka szlifierska

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 500W
- talerz szlifierski: 225 mm
- napięcie znamionowe [V]: 230
- częstotliwość [Hz]: 50
- prędkość bez obciążenia n0 [min⁻¹]: 900-2100
- waga [kg]: 2,91
- długość urządzenia [mm]: 1260/2000
- klasa ochrony: I
- długość przewodu: 5m

S054397264	-	1	szt.	-

Szlifierka mimośrodowa ESS150BLVS

NOWOŚĆ


Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- średnica talerza szlifierskiego 150mm
- mimośród 5mm
- regulacja prędkości
- odpylanie
- akcesoria: 6x papier ścierny (ziarnistość: 80-100-120-150-180-220), 2x adapter, 1x wąż ssący 4 m, 1x klucz, 1x waliszka

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 350W
- tarcza ścierna: 150 mm
- napięcie znamionowe [V]: 230
- częstotliwość [Hz]: 50
- mimośrodowość [mm]: 5
- prędkość bez obciążenia n0 [min⁻¹]: 4000-10000
- długość przewodu: 5m
- waga: 1,5 kg
- wąż ssący: 4m
- średnica węża: 32mm

S054397261	-	1	szt.	-

Bruzdownica WCS30



Cechy:

- regulacja głębokości cięcia
- regulacja szerokości cięcia
- przyłącze do odkurzacza
- blokada włącznika
- koło prowadzące
- akcesoria: 2x diamentowa tarcza tnąca, klucz do flanszy, klucz sześciokątny, klucz sześciokątny z uchwytem, dłuto, komplet szczotek węglowych, uchwyt pomocniczy, adapter do odkurzacza

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1500W
- średnica tarczy tnącej 125 mm
- napięcie znamionowe: 230-240V
- częstotliwość znamionowa 50Hz
- natężenie prądu 7A
- prędkość znamionowa 8500 obr/min
- średnica otworu tarczy tnącej 22,23 mm
- maksymalna grubość tarczy tnącej 2,2 mm
- głębokość cięcia 5-29 mm
- szerokość cięcia 8-30 mm
- rozmiar gwintu wrzeciona M14
- waga: ok. 4,85 kg
- długość przewodu zasilającego 3 m
- klasa ochronności II

S054397212	-	1	szt.	-

Wyrzynarka 550W JSS65VS



Cechy:

- włącznik z regulacją obrotów
- przełącznik posuwu
- złącze do odkurzacza
- regulację stopy
- blokada brzeszczotu na wrzecionie
- akcesoria: 1x brzeszczot, 1x klucz imbusowy, 1x adapter do odkurzacza

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 550W
- skok roboczy brzeszczotu 18 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 2,4A
- częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000 min-1
- max. kąt pochylenia korpusu (Lewo/prawo) 45/45 stopni
- waga: ok. 2 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2 m

S054497230	-	1	szt.	-

Pilarka tarczowa ręczna 1200W CSS165



Cechy:

- włącznik z blokadą
- uchwyt na drugą rękę
- regulację głębokości cięcia
- regulacja kąta cięcia
- osłona tarczy
- przyłącze do odkurzacza
- akcesoria: 1x tarcza tnąca, klucz, prowadzina równoległa, adapter do odkurzacza

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1200W
- maks. średnica piły tarczowej 165 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 5A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 5500 Obr/min
- min. średnica piły tarczowej 160 mm
- średnica otworu montażowego piły tarczowej 20 mm
- maks. grubość piły tarczowej 2 mm
- maks. głębokość cięcia 90 stopni: 54 mm
- maks. głębokość cięcia 45 stopni: 38 mm
- waga: ok. 3,9 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 3 m

S054597238	-	1	szt.	-

Wyrzynarka 710W JSS85VS



Cechy:

- włącznik z blokadą
- regulację obrotów
- przełącznik posuwu
- złącze do odkurzacza
- regulację stopy
- blokadę brzeszczotu na wrzecionie
- akcesoria: 1x brzeszczot, klucz sześciokątny, dwie śruby skrzydełkowe do prowadnicy, kołek ustalający, uchwyt do cięcia równoległego/ po okręgu, prowadnica, adapter do odkurzacza.

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 710W
- skok roboczy brzeszczotu 26 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 3,1A
- częstotliwość skoków na biegu jałowym 700-3000 min-1
- skok roboczy brzeszczotu 26 mm
- max. kąt pochylenia korpusu (Lewo/prawo) 45/45 stopni
- waga: ok. 2,9 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2,5 m

S054497232	-	1	szt.	-

Pilarka tarczowa ręczna 1500W CSS190



Cechy:

- włącznik z blokadą
- uchwyt na drugą rękę
- regulację głębokości cięcia
- regulacja kąta cięcia
- osłona tarczy
- przyłącze do odkurzacza
- akcesoria: 1x tarcza tnąca, klucz, prowadnica równoległa, adapter do odkurzacza

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1500W
- maks. średnica piły tarczowej 190 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 6,8A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 5500 Obr/min
- min. średnica piły tarczowej 185 mm
- średnica otworu montażowego piły tarczowej 20 mm
- maks. grubość piły tarczowej 2 mm
- maks. głębokość cięcia 90 stopni: 66 mm
- maks. głębokość cięcia 45 stopni: 46 mm
- waga: ok. 4,4 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 3 m

S054597240	-	1	szt.	-

Przecinarka do metalu 2400W MCS355



Cechy:

- osłonę tarczy
- blokadę wrzecioną
- włącznik z blokadą
- blokadę transportową
- imadło z kątem cięcia
- akcesoria: klucz imbusowy, komplet szczotek węglowych, tarcza do cięcia metalu

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa: 2400 W
- średnica ostrza: Ø355 mm
- napięcie 220-240V / 50Hz
- prędkość bez obciążenia: 4300r/min
- średnica montażowa tarczy 25,4 mm
- długość przewodu zasilającego: 2 m

S054597630	-	1	szt.	-

Opalarka 1800W HGS550



Cechy:

- włącznik z trzystopniową regulacją
- akcesoria: skrobak, dysza płaska, dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa

Dane techniczne:

- moc znamionowa: (stopień 1/2/3) 100/800/1800 W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- temperatura (stopień 1/2/3) 50/450/550 stopni C
- przepływ powietrza (stopień 1/2/3) 250/250/500 l/min
- waga: ok. 0,7 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2 m

S055097281	-	1	szt.	-

Piła szablasta 1010W RSS1010VS



Cechy:

- włącznik z blokadą i regulacją obrotów
- regulacja stopy
- blokadę brzeszczotu na wrzecionie
- gumowa obudowa
- akcesoria: 1x brzeszczot

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1010W
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 4 A
- częstotliwość skoków na biegu jałowym 300-2400 min⁻¹
- skok roboczy brzeszczotu 28 mm
- waga: ok. 3,7 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 3 m
- moc znamionowa: 1010W
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 4 A
- częstotliwość skoków na biegu jałowym 300-2400 min⁻¹
- skok roboczy brzeszczotu 28 mm
- waga: ok. 3,7 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 3 m

S054497250	-	1	szt.	-

Opalarka 2000W HGS650E



Cechy:

- włącznik z dwustopniową regulacją
- ekran LED wraz z panelem sterującym
- dodatkowa osłona na rękę
- akcesoria: skrobak, dysza płaska, dysza defleksyjna, dysza refleksyjna, dysza punktowa

Dane techniczne:

- moc znamionowa: (stopień 1/2) 100-140/100-2000 W
- temperatura (stopień 1/2) 50/50-650 stopni C
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- przepływ powietrza (stopień 1/2) 250-500/250-500 l/min
- waga: ok. 0,9 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego 2 m

S055097283	-	1	szt.	-

Nagrzewnica EHS 2000

**Cechy:**

- ceramiczny element grzejny (PTC)
- podwójne zabezpieczenie termiczne
- lampka kontrolna zasilania
- 3 tryby pracy
- cicha praca
- metalowa obudowa

Dane techniczne:

- ustawienie ogrzewania: 25/1000/2000W
- wydajność powietrza: 197m³/h
- napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
- powierzchnia grzewcza: 20m²
- element grzejny PTC
- podwójna ochrona przed przegrzaniem
- lampka kontrolna zasilania

S055497640	-	1	szt.	-

Nagrzewnica EHS 3000

**Cechy:**

- ceramiczny element grzejny (PTC)
- podwójne zabezpieczenie termiczne
- lampka kontrolna zasilania
- 3 tryby pracy
- cicha praca
- metalowa obudowa

Dane techniczne:

- ustawienie ogrzewania: 2000/3000W
- wydajność powietrza: 238m³/h
- napięcie: 220-240 V ~ 50 Hz
- powierzchnia grzewcza: 30m²
- element grzejny PTC
- podwójna ochrona przed przegrzaniem
- lampka kontrolna zasilania

S055497642	-	1	szt.	-

Mieszarka HM18SC

**Cechy:**

- 2-biegi
- elektroniczna płynna regulacja obrotów zorganizowana za pomocą wyłącznika
- zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem
- akcesoria: mieszadło fi 140x590, 2x klucz płaski do montażu mieszadła

Dane techniczne:

- moc: 1800W
- prędkość obrotowa: 1 Bieg 0-440/2 Bieg 0-780 Obr/min
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- prędkość obrotowa: 1 Bieg 0-440/2 Bieg 0-780 Obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 3 m
- waga: 4,6 kg

S055197541	-	1	szt.	-

Odkurzacz budowlany VCS30AC

NOWOŚĆ

**Cechy:**

- praca na suchu/mokro
- automatyczne potrząsanie filtrem
- zbiornik PP
- duże koła
- gniazdo z funkcją automatycznej synchronizacji
- dwa wentylatory chłodzące silnik
- filtr HEPA
- rura teleskopowa
- akcesoria: 1x worek z włókniny, 1x metalowa rura teleskopowa, 1x szczotka podłogowa, 1x płaska dysza ssąca, 1x wąż ssący 3 m, 2x adapter do elektronarzędzi, 1x filtr HEPA

Dane techniczne:

- moc: 1600W
- moc ssania: 20 kPa
- gniazdko: 2000W
- napięcie znamionowe: 220-240V
- częstotliwość: 50-60 Hz
- pojemność zbiornika: 30L
- średnica węża: 32mm
- głośność dźwięku: 82dB
- waga: 14,5kg
- długość przewodu zasilającego: 7,5m
- wąż ssący: 3m
- klasa I
- IPX4

S055697170	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC120A

**Cechy:**

- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- system Quick Connect
- thermal Protection
- akcesoria: pistolet, lanca przedłużająca, lanca regulowana, wąż wysokociśnieniowy PVC 5 m, pianownica, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 1500 W
- ciśnienie maksymalne: 120 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 80 Bar
- przepływ Maks: 432 l/h Max
- 5 m wąż: Waga: 6,2 kg
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397901	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC150A

**Cechy:**

- silnik szczotkowy z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- system Quick Connect
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet, lanca regulowana, lanca turbo, wąż wysokociśnieniowy PU 6 m, szczotka uniwersalna, pianownica, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 2000 W
- ciśnienie maksymalne: 150 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 110 Bar
- 468 l/h Max
- 6 m wąż
- waga: 12,3 kg
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397903	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC170AI

**Cechy:**

- silnik Indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa aluminiowa ssąco tłocząca
- system Total Stop
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet z mosiężnym złączem, lanca turbo, lanca regulowana, wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 8 m, szczotka uniwersalna, adapter, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 2500 W
- ciśnienie maksymalne: 170 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- ciśnienie robocze: 130 Bar
- 468 l/h Max
- 8 m wąż
- waga: 24,5 kg
- klasa ochronności: I
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055397905	-	1	szt.	-

Reflektor budowlany 50W FLS-50W

**Cechy:**

- stabilny statyw
- stopień ochrony IP65
- wysoki współczynnik oddawania barw
- szeroki kąt świecenia
- długa żywotność diod LED
- neutralna barwa światła
- niewielka waga
- regulacja wysokości statywu

Dane techniczne:

- napięcie zasilania: 100-240V~ 50/60Hz
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- kąt świecenia: 120 stopni
- temperatura robocza: -25st.C do +45st.C
- stopień ochrony IP: IP65
- kąt obrotu statywu: 360 stopni
- długość przewodu zasilającego: ok.3 m
- minimalna i maksymalna regulowana wysokość stojaka: 60/180 cm
- żywotność diod LED: 30 000h
- klasa energetyczna: F
- waga: 2,6 kg

S055897810	-	1/2	szt.	-

Reflektor budowlany 2x50W FLS-100W

**Cechy:**

- stabilny statyw
- dwa źródła światła
- stopień ochrony IP65
- wysoki współczynnik oddawania barw
- szeroki kąt świecenia
- długa żywotność diod LED
- neutralna barwa światła
- niewielka waga
- regulacja wysokości statywu

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 100W (2x50W)
- strumień świetlny: 9000lm (2x4500lm)
- napięcie zasilania: 100-240V~ 50/60Hz
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- kąt świecenia: 120 stopni
- temperatura robocza: -25st.C do +45st.C
- stopień ochrony IP: IP65
- kąt obrotu statywu: 360 stopni
- długość przewodu zasilającego: ok.3 m
- minimalna i maksymalna regulowana wysokość stojaka: 60/180 cm
- żywotność diod LED: 30 000h
- klasa energetyczna: F
- waga: 3,4 kg

S055897812	-	1/2	szt.	-

Reflektor budowlany 2x100W FLS-200W



Cechy:

- stabilny statyw
- dwa źródła światła
- stopień ochrony IP54
- wysoki współczynnik oddawania barw
- szeroki kąt świecenia
- długa żywotność diod LED
- neutralna barwa światła
- niewielka waga
- regulacja wysokości statywu
- dwa gniazda zasilania
- osobny włącznik dla każdego źródła światła

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 200W (2x100W)
- strumień świetlny: 20 000lm (2x10000lm)
- napięcie zasilania: 100-240V~50/60Hz
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5000 K
- cRI Ra: 80
- kąt świecenia: 120 stopni
- temperatura robocza: -25st.C do +45st.C
- stopień ochrony IP: IP54
- kąt obrotu statywu: 360 stopni
- długość przewodu zasilającego: ok. 3 m
- minimalna i maksymalna regulowana wysokość stojaka: 65/185 cm
- żywotność diod LED: 30 000h
- klasa energetyczna: E
- max. pobór mocy z gniazd: 3840W
- ilość gniazd zasilających: 2 szt.
- waga: 5,1 kg

S055897814	-	1/2	szt.	-

Statyw 1,6m TRS-16



Cechy:

- stabilna podstawa
- regulacji wysokości

Dane techniczne:

- regulacja wysokości: 60/180 cm
- waga: ok. 1,8 kg

S053997816	-	1/10	szt.	-

Pokrowiec na reflektory TNS-1



Cechy:

- rodzaj materiału: Oxford 600D double layer

Dane techniczne:

- przeznaczony dla reflektorów: FLS-200W

S053942213	-	1/20	szt.	-

Pokrowiec na reflektory TNS-2



Cechy:

- rodzaj materiału: Oxford 600D double layer

Dane techniczne:

- przeznaczony dla reflektorów: FLS-50W, FLS-100W

S053942215	-	1/20	szt.	-

Agregat prądotwórczy



Cechy:

- przenośny agregat jednofazowy zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- kompaktowa oraz ergonomiczna budowa
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica zapewniająca stabilne napięcie

Dane techniczne:

- 1-Fazowy
- moc maks. / znam. 2.7 kW / 2.5 kW
- napięcie 230V
- 2x Gniazdo 16A 230V Schuko
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność zbiornika 3,6L
- silnik 4-suwowy Rato R210
- waga: 37 kg

S-1027	-	1	szt.	-

Akcesoria do pilarek, kosiarek

Prowadnica do piły łańcuchowej



NOWOŚĆ

S053997134	do pilarki CAS20-25BL; 254 mm (10"); OREGON	1	szt.	-
S053997130	do pilarki CAS20-13; 127 mm (5")	1	szt.	-

Ostrze do kosiarki



NOWOŚĆ

S053997110	do kosiarki: LMS40-38BL; 38 cm	1	szt.	-
S053997112	do kosiarki: LMS40-46BL; 46 cm	1	szt.	-

Łańcuch do piły łańcuchowej



NOWOŚĆ

S053997124	do piły CAS20-25BL; 10" / 254 mm; 40 ogniw; podziałka: 0,30"; rozstaw: 0,043"	1	szt.	-
S053997120	do pilarki CAS20-13; 127 mm (5"); 27 ogniw; podziałka: 0,30"; rozstaw: 0,043"	1	szt.	-
S053997122	do piły PCS20-20; 8" / 203 mm; 33 ogniw; podziałka: 3/8"; rozstaw: 0,050"	1	szt.	-

Akcesoria do odkurzaczy

Filtr HEPA



NOWOŚĆ

• do odkurzacza VCS30AC

S053997184	-	1	szt.	-

Worki papierowe zestaw 5 szt.



NOWOŚĆ

• do odkurzacza VCS30AC

S053997180	-	1	szt.	-

Worek z włókny



NOWOŚĆ

• do odkurzacza VCS30AC

S053997182	-	1	szt.	-

Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Filtr wody 3/4" z szybkozłączką

**Cechy:**

- zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia, pomaga przedłużyć żywotność myjki

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997930	-	1	szt.	-

Filtr wody 3/4"

**Cechy:**

- zapobiega przedostawaniu się cząstek stałych do urządzenia
- pomaga przedłużyć żywotność myjki
- dzięki dużej powierzchni filtrującej znacząco usprawnia przepływ wody

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997932	-	1	szt.	-

Lanca Turbo

**Cechy:**

- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903

S053997938	-	1	szt.	-

Lanca regulowana

**Cechy:**

- łatwa kontrola rodzaju strumienia poprzez obrót końcówki lancy
- przeznaczona do czyszczenia różnego rodzaju powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997940	-	1	szt.	-

Lanca Turbo

**Cechy:**

- czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny, obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997942	-	1	szt.	-

Obrotowa Lanca Turbo

**Cechy:**

- idealna do czyszczenia miejsc trudno dostępnych dzięki końcówce regulowanej pod różnymi kątami

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902
- dobrze sprawdzi się przy myciu np. podwozi pojazdów, nadkoli samochodowych

S053997944	-	1	szt.	-

Lanca przedłużająca

**Cechy:**

- łatwa w montażu lanca do podłączenia różnego rodzaju osprzętu

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901

S053997946	-	1	szt.	-

Pianownica

**Cechy:**

- zwiększa skuteczność czyszczenia
- wykonana z wytrzymałego wzmocnionego nylonu PA66

Dane techniczne:

- poj. 0,35 l
- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903

S053997920	-	1	szt.	-

Zestaw: pistolet, lanca przedłużająca, lanca regulowana



Cechy:

- zestaw do myjek wysokociśnieniowych wyposażony w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu, lancy i węża wysokociśnieniowego

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901

S053997948	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



Cechy:

- wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem gwintowym oraz blokadą spustu

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397905

S053997929	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



Cechy:

- pistolet wyposażony w blokadę spustu oraz w system szybkozłączek do łatwego podłączenia pistoletu i węża wysokociśnieniowego

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397903

S053997950	-	1	szt.	-

Szczotka uniwersalna



Cechy:

- idealna do czyszczenia patio, samochodów, pokładów łodzi, grilla, okien i innych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997922	-	1	szt.	-

Szczotka obrotowa



Cechy:

- zasilana ciśnieniem wody dla max.ch rezultatów przy minimalnym wysiłku
- idealna do dokładnego czyszczenia każdej powierzchni
- umożliwia wygodne czyszczenie trudno dostępnych miejsc

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997924	-	1	szt.	-

Szczotka szeroka



Cechy:

- znakomita wydajność powierzchniowa sprawia że szczotka idealnie nadaje się do czyszczenia większych powierzchni
- delikatne włosie wykorzystane w szczotce zapewnia ochronę powierzchni przed zadrapaniem

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997926	-	1	szt.	-

Szczotka rotacyjna Patio



Cechy:

- idealna do czyszczenia powierzchni płaskich, pionowych oraz poziomych
- wytrzymała, uniwersalna szczotka usuwa zabrudzenia oraz zanieczyszczenia
- wyposażona w zbiornik na detergent dla lepszych efektów czyszczenia oraz w wygodny uchwyt

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997928	-	1	szt.	-

Wąż do czyszczenia kanalizacji 15m

**Cechy:**

- wąż wysokociśnieniowy usuwa brud, gruz i twarde zatory z rynien, rur spustowych i kanalizacji
- odporny na warunki atmosferyczne i ścieranie

Dane techniczne:

- 15 m
- średnica wew. 1/4"
- średnica zewn. 3/8"
- przeznaczona do modelu myjki: S055397901, S055397903
- po zastosowaniu adaptera S053998937 pasuje również do: S055397905, S055398902

S053997934	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 8m

**Cechy:**

- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:

- 8 m
- przeznaczony do modelu myjki: S055397905

S053997956	-	1	szt.	-

Wąż do zaciągania wody 5m

**Cechy:**

- łatwe zasysanie - szybkie pobieranie zmagazynowanej wody z beczki lub zbiornika wodnego

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053997936	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy PU 6m

**Cechy:**

- odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
- wytrzymała, elastyczna konstrukcja odporna na załamania

Dane techniczne:

- 6 m
- przeznaczony do modelu myjki: S055397903

S053997952	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy PVC 5m

**Cechy:**

- odporny na oleje, warunki atmosferyczne i przetarcia
- szybki i wygodny montaż i demontaż z urządzenia oraz pistoletu, pozwala zaoszczędzić czas

Dane techniczne:

- 5 m
- przeznaczony do modelu myjki: S055397901

S053997954	-	1	szt.	-



S053997932



S053997936



S053997930

STALCO

STALCO
PERFECT

MYJKI Z AKCESORIAMI W ZESTAWIE

Myjka z akcesoriami
S055397901

S053997948



S053997920



S053997954



S053997938



S053997930

Myjka z akcesoriami
S055397903

S053997950



S053997940



S053997922



S053997942



S053997952



S053997920



S053997930

Myjka z akcesoriami
S055397905

S053998923



S053998925



S053997922



S053997929



S053997956



S053997930



S053998937

Myjka z akcesoriami
S055398902

S053998927



S053998931



S053997922



S053998935



S053998939



S053997930



S053998937



S053998929



S053997920



S053997938



S053998921



S053998937



S053998923



S053998925



S053998942



S053997926



S053997928



S053997924



S053997944



S053997940



S053997942



S053997934



S053998927



S053998933




S053998931



S053998935

STALCO⁺
PERFECT

4
YEARS
WARRANTY



ELEKTRONARZĘDZIA

Urządzenia akumulatorowe

Podkaszarka akumulatorowa GTP60-40BL



60V
LITHIUM-ION

NOWOŚĆ

Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- 2 poziomy prędkości
- zmienna prędkość
- uchwyt typu D
- wał dzielony
- panel sterowania
- niska waga
- akcesoria: 1x klucz sześciokątny S5, 1x pojedynczy pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia: 14"/16" (35cm/40cm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 900W
- prędkość bez obciążenia: 2 poziomy 5500/6500 min⁻¹
- średnica linii: 2,0 mm / 0,08"
- zmienna prędkość
- podwójna żyłka z zasilaniem impulsowym
- wał dzielony: Tak
- typ uchwytu: uchwyt w kształcie litery D
- ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga

S052398802	-	1	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTP60-60



60V
LITHIUM-ION

NOWOŚĆ

Cechy:

- długość cięcia: 52 cm
- wydajność cięcia: ø27 mm
- ostrza wycinane laserowo
- wysoki moment obrotowy
- przekładnia planetarna
- osłona dłoni
- mniej hałasu i wibracji
- funkcja haka
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość ostrza: 60 cm (24")
- typ baterii: litowo-jonowa
- moc znamionowa: 600W
- długość cięcia: 52 cm
- wydajność cięcia: 27 mm
- uderzeń na minutę: 3200 SPM
- ergonomiczna konstrukcja i niewielka waga
- przekładnia planetarna zapewniająca wysoki moment obrotowy i siłę skrawania

S052398810	-	1	szt.	-

Piła łańcuchowa akumulatorowa CSP60-40BL



60V
LITHIUM-ION

NOWOŚĆ

Cechy:

- bezszczotkowy
- olejarka
- beznarzędziowe napinanie łańcucha
- hamulec elektroniczny + mechaniczny
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość łańcucha i prowadnicy OREGON: 16" (406mm)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800W
- prędkość silnika bez obciążenia: 10000 min⁻¹
- prędkość łańcucha bez obciążenia: 19 m/s
- podziałka łańcucha: 3/8" / 9,525 mm
- pojemność zbiornika na olej: 260ml
- automatyczna olejarka
- napinanie łańcucha bez użycia narzędzi: Tak
- elektroniczny hamulec łańcucha

S052398822	-	1	szt.	-

Kosiarka akumulatorowa z napędem LMP60-51BLSP



60V
LITHIUM-ION

NOWOŚĆ

Cechy:

- bezszczotkowy
- rozmiar cięcia 51 cm
- 6-stopniowa wysokość koszenia
- mulczowanie
- jednopunktowa regulacja wysokości
- napęd
- łatwe przechowywanie
- kosz na trawę 60 L
- akcesoria: 1x osłona wyrzutnika, 1x blok do mulczowania, 1x kosz na trawę

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość koszenia: 510 mm / 19"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1500W
- prędkość ostrza: 2900-3300 min⁻¹
- wysokość cięcia: 25-80mm
- koła przednie: 8" (203mm)
- koła tylne: 10" (254mm)
- kosz na trawę: 60L
- zbieranie, Rozdrabnianie, Wyrzut boczny, Wyrzut tylny
- pokład: stal

S052398830	-	1	szt.	-

Dmuchała do liści akumulatorowa BLP60-300BL


60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- silnik bezszczotkowy
- prędkość powietrza: 306 km/h
- przepływ powietrza: 1374 m³/h
- 3 prędkości
- zmienna prędkość
- tryb turbo
- panel sterowania
- lekka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- prędkość powietrza: 306 km/h (190 MPH)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1600 W
- prędkość silnika: 26500 min-1
- przepływ powietrza: 1374m³/h (810CFM)
- zmienna prędkość
- zwiększona siła dmuchawy tp 28N
- 3 tryby prędkości + prędkość Turbo

S052398816	-	1	szt.	-

Akumulator 60V BLP60


60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- wskaźnik poziomu baterii
- system chłodzenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ochrona przed nadmiernym

ładowaniem

- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
- zabezpieczenie nadprądowe
- inteligentne zarządzanie balansem napięcia

S052698882	2,5Ah ogniwa: 18650; standardowa ładowarka 2,5A: 75 min; szybka ładowarka 5,5A: 40 min; waga: 1,27kg	1	szt.	-
S052698884	4Ah; ogniwa: 21700; standardowa ładowarka 2,5A: 115 min; szybka ładowarka 5,5A: 55 min; waga: 1,6kg	1	szt.	-
S052698886	8Ah; ogniwa: 21700; standardowa ładowarka 2,5A: 240 min; szybka ładowarka 5,5A: 110 min; waga: 2,7kg	1	szt.	-

Ładowarka BCP60-5.5A


60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- aktywny układ chłodzenia
- informacje o systemie LED
- szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 5,5A
- moc znamionowa: 355W
- długość przewodu: 1,2 m

S052698892	-	1	szt.	-

Ładowarka BCP60-2.5A


60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- informacje o systemie LED

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 2,5A
- moc znamionowa: 155W
- długość przewodu: 1,2m

S052698894	-	1	szt.	-

Ładowarka 60V 8A BCP60-8ACS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- aktywny układ chłodzenia
- informacje o systemie LED
- tryb turboładowania
- szybkie ładowanie

Dane techniczne:

- napięcie wyjściowe: 60V maks.
- max. prąd wyjściowy: 8A
- moc znamionowa: 550W
- długość przewodu: 1,6 m
- waga: 1,2kg

S052698896	-	1	szt.	-

Akumulatorowe nożyce do żywopłotu HTP60-66BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ

Cechy:

- długość cięcia: 64 cm
- wydajność cięcia: 630 mm
- ostrza wycinane laserowo
- osłona dłoni
- uchwyt wielopozycyjny
- miękki uchwyt
- podwójny system spustowy
- wyświetlacz cyfrowy
- osłona końcówki
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x osłona ostrza

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- długość ostrza: 660 mm/26"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1200W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy 3200/3600/4000 min-1
- otwór ostrza: 38 mm/1,5"
- wydajność cięcia: 30 mm/1,18"
- grubość ostrza: 2,5 mm/0,098"
- waga: 4kg
- długość cięcia: 640 mm

S052398812	-	1	szt.	-

Kosa akumulatorowa BCP60-42BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ


Cechy:

- bezszczotkowy
- szerokość cięcia 42 cm
- ergonomiczny uchwyt rowerowy
- system uchwytów antywibracyjnych
- wyświetlacz cyfrowy
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x ostrze z 3 zębami, 1x głowica, 1x klucz torx T20, 1x klucz nasadowy, 1x pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia głowicy nylonowej: 42 cm / 16,5"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy, 4500/5200/5800 min-1
- średnica linii: 2,4 mm / 0,095 cala
- ostrze 3-zębowe: 25,4 cm / 10"
- waga: 5kg

S052398804	-	1	szt.	-

Kosa akumulatorowa BCP60-42BL

60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ


Cechy:

- bezszczotkowy
- szerokość cięcia 42 cm
- ergonomiczny uchwyt rowerowy
- system uchwytów antywibracyjnych
- wyświetlacz cyfrowy
- 3 prędkości
- akcesoria: 1x ostrze z 3 zębami, 1x głowica, 1x klucz torx T20, 1x klucz nasadowy, 1x pasek na ramię

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- szerokość cięcia głowicy nylonowej: 42 cm / 16,5"
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1800 W
- prędkość bez obciążenia: 3 poziomy, 4500/5200/5800 min-1
- średnica linii: 2,4 mm / 0,095 cala
- ostrze 3-zębowe: 25,4 cm / 10"
- waga: 5kg

S052398806	-	1	szt.	-

Dmuchała do liści akumulatorowa BLP60-320BLCS

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ


Cechy:

- bezszczotkowy
- prędkość powietrza: 339 km/h
- przepływ powietrza: 1400 m³/h
- kontrola prędkości
- tryb turbo
- tempomat
- wyświetlacz cyfrowy
- lekka

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 60V maks.
- prędkość powietrza: 339 km/h (94 m/s)
- typ baterii: litowo-jonowa
- silnik: bezszczotkowy
- moc znamionowa: 1880 W
- prędkość bez obciążenia: 29000 min-1
- przepływ powietrza: 1400 m³/h 830CFM
- waga: 2,8kg
- zmienna prędkość
- maks. Siła nadmuchu: 29,1N
- tempomat: TAK
- tryb wzmocnienia Turbo + wyświetlacz sterowania mnożącego
- zmienna prędkość: bezstopniowa

S052398818	-	1	szt.	-

Akumulator plecakowy BBP60-15AHCs

XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ


Cechy:

- ogniwa akumulatorowe 21700
- wskaźnik poziomu naładowania akumulatora
- system chłodzenia
- zabezpieczenie przed przegrzaniem
- ochrona przed nadmiernym ładowaniem
- zabezpieczenie przed nadmiernym rozładowaniem
- zabezpieczenie nadprądowe
- inteligentne zarządzanie balansem napięcia
- składany uchwyt
- taśma odblaskowa
- IP54

Dane techniczne:

- litowo-jonowy 60V maks.
- pojemność baterii: 15Ah / 810Wh
- ogniwa akumulatorowe: 21700
- stopień ochrony: IP54
- cykl ładowania: 1500
- czas ładowania - Tryb standardowy 4A: 235 min
- czas ładowania - Tryb turbo 8A: 110 min
- waga: 6,4kg
- długość przewodu: 1,6 m

S052698888	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP300


NOWOŚĆ


Cechy:

- cicha praca
- Czujnik deszczu
- Automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Szybkie ładowanie
- Zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 8szt., zasilacz, przewód graniczny 100m, kołki do montażu przewodu granicznego 130szt., zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 300 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 2 Ah
- Czas ładowania: 200 min
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 3000obr/min
- Średnica koszenia: 160 mm
- Wysokość koszenia: 20-50 mm
- Pozytcie wysokości koszenia: 7
- Maksymalne nachylenie terenu: 15 st./27%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Metoda konfiguracji: Klawiatura
- Waga: 5,5 kg
- Hałas: <61dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398699	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP950



Cechy:

- cicha praca
- czujnik deszczu
- funkcja sterowania z aplikacji: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatyczny powrót do bazy
- regulacja wysokości koszenia
- możliwość ustawienia czterech stref koszenia
- zabezpieczenie kodem Pin
- zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- dwa harmonogramy pracy
- szybkie ładowanie
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6x, zasilacz, przewód graniczny 170 m, kołki do montażu przewodu granicznego 230x, zestaw ostrzy tnących 3+6x. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- obszar koszenia: do 900 m²
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion
- pojemność akumulatora: 5 Ah
- prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2800obr/min
- średnica koszenia: 180 mm
- wysokość koszenia: 20-60 mm
- pozycje wysokości koszenia: 5
- maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- metoda koszenia: Mulczowanie
- komunikacja: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0
- aplikacja: Tak
- metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- ilość harmonogramów: 2
- czas ładowania: 90 min
- waga: 8,2 kg
- hałas: <55dB
- stopień ochrony kosiarki: IPX5
- stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398702	-	1/1	szt.	-

Robot Koszący RMP650



Cechy:

- cicha praca
- czujnik deszczu
- funkcja sterowania z aplikacji: Wi-Fi 2,4G, Bluetooth 4.0
- automatyczny powrót do bazy
- regulacja wysokości koszenia
- możliwość ustawienia czterech stref koszenia
- zabezpieczenie kodem Pin
- zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6x, zasilacz, przewód graniczny 130 m, kołki do montażu przewodu granicznego 180x, zestaw ostrzy tnących 3+6x wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- obszar koszenia: do 600 m²
- napięcie znamionowe: 20V
- typ akumulatora: Li-Ion
- pojemność akumulatora: 2,5 Ah
- prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2800obr/min
- średnica koszenia: 180 mm
- wysokość koszenia: 20-60 mm
- pozycje wysokości koszenia: 5
- maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- metoda koszenia: Mulczowanie
- komunikacja: Wi-Fi 2,4 g+ Bluetooth 4.0
- aplikacja: Tak
- metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- ilość Harmonogramów: 1
- czas ładowania: 120 min
- waga: 8 kg
- hałas: <55dB
- stopień ochrony kosiarki: IPX5
- stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398700	-	1/1	szt.	-

Robot Koszący RMP1300US


NOWOŚĆ


Cechy:

- cicha praca
- czujnik deszczu
- funkcja sterowania z aplikacji: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Możliwość ustawienia czterech punktów startowych
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Zaawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- Dwa harmonogramy pracy
- Szybkie ładowanie
- Mapowanie obszaru koszenia
- Czujniki ultradźwiękowe
- Oświetlenie LED
- Super WiFi - w stacji ładowania
- akcesoria: 1x stacja ładowania, 1x kołki do montażu stacji ładowania 6szt., 1x zasilacz, 1x przewód graniczny 200m, 1x kołki do montażu przewodu granicznego 250szt., 1x zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, 1x listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 1300 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 5 Ah
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2300 obr/min
- Średnica koszenia: 220 mm
- Wysokość koszenia: 20-60 mm
- Pozytcie wysokości koszenia: 9
- Maksymalne nachylenie terenu: 20st./36%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Komunikacja: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Aplikacja: Tak
- Czujniki ultradźwiękowe
- Metoda konfiguracji: Klawiatura/ Aplikacja
- Ilość harmonogramów: 2 + automatyczny harmonogram
- Czas ładowania: 90 min
- Waga: 10,6 kg
- Hałas: <52dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398704	-	1	szt.	-

Robot Koszący RMP2000US


NOWOŚĆ

Cechy:

- Cicha praca
- Czujnik deszczu
- Funkcja sterowania z aplikacji Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Automatyczny powrót do bazy
- Regulacja wysokości koszenia
- Możliwość ustawienia czterech punktów startowych
- Zabezpieczenie kodem Pin
- Zawansowane czujniki zapewniające bezpieczeństwo i efektywność pracy
- Dwa harmonogramy pracy + automatyczny harmonogram
- Szybkie ładowanie
- Mapowanie obszaru koszenia
- Czujniki ultradźwiękowe
- Oświetlenie LED
- Super Wi-Fi
- akcesoria: stacja ładowania, kołki do montażu stacji ładowania 6szt., zasilacz, przewód graniczny 250m, kołki do montażu przewodu granicznego 320szt., zestaw ostrzy tnących 3+6szt. wraz z śrubami montażowymi, listwa dystansowa do wyznaczania odległości

Dane techniczne:

- Obszar koszenia: do 2000 m²
- Napięcie znamionowe: 20V
- Typ akumulatora: Li-Ion
- Pojemność akumulatora: 5 Ah
- Prędkość obrotowa talerza bez obciążenia: 2300 obr/min
- Średnica koszenia: 220 mm
- Wysokość koszenia: 20-60 mm
- Pozytywna wysokość koszenia: 9
- Maksymalne nachylenie terenu: 20 st./36%
- Najwyższe możliwe przejście: 0,8 m
- Metoda koszenia: Mulczowanie
- Komunikacja: Wi-Fi 2,4G + Bluetooth 4.0
- Czujniki ultradźwiękowe
- Metoda konfiguracji: Klawiatura/Aplikacja
- Ilość harmonogramów: 2 + automatyczny harmonogram
- Czas ładowania: 90 min
- Waga: 10,6 kg
- Hałas: <52dB
- Stopień ochrony kosiarki: IPX5
- Stopień ochrony stacji ładującej: IPX4
- Stopień ochrony zasilacza: IP67

S052398706	-	1	szt.	-

Lampa robocza aku LED H-OSL10



Cechy:

- ruchoma głowica z dyfuzorem rozpraszającym światło
- technologia COB LED
- 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
- dodatkowy uchwyt
- mocny wbudowany magnes

Dane techniczne:

- światło główne (Lumen): 1000-100
- światło punktowe (Lumen): 150
- kąt świecenia: 120°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500 K
- czas pracy: 2-10 h
- czas ładowania: 4 h
- klasa szczelności IP: IP 65
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- moc: 10 W COB / 2 W SMD
- pojemność akumulatora: 3200 mAh, Li-ion
- kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m
- ładowarka: 5V 1A
- wymiary: 362x 53x 65 mm
- waga: 265 g

S052498801	-	1	szt.	-

Lampa robocza aku LED H-D10



Cechy:

- ruchoma głowica z dyfuzorem rozpraszającym światło
- technologia COB LED
- 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
- dodatkowy uchwyt
- mocny wbudowany magnes

Dane techniczne:

- strumień świetlny (Lumen): 1000-100
- światło rozproszone (Lumen): 800-80
- kąt świecenia: 90°
- kąt świecenia: 360°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500 K
- czas pracy: 2-10 h
- czas ładowania: 4 h
- klasa szczelności IP: IP 65
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- moc: 10 W COB
- pojemność akumulatora: 3200 mAh, Li-ion
- kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m
- ładowarka: 5V 1A
- wymiary: 247x 68x 96 mm
- waga: 460 g

S052498803	-	1	szt.	-

Lampa robocza aku LED H-FB5



Cechy:

- głowica na elastycznym wysięgniku
- technologia COB LED
- 5 Watt zapewnia strumień światła do 500 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
- dodatkowy uchwyt
- mocny wbudowany magnes

Dane techniczne:

- światło główne (Lumen): 500-50
- światło punktowe (Lumen): 150
- kąt świecenia: 120°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 5600 - 6500 K
- czas pracy: 3.5-18 h
- czas ładowania: 3.5 h
- klasa szczelności IP: IP 65
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- moc: 5 W COB / 2 W SMD
- pojemność akumulatora: 3200 mAh, Li-ion
- kabel zasilający: USB - Typ C, 1 m
- ładowarka: 5V 1A
- wymiary: 479 x 60 x 43 mm
- waga: 265 g

S052498805	-	1	szt.	-

Lampa warsztatowa aku LED H-D45



Cechy:

- konstrukcja rury dająca wiązkę światła 180°
- głowica na elastycznym wysięgniku
- technologia 42 x SMD LED
- 5 Watt zapewnia strumień światła do 450 lumenów
- dodatkowy uchwyt
- mocny wbudowany magnes

Dane techniczne:

- światło główne (Lumen): 450
- światło punktowe (Lumen): 100
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K
- czas pracy (światło główne): 3.5 h
- czas pracy (światło punktowe): 9 h
- czas ładowania: 3.5 h
- klasa szczelności IP: IP 65
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- moc: 5 W 42 x SMD / 2 W SMD
- pojemność: akumulatora: 2600 mAh, Li-ion
- kabel zasilający: Micro USB, 1.2 m
- ładowarka: 5V 1A
- wymiary: Ø 54 x 446 mm
- waga: 350 g

S052498807	-	1	szt.	-

Reflektor aku LED LUM-X C-FL40W



Cechy:

- technologia COB LED
- 40 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów z funkcją płynnej regulacji natężenia światła
- praktyczny przycisk włączania / wyłączania
- wskaźnika naładowania akumulatora
- dodatkowy uchwyt

Dane techniczne:

- strumień świetlny (Lumen): 4000 / 400
- moc: 40W
- strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 3200 / 320
- kąt świecenia: 120°
- kąt świecenia z dyfuzorem: 360°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K
- czas pracy: 2 h - 15 h
- czas ładowania: 4.5 h
- klasa szczelności IP: IP 65
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- pojemność: akumulatora: 5200 mAh, 11.1 V
- aC Input: - USB
- output: 5V 1A
- kabel zasilający: 5 m 2*1.0 H05RN
- wymiary: 280x219x87 mm
- waga: 2.71 kg

S052498811	-	1	szt.	-

Reflektor mini aku LED H-CFL10



Cechy:

- technologia LED
- 10 Watt zapewnia strumień światła do 1000 lumenów funkcją regulacji w zakresie 100% / 50%
- praktyczny przycisk włączania / wyłączania
- wskaźnika naładowania akumulatora
- dodatkowy uchwyt
- mocny wbudowany magnes

Dane techniczne:

- strumień świetlny (Lumen): 1000 / 500
- moc: 10W
- kąt świecenia (źródło główne): 120°
- skorelowana temperatura barwowa: CCT 6000 K
- czas pracy: 3 h / 6 h
- czas ładowania: 3,5 / 5 h
- klasa szczelności IP: IP 68 wodoszczelny
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 09
- pojemność: akumulatora: 4400 mAh 3.7V
- kabel zasilający: USB Typ-C, 1 m
- ładowarka: 5V 1A
- wymiary: 145x100x45 mm
- waga: 385 g

S052498809	-	1	szt.	-

Reflektor aku LED LUM-X C-FL40W BT



Cechy:

- odporny na uderzenia
- technologia COB LED
- 40 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów z funkcją płynnej regulacji światła
- funkcja bluetooth
- dwa głośniki o mocy 2x5W
- praktyczny przycisk włączania / wyłączania
- wskaźnika naładowania akumulatora
- dodatkowy uchwyt

Dane techniczne:

- strumień świetlny (Lumen): 4000 / 400
- moc: 40W
- strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 3200 / 320
- kąt świecenia: 120°
- kąt świecenia z dyfuzorem: 360°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K
- czas pracy: 2 h - 15 h
- czas ładowania: 4.5 h Głośniki: 2 x 5W
- klasa szczelności IP: IP 65 Klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- pojemność: akumulatora: 5200 mAh, 11.1 V
- AC Input: - USB
- output: 5V 1A
- kabel zasilający: 5 m 2*1.0 H05RN
- wymiary: 280x219x87 mm
- waga: 2.71 kg

S052498813	-	1	szt.	-

Reflektor LED LUM-X C-CFL60W



Cechy:

- odporny na uderzenia
- technologia COB LED
- 60 Watt zapewnia strumień światła do 4000 lumenów
- funkcją płynnej regulacji światła
- praktyczny przycisk włączania / wyłączania
- wskaźnika naładowania akumulatora
- dodatkowy uchwyt

Dane techniczne:

- strumień świetlny (Lumen): 6000 / 600
- moc: 60W
- strumień świetlny (Lumen) z dyfuzorem: 4800 / 480
- kąt świecenia: 120°
- kąt świecenia z dyfuzorem: 360°
- skorelowana temperatura barwowa CCT: 6000 K
- klasa szczelności IP: IP 54
- klasa wytrzymałości mechanicznej IK: IK 07
- AC Input: AC 100-240V, 50-60HZ AC
- output: 250V 13A AC outlet *2
- kabel zasilający: 5 m 3*1.5 H07RN
- wymiary: 306x265x102 mm
- waga: 3.2 kg

S055898815	-	1	szt.	-

Urządzenia sieciowe

Młot udarowo-obrotowy SDS Plus RH26



Cechy:

- uchwyt SDS-Plus
- 3 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 8 pozycjach.
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- płynna regulacja prędkości
- wydajny system chłodzenia
- sprzęgło bezpieczeństwa
- anty-pyłowa osłona silnika
- obrotowa osłona przewodu zasilającego
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, smar do uchwytu roboczego, ściereczka do wycierania

Dane techniczne:

- znamionowy pobór mocy 720W
- energia uderzenia 3,0 J
- rodzaj uchwytu SDS Plus
- prędkość bez obciążenia 0-1300 r/min
- współczynnik uderzenia 0-4500 BPM
- max. średnica wiercenia: beton 26 mm
- stal 13 mm
- drewno 30 mm
- waga: (bez akcesoriów) ok. 2,7 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu: 102db

S054298500	-	1	szt.	-

Młotowiertarka SDS MAX RH40VS



Cechy:

- uchwyt SDS-MAX
- 2 tryby pracy plus funkcja zmiany położenia dłuta w 12 pozycjach.
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- technologia antywibracyjna
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- regulacja obrotów
- sprzęgło bezpieczeństwa
- kontrolka zasilania
- kontrolka przypomnienia serwisowego
- obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
- długi 4 metrowy przewód zasilający
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, ogranicznik głębokości wiercenia, smar do uchwytu roboczego, ściereczka do wycierania

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa 1350W
- energia uderzenia 13J
- rodzaj uchwytu SDS-max
- napięcie znamionowe: 230-240 V ~
- częstotliwość znamionowa 50 Hz
- znamionowa prędkość bez obciążenia 150-516 r/min
- współczynnik uderzenia 3120 BPM
- max. średnica wiercenia: beton 40 mm
- waga: (bez akcesoriów) ok. 7,1 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu: 110dB

S054298510	-	1	szt.	-

Młot wyburzeniowy Hex 30mm DHH48J



Cechy:

- uchwyt Hex 30 mm
- wyłącznik Lock „ON”
- technologia antywibracyjna
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS”
- obudowa przekładni wykonana ze stopu magnezu
- dodatkowa komora na smar
- kontrolka zasilania
- kontrolka przypomnienia serwisowego
- akcesoria: 1x dłuto szpic 410 mm Hex 30 mm, 1x dłuto płaskie 30x410 mm Hex 30 mm, uchwyt dodatkowy, smar do uchwytu roboczego, ściereczka do wycierania

Dane techniczne:

- znamionowy pobór mocy 1750W
- energia uderu 48 J
- rodzaj uchwytu HEX 30 mm
- napięcie znamionowe: 220-240V~
- częstotliwość znamionowa 50Hz
- współczynnik uderu 1700 BPM
- waga: (bez akcesoriów) 15 kg
- klasa ochronności II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- poziom hałasu 105db

S054298524	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowa AG230Q



Cechy:

- średnica tarczy 230 mm
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- szybkozaciskowa osłona tarczy
- specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne oraz zabezpieczenie wirnika i stojana przed pyłem
- długi 4 metrowy przewód zasilający
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc: 3000W
- średnica tarczy: 230 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- prędkość obrotowa: 6500 obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- waga: 6,6 kg

S054398210	-	1	szt.	-

Szlifierka kątowa AG125QVS



Cechy:

- średnica tarczy 125 mm
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS”
- szybkozaciskowa osłona tarczy
- specjalnej konstrukcji wloty wentylacyjne oraz zabezpieczenie wirnika i stojana przed pyłem
- regulacja obrotów
- długi 4 metrowy przewód zasilający
- akcesoria: uchwyt dodatkowy, osłona zabezpieczająca, klucz do kołnierza zewnętrznego, kołnierz wewnętrzny, kołnierz zewnętrzny, 1x zestaw szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc: 1400W
- średnica tarczy: 125 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- prędkość obrotowa: 3000-10500 obr/min
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- waga: 2,6 kg

S054398202	-	1	szt.	-

Piła tarczowa do cięcia Stali 2200W SSP355



Cechy:

- osłona tarczy
- blokada wrzeciona
- wyłącznik z blokadą
- blokada transportowa
- imadło z kątem cięcia
- akcesoria: klucz imbusowy, komplet szczotek węglowych, tarcza widiowa do cięcia metalu

Dane techniczne:

- znamionowa moc wejściowa: 2200W
- średnica ostrza: Ø355 mm
- 220-240V / 50Hz
- prędkość bez obciążenia: 1500r/min
- średnica montażowa tarczy 25,4 mm
- długość przewodu zasilającego: 2 m

S054598632	-	1	szt.	-

Mieszarka HM14VS



Cechy:

- 2-Biegi
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS”
- regulacja obrotów zrealizowana za pomocą potencjometru
- akcesoria: mieszadło fi 120x600, dwa klucze płackie do montażu mieszadła

Dane techniczne:

- moc: 1400W
- prędkość obrotowa: 1 Bieg 150-300/2 Bieg 300-650 Obr/min
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- waga: 5,3 kg

S055198540	-	1	szt.	-

Mieszarka HM19VS



Cechy:

- 2-Biegi
- wyłącznik z funkcją blokady w trybie „ON”
- system „Anti Restart”
- system miękkiego startu „Soft Start”
- system Elektronicznej stabilizacji obrotów „ECS”
- regulacja obrotów zrealizowana za pomocą potencjometru
- akcesoria: mieszadło fi 160x600, 2x klucz płaski do montażu mieszadła

Dane techniczne:

- moc: 1900W
- prędkość obrotowa: 1 Bieg 150-300/2 Bieg 300-650 Obr/min
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50HZ
- rodzaj gwintu: M14
- klasa ochronności: II
- długość przewodu zasilającego: 4 m
- waga: 5,8 kg

S055198542	-	1	szt.	-

Wiertnica diamentowa z mikroudarem DBP132


NOWOŚĆ

Cechy:

- ECS
- silnik bezszczotkowy
- funkcja mikroudaru
- praca na sucho
- 2 tryby pracy
- 2 prędkości
- miękki start
- sprzęgło bezpieczeństwa
- kontrola prędkości
- blokada przełącznika
- ochrona termiczna
- ochrona przed wysokim napięciem
- zabezpieczenie nadprądowe
- akcesoria: 1x klucz 22/24, 1x instrukcja obsługi, 1x dodatkowy uchwyt, 1x adapter M18-M16 (sds plus), 1x wiertło SDS plus 8*150, 1x miernik głębokości, 1x Adapter M18-M16 z wiertłem centralnym, Wiertło diamentowe 1 x 82 mm

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1500W
- maks. średnica wiercenia: 132 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
- natężenie prądu: 10A
- prędkość obrotowa bez obciążenia na biegu 1/2: 0-1500/0-3000 min-1
- częstotliwość udarów bez obciążenia na biegu 1/2: 0-24000/0-48000 min-1
- średnica wiercenia na biegu 1/2: 132/72 mm
- gwint wrzeciona: M18
- klasa ochronności: II
- kompatybilny statyw: DRP202
- długość przewodu: 4 m
- waga: 4,2 kg

S056898599	-	1	szt.	-

Wiertnica diamentowa z mikroudarem DBP202


NOWOŚĆ

Cechy:

- ECS
- praca na sucho/mokro
- 2 biegi
- 2 tryby pracy
- funkcja mikroudaru
- miękki start
- sprzęgło bezpieczeństwa
- zabezpieczenie nadprądowe
- ochrona przed wysokim napięciem
- ochrona termiczna
- rCD
- kontrola prędkości
- blokada przełącznika
- akcesoria: 1x szybko złącze wodne, 1x szybko złącze do odkurzacza, 1x Przedni uchwyt pomocniczy, 2x klucze: 31 mm, 42 mm, 1x szczotki węglowe

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 2200W
- maks. średnica wiercenia z użyciem statywu: 202 mm
- napięcie znamionowe: 230V
- częstotliwość znamionowa: 50-60 Hz
- natężenie prądu: 10A
- maks. średnica wiercenia (prze-nośna): 162 mm
- prędkość obrotowa bez obciążenia na biegu 1/2: 0-640/0-1420 min-1
- częstotliwość udarów bez obciążenia na biegu 1/2: 0-15360/0-34080 min-1
- średnica wiercenia na biegu 1/2: 202/102 mm
- gwint wrzeciona: 1-1/4" UNC i 1/2" G
- klasa ochronności: II
- kompatybilny statyw: DRP202
- waga: 6,5 kg
- długość przewodu: 3 m

S056898601	-	1	szt.	-

Wiertnica diamentowa 2200W DDP202



Cechy:

- wrzeciono z podwójnym gwintem
- pokrętko zmiany biegów
- przyłącze do odkurzacza
- przyłącze do wody
- wyłącznik z blokadą i płynną regulacją
- wyłącznik PRCD
- przewód zasilający wykonany z poliuretanu
- libele
- uchwyt dodatkowy
- akcesoria: klucze do odkręcania wiertła, podkładka ułatwiająca demontaż akcesoriów, komplet wymiennych szczotek, okulary ochronne i stopery, szybkozłączki do montowania przyłączy wody i powietrza

Dane techniczne:

- moc znamionowa 2200W
- maks. średnica wiercenia z użyciem statywu 202 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 10A
- maks. średnica wiercenia (prze-nośna) 162 mm
- prędkość obrotowa bez obciążenia 650/1300/2600 obr/min
- rozmiar gwintu wrzeciona 1-1/4"UNC & G1/2"
- średnica wiercenia na biegach 1/2/3 162/82/42
- średnica wiercenia używając statywu na biegu 1/2/3 202/102/62
- kompatybilny statyw DRP202
- stopień Ochrony IP32
- klasa ochronności I
- waga: ok. 7,8 kg
- długość przewodu zasilającego 3 m

S056898600	-	1	szt.	-

Wiertnica diamentowa 3300W DDP402



Cechy:

- wrzeciono z gwintem
- pokrętko zmiany biegów
- stopa montażowa
- libella
- przyłącze do wody z zaworem
- szczotkotrzymacze
- wskaźnik obciążenia maszyny
- ekran LED
- wyłącznik
- diody kontrolne
- wyłącznik PRCD
- akcesoria: dwa klucze do odkręcania wiertła, stopery, okulary przeciwodpryskowe, podkładka ułatwiająca odkręcenie wiertła, komplet szczotek węglowych

Dane techniczne:

- moc znamionowa 3300W
- maks. średnica wiercenia 402 mm
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa 50/60 Hz
- natężenie prądu 16A
- prędkość obrotowa bez obciążenia 350/700/1100 obr/min
- rozmiar gwintu wrzeciona 1-1/4"UNC
- średnica wiercenia na biegach 1/2/3 402/202/102
- kompatybilny statyw DRP402
- stopień Ochrony IP32
- klasa ochronności I
- waga: ok. 13,5 kg
- długość przewodu zasilającego 3 m

S056898603	-	1	szt.	-

Myjka wysokociśnieniowa HPC180BI



Cechy:

- silnik indukcyjny z uzwojeniem miedzianym
- pompa mosiężna ssąco tłocząca
- system Total Stop
- thermal Protection
- wbudowany zbiornik na detergent
- bęben na wąż
- regulacja dozowania chemii
- akcesoria: pistolet z mosiężnym złączem, lanca stalowa z szybkozłączem łożyskowym, dysza turbo, zestaw 5 końcówek natryskowych, wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym 10 m, szczotka uniwersalna, adapter, filtr wody

Dane techniczne:

- moc: 3000W
- ciśnienie maksymalne: 180 Bar Max
- napięcie znamionowe: 220-230V
- częstotliwość znamionowa: 50Hz
- ciśnienie robocze: 140 Bar
- 552 l/h Max
- 10 m wąż
- waga: 25,6 kg
- klasa ochronności: I
- długość przewodu zasilającego: 5 m

S055398902	-	1	szt.	-

Myjka do okien VWP100


NOWOŚĆ

Cechy:

- akcesoria: 1x butelka z rozpylaczem, 1x ściereczka z mikrofibry, 1x przewód USB-C

Dane techniczne:

- napięcie znamionowe: 5V maks.
- szerokość dyszy ssącej: 280 mm
- moc znamionowa: 18W
- przepływ powietrza: >0,4m³/min
- hałas: <70dB(A)
- pojemność zbiornika: 100ml
- akumulator: litowo-jonowy 2000 mAh
- czas pracy: 25 min
- czas ładowania: 3 h

S051998892	-	1	szt.	-

Odkurzacz budowlany VCP35LAC


NOWOŚĆ

Cechy:

- filtr HEPA
- automatyczne oczyszczanie filtra
- praca na sucho i mokro
- gniazdo z funkcją automatycznej synchronizacji
- wyposażenie antystatyczne, bezstopniowa regulacja mocy
- akcesoria: 2x rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 x 0,5 m), 1x ssawka do podłóg 450 mm, 1x dysza szczelinowa, 1x dysza okrągła Ø 75 mm, 1x filtr kasetowy HEPA 13, 1x adapter do elektronarzędzi Ø 35 mm, 1x adapter do elektronarzędzi Ø 21, 25, 32 mm, 1x worek z włókniny, 1x wąż ssący 5 m, antystatyczny, olejoodporny

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1200W
- maks. ssanie: 250 hPa / mbar (25kPa)
- napięcie znamionowe: 220-240 V
- częstotliwość: 50-60 Hz
- gniazdko: 2200W
- poziom mocy akustycznej: LpA 74 dB(A)
- przepływ objętościowy: 74 l/s
- klasa filtracji: L
- materiał pojemnika: plastik
- pojemność pojemnika: 35L
- długość przewodu zasilającego: 10m
- wąż ssący Ø 35 mm: 5m
- rura ssąca Ø 38 mm
- waga produktu: 16kg

S053998171	-	1	szt.	-

Odkurzacz budowlany VCP35MAC


NOWOŚĆ

Cechy:

- filtr HEPA
- automatyczne oczyszczanie filtra
- praca na sucho i mokro
- gniazdo z funkcją automatycznej synchronizacji
- wyposażenie antystatyczne, bezstopniowa regulacja mocy
- regulacja średnicy węża ssącego
- sygnał dźwiękowy i kontrolka ostrzegawcza
- akcesoria: 2x rura ssąca ze stali nierdzewnej (2 x 0,5 m), 1x ssawka do podłogi 450 mm, 1x dysza szczelinowa, 1x dysza okrągła Ø 75 mm, 1x filtr kasetowy HEPA 13, 1x adapter do elektronarzędzi Ø 35 mm, 1x adapter do elektronarzędzi Ø 21, 25, 32 mm, 1x worek z włókniny, 1x wąż ssący 5 m, antystatyczny, olejoodporny, 1x wąż ssący 2,5 m, antystatyczny, olejoodporny

Dane techniczne:

- moc znamionowa: 1200W
- maks. ssanie: 250 hPa / mbar (25kPa)
- napięcie znamionowe: 220-240 V
- częstotliwość: 50-60 Hz
- gniazdko: 2200W
- poziom mocy akustycznej: LpA 74 dB(A)
- przepływ objętościowy: 74 l/s
- klasa filtracji: M
- materiał pojemnika: plastik
- pojemność: 35L
- długość przewodu zasilającego: 10m
- wąż ssący Ø 35 mm: 5m
- wąż ssący Ø 38 mm: 2,5m
- rura ssąca Ø 38 mm
- waga: 16 kg

S053998173	-	1	szt.	-

Agregat malarski tłokowy PSP380



Cechy:

- elektryczny, bezpowietrzny agregat malarski do stosowania w budynkach mieszkalnych.
- charakterystyka
- zastosowanie: do małych i średnich projektów mieszkaniowych
- materiały: farby wodne i syntetyczne, akrylowe, dyspersyjne, lakiery, impregnaty, grunty
- przeznaczenie: do malowania wnętrza
- filtr pompy InstaClean™
- niska waga
- regulator ciśnienia ze wskaźnikiem pracy
- akcesoria: wąż 1/4" dł. 15 m 1x, pistolet PROLIGHT 500 1x., rewers z dyszą REV TIP 515 1x

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze – 207 bar
- silnik – 7/8 KM
- maksymalna wydajność – 1,4 l/min
- maksymalna wielkość dyszy – 0,019"
- maksymalna długość węża – 45 m
- zasilanie 230V
- zabezpieczenie 16A
- waga - 13 kg

S056498560	-	1	szt.	-

Agregat malarski tłokowy PSP555



Cechy:

- elektryczny agregat malarski do malowania pomieszczeń dla małych i średnich wykonawców
- charakterystyka
- zastosowanie: od średnich do dużych projektów mieszkaniowych i średnich budynków przemysłowych
- materiały: farby wodne i syntetyczne, akrylowe, dyspersyjne, lakiery, impregnaty, grunty
- precyzyjne sterowanie
- cyfrowy wyświetlacz LCD
- jakość przemysłowa wysoki moment obrotowy silnika TEFC DC
- korpus pompy Lifetime
- duży, filtr wysokociśnieniowy
- wymienna pompa Pompa Pro-Duty
- akcesoria: pistolet Prolight 500, wysokociśnieniowy wąż 3/4" – 15 metrów, uchwyt dyszy REV-GUARD, dysza obrotowa REV-TIP 517, olej do tłoka 0,2 litra

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze – 227 bar
- silnik – 7/8 KM
- maksymalna wydajność – 2 l/min
- maksymalna wielkość dyszy – 0,023"
- maksymalna długość węża – 45 m
- zasilanie 230V
- zabezpieczenie 16A
- waga - 23 kg

S056498562	-	1	szt.	-

Agregat malarski tłokowy PSP655



Cechy:

- do malowania dużych pomieszczeń mieszkalnych oraz budynków przemysłowych
- materiały: farby wodne i syntetyczne, akrylowe, dyspersyjne, lakiery, impregnaty, grunty
- precyzyjne sterowanie cyfrowe wyświetlacz LCD
- jakość przemysłowa wysoki moment obrotowy silnika TEFC DC
- korpus pompy Lifetime
- poręczny i funkcjonalny wysuwany uchwyt ramy
- filtr wysokociśnieniowy
- wymienna pompa Pompa Pro-Duty
- akcesoria: pistolet Prolight 500, wysokociśnieniowy wąż 1/4" - 15 metrów, uchwyt dyszy REV-GUARD, dysza obrotowa REV-TIP 517, olej do tłoka 0,2 litra

Dane techniczne:

- maks. ciśnienie robocze - 227 bar
- silnik - 1,0 KM TEFC DC
- maks. wydajność - 2,3 l/min
- maks. wielkość dyszy - 0,025"
- maks. długość węża - 45 m
- zasilanie 230V
- zabezpieczenie 16A
- waga - 29 kg

S056498564	-	1	szt.	-

Agregat malarsko-szpachlarski tłokowy TSP1750HR



Cechy:

- agregat do intensywnej pracy przy dużych inwestycjach, wymagających użycia produktów o dużej wytrzymałości.
- materiały: Masy szpachlowe i gładzie, lakiery, impregnaty, grunty, elastomery, hydroizolacyjne, epoksydowe, farby syntetyczne, akrylowe, wodne, dyspersyjne
- przekładnia mechaniczna o wzmocnionej konstrukcji, wykonana z hartowanej stali.
- chromowana rama z kołami pneumatycznymi
- cyfrowy wyświetlacz LED
- bezszczotkowy silnik chłodzony wentylatorem
- akcesoria: wąż 3/8" 15m, pistolet Mastic, uchwyt dyszy, dysza 331 lub 631, olej do pompy, płyn konserwujący, klucz nastawny „szwed”, zestaw kulek porcelanowych, filtr do farby czarny

Dane techniczne:

- maksymalne ciśnienie robocze - 227 bar
- moc silnika - 2,8 KM
- maksymalna wydajność 5,1 l/min
- maksymalna wielkość dyszy (1 pistolet) - 0,039"
- maksymalna wielkość dyszy (2 pistolety) - 0,029"
- maksymalna długość węża - 90m
- zasilanie - 230 V
- zabezpieczenie 16 A
- waga - 54 kg

S056498566	-	1	szt.	-

Agregat szpachlarski TSP152



Cechy:

- mały, kompaktowy i uniwersalny
- obsługuje wszystkie rodzaje gotowych do użycia materiałów: masy szpachlowe oraz gęste farby
- akcesoria: wózek, panel sterowania, wąż zaprawa 20 1x9m, pistolet natryskowy, pompa ślimaka, piętka czyszcząca, klucz płaski przewód sterowniczy 1x10m, DTR

Dane techniczne:

- napięcie - 230V/50Hz
- moc silnika - 2,2kW
- maksymalne ciśnienie tłoczenia - 100 bar
- maksymalna wydajność - 6l/min
- przewód przyłączeniowy min - 3x1,5mm²
- wymiary - 900x520x860 mm
- pojemność zbiornika - 57 litrów
- waga - 85 kg

S056498568	-	1	szt.	-

Agregat prądotwórczy



Cechy:

- przenośny agregat jednofazowy, zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- kompaktowa oraz ergonomiczna budowa
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnicą Synchron oraz silnik Honda GX200
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Dane techniczne:

- 1-Fazowy
- moc maks. / znam. 3 kW / 2,7 kW
- napięcie 230V
- 2x Gniazdo 16A 230V Schuko
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność: zbiornika 3,1L
- silnik 4-suwowy Honda GX200
- waga: 38 kg

P-1030	-	1	szt.	-

Agregat prądotwórczy



Cechy:

- przenośny agregat jednofazowy, zalecany do odbiorników jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Dane techniczne:

- 1-Fazowy
- moc maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
- napięcie 230V
- 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 32A 3P IP44
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność: zbiornika 6,2L
- silnik 4-suwowy Honda GX390
- waga: 70 kg

P-1062	-	1	szt.	-

Agregat prądotwórczy



Cechy:

- przenośny agregat trójfazowy i jednofazowy o dużej mocy charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem paliwa oraz wysoką mocą znamionową
- daje możliwość podłączenia wszelkiego rodzaju narzędzi
- przystosowany do wszystkich urządzeń trójfazowych i jednofazowych niewyposażonych w czułe układy elektroniczne
- wyłącznik termiczny, magneto-termiczny oraz czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy

Dane techniczne:

- 3-Fazowy
- moc 3~ maks. / znam. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
- napięcie 400V/230V
- 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 16A 5P IP44
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność: zbiornika 6,2L
- silnik 4-suwowy Honda GX390
- waga: 89 kg

P-3087	-	1	szt.	-

Agregat prądotwórczy z AVR



Cechy:

- przenośny agregat jednofazowy, przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu
- wyłącznik termiczny i czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy
- wysokiej jakości układ stabilizacji napięcia AVR - stabilizacja napięcia +/- 2%

Dane techniczne:

- 1-Fazowy
- moc maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
- napięcie 230V
- 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 32A 3P IP44
- cyfrowa stabilizacja napięcia AVR
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność: zbiornika 6,2L
- silnik 4-suwowy Honda GX390
- waga: 70 kg

P-1062R	-	1	szt.	-

Agregat prądotwórczy z AVR



Cechy:

- przenośny agregat trójfazowy i jednofazowy o dużej mocy charakteryzujący się bardzo niskim zużyciem paliwa oraz wysoką mocą znamionową
- daje możliwość podłączenia wszelkiego rodzaju narzędzi
- przeznaczony do zasilania urządzeń wymagających ustabilizowanych parametrów prądu
- wyłącznik termiczny, magneto-termiczny oraz czujnik poziomu oleju
- wysokiej jakości prądnica Synchron oraz silnik Honda GX390
- idealnie nadaje się do nieprzerwanej, wielogodzinnej pracy
- wysokiej jakości układ stabilizacji napięcia AVR - stabilizacja napięcia +/- 1%

Dane techniczne:

- 3-Fazowy
- moc 3~ maks. / znam. 8,7 kVA / 7,8 kVA (cos 0,8)
- moc 1~ maks. / znam. 6,2 kW / 5,6 kW
- napięcie 400V/230V
- 1x Gniazdo 16A 230V Schuko 1x Gniazdo 16A 5P IP44
- cyfrowa stabilizacja napięcia AVR
- rodzaj paliwa Benzyna
- pojemność: zbiornika 6,2L
- silnik 4-suwowy Honda GX390
- waga: 89 kg

P-3087R	-	1	szt.	-

Akcesoria do narzędzi 60V

Uprząż z adapterem do akumulatora BHP60-CS


XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- adapter umożliwia podłączenie standardowych 60V akumulatorów wsuwanych do urządzeń

linii XTR.

- oddychająca i ergonomiczna uprząż

S053998875	-	1	szt.	-

Stelaż do akumulatora plecakowego BFP60


XTR 60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- 70% ciężaru akumulatora spoczywa na biodrach, a 30% na ramionach, dzięki czemu ramiona są mniej obciążone i mniej się męczą.
- zaprojektowany dla profesjonalistów
- rama będzie podążać za ruchami użytkownika, aby uniknąć większego nacisku na ramiona podczas pracy.

Dane techniczne:

- akcesorium do podłączenia akumulatora plecakowego i urządzenia

S053998873	-	1	szt.	-

Adapter do akumulatora BAP60


60V
 LITHIUM-ION

NOWOŚĆ
Cechy:

- adapter umożliwia podłączenie akumulatora plecakowego z serii

XTR do urządzeń 60V wykorzystujących standardowy akumulator wsuwany.

S053998877	-	1	szt.	-

Szelki do kos


NOWOŚĆ

- do kosi BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

S053998140	-	1	szt.	-

Uprząż


NOWOŚĆ

- przeznaczona do stelaża BFP60
- wyposażona w ochraniacz na udo

oraz metalowy zaczep do szybkiego montażu urządzenia

S053998874	-	1	szt.	-

Akcesoria do robotów koszących

Przewód graniczny



- Przewód graniczny: 100 m

S053998719	do robota: RMP300	1/20	szt.	-
S053998721	do robota: RMP650, RMP950, RMP1300US	1/20	szt.	-
S053998727	do robota: RMP2000US	1/20	szt.	-

Kołki do przewodu granicznego



- 100 szt. kołków do przewodu granicznego

S053998722	-	1/20	kpl.	-

Zestaw ostrzy do robota koszącego



• 9 wymiennych ostrzy do robota koszącego RMP300, RMP650,

RMP950, RMP1300US, RMP2000US

S053998723	-	1	kpl.	-

Zadaszenie stacji ładowania



• Zadaszenie stacji ładowania dla robotów koszących

S053998720	do robota: RMP650, RMP950	1	szt.	-
S053998725	do robota: RMP1300US, RMP2000US	1	szt.	-

Złącze przewodu granicznego



• złączka żelowa służy do naprawy lub przedłużenia przewodu

granicznego robota koszącego

S053998729	-	1	szt.	-

Akcesoria do kos, pilarek, kosiarek

Głowica do podkaszarki



• do podkaszarki GTP60-40BL
• system „Tap&Go”

S053998100	4 m ; Ø 2,0 mm	1	szt.	-

Głowica do kos



• do kosy BCP60-42BLCS, BCP60-42BL

• system „Tap&Go”

S053998102	4 m ; Ø 2,4 mm	1	szt.	-

Łańcuch do piły łańcuchowej



• do piły CSP60-40BL

S053998125	16" / 406 mm; 56 ogniwi; podziałka: 8.25 mm (3/8"); rozstaw: 1.1 mm (0.043")	1	szt.	-

Prowadnica do piły łańcuchowej



• do piły CSP60-40BL

S053998135	400 mm (16")	1	szt.	-

Ostrze do kosiarki



• do kosiarki: LMP60-51BLSP, LMS40-51BLSP

S053998113	51 cm	1	szt.	-

Ostrze do kos



• do kosy BCP60-42BLC, BCP60-42BL

S053998104	Ø 258 cm	1	szt.	-

Akcesoria do reflektorów

Statyw teleskopowy C-TR18 / C-TR30


Cechy:

- wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
- do użytku wewnątrz /

na zewnątrz

- sztywna konstrukcja statywu gwarantuje stabilność

S053998817	1.10 - 1.80 m; max. 40 kg.	1	szt.	-
S053998819	1.15 - 3.0 m; max. 30 kg	1	szt.	-

Podwójny wspornik do statywu, kpl. 4 śrub m8


Cechy:

- wykonany jest ze stali malowanej proszkowo
- do użytku wewnątrz / na zewnątrz

Dane techniczne:

- maksymalne obciążenie do 40 kg

S053998821	-	1	szt.	-

Uchwyt magnetyczny do lamp C-MH


Cechy:

- mocny uchwyt magnetyczny przeznaczony do montażu i pozycjonowania dużych reflek-

torów roboczych na dowolnej

- powierzchni magnetycznej
- szybki montaż lampy w dowolnej pozycji

S053998825	-	1	szt.	-

Dyfuzor do reflektorów LUM-X LD-360


Cechy:

- rozpraszacz i zmiękcza światło

S053998823	-	1	szt.	-

Akcesoria do wiertnic

Statyw do wiertnicy diamentowej DRP202


Cechy:

- uchwyt na urządzenie
- wózek
- kolumna
- libele
- uchwyt transportowy
- stopa z regulacją poziomu
- przekładnia z korbą
- blokada wózka
- regulacja nachylenia

Dane techniczne:

- maksymalna średnica wiercenia 202 mm
- rozmiar wspornika zaciskowego Ø60 mm
- wymiary kolumny 60x62x850
- długość przesuwu 510 mm
- waga: ok. 11,5 kg
- kompatybilny z wiertnicą DDP202, DBP202

S053998606	-	1	szt.	-

Statyw do wiertnicy diamentowej DRP402


Cechy:

- uchwyt na urządzenie
- wózek
- kolumnę
- libele
- uchwyt transportowy
- stopę z regulacją poziomu
- przekładnia redukcyjną z korbą
- blokada wózka
- koła transportowe
- regulacja nachylenia

Dane techniczne:

- maksymalna średnica wiercenia 402 mm
- rozmiar płyty montażowej 60 mm
- wymiary kolumny 80x75x1000
- długość przesuwu 650 mm
- waga: ok. 18,5 kg
- kompatybilny z wiertnicą DDP402

S053998609	-	1	szt.	-

Zestaw do kotwienia statywów



rozmiar M12x180

S053998612	-	1	szt.	-

Hydronetka



Cechy:

- złącze
- manometr
- zbiornik
- pasek transportowy
- mosiężna pompa

Dane techniczne:

- pojemność: znamionowa 10L
- ciśnienie robocze 1,7-3,8bar
- pojemność: całkowita 13L

S053998615	-	1	szt.	-

Adapter do otwornic diamentowych z trzpieniem centrującym



- przeznaczony do wiertnic z uchwytem M18
- pozwala na podłączenie odkurzacza

- adapter przeznaczony do wiertnicy DBP132

S053998617	M18-M16; max średnica wiertła: 82mm; trzpień centrujący: 70mm; średnica montażowa adaptera odkurzacza: od 25mm do 38mm	1	szt.	-

Trzpień centrujący do adaptera



- trzpień centrujący pozwala łatwiej wycentrować otwornicę diamentową do betonu pod puszką, co pozwala na bardziej

- precyzyjną i dokładną pracę.
- trzpień centrujący zaprojektowany został do adaptera S-98617

S053998619	długość: 116 mm; zakres pracy: 70 mm	1	szt.	-

Adapter M18-M16 SDS plus


NOWOŚĆ

- adapter zaprojektowany został do wszystkich wiertnic z uchwytem M18
- umożliwia montaż otwornic diamentowych do betonu wypo-

- sażonych w uchwyt M16
- adapter przeznaczony do wiertnicy DBP132*

S053998621	M18-M16; SDS Plus	1	szt.	-

Adapter M18 - 1-1/4" do otwornic diamentowych


NOWOŚĆ

- adapter M18 - 1-1/4" UNC przeznaczony jest do wszystkich wiertnic z uchwytem M18
- możliwość podłączenia wiertnicy z uchwytem M18 do większych wiertel koronowych o typie

- gwintu 1-1/4" UNC
- możliwość podłączenia odkurzacza
- adapter przeznaczony do wiertnicy DBP132

S053998623	M18 - 1-1/4" UNC; średnica montażowa adaptera odkurzacza: 32mm	1	szt.	-

Akcesoria do myjek ciśnieniowych

Zestaw: 5 końcówek z szybkozłączką



Cechy:

- 5 końcówek natryskowych z szybkozłączką: 0°, 15°, 25°, 40°, detergent

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
- po zastosowaniu metalowej lancy szybkołącznej S053998927, pasuje również do: S055397905

S053998931	-	1	szt.	-

Dysza 5w1



Cechy:

- 5 możliwości natrysku w jednej głowicy z szybkozłączką (0°, 15°, 40°, 0° dla detergentu, 40° dla detergentu)

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
- po zastosowaniu metalowej lancy szybkołącznej S053998927, pasuje również do: S05539790505

S053998933	-	1	szt.	-

Pianownica



Cechy:

- wysokowydajny, bezdotykowy spieniacz tworzący grubą pianę
- możliwość dostosowania ilości detergentu do strumienia za pomocą prostego obrotu pokrętki
- możliwość zmiany kąta strumienia

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055397901, S055397903, S055397905, S055398902

S053998921	-	1	szt.	-

Dysza Turbo



Cechy:

- wydajna: czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- mocna: silny, obrotowy strumień usuwa mocno przytwierdzony brud ze stałych twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055398902
- po zastosowaniu metalowej lancy szybkozłącznej S053998927, pasuje również do: S055397905

S053998935	-	1	szt.	-

Adapter



Cechy:

- adapter umożliwiający łatwe połączenie z akcesoriami

Dane techniczne:

- przeznaczony do modeli myjek: S055397905, S055398902

S053998937	-	1	szt.	-

Lanca regulowana



Cechy:

- precyzyjna regulacja strumienia wody
- wykonana z wysokiej jakości materiałów takich jak mosiądz, Inox zwiększających żywotność lancy
- przeznaczona do czyszczenia dużych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998923	-	1	szt.	-

Lanca Turbo



Cechy:

- wysokiej jakości lancia Turbo czyści do 40% szybciej niż standardowa dysza
- silny obrotowy strumień skutecznie usuwa brud ze stałych, twardych powierzchni

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998925	-	1	szt.	-

Metalowa lancia szybkozłączna



Cechy:

- lancia metalowa wykonana z wysokiej jakości materiałów, zaopatrzona w mosiężne końcówki, w tym łożyskowane szybkozłączne ułatwiające błyskawiczny montaż akcesoriów

Dane techniczne:

- przeznaczona do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998927	-	1	szt.	-

Pistolet do myjek wysokociśnieniowych



Cechy:

- wysokiej jakości pistolet wysokociśnieniowy z połączeniem gwintowym oraz blokadą spustu

Dane techniczne:

- przeznaczony do modelu myjki: S055397905, S055398902

S053998929	-	1	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy w oplocie stalowym



Cechy:

- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, trójwarstwowej elastycznej konstrukcji odpornej na zaleganie, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:

- 10 m
- przeznaczony do modelu myjki S055398902
- max. 200 bar

S053998939	-	1	szt.	-

Wąż przedłużający do myjki ciśnieniowej



Cechy:

- wąż wysokociśnieniowy o wytrzymałej, elastycznej konstrukcji odpornej na załamania, niekorzystne warunki atmosferyczne i przetarcia

Dane techniczne:

- 10 m
- przeznaczony do modeli myjek: S055397905, S055398902
- max 200 bar

S053998942	-	1	szt.	-

Akcesoria do odkurzaczy

Worek z włókny zestaw 5 szt.



- do odkurzacza VCP35LAC / VCP35MAC

S053998181	-	1	szt.	-

Filtr HEPA



- do odkurzacza VCP35LAC / VCP35MAC

S053998183	-	1	szt.	-

Adapter do skrzyń narzędziowych



- adapter do skrzyń narzędziowych do odkurzaczy VCP35LAC, VCP35MAC
- dzięki zastosowaniu adaptera

możemy transportować skrzynki systemowe Systainer*, Tstak Box*, L-Boxx*, metaBOX*, MAKPAC*

S053998185	-	1	szt.	-

Akcesoria do agregatów malarskich

Dysza natryskowa



Cechy:

- rozpylają wszystkie typy farb i lakierów oraz materiały strukturalne (gładzie szpachlowe itp.)

ARV517	0,017", szer. str. natrysku: 25 cm, podkłady / farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian 1 szt.	1	szt.	-
ARV521	0,021", szer. str. natrysku: 25 cm, podkłady / farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian 1 szt.	1	szt.	-
ARV213	0,013", szer. str. natrysku: 10 cm, lakiery i lakiery ochronne 1 szt.	1	szt.	-
ARV511	0,011", szer. str. natrysku: 25 cm, lakiery i lakiery ochronne 1 szt.	1	szt.	-
ARV515	0,015", szer. str. natrysku: 25 cm, podkłady / farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian 1 szt.	1	szt.	-
ARV519	0,019", szer. str. natrysku: 25 cm, podkłady / farby do krycia wewnętrznych i zewnętrznych ścian 1 szt.	1	szt.	-
ARV631	0,031", szer. str. natrysku: 30 cm, gładź szpachlowa / ciężkie powłoki ochronne / powłoki dwuskładnikowe 1 szt.	1	szt.	-
ARV635	0,035", szer. str. natrysku: 35 cm, gładź szpachlowa / ciężkie powłoki ochronne / powłoki dwuskładnikowe 1 szt.	1	szt.	-

Uchwyt dyszy REV-GUARD



Cechy:

- uchwyt dyszy Rev-Guard pasujący do wszystkich pistoletów z gwintem 7/8"

Dane techniczne:

- 7/8"

855052	-	1	szt.	-

Zestaw naprawczy / wkład pompy PSP 380



Cechy:
 • kompletny wkład pompy mate-

riałowej do agregatu PSP380

17J759	-	1	szt.	-

Przedłużka do pistoletu



Cechy:
 • pozwala zwiększyć zasięg i wydajność natryskiwania bez drabiny i rusztowania

Dane techniczne:
 • 18" 45cm

865603	-	1	szt.	-

Wkład filtra do TSP1750HR



FM2020	30 mesh / szary - gładzie	2	szt.	-
FM2021	60 mesh / czarny - farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne	2	szt.	-
FM2022	100 mesh / niebieski - grunty, farby olejne	2	szt.	-

Filtr do pistoletu 009/500



Cechy:
 • filtr materiału (emulsje, lateksy, akrylowe, epoksydowe) do pistoletu 009/500

FM2013	50 mesh / niebieski	10	szt.	-

Wkład filtra do PSP555, PSP655 60M



Cechy:
 • filtr 60 mesh czarny - farby emulsyjne, akrylowe, elewacyjne

FM2028	-	2	szt.	-

Wąż wysokociśnieniowy 1/4" x 50' 15m



Cechy:
 • wąż hydrodynamiczny zapewnia większą elastyczność i trwałość
 • posiada złączki obrotowe i osłony sprężynujące na obu końcach, dzięki którym można łączyć węże hydrodynamiczne.

Dane techniczne:
 • 15 m

865674	-	1	szt.	-

Wąż malarski okuty



Cechy:
 • do agregatów malarskich
 • odporny na rozpuszczalniki oraz agresywne ciecze
 • posiada podwójny opłot dzięki temu zapewnia dużą odporność na uszkodzenia zachowując przy tym wysoką elastyczność

Dane techniczne:
 • 15m
 • 3/8"

KX 2.6	-	1	szt.	-

Rękaw ochronny na wąż rolka (20x15m.)



Cechy:
 • polipropylenowy rękaw na wąż chroniący przed uszkodzeniem i zabrudzeniem

Dane techniczne:
 • 20 x 15 m

865696	-	1	szt.	-

Olej do tłoka TSO 0,2 l


Cechy:

- olej do smarowania tłoka urządzeń malarskich

Dane techniczne:

- 0,2 l

867670	-	1	szt.	-
188392	-	1	szt.	-

Płyn konserwujący Coroczek 1 l


Cechy:

- koncentrat, pozwalający uzyskać ok. 12l litrów preparatu (rozcieńcza się z wodą)
- stosowany w celu konserwacji wszystkich pomp w agregatach hydrodynamicznych
- płyn zabezpiecza agregaty malarskie przed mrozem, korozją oraz przedwczesnym zużyciem podzespołów, nawilża i zapobiega zaklejaniu się zaworów, uszczelek i podkładek, niepalny.

Dane techniczne:

- 1 l

865714	-	1	szt.	-

STALCO+



**OSPRZĘT DO
ELEKTRONARZĘDZI**

Końcówki wkrętarskie

Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

S-13101	1 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13102	2 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13103	3 x 25 mm	20/2000	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

S-13201	1 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13202	2 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13203	3 x 25 mm	20/2000	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Torx



- wykonane ze stali S2, która zwiększa wytrzymałość

S-13310	T10 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13315	T15 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13320	T20 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13325	T25 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13330	T30 x 25 mm	20/2000	szt.	-
S-13340	T40 x 25 mm	20/2000	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Phillips z ogranicznikiem



- końcówka PH2 do płyt kartonowo-gipsowych

S-13182	ogranicznik plastikowy	5/500	szt.	-
S-13192	ogranicznik metalowy	10/1000	szt.	-

Końcówka z magnesem bit 1/4"



- wykonany z wysokogatunkowej stali
- do szybkiego montażu śrub z łbem sześciokątnym
- uchwyt 1/4"

S-13606	6 mm	5/100/500	szt.	-
S-13608	8 mm	5/100/500	szt.	-
S-13610	10 mm	5/100/500	szt.	-
S-13613	13 mm	5/100/500	szt.	-

Uchwyt magnetyczny bit 1/4"



- pokrycie uchwytu magnetycznego chromowane i lakierowane

S-13550	60 mm	5/120/360	szt.	-

Zestaw bitów i akcesoriów 1/4" 11 el.



- powłoka antykorozyjna


S-13720		1/6/24	szt.	-

Zestaw bitów, nasadek i akcesoriów 1/4" 19 el.




- powłoka antykorozyjna


S-13722		1/6/24	szt.	-

Zestaw bitów udarowych i akcesoriów 1/4" 26 el.


S-13724		1/6/24	szt.	-

Zestaw bitów udarowych i wiertła HSS 1/4" 48 el.


S-13732		1/5/10	szt.	-

Zestaw bitów precyzyjnych i akcesoriów 1/4" 31 el.


S-13726		1/6/24	szt.	-


Zestaw bitów i nasadek z adaptorem 1/4" 50 el.


S-13734		1/6/24	szt.	-


Zestaw bitów i adapterów 1/4" 32 el.


• powłoka antykorozyjna

S-13728		1/6/24	szt.	-

Zestaw bitów udarowych i nasadek 1/4" 54 el.


S-13736		1/5/10	szt.	-

Zestaw bitów udarowych i nasadek z adaptorem 1/4" 34 el.


S-13730		1/6/24	szt.	-

Wiertła

Wiertło do metalu HSS



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostryść
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

S-23130	Średnica: Ø1,0 mm	10/100/4000	szt.	-
S-23132	Średnica: Ø1,5 mm	10/100/4000	szt.	-
S-23134	Średnica: Ø2,0 mm	10/100/4000	szt.	-
S-23136	Średnica: Ø2,5 mm	10/100/4000	szt.	-
S-23138	Średnica: Ø3,0 mm	10/100/4000	szt.	-
S-23140	Średnica: Ø3,2mm	10/100/4000	szt.	-
S-23142	Średnica: Ø3,5mm	10/100/3000	szt.	-
S-23144	Średnica: Ø4,0 mm	10/100/3000	szt.	-
S-23146	Średnica: Ø4,2 mm	10/100/3000	szt.	-
S-23148	Średnica: Ø4,5 mm	10/100/3000	szt.	-
S-23150	Średnica: Ø4,8 mm	10/100/3000	szt.	-
S-23152	Średnica: Ø5,0 mm	10/100/3000	szt.	-
S-23154	Średnica: Ø5,1 mm	10/50/2000	szt.	-
S-23156	Średnica: Ø5,2 mm	10/50/2000	szt.	-
S-23158	Średnica: Ø5,5 mm	10/50/2000	szt.	-
S-23160	Średnica: Ø6,0 mm	10/50/2000	szt.	-
S-23162	Średnica: Ø6,5 mm	10/50/1000	szt.	-
S-23164	Średnica: Ø6,8 mm	10/50/1000	szt.	-
S-23166	Średnica: Ø7,0 mm	10/50/1000	szt.	-
S-23168	Średnica: Ø7,5 mm	10/50/500	szt.	-
S-23170	Średnica: Ø8,0 mm	5/50/450	szt.	-
S-23172	Średnica: Ø8,5 mm	5/50/450	szt.	-
S-23174	Średnica: Ø9,0 mm	5/50/450	szt.	-
S-23176	Średnica: Ø9,5 mm	5/50/450	szt.	-
S-23178	Średnica: Ø10,0 mm	5/50/450	szt.	-
S-23180	Średnica: Ø10,2 mm	5/25/200	szt.	-
S-23182	Średnica: Ø10,5 mm	5/25/200	szt.	-
S-23184	Średnica: Ø11,0 mm	5/25/200	szt.	-
S-23186	Średnica: Ø11,5 mm	5/25/200	szt.	-
S-23188	Średnica: Ø12,0 mm	5/25/200	szt.	-
S-23190	Średnica: Ø12,5 mm	5/25/200	szt.	-
S-23192	Średnica: Ø13,0 mm	5/25/200	szt.	-

Zestaw wiertel do metalu



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostryść
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

S-23194	Średnica: KPL. Ø2,0 - 8,0 mm	1/50/100	kpl.	-

Zestaw wiertel do metalu



- zgodne z normą DIN 338
- podwójny kąt podziału 135° / 35°
- dobra ostryść
- twardość: 61~63 HRC
- wiertło szlifowane

S-23196	Średnica: KPL. Ø1,0 - 10,0 mm	1/20/40	kpl.	-

Wiertło do metalu kobaltowe S CO



- kąt wierzchołka 135° / 35°
- dodatek kobaltu 5%
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość i wytrzymałość cieplna
- wyprodukowane według DIN 338

S-24010	Ø 1,0 x 34 mm ; dł. Robocza: 12mm	3/100	szt.	-
S-24015	Ø 1,5 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	3/300	szt.	-
S-24020	Ø 2,0 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	3/180	szt.	-
S-24025	Ø 2,5 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	3/150	szt.	-
S-24030	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	2/80	szt.	-
S-24032	Ø 3,2 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	2/150	szt.	-
S-24035	Ø 3,5 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	2/100	szt.	-
S-24038	Ø 3,8 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	2/100	szt.	-
S-24040	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/50	szt.	-
S-24042	Ø 4,2 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/100	szt.	-
S-24045	Ø 4,5 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	1/50	szt.	-
S-24048	Ø 4,8 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/50	szt.	-
S-24050	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/50	szt.	-
S-24055	Ø 5,5 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/50	szt.	-
S-24060	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/50	szt.	-
S-24065	Ø 6,5 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	1/50	szt.	-
S-24067	Ø 6,7 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	1/50	szt.	-
S-24070	Ø 7,0 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	1/50	szt.	-
S-24075	Ø 7,5 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	1/50	szt.	-
S-24080	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/40	szt.	-
S-24085	Ø 8,5 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/50	szt.	-
S-24090	Ø 9,0 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	1/50	szt.	-
S-24100	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	1/50	szt.	-
S-24120	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	1/30	szt.	-

Wiertło do muru S CL



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość

S-25040	Ø4,0 x 75 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25050	Ø5,0 x 85 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25051	Ø5,0 x 150 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25060	Ø6,0 x 100 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25061	Ø6,0 x 150 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25062	Ø6,0 x 200 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25071	Ø7,0 x 100 mm	1/100/1000	szt.	-
S-25081	Ø8,0 x 120 mm	1/50/500	szt.	-
S-25082	Ø8,0 x 200 mm	1/50/300	szt.	-
S-25100	Ø10,0 x 150 mm	1/50/500	szt.	-
S-25101	Ø10,0 x 120 mm	1/50/400	szt.	-
S-25102	Ø10,0 x 200 mm	1/50/300	szt.	-
S-25103	Ø10,0 x 300 mm	1/50/200	szt.	-
S-25104	Ø10,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	-
S-25106	Ø10,0 x 600 mm	1/50/100	szt.	-
S-25121	Ø12,0 x 150 mm	1/50/250	szt.	-
S-25122	Ø12,0 x 200 mm	1/50/150	szt.	-
S-25123	Ø12,0 x 300 mm	1/50/150	szt.	-
S-25124	Ø12,0 x 400 mm	1/50/100	szt.	-

Wiertła do muru S CL



- uniwersalne zastosowanie w różnych podłożach (cegła murarska, cegła silikatowa itp.)
- duża wydajność wiercenia oraz wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu

S-25410	Ø4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 10,0 mm	1/10/100	kpl.	-
S-25310	Ø3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 ; 7,0 ; 8,0 ; 9,0 ; 10,0 mm	1/10/50	kpl.	-

Wiertło do betonu S SDS



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- bardzo dobre odprowadzenie urobku

S-26041	Ø 4,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10	szt.	-
S-26051	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	-
S-26052	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	-
S-26061	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	-
S-26062	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	-
S-26063	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/200	szt.	-
S-26071	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	-
S-26081	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	-
S-26082	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	-
S-26083	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	-
S-26084	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	-
S-26085	Ø 8,0 x 300 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/100	szt.	-
S-26086	Ø 8,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/100	szt.	-
S-26087	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	-
S-26101	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 42mm	1/10/200	szt.	-
S-26102	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/200	szt.	-
S-26103	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	-
S-26104	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	-
S-26105	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/100	szt.	-
S-26106	Ø 10,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/100	szt.	-
S-26107	Ø 10,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	-
S-26108	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 505mm	1/10/50	szt.	-
S-26110	Ø 10,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 875mm	1/10/20	szt.	-
S-26121	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 92mm	1/10/100	szt.	-
S-26122	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 140mm	1/10/100	szt.	-
S-26123	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 185mm	1/10/100	szt.	-
S-26124	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 235mm	1/10/50	szt.	-
S-26125	Ø 12,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 270mm	1/10/50	szt.	-
S-26126	Ø 12,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 365mm	1/10/50	szt.	-
S-26127	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 505mm	1/5/20	szt.	-
S-26130	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 875mm	1/10	szt.	-
S-26141	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 78mm	1/10/100	szt.	-
S-26142	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/10/50	szt.	-
S-26143	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 178mm	1/10/50	szt.	-
S-26144	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/50	szt.	-
S-26145	Ø 14,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 268mm	1/5/20	szt.	-
S-26146	Ø 14,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5	szt.	-
S-26147	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10/20	szt.	-
S-26150	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	-

S-26162	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/10/50	szt.	-
S-26163	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 178mm	1/10/50	szt.	-
S-26164	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5/40	szt.	-
S-26165	Ø 16,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 268mm	1/5/20	szt.	-
S-26166	Ø 16,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	-
S-26167	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	-
S-26170	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	-
S-26182	Ø 18,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/5/50	szt.	-
S-26183	Ø 18,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5	szt.	-
S-26184	Ø 18,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	-
S-26186	Ø 18,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	-
S-26190	Ø 18,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	-
S-26202	Ø 20,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 128mm	1/5	szt.	-
S-26203	Ø 20,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5/40	szt.	-
S-26204	Ø 20,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/5/20	szt.	-
S-26206	Ø 20,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	-
S-26210	Ø 20,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 918mm	1/10	szt.	-
S-26223	Ø 22,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/5	szt.	-
S-26224	Ø 22,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/2/10	szt.	-
S-26226	Ø 22,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 518mm	1/10	szt.	-
S-26243	Ø 24,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/20	szt.	-
S-26244	Ø 24,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/10	szt.	-
S-26253	Ø 25,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 228mm	1/10/20	szt.	-
S-26254	Ø 25,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 378mm	1/10	szt.	-

Wiertła do betonu S SDS



- uniwersalne zastosowanie
- duża wydajność wiercenia
- wysoka trwałość
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø5,0 ; 6,0 ; 8,0 ; 8,0 ; 10,0 ; 12,0 mm

S-26512	Ø5,0 - Ø12,0 mm ; 6 el.	1/40	kpl.	-

Wiertła do drewna



- wiertła wykonane z wysoko gatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27310	Ø3,0 - Ø10,0 mm ; 8 el.	1/10/100	kpl.	-

Wiertła do drewna



- wiertła wykonane z wysoko gatunkowej stali
- ostrze zakończone ostrym szpicem
- uchwyt cylindryczny
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm

S-27412	Ø4,0 - Ø10,0 x 300 mm ; 7 el.	1/5/30	kpl.	-

Wiertła piórowe



- uniwersalne zastosowanie do drewna
- uchwyt sześciokątny
- Ø10, 12, 16, 18, 20, 25 mm

S-27125	Ø10,0 - Ø25,0 mm ; 6 el.	1/25/50	kpl.	-

Wiertła do konfirmatów



- wiertło do konfirmatów trójstopniowe z wymiennym wiertłem prowadzącym
- wymiary najlepiej dostosowane do występujących na rynku konfirmatów

S-27306	Ø6,4 mm	1	szt.	-
S-27307	Ø7,0 mm	1	szt.	-

Wiertło do bloczków z betonu komórkowego



- blacha stalowa ocynkowana
- uchwyt sześciokątny

S-37761	Ø80 / 280 mm	1/50	szt.	-

Wiertło do szkła



- grot wykonany z węgla wolframu
- odporne na ścieranie
- precyzyjne wiercenie
- idealne również do płytek ceramicznych

	Ø			
S-23201	Ø3,0 x 50 mm	1/100	szt.	-
S-23204	Ø4,0 x 60 mm	1/100/1000	szt.	-
S-23207	Ø5,0 x 70 mm	1/100	szt.	-
S-23210	Ø6,0 x 75 mm	1/100	szt.	-
S-23213	Ø8,0 x 80 mm	1/50	szt.	-
S-23216	Ø10,0 x 100 mm	1/50	szt.	-
S-23219	Ø12,0 x 100 mm	1/60	szt.	-

Zestaw dłut do betonu



- uchwyt sds-plus
- dłuto wykonane z wysokogatunkowej stali o dużej wydajności usuwania materiałów podczas kruszenia

	Ø			
S-28225	SDS-PLUS ; 250 mm ; 3 el.	1/5/25	kpl.	-

Dłuto do betonu



- uchwyt sds-max
- dłuto wykonane z wysoko gatunkowej stali o dużej wydajność usuwania materiałów podczas kruszenia

	Ø			
S-26601	szpic ; SDS-MAX ; 400 mm	1/25	szt.	-
S-26603	szerokie ; SDS-MAX ; 50 x 400 mm	1/25	szt.	-
S-26605	wąskie ; SDS-MAX ; 25 x 400 mm	1/25	szt.	-

Otwornice i technika diamentowa

Wiertło diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezударowe wiercenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych

	Ø			
S-28406	Ø6 mm	1/10/100	szt.	-
S-28408	Ø8 mm	1/10/100	szt.	-
S-28410	Ø10 mm	1/10/100	szt.	-
S-28412	Ø12 mm	1/10/100	szt.	-

Otwornica diamentowa



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt cylindryczny
- bezударowe wiercenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych

	Ø			
S-28418	Ø18 mm ; max. 1000 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28420	Ø20 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28425	Ø25 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28430	Ø30 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28435	Ø35 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28438	Ø38 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28445	Ø45 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28455	Ø55 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28465	Ø65 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28468	Ø68 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-
S-28475	Ø75 mm ; 500-1400 RPM	1/5/20	szt.	-

Wiertła diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przysawką i kanałem chłodzącym
- bezударowe wiercenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø4, 5, 6, 7, 8, 10, 12 mm

	Ø			
S-28427	Ø4 - Ø12 mm ; 7 el.	1/5/40	szt.	-

Otwornice diamentowe



- krawędzie tnące pokryte posypem diamentowym
- uchwyt cylindryczny
- korpus toczone z jednego kawałka stali
- uchwyt prowadzący z przyssawką i kanałem chłodzącym
- bezударowe wiercenie otworów w szkłe, marmurze, granicie, gresie i innych materiałach ceramicznych
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø6, 8, 10, 16, 30, 35 mm

S-28426	Ø6 - Ø35 mm ; 6 el.	1/20	szt.	-

Otwornica do betonu



- koronka z widi
- gwint M22

S-28065	Ø65 mm	1/25	szt.	-
S-28085	Ø80 mm	1/25	szt.	-

Otwornica z nasypem wolframowym



- do betonu, płytek ceramicznych (nie stosować do gresu)
- pudełko z tworzywa sztucznego
- Ø 33, 53, 67, 73, 83 mm

S-28306	Ø33 - Ø73 mm ; 6 el.	1/10	szt.	-

Otwornica do drewna



- pudełko z tworzywa sztucznego do przechowywania i transportu
- do drewna, sklejk, PVC
- S-27908: Ø 63, 76, 89, 102, 127 mm
- S-27911: Ø 19, 25, 29, 32, 38, 44, 51, 63 mm

S-27908	Ø63 - Ø127 mm ; 8 el.	1/20	kpl.	-
S-27911	Ø19 - Ø63 mm ; 11 el.	1/40	kpl.	-

Otwornica



- do wycinania otworów w PVC, płytach gipsowo-kartonowych, sklejkę

S-27912	Ø30 - Ø120 mm	1/10/40	szt.	-

Otwornica do glazury



- do wycinania otworów w płytkach ceramicznych
- nie stosować do gresu

S-28320	Ø20 - Ø90 mm	1/20/80	szt.	-

Adapter do otwornic do betonu



- gwint M22

S-28211	SDS-PLUS 110 mm	1/25/50	szt.	-
S-28235	SDS-PLUS 350 mm	1/20	szt.	-

Adapter do otwornic do betonu



- gwint M22

S-28110	HEX 11 x 110 mm	1/25/50	szt.	-
S-28135	HEX 13 x 350 mm	1/20	szt.	-

Piły i tarcze

Tarcza diamentowa segmentowa



• do cięcia na sucho i na mokro

S-29011	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29012	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29018	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-29023	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	-
S-29030	Ø300 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	-
S-29035	Ø350 x 9,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	-

Tarcza diamentowa turbo



• do cięcia na sucho

S-29411	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29412	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29423	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa segmentowa



• do cięcia na sucho

S-30011	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30012	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30018	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-30023	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	-


Tarcza diamentowa turbo



• do cięcia na sucho

S-30411	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30412	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30418	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-30423	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa segmentowa



• do cięcia granitu

S-31030	Ø300 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	-
S-31035	Ø350 x 10,0 x 25,4 mm	1/10	szt.	-

Tarcza diamentowa pełna



• do cięcia na mokro

S-29211	Ø115 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29212	Ø125 x 1,9 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-29218	Ø180 x 2,2 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-29223	Ø230 x 2,4 x 22,23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa pełna



• do cięcia na mokro

S-30211	Ø115 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30212	Ø125 x 2,0 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-30218	Ø180 x 2,6 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-30223	Ø230 x 2,6 x 22,23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa do ceramiki



- do cięcia glazury, ceramiki, gresu, porcelany, marmuru
- do cięcia na sucho i mokro

S-29214	Ø125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-

Tarcza diamentowa segmentowa



- do cięcia asfaltu

S-2035	Ø350 x 25,4 mm	1/10	szt.	-

Tarcza diamentowa szlifierska



S-33012	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa szlifierska



S-33112	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa szlifierska



S-33212	Ø125 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Piła tarczowa do aluminium



- widiowa
- redukcja Ø20, Ø16 mm

S-34020	Ø200x30x2,2mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	-
S-34025	Ø200x30x2,2mm ; 80z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	-

Piła tarczowa do drewna



- widiowa

S-3413	Ø130x20x2,2mm ; 16 z ; red. Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	szt.	-
S-34114	Ø165 x 20 x 1,6 mm ; 24z ; max 9000rpm ; przeznaczona do pracy z pilarkami akumulatorowymi	1/25	szt.	-
S-34116	Ø160x20x2,4mm ; 24z ; red. Ø16mm ; max 9500rpm	1/50	szt.	-
S-34117	Ø165 x 20 x 1,6 mm ; 48z ; max 9000rpm ; przeznaczona do pracy z pilarkami akumulatorowymi	1/25	szt.	-
S-34118	Ø185x20x2,5mm ; 24z ; red. Ø16 mm ; max 8200rpm	1/25	szt.	-
S-34120	Ø200x30x2,4mm ; 24z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600 rpm	1/50	szt.	-
S-34125	Ø250x30x2,8mm ; 30z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	szt.	-
S-34130	Ø300x30x3,0mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	szt.	-
S-34135	Ø350x30x3,2mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	szt.	-
S-34140	Ø400x30x3,2mm ; 48z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 3800rpm	1/10	szt.	-
S-34213	Ø130x20x2,2mm ; 30z ; red. Ø16 mm ; max 11700rpm	1/100	szt.	-
S-34216	Ø160x20x2,4mm ; 36z ; red. Ø16 mm ; max 9500rpm	1/50	szt.	-
S-34220	Ø200x30x2,4mm ; 40z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 7600rpm	1/50	szt.	-
S-34225	Ø250x30x2,8mm ; 48z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 6100rpm	1/25	szt.	-
S-34230	Ø300x30x3,0mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 5000rpm	1/10	szt.	-
S-34235	Ø350x30x3,2mm ; 60z ; red. Ø16, Ø20 mm ; max 4300rpm	1/10	szt.	-

Tarcza do cięcia metalu płaska



- widziowa
- redukcja Ø20, Ø16 mm

S-59015	Ø115 x 1,0 x 22,23 mm		szt.	-
S-59023	Ø230 x 2,0 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	-
S-59025	Ø125 x 1,0 x 22,23 mm		szt.	-
S-59115	Ø115 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/400	szt.	-
S-59125	Ø125 x 2,5 x 22,23 mm	1/25/50/100	szt.	-
S-59180	Ø180 x 2,5 x 22,23 mm	1/10/50/100	szt.	-
S-59215	Ø115 x 1,5 x 22,23 mm		szt.	-
S-59225	Ø125 x 1,5 x 22,23 mm		szt.	-
S-59230	Ø230 x 3,0 x 22,23 mm	1/25/50	szt.	-
S-59300	Ø300 x 3,2 x 32 mm	1/5/25	szt.	-
S-59350	Ø350 x 3,5 x 32 mm	1/5/25	szt.	-

Tarcza do szlifowania metalu



- widziowa
- redukcja Ø20, Ø16 mm

S-61115	Ø115 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	szt.	-
S-61125	Ø125 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/100	szt.	-
S-61180	Ø180 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	szt.	-
S-61230	Ø230 x 6,0 x 22,23 mm	1/5/25/50	szt.	-

Tarcza ścierna listkowa



- do metalu, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych

S-62241	Ø125 x 22,23 mm ; G40	5/200	szt.	-
S-62244	Ø125 x 22,23 mm ; G60	5/200	szt.	-
S-62247	Ø125 x 22,23 mm ; G80	5/200	szt.	-
S-62250	Ø125 x 22,23 mm ; G100	5/200	szt.	-

Ściernice i szczotki

Szczotka czołowa



- drut stalowy

S-34324	Ø60 mm ; trzpień Ø6 mm	1/12/120	szt.	-
S-34332	Ø80 mm ; trzpień Ø6 mm	1/8/64	szt.	-
S-34340	Ø100 mm ; trzpień Ø6 mm	1/36	szt.	-
S-34524	Ø60 mm ; gwint M14	1/100	szt.	-
S-34532	Ø80 mm ; gwint M14	1/60	szt.	-
S-34540	Ø100 mm ; gwint M14	1/36	szt.	-

Szczotka czołowa



- drut stalowy splatany
- gwint M14

S-34724	Ø60 mm ; gwint M14	1/60	szt.	-
S-34732	Ø80 mm ; gwint M14	1/24	szt.	-
S-34740	Ø100 mm ; gwint M14	1/24	szt.	-

Szczotka tarczowa



- drut stalowy

S-34424	Ø60 mm ; trzpień Ø6 mm	1/15/270	szt.	-
S-34432	Ø75 mm ; trzpień Ø6 mm	1/10/180	szt.	-
S-34440	Ø100 mm ; trzpień Ø6 mm	1/15/120	szt.	-
S-34640	Ø100 mm ; gwint M14	1/60	szt.	-
S-34648	Ø115 mm ; gwint M14	1/42	szt.	-

Szczotka tarczowa



- drut stalowy splatany
- gwint M14

S-34840	Ø100 mm ; gwint M14	1/60	szt.	-

Materiały ściernie

Krażek ścierny samoprzylepny



- mocowanie na rzep
- bez otworów
- do obróbki metalu i drewna

S-36301	Ø125 mm ; G24	1/2	100s	-
S-36304	Ø125 mm ; G36	1/2	100s	-
S-36305	Ø125 mm ; G40	1/2	100s	-
S-36306	Ø125 mm ; G60	1/2	100s	-
S-36307	Ø125 mm ; G80	1/2	100s	-
S-36308	Ø125 mm ; G100	1/2	100s	-
S-36309	Ø125 mm ; G120	1/2	100s	-
S-36310	Ø125 mm ; G150	1/2	100s	-
S-36311	Ø125 mm ; G180	1/2	100s	-
S-36312	Ø125 mm ; G220	1/2	100s	-
S-36313	Ø125 mm ; G240	1/2	100s	-

Płótno ściernie



- arkusze 230 x 280 mm
- do obróbki metalu i drewna

S-36324	230 x 280 mm ; G40 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36325	230 x 280 mm ; G60 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36326	230 x 280 mm ; G80 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36327	230 x 280 mm ; G100 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36328	230 x 280 mm ; G120 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36329	230 x 280 mm ; G150 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36330	230 x 280 mm ; G180 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36331	230 x 280 mm ; G220 ; 50 szt.	1/2	100s	-
S-36332	230 x 280 mm ; G240 ; 50 szt.	1/2	100s	-

Siatka ścierna



S-36040	105 x 280 mm ; G40	50	szt.	-
S-36060	105 x 280 mm ; G60	50	szt.	-
S-36080	105 x 280 mm ; G80	50	szt.	-
S-36100	105 x 280 mm ; G100	50	szt.	-
S-36120	105 x 280 mm ; G120	50	szt.	-
S-36150	105 x 280 mm ; G150	50	szt.	-
S-36180	105 x 280 mm ; G180	50	szt.	-
S-36220	105 x 280 mm ; G220	50	szt.	-
S-36240	105 x 280 mm ; G240	50	szt.	-

Papiery ściernie w rolce



- rolka 115 mm x 50m na podkładzie papierowym 140 g/m²
- do obróbki drewna, metalu, farb, lakierów gładzi gipsowych itp.

S-36314	115 mm x 50 m ; G40	1	rol	-
S-36315	115 mm x 50 m ; G60	1	rol	-
S-36316	115 mm x 50 m ; G80	1	rol	-
S-36317	115 mm x 50 m ; G100	1	rol	-
S-36318	115 mm x 50 m ; G120	1	rol	-
S-36319	115 mm x 50 m ; G150	1	rol	-
S-36320	115 mm x 50 m ; G180	1	rol	-
S-36321	115 mm x 50 m ; G220	1	rol	-
S-36322	115 mm x 50 m ; G240	1	rol	-

Kamienie szlifierskie



- trzpień Ø6 mm

S-35105	5 el.	1/12/120	kpl.	-

Osełka



- droбноziarnista

S-36230	230 mm	1/50/100	szt.	-

Brzeszczoty i frezy

Brzeszczoty do wyrzynarek - drewno



- brzeszczoty wykonane ze stali HSC
- szlifowane zęby
- uchwyt typu T

S-27921	2,0 x 50 mm ; uchwyt Bosch; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27922	2,5 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27923	3,0 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27924	4,0 x 126 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 3 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27925	2,5 x 75 mm ; odwrotne uzębienie; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Brzeszczoty do wyrzynarek - metal



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby
- uchwyt typu T

S-27941	1,2 x 51 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27942	2,0 x 51 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Brzeszczoty do wyrzynarek - drewno



- brzeszczoty wykonane ze stali HCS
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

S-27931	2,0 x 52 ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27932	3,0 x 74 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27933	2,5 x 82 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Brzeszczoty do wyrzynarek - metal



- brzeszczoty wykonane ze stali HSS
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

S-27951	1,2 x 52 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-
S-27952	2,0 x 52 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Brzeszczoty do wyrzynarek - uniwersal



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- można je stosować zarówno do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typu T

S-27961	3,0 x 75 mm ; uchwyt Bosch ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Brzeszczoty do wyrzynarek - uniwersal



- brzeszczoty wykonane są z połączonych stali HSS i HCS
- można je stosować zarówno do drewna jak i metalu
- szlifowane zęby
- uchwyt typu U

S-27971	3,0 x 74 mm ; uchwyt B&D ; kpl. 5 szt.	1/50/250	kpl.	-

Osprzęt do maszyn

Uchwyt wiertarski



- drut stalowy splatany
- gwint M14

S-35111	3/8" ; Ø1,5 - Ø10,0 mm ; klucz	1/5/50	szt.	-
S-35113	1/2" ; Ø1,5 - Ø13,0 mm ; klucz	1/5/40	szt.	-
S-35115	1/2" ; Ø2,0 - Ø13,0 mm ; szybkozaciskowy	1/5/40	szt.	-

Klucz do uchwytu wiertarskiego



- drut stalowy splatany
- gwint M14

S-35116	13 mm	1/20/100	szt.	-

Adapter SDS-PLUS do uchwytu wiertarskiego



- do głowicy 1/2"
- do zamocowania na wiertarce z uchwytem SDS-PLUS standardowego uchwytu wiertarskiego, zaciskowego

S-28140	SDS-PLUS; 65mm	1/50	szt.	-

Dysk szlifierski do szlifierki kątowej



- trzpień Ø6 mm

S-35112	Ø125 mm; gwint M14	1/100	szt.	-
S-35012	Ø125 mm; trzpień Ø8 mm	1/100	szt.	-
S-35120	Ø125 mm; gwint M14; adapter Ø9 mm	1/100	szt.	-

Dysk multi



- trzpień Ø6 mm

S-35125	Ø125 mm; gwint M14; adapter Ø9 mm	1/100	szt.	-
S-35123	Ø125 mm; gwint M14	1/100	szt.	-

Dysk do fibry



- gwint M14

S-35127	Ø125 mm; gwint M14	1/100	szt.	-

Dysk polerski



- gwint M14
- podkład filcowy

S-35129	Ø125 mm; filc 5 mm	1/100	szt.	-
S-35131	Ø125 mm; filc 10 mm	1/50	szt.	-

STALCO⊕
PERFECT



OSPRZĘT DO
ELEKTRONARZĘDZI

Końcówki wkrętarskie

Końcówka bit 1/4" Płaska



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66115	SL 1,0 x 5,5 x 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66117	SL 1,2 x 6,5 x 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66121	SL 0,6 x 4,5 x 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66123	SL 0,8 x 5,0 x 25 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Płaska - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66382	PŁ 1,0x6,0x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66384	PŁ 1,2x6,5x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66386	PŁ 0,6x4,5x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66388	PŁ 0,8x5,0x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66101	Ph1 ; 25mm	20/480/1440	szt.	-
S-66102	Ph2 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	-
S-66103	Ph3 ; 25 mm	20/480/1440	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Phillips



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66111	Ph1 ; 50 mm	10/240/720	szt.	-
S-66112	Ph2 ; 50 mm	10/240/720	szt.	-
S-66113	Ph3 ; 50 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka 1/4" Phillips



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66301	Ph1 ; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66302	Ph2 ; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66303	Ph3 ; 25 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Phillips - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66341	PH 1x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-
S-66343	PH 2x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-
S-66345	PH 3x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka bit 1/4" Phillips - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66348	PH 1x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66350	PH 2x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66352	PH 3x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka 1/4" Phillips - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66391	PH 1x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66393	PH 2x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66395	PH 3x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66201	Pz1; 25 mm	20/480/1440	szt.	-
S-66202	Pz2; 25 mm	20/480/1440	szt.	-
S-66203	Pz3; 25 mm	20/480/1440	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Pozidriv



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66211	Pz1; 50 mm	10/240/720	szt.	-
S-66212	Pz2; 50 mm	10/240/720	szt.	-
S-66213	Pz3; 50 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka 1/4" Pozidriv



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66311	Pz1; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66312	Pz2; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66313	Pz3; 25 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Pozidriv - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66355	PZ 1x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-
S-66357	PZ 2x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-
S-66359	PZ 3x25mm (3szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka bit 1/4" Pozidriv - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66362	PZ 1x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66364	PZ 2x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66366	PZ 3x50mm (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka 1/4" Pozidriv - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66398	PZ 1x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66400	PZ 2x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66402	PZ 3x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka bit 1/4" Torx



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66129	T10; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66131	T15; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66133	T20; 25mm	10/240/720	szt.	-
S-66135	T25; 25mm	10/240/720	szt.	-
S-66137	T30; 25mm	10/240/720	szt.	-
S-66139	T40; 25 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka 1/4" Torx



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66317	T15; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66319	T20; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66321	T25; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66323	T30; 25 mm	10/240/720	szt.	-
S-66325	T40; 25 mm	10/240/720	szt.	-

Końcówka bit 1/4" Torx - blister



- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66369	TORX 10x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66371	TORX 15x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66373	TORX 20x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66375	TORX 25x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66377	TORX 30x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66379	TORX 40x25mm (2szt)	1/30	kpl.	-

Końcówka 1/4" Torx - blister



- powłoka Ti
- wykonane ze stali S2 o podwyższonej twardości
- bardzo precyzyjnie wykonane groty
- mocne i pewne osadzenie w gnieździe wkręta

S-66405	TORX 15x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66407	TORX 20x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66409	TORX 25x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66411	TORX 30x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-
S-66413	TORX 40x25mm TITANIUM (2szt)	1/30	kpl.	-

Zestaw bitów 1/4"



- stal S2
- bity Phillips Ph1, Ph2, Ph3
- bity Pozidriv Pz1, Pz2, Pz3
- bity Torx 8, 9, 10, 15, 20, 25, 27, 30, 40
- bity Płaskie: 3.5, 4.5, 5, 5.5, 6.5, 8
- bity Hex 2, 3, 4, 5, 6, 8
- bity S1, 2, 3
- szybkozaciskowa końcówka 60 mm do bitów 1/4"
- wytrzymałe etui z szerokim klipsem obrotowym 360°

S-66231	30 bitów 1/4" x 25mm + uchwyt	1/6/24	szt.	-

Uchwyt magnetyczny 1/4"



- silny magnes
- mechanizm szybkiego zwalniania

S-66331	75 mm	1/50/100	szt.	-

Wiertła

Wiertło do metalu HSS



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużającą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

S-71700	Ø 0,8 x 30 mm ; dł. Robocza: 10mm	10/500	szt.	-
S-71701	Ø 1,0 x 34 mm ; dł. Robocza: 12mm	10/500	szt.	-
S-71702	Ø 1,1 x 36 mm ; dł. Robocza: 14mm	10/500	szt.	-
S-71712	Ø 1,2 x 38 mm ; dł. Robocza: 16mm	10/500	szt.	-
S-71703	Ø 1,3 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	10/500	szt.	-
S-71714	Ø 1,4 x 40 mm ; dł. Robocza: 18mm	10/500	szt.	-
S-71715	Ø 1,5 x 43 mm ; dł. Robocza: 20mm	10/500	szt.	-
S-71716	Ø 1,6 x 43 mm ; dł. Robocza: 20mm	10/500	szt.	-
S-71717	Ø 1,7 x 46 mm ; dł. Robocza: 22mm	10/500	szt.	-
S-71718	Ø 1,8 x 46 mm ; dł. Robocza: 22mm	10/500	szt.	-
S-71704	Ø 1,9 x 46 mm ; dł. Robocza: 24mm	10/500	szt.	-
S-71720	Ø 2,0 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	10/500	szt.	-
S-71705	Ø 2,1 x 49 mm ; dł. Robocza: 24mm	10/500	szt.	-
S-71722	Ø 2,2 x 53 mm ; dł. Robocza: 27mm	10/500	szt.	-
S-71723	Ø 2,3 x 53 mm ; dł. Robocza: 27mm	10/500	szt.	-
S-71706	Ø 2,4 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	-
S-71707	Ø 2,5 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	-
S-71726	Ø 2,6 x 57 mm ; dł. Robocza: 30mm	10/500	szt.	-
S-71833	Ø 2,7 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	-
S-71728	Ø 2,8 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	-
S-71729	Ø 2,9 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	-
S-71730	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	10/500	szt.	-
S-71835	Ø 3,1 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	-
S-71732	Ø 3,2 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	-
S-71837	Ø 3,3 x 65 mm ; dł. Robocza: 36mm	10/500	szt.	-
S-71734	Ø 3,4 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	-
S-71735	Ø 3,5 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	-
S-71736	Ø 3,6 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	-
S-71737	Ø 3,7 x 70 mm ; dł. Robocza: 39mm	10/500	szt.	-
S-71738	Ø 3,8 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	-
S-71739	Ø 3,9 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	-
S-71740	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	-
S-71741	Ø 4,1 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	-
S-71742	Ø 4,2 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	10/500	szt.	-
S-71743	Ø 4,3 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	-
S-71744	Ø 4,4 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	-
S-71745	Ø 4,5 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	-
S-71746	Ø 4,6 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	-
S-71747	Ø 4,7 x 80 mm ; dł. Robocza: 47mm	10/500	szt.	-
S-71748	Ø 4,8 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71749	Ø 4,9 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71750	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71751	Ø 5,1 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71752	Ø 5,2 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71753	Ø 5,3 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	10/500	szt.	-
S-71754	Ø 5,4 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71755	Ø 5,5 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71756	Ø 5,6 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71757	Ø 5,7 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71758	Ø 5,8 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71759	Ø 5,9 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71760	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	10/500	szt.	-
S-71761	Ø 6,1 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-

S-71762	Ø 6,2 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71763	Ø 6,3 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71764	Ø 6,4 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71765	Ø 6,5 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71766	Ø 6,6 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71767	Ø 6,7 x 101 mm ; dł. Robocza: 63mm	10/500	szt.	-	
S-71768	Ø 6,8 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	-	
S-71769	Ø 6,9 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	-	
S-71770	Ø 7,0 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	10/500	szt.	-	
S-71771	Ø 7,1 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	-	
S-71772	Ø 7,2 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	-	
S-71773	Ø 7,3 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	-	
S-71774	Ø 7,4 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	-	
S-71775	Ø 7,5 x 109 mm ; dł. Robocza: 69mm	5/100	szt.	-	
S-71776	Ø 7,6 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71777	Ø 7,7 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71778	Ø 7,8 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71779	Ø 7,9 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71780	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71781	Ø 8,1 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71782	Ø 8,2 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71783	Ø 8,3 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71784	Ø 8,4 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71785	Ø 8,5 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	5/100	szt.	-	
S-71786	Ø 8,6 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71787	Ø 8,7 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71788	Ø 8,8 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71789	Ø 8,9 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71790	Ø 9,0 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71791	Ø 9,1 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71792	Ø 9,2 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71793	Ø 9,3 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71794	Ø 9,4 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71795	Ø 9,5 x 125 mm ; dł. Robocza: 81mm	5/100	szt.	-	
S-71796	Ø 9,6 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71797	Ø 9,7 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71798	Ø 9,8 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71799	Ø 9,9 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71800	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71802	Ø 10,2 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71805	Ø 10,5 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	5/100	szt.	-	
S-71811	Ø 11,0 x 142 mm ; dł. Robocza: 94mm	5/100	szt.	-	
S-71815	Ø 11,5 x 142 mm ; dł. Robocza: 94mm	5/100	szt.	-	
S-71812	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	-	
S-71825	Ø 12,5 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	-	
S-71830	Ø 13,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	5/100	szt.	-	

Wiertła do metalu HSS



- wiertło spiralne, długie ze stali szybko-
kotnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca
niski współczynnik tarcia i wydłuża-
jącą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź
gwarantuje jeszcze szybsze
i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą
dokładność oraz błyskawiczne
usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustop-
niowo pod kątem 135° umożliwia
wiercenie bez wcześniejszego
punktowania
- pojemnik z tworzywa do przecho-
wywania i transportu
- Ø 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 4,5;
4,8; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5 mm

S-71836	Ø 1,5 - 6,5 mm ; 13 el.	1/20/80	kpl.	-	

Wiertła do metalu HSS



- wiertło spiralne, długie ze stali szyb-
kotnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca
niski współczynnik tarcia i wydłuża-
jącą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź
gwarantuje jeszcze szybsze
i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą
dokładność oraz błyskawiczne
usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustop-
niowo pod kątem 135° umożliwia
wiercenie bez wcześniejszego
punktowania
- pojemnik z tworzywa do przecho-
wywania i transportu
- Ø 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5;
5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5;
9,0; 9,5; 10,0 mm

S-71839	Ø 1,0 - 10,0 mm ; 19 el.	1/10/40	kpl.	-	

Wiertło do metalu HSS - blister



- wiertło spiralne ze stali szybko-
kotnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca
niski współczynnik tarcia i wydłuża-
jącą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź
gwarantuje jeszcze szybsze
i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą
dokładność oraz błyskawiczne
usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany dwustop-
niowo pod kątem 135° umożliwia
wiercenie bez wcześniejszego
punktowania

S-72049	Ø1,0 mm ; opakowanie 3 szt.	1/85	opak.	-	
S-72050	Ø1,1 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	-	
S-72051	Ø1,2 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	-	
S-72052	Ø1,3 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	-	
S-72053	Ø1,4 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	-	
S-72054	Ø1,5 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	-	
S-72055	Ø1,6 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	-	
S-72056	Ø1,7 mm ; opakowanie 3 szt.	1/70	opak.	-	
S-72057	Ø1,8 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72058	Ø1,9 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72059	Ø2,0 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72060	Ø2,1 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72061	Ø2,2 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72062	Ø2,3 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72063	Ø2,4 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72064	Ø2,5 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72065	Ø2,6 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-	
S-72066	Ø2,7 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	-	
S-72067	Ø2,8 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	-	
S-72068	Ø2,9 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	-	
S-72069	Ø3,0 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72070	Ø3,1 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72071	Ø3,2 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72072	Ø3,3 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72073	Ø3,4 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72074	Ø3,5 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72075	Ø3,6 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	
S-72076	Ø3,7 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-	

S-72077	Ø3,8 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-
S-72078	Ø3,9 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-
S-72079	Ø4,0 mm	1/50	opak.	-
S-72080	Ø4,1 mm	1/50	opak.	-
S-72081	Ø4,2 mm	1/50	opak.	-
S-72082	Ø4,3 mm	1/50	opak.	-
S-72083	Ø4,4 mm	1/50	opak.	-
S-72084	Ø4,5 mm	1/50	opak.	-
S-72085	Ø4,6 mm	1/50	opak.	-
S-72086	Ø4,7 mm	1/40	opak.	-
S-72087	Ø4,8 mm	1/40	opak.	-
S-72088	Ø4,9 mm	1/40	opak.	-
S-72089	Ø5,0 mm	1/40	opak.	-
S-72090	Ø5,1 mm	1/40	opak.	-
S-72091	Ø5,2 mm	1/40	opak.	-
S-72092	Ø5,3 mm	1/40	opak.	-
S-72093	Ø5,4 mm	1/40	opak.	-
S-72094	Ø5,5 mm	1/40	opak.	-
S-72095	Ø5,6 mm	1/40	opak.	-
S-72096	Ø5,7 mm	1/40	opak.	-
S-72097	Ø5,8 mm	1/40	opak.	-
S-72098	Ø5,9 mm	1/40	opak.	-
S-72099	Ø6,0 mm	1/40	opak.	-
S-72100	Ø6,1 mm	1/40	opak.	-
S-72101	Ø6,2 mm	1/40	opak.	-
S-72102	Ø6,3 mm	1/40	opak.	-
S-72103	Ø6,4 mm	1/40	opak.	-
S-72104	Ø6,5 mm	1/40	opak.	-
S-72105	Ø6,6 mm	1/40	opak.	-
S-72106	Ø6,7 mm	1/40	opak.	-
S-72107	Ø6,8 mm	1/40	opak.	-
S-72108	Ø6,9 mm	1/40	opak.	-
S-72109	Ø7,0 mm	1/35	opak.	-
S-72110	Ø7,1 mm	1/35	opak.	-
S-72111	Ø7,2 mm	1/35	opak.	-
S-72112	Ø7,3 mm	1/35	opak.	-
S-72113	Ø7,4 mm	1/35	opak.	-
S-72114	Ø7,5 mm	1/35	opak.	-
S-72115	Ø7,6 mm	1/30	opak.	-
S-72116	Ø7,7 mm	1/30	opak.	-
S-72117	Ø7,8 mm	1/30	opak.	-
S-72118	Ø7,9 mm	1/30	opak.	-
S-72119	Ø8,0 mm	1/30	opak.	-
S-72120	Ø8,1 mm	1/30	opak.	-
S-72121	Ø8,2 mm	1/30	opak.	-
S-72122	Ø8,3 mm	1/30	opak.	-
S-72123	Ø8,4 mm	1/30	opak.	-
S-72124	Ø8,5 mm	1/30	opak.	-
S-72125	Ø8,6 mm	1/25	opak.	-
S-72126	Ø8,7 mm	1/25	opak.	-
S-72127	Ø8,8 mm	1/25	opak.	-
S-72128	Ø8,9 mm	1/25	opak.	-
S-72129	Ø9,0 mm	1/25	opak.	-
S-72130	Ø9,1 mm	1/25	opak.	-
S-72131	Ø9,2 mm	1/25	opak.	-
S-72132	Ø9,3 mm	1/25	opak.	-
S-72133	Ø9,4 mm	1/25	opak.	-
S-72134	Ø9,5 mm	1/25	opak.	-
S-72135	Ø9,6 mm	1/25	opak.	-
S-72136	Ø9,7 mm	1/25	opak.	-
S-72137	Ø9,8 mm	1/25	opak.	-
S-72138	Ø9,9 mm	1/25	opak.	-
S-72139	Ø10,0 mm	1/25	opak.	-
S-72140	Ø10,2 mm	1/25	opak.	-
S-72141	Ø10,5 mm	1/25	opak.	-
S-72142	Ø11,0 mm	1/20	opak.	-
S-72143	Ø11,5 mm	1/20	opak.	-
S-72144	Ø12,0 mm	1/20	opak.	-
S-72145	Ø12,5 mm	1/20	opak.	-
S-72146	Ø13,0 mm	1/20	opak.	-

Wiertło do metalu HSS podtaczane



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny podtaczany
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużającą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

S-71843	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 108 mm	1/21/84	szt.	-
S-71838	Ø 14,5 x 169 mm ; dł. Robocza: 114 mm	1/21/84	szt.	-
S-71845	Ø 15,0 x 169 mm ; dł. Robocza: 114 mm	1/21/84	szt.	-
S-71840	Ø 15,5 x 178 mm ; dł. Robocza: 120 mm	1/21/84	szt.	-
S-71847	Ø 16,0 x 178 mm ; dł. Robocza: 120 mm	1/21/84	szt.	-
S-71842	Ø 16,5 x 184 mm ; dł. Robocza: 125 mm	1/21/84	szt.	-
S-71844	Ø 17 x 178 mm ; dł. Robocza: 120 mm	1/21/84	szt.	-
S-71846	Ø 17,5 x 191 mm ; dł. Robocza: 130 mm	1/21/84	szt.	-
S-71849	Ø 18,0 x 191 mm ; dł. Robocza: 130 mm	1/21/84	szt.	-
S-71848	Ø 18,5 x 198 mm ; dł. Robocza: 135 mm	1/21/84	szt.	-
S-71850	Ø 19,0 x 198 mm ; dł. Robocza: 135 mm	1/21/84	szt.	-
S-71852	Ø 19,5 x 205 mm ; dł. Robocza: 140 mm	1/21/84	szt.	-
S-71851	Ø 20,0 x 205 mm ; dł. Robocza: 140 mm	1/12/48	szt.	-

Wiertło do metalu HSS długie



- wiertło spiralne długie ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 340
- kąt wierchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużającą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierchołek szlifowany dwustopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

S-71861	Ø 1,0 x 56 mm	10/500	szt.	-
S-71864	Ø 1,5 x 70 mm	10/500	szt.	-
S-71867	Ø 2,0 x 85 mm	10/500	szt.	-
S-71870	Ø 2,5 x 95 mm	10/500	szt.	-
S-71873	Ø 3,0 x 100 mm	10/500	szt.	-
S-71876	Ø 3,2 x 106 mm	10/500	szt.	-
S-71879	Ø 3,5 x 110 mm	10/500	szt.	-
S-71882	Ø 4,0 x 119 mm	10/500	szt.	-
S-71883	Ø 4,2 x 119 mm	10/500	szt.	-
S-71885	Ø 4,5 x 126 mm	10/500	szt.	-
S-71888	Ø 4,8 x 132 mm	10/500	szt.	-
S-71891	Ø 5,0 x 132 mm	10/500	szt.	-
S-71894	Ø 5,5 x 139 mm	10/500	szt.	-
S-71897	Ø 6,0 x 139 mm	10/500	szt.	-
S-71900	Ø 6,5 x 148 mm	10/500	szt.	-
S-71903	Ø 7,0 x 156 mm	5/100	szt.	-
S-71906	Ø 7,5 x 156 mm	5/100	szt.	-
S-71909	Ø 8,0 x 165 mm	5/100	szt.	-
S-71912	Ø 8,5 x 165 mm	5/100	szt.	-
S-71915	Ø 9,0 x 175 mm	5/100	szt.	-
S-71918	Ø 10,0 x 184 mm	5/100	szt.	-
S-71921	Ø 12,0 x 205 mm	5/100	szt.	-

Wiertło do metalu HSS długie - blister



- wiertło spiralne ze stali szybko tnącej HSS wg DIN 338
- kąt wierzchołka 135° / 35°
- uchwyt cylindryczny
- specjalna powłoka zapewniająca niski współczynnik tarcia i wydłużającą żywotność wiertła
- perfekcyjnie szlifowana krawędź gwarantuje jeszcze szybsze i dokładne wiercenie
- szlifowana spirala zapewnia dużą dokładność oraz błyskawiczne usuwanie urobku
- wierzchołek szlifowany 2-stopniowo pod kątem 135° umożliwia wiercenie bez wcześniejszego punktowania

S-72147	Ø1,0 x 56 mm ; opakowanie 3 szt.	1/80	opak.	-
S-72148	Ø1,5 x 70 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-
S-72149	Ø2,0 x 85 mm ; opakowanie 3 szt.	1/60	opak.	-
S-72150	Ø2,5 x 90 mm ; opakowanie 3 szt.	1/50	opak.	-
S-72151	Ø3,0 x 100 mm ; opakowanie 2 szt.	1/50	opak.	-
S-72152	Ø3,2 x 106 mm ; opakowanie 2 szt.	1/45	opak.	-
S-72153	Ø3,5 x 112 mm ; opakowanie 2 szt.	1/45	opak.	-
S-72154	Ø4,0 x 119 mm	1/45	opak.	-
S-72155	Ø4,2 x 119 mm	1/50	opak.	-
S-72156	Ø4,5 x 126 mm	1/50	opak.	-
S-72157	Ø4,8 x 132 mm	1/40	opak.	-
S-72158	Ø5,0 x 132 mm	1/40	opak.	-
S-72159	Ø5,5 x 139 mm	1/40	opak.	-
S-72160	Ø6,0 x 139 mm	1/35	opak.	-
S-72161	Ø6,5 x 148 mm	1/35	opak.	-
S-72162	Ø7,0 x 156 mm	1/40	opak.	-
S-72163	Ø7,5 x 156 mm	1/45	opak.	-
S-72164	Ø8,0 x 165 mm	1/45	opak.	-
S-72165	Ø8,5 x 165 mm	1/35	opak.	-
S-72166	Ø9,0 x 175 mm	1/40	opak.	-
S-72167	Ø10,0 x 184 mm	1/25	opak.	-
S-72168	Ø12,0 x 205 mm	1/25	opak.	-

Wiertło do metalu INOX HSS-E TiN

NOWOŚĆ


- kobaltowa stal szybko tnąca HSS-E
- powłoka TiN obniża tarcie i zwiększa twardość powierzchniową wiertła
- uchwyt cylindryczny
- DIN 338
- dedykowane przede wszystkim do wiercenia w stalach nierdzewnych
- dobra wydajność przy wierceniu w żeliwie oraz stalach wysokostopowych
- długa żywotność
- niski hałas w trakcie wiercenia
- kąt wierzchołkowy 135 stopni

S060172330	Ø1.0 x 34 mm; dł. robocza 12 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172332	Ø1.5 x 40 mm; dł. robocza 18 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172334	Ø2.0 x 49 mm; dł. robocza 24 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172336	Ø2.5 x 57 mm; dł. robocza 30 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172338	Ø3.0 x 61 mm; dł. robocza 33 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172340	Ø3.2 x 65 mm; dł. robocza 36 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172342	Ø3.3 x 65 mm; dł. robocza 36 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172344	Ø3.5 x 70 mm; dł. robocza 39 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172346	Ø3.8 x 75 mm; dł. robocza 43 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172348	Ø4.0 x 75 mm; dł. robocza 43 mm opakowanie 2 szt.	1/400/1600	opak.	-
S060172350	Ø4.2 x 75 mm; dł. robocza 43 mm	1/250/1000	szt.	-
S060172352	Ø4.5 x 80 mm; dł. robocza 47 mm	1/250/1000	szt.	-
S060172354	Ø4.8 x 86 mm; dł. robocza 52 mm	1/200/800	szt.	-
S060172356	Ø5.0 x 86 mm; dł. robocza 52 mm	1/200/800	szt.	-
S060172358	Ø5.5 x 93 mm; dł. robocza 57 mm	1/200/800	szt.	-
S060172360	Ø6.0 x 93 mm; dł. robocza 57 mm	1/150/600	szt.	-
S060172362	Ø6.5 x 101 mm; dł. robocza 63 mm	1/150/600	szt.	-
S060172364	Ø6.8 x 109 mm; dł. robocza 69 mm	1/150/600	szt.	-
S060172366	Ø7.0 x 109 mm; dł. robocza 69 mm	1/100/400	szt.	-
S060172368	Ø7.5 x 109 mm; dł. robocza 69 mm	1/100/400	szt.	-
S060172370	Ø8.0 x 117 mm; dł. robocza 75 mm	1/100/400	szt.	-
S060172372	Ø8.5 x 117 mm; dł. robocza 75 mm	1/100/400	szt.	-
S060172374	Ø9.0 x 125 mm; dł. robocza 81 mm	1/100/400	szt.	-
S060172376	Ø9.5 x 125 mm; dł. robocza 81 mm	1/50/200	szt.	-
S060172378	Ø10.0 x 133 mm; dł. robocza 87 mm	1/50/200	szt.	-
S060172380	Ø10.2 x 133 mm; dł. robocza 87 mm	1/50/200	szt.	-
S060172382	Ø10.5 x 133 mm; dł. robocza 87 mm	1/50/200	szt.	-
S060172384	Ø11.0 x 142 mm; dł. robocza 94 mm	1/50/200	szt.	-
S060172386	Ø11.5 x 142 mm; dł. robocza 94 mm	1/50/200	szt.	-
S060172388	Ø12.0 x 151 mm; dł. robocza 101 mm	1/50/200	szt.	-
S060172390	Ø12.5 x 151 mm; dł. robocza 101 mm	1/50/200	szt.	-
S060172392	Ø13.0 x 151 mm; dł. robocza 101 mm	1/50/200	szt.	-
S060172394	Ø14.0 x 160 mm; dł. robocza 108 mm	1/50/200	szt.	-

Wiertło Stopniowe HSS



- stal szybko tnąca HSS (High Speed Steel) – stal wysokostopowa
- uchwyt cylindryczny
- szlifowany rowek spiralny umożliwia optymalne odprowadzanie wiórow i ogranicza vibracje
- najwyższa gładkość cięcia dzięki szlifowaniu osiowemu i promieniomu zeszlifowaniu
- szlif krzyżowy końcówki umożliwia proste rozpoczęcie pracy, wiercenie bez konieczności użycia punktaka lub wstępnego nawiercenia

S-72520	Wiertło Ø 4-12 mm ; Skok 1 mm ; Uchwyt Ø 6 mm	1	szt.	-
S-72522	Wiertło Ø 4-20 mm ; Skok 2 mm ; Uchwyt Ø 8 mm	1	szt.	-
S-72524	Wiertło Ø 6-30 mm ; Skok 2 mm ; Uchwyt Ø 10 mm	1	szt.	-

Zestaw 3x Wiertło Stopniowe HSS



• Zestaw wiertel S-72520, S-72522, S-72524

S-72526	Wiertło; Skok; Uchwyt; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	szt.	-

Wiertło Stopniowe HSS-TiN



- powłoka strukturalna TiN [Titan – Nitride Coating] powłoka z azotku tytanu
- uchwyt cylindryczny
- szlifowany rowek spiralny umożliwia optymalne odprowadzanie wiórów i ogranicza wibracje
- laserowo grawerowane wymiary
- najwyższa gładkość cięcia dzięki szlifowaniu osiowemu i promieniom wzeszlifowaniu
- szlif krzyżowy końcówki umożliwia proste rozpoczęcie pracy, wiercenie bez konieczności użycia punktaka lub wstępnego nawiercenia

S-72528	Wiertło Ø 4-12 mm; Skok 1 mm; Uchwyt Ø 6 mm	1	szt.	-
S-72530	Wiertło Ø 4-20 mm; Skok 2 mm; Uchwyt Ø 8 mm	1	szt.	-
S-72532	Wiertło Ø 6-30 mm; Skok 2 mm; Uchwyt Ø 10 mm	1	szt.	-

Zestaw 3x Wiertło Stopniowe HSS-TiN



• Zestaw wiertel S-72528, S-72530, S-72532

S-72534	Wiertło; Skok; Uchwyt; Ø 4-12 mm; 1 mm; Ø 6 mm; Ø 4-20 mm; 2 mm; Ø 8 mm; Ø 6-30 mm; 2 mm; Ø 10 mm	1	szt.	-

Pogłębiacz stożkowy HSS



- 3 ostrza
- chwyt walcowy
- prawotnący
- kąt wierchołkowy 90
- idealny do bezgratowego i bezdrganowego pogłębiania i okrawania
- najlepsze wyniki przy niskiej prędkości cięcia
- do obróbki stali, żeliwa, metali lekkich i kolorowych

S-72501	Pogłębiacz Ø 6.3 mm; Długość 45 mm; Uchwyt Ø 5 mm	1	szt.	-
S-72503	Pogłębiacz Ø 12.4 mm; Długość 56 mm; Uchwyt Ø 8 mm	1	szt.	-
S-72505	Pogłębiacz Ø 20.5 mm; Długość 63 mm; Uchwyt Ø 10 mm	1	szt.	-

Zestaw 3x Pogłębiacz stożkowy HSS



• Zestaw pogłębiaczy S-72501, S-72503, S-72505

S-72506	Pogłębiacz; Skok; Uchwyt; Ø 6.3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12.4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20.5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	szt.	-

Pogłębiacz stożkowy HSS-TiN



- 3 ostrza
- chwyt walcowy
- prawotnący
- kąt wierchołkowy 90
- idealny do bezgratowego i bezdrganowego pogłębiania i okrawania
- najlepsze wyniki przy niskiej prędkości cięcia
- do obróbki stali, żeliwa, metali lekkich i kolorowych

S-72507	Pogłębiacz Ø 6.3 mm; Długość 45 mm; Uchwyt Ø 5 mm	1	szt.	-
S-72509	Pogłębiacz Ø 12.4 mm; Długość 56 mm; Uchwyt Ø 8 mm	1	szt.	-
S-72511	Pogłębiacz Ø 20.5 mm; Długość 63 mm; Uchwyt Ø 10 mm	1	szt.	-

Zestaw 3x Pogłębiacz stożkowy HSS-TiN



• Zestaw pogłębiaczy S-72507, S-72509, S-72511

S-72512	Pogłębiacz; Skok; Uchwyt; Ø 6.3 mm; 45 mm; Ø 5 mm; Ø 12.4 mm; 56 mm; Ø 8 mm; Ø 20.5 mm; 63 mm; Ø 10 mm	1	szt.	-

Wiertło do betonu Multi



- innowacyjna konstrukcja główki wykonana z węgla spiekane
- spirala wiertła zapewnia optymalne odprowadzanie zwiercin
- do metalu, drewna, betonu i kamienia, wiercenie z uderem oraz bez uderu

S-71289	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 46mm	1/30	szt.	-
S-71291	Ø 5,0 x 85 mm ; dł. Robocza: 53mm	1/25	szt.	-
S-71293	Ø 6,0 x 100 mm ; dł. Robocza: 60mm	1/25	szt.	-
S-71295	Ø 8,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 73mm	1/20	szt.	-
S-71297	Ø 8,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 130mm	1/10	szt.	-
S-71298	Ø 10,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 73mm	1/20	szt.	-
S-71299	Ø 10,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 130mm	1/10	szt.	-
S-71300	Ø 12,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/20	szt.	-

Wiertło do betonu cylindryczne



- innowacyjna konstrukcja główki wykonana z węgla spiekane
- spirala wiertła zapewnia optymalne odprowadzanie zwiercin
- do betonu, muru, cegły, kamienia
- do wiertarek udarowych

S-71301	Ø 3,0 x 70 mm ; dł. Robocza: 40mm	1/250	szt.	-
S-71304	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 40mm	1/200	szt.	-
S-71307	Ø 5,0 x 85 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/150	szt.	-
S-71310	Ø 6,0 x 100 mm ; dł. Robocza: 60mm	1/100	szt.	-
S-71313	Ø 6,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/100	szt.	-
S-71316	Ø 8,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 80mm	1/100	szt.	-
S-71319	Ø 8,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71320	Ø 8,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	-
S-71322	Ø 10,0 x 120 mm ; dł. Robocza: 80mm	1/65	szt.	-
S-71325	Ø 10,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71326	Ø 10,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	-
S-71328	Ø 12,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/50	szt.	-
S-71331	Ø 12,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/40	szt.	-
S-71332	Ø 12,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/25	szt.	-
S-71334	Ø 14,0 x 150 mm ; dł. Robocza: 90mm	1/45	szt.	-
S-71336	Ø 14,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/20	szt.	-
S-71337	Ø 16,0 x 100 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/40	szt.	-
S-71339	Ø 16,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/20	szt.	-
S-71340	Ø 18,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/20	szt.	-
S-71343	Ø 20,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/20	szt.	-
S-71345	Ø 20,0 x 400 mm ; dł. Robocza: 350mm	1/10	szt.	-

Wiertło do betonu SDS-PLUS V3



- powoduje powstawanie mikropęknięć w wierconym materiale
- osiąga zauważalnie większą prędkość wiercenia
- wycentrowanie końcówki zapewnia natychmiastowe nawiercenie i zapobiega ześlizgiwaniu się wiertła z gładkich powierzchni
- ulepszony spłot Vario KVS
- stożkowa spirala
- zwiększona prędkość i wytrzymałość
- odporność na złamanie
- do twardego betonu, muru, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS

S-71041	Ø 4,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71042	Ø 4,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71051	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71052	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71053	Ø 5,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71054	Ø 5,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71055	Ø 5,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71056	Ø 5,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71057	Ø 5,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71058	Ø 5,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71059	Ø 5,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71060	Ø 5,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71061	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71062	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71063	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71064	Ø 6,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71065	Ø 6,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/50	szt.	-
S-71066	Ø 6,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71067	Ø 6,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71068	Ø 6,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71069	Ø 6,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71070	Ø 6,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71071	Ø 6,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71072	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71081	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71082	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71083	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71084	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71085	Ø 8,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71087	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/50	szt.	-
S-71089	Ø 8,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/50	szt.	-
S-71091	Ø 9,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71101	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71102	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71103	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71104	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71105	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71106	Ø 10,0 x 350 mm ; dł. Robocza: 290mm	1/50	szt.	-
S-71107	Ø 10,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 390mm	1/50	szt.	-
S-71109	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/50	szt.	-
S-71122	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	-
S-71123	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	-
S-71124	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	-
S-71125	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	-
S-71126	Ø 12,0 x 360 mm ; dł. Robocza: 310mm	1/30	szt.	-
S-71127	Ø 12,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	-
S-71129	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	-
S-71131	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	-
S-71142	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/25	szt.	-
S-71143	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	-
S-71144	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	-
S-71145	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	-
S-71146	Ø 14,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	-

				
S-71147	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	-
S-71148	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/20	szt.	-
S-71152	Ø 15,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	-
S-71162	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/30	szt.	-
S-71163	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/25	szt.	-
S-71164	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/30	szt.	-
S-71165	Ø 16,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/30	szt.	-
S-71167	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	-
S-71168	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	-
S-71182	Ø 18,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/30	szt.	-
S-71184	Ø 18,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	-
S-71185	Ø 18,0 x 300 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	-
S-71186	Ø 18,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/30	szt.	-
S-71187	Ø 18,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/25	szt.	-
S-71202	Ø 20,0 x 200 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/30	szt.	-
S-71203	Ø 20,0 x 300 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	-
S-71204	Ø 20,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	-
S-71205	Ø 20,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	-
S-71206	Ø 22,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	-
S-71207	Ø 24,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-
S-71208	Ø 25,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-
S-71209	Ø 26,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-

Wiertło do betonu SDS-PLUS X5



- wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, tworząc niezawodne narzędzie do pracy
- innowacyjna geometria cięcia węglika gwarantuje agresywny efekt rozbiórki
- spirala o 4 zwojach zapewnia optymalne usuwanie zwiercin
- wzmocnione skosy spirali zapewniają optymalne wiercenie w przypadku kontaktu wiertła ze zbrojeniem
- rdzeń o wzmocnionej geometrii spirali daje większe ilości energii podczas uderzenia z widiowej koronki wiertniczej
- do twardego betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS PLUS

				
S-71502	Ø 5,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71503	Ø 5,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71504	Ø 5,5 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71505	Ø 5,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71506	Ø 6,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71507	Ø 6,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71509	Ø 6,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71512	Ø 6,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71513	Ø 6,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71514	Ø 6,5 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71515	Ø 7,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71516	Ø 6,5 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71517	Ø 6,5 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71518	Ø 8,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71519	Ø 6,5 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71520	Ø 7,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71521	Ø 8,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71522	Ø 8,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71524	Ø 8,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/50	szt.	-
S-71525	Ø 8,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/50	szt.	-
S-71526	Ø 8,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	-
S-71527	Ø 10,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 100mm	1/50	szt.	-
S-71528	Ø 10,0 x 110 mm ; dł. Robocza: 50mm	1/50	szt.	-
S-71530	Ø 10,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 150mm	1/50	szt.	-
S-71533	Ø 10,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-
S-71536	Ø 10,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/20	szt.	-

				
S-71539	Ø 10,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 390mm	1/20	szt.	-
S-71540	Ø 12,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	-
S-71541	Ø 10,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 540mm	1/30	szt.	-
S-71542	Ø 12,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	-
S-71545	Ø 12,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/50	szt.	-
S-71548	Ø 12,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/20	szt.	-
S-71551	Ø 12,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	-
S-71552	Ø 12,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	-
S-71553	Ø 12,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/25	szt.	-
S-71554	Ø 14,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50	szt.	-
S-71555	Ø 14,0 x 160 mm ; dł. Robocza: 110mm	1/50	szt.	-
S-71556	Ø 14,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/20	szt.	-
S-71558	Ø 14,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/20	szt.	-
S-71560	Ø 14,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-
S-71562	Ø 14,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/20	szt.	-
S-71564	Ø 14,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/25	szt.	-
S-71566	Ø 15,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/20	szt.	-
S-71568	Ø 16,0 x 210 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/40	szt.	-
S-71570	Ø 16,0 x 260 mm ; dł. Robocza: 210mm	1/20	szt.	-
S-71572	Ø 16,0 x 310 mm ; dł. Robocza: 260mm	1/50	szt.	-
S-71574	Ø 16,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-
S-71576	Ø 16,0 x 600 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/30	szt.	-
S-71578	Ø 16,0 x 1000 mm ; dł. Robocza: 950mm	1/20	szt.	-
S-71580	Ø 18,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	-
S-71582	Ø 18,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/20	szt.	-
S-71584	Ø 20,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	-
S-71586	Ø 20,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-
S-71588	Ø 22,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/30	szt.	-
S-71590	Ø 22,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-
S-71592	Ø 24,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/30	szt.	-
S-71594	Ø 24,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-
S-71596	Ø 25,0 x 250 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-
S-71598	Ø 25,0 x 450 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-

Wiertło do betonu SDS-MAX X5



- główka wiertła wykonana z węgla spiekane, zapewniająca maksymalną trwałość
- wiertło wykonane z wysokiej jakości stali stopowej, tworząc niezawodne narzędzie do pracy
- innowacyjna geometria cięcia węgla gwarantuje agresywny efekt rozbiórki
- wzmocnione skosy spirali zapewniają optymalne wiercenie w przypadku kontaktu wiertła ze zbrojeniem
- rdzeń o wzmocnionej geometrii spirali daje większe ilości energii podczas uderzenia z widłowej koronki wiertniczej
- do twardego betonu, betonu zbrojonego, żelbetonu, kamienia naturalnego
- młoty udarowo-obrotowe z uchwytem SDS-MAX

S-71402	Ø 12,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71404	Ø 12,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71406	Ø 14,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71408	Ø 14,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71409	Ø 12,0 x 740 mm ; dł. Robocza: 600mm	1/15	szt.	-	
S-71410	Ø 16,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71412	Ø 16,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71414	Ø 18,0 x 340 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71416	Ø 18,0 x 540 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71418	Ø 20,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71420	Ø 20,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71421	Ø 20,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/20	szt.	-	
S-71422	Ø 22,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/20	szt.	-	
S-71424	Ø 24,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	-	
S-71426	Ø 22,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/15	szt.	-	
S-71427	Ø 22,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/15	szt.	-	
S-71428	Ø 24,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-	
S-71430	Ø 25,0 x 320 mm ; dł. Robocza: 200mm	1/10	szt.	-	
S-71432	Ø 25,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-	
S-71433	Ø 25,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/10	szt.	-	
S-71434	Ø 28,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/10	szt.	-	
S-71435	Ø 26,0 x 520 mm ; dł. Robocza: 400mm	1/10	szt.	-	
S-71436	Ø 28,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/10	szt.	-	
S-71437	Ø 28,0 x 670 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/10	szt.	-	
S-71438	Ø 30,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/10	szt.	-	
S-71440	Ø 30,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	-	
S-71442	Ø 32,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/8	szt.	-	
S-71444	Ø 32,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	-	
S-71445	Ø 32,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/5	szt.	-	
S-71446	Ø 35,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/5	szt.	-	
S-71448	Ø 35,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/8	szt.	-	
S-71449	Ø 35,0 x 670 mm ; dł. Robocza: 550mm	1/5	szt.	-	
S-71450	Ø 38,0 x 370 mm ; dł. Robocza: 250mm	1/5	szt.	-	
S-71451	Ø 38,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	-	
S-71452	Ø 40,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	-	
S-71453	Ø 40,0 x 920 mm ; dł. Robocza: 800mm	1/3	szt.	-	
S-71454	Ø 45,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/5	szt.	-	
S-71455	Ø 52,0 x 570 mm ; dł. Robocza: 450mm	1/4	szt.	-	

Wiertło do betonu SDS-MAX przebiciowe



- głowica w kształcie dzwonu
- asymetrycznie rozmieszczone płytki z węglików spiekanych
- mocna konstrukcja głowicy
- bardzo szybkie wiercenie

S-71457	Ø 40,0 x 550 mm	1/5	szt.	-	
S-71459	Ø 45,0 x 550 mm	1/5	szt.	-	
S-71461	Ø 45,0 x 990 mm	1/3	szt.	-	
S-71463	Ø 55,0 x 550 mm	1/5	szt.	-	
S-71465	Ø 55,0 x 990 mm	1/3	szt.	-	
S-71467	Ø 65,0 x 550 mm	1/5	szt.	-	
S-71469	Ø 65,0 x 990 mm	1/2	szt.	-	
S-71471	Ø 80,0 x 550 mm	1/5	szt.	-	
S-71473	Ø 80,0 x 990 mm	1/2	szt.	-	

Wiertło do drewna cylindryczne



- szpic centrujący zapewnia dokładne nawiercenie
- szybkie odprowadzanie wiórów
- wiercenie bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna

S-71395	Ø 3,0 x 61 mm ; dł. Robocza: 33mm	1/100/500	szt.	-	
S-71397	Ø 4,0 x 75 mm ; dł. Robocza: 43mm	1/100/500	szt.	-	
S-71399	Ø 5,0 x 86 mm ; dł. Robocza: 52mm	1/100/500	szt.	-	
S-71401	Ø 6,0 x 93 mm ; dł. Robocza: 57mm	1/100/500	szt.	-	
S-71403	Ø 8,0 x 117 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/50/250	szt.	-	
S-71405	Ø 10,0 x 133 mm ; dł. Robocza: 87mm	1/50/250	szt.	-	
S-71407	Ø 12,0 x 151 mm ; dł. Robocza: 101mm	1/50/150	szt.	-	

Wiertło do drewna



- wielokrotnie szybsze od wiertel płaskich, łopatkowych
- korpus ze stali węglowej
- potrójna spirala
- gwintowany wierzchołek
- uchwyt sześciokątny hex 1/4"

S-71381	Ø 16,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 65mm	1/50/200	szt.	-	
S-71383	Ø 18,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 65mm	1/25/100	szt.	-	
S-71385	Ø 20,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/25/100	szt.	-	
S-71387	Ø 22,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 75mm	1/25/100	szt.	-	
S-71389	Ø 25,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	-	
S-71391	Ø 28,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	-	
S-71393	Ø 32,0 x 165 mm ; dł. Robocza: 85mm	1/25/100	szt.	-	

Wiertło do drewna świder



- korpus ze stali węglowej
- gwintowany stożek głowicy zapewnia precyzyjne utrzymanie wybranego kierunku wiercenia
- wiercenie bez wyszczerbień
- do twardego i miękkiego drewna
- uchwyt sześciokątny

S-71351	Ø 6,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71353	Ø 8,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71355	Ø 10,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71357	Ø 12,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71359	Ø 14,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71361	Ø 16,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/200	szt.	-
S-71363	Ø 20,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/100	szt.	-
S-71365	Ø 22,0 x 230 mm ; dł. Robocza: 160mm	1/50/100	szt.	-
S-71367	Ø 10,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	-
S-71369	Ø 12,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	-
S-71371	Ø 14,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	-
S-71373	Ø 16,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/50/100	szt.	-
S-71375	Ø 18,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/100	szt.	-
S-71377	Ø 20,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/50	szt.	-
S-71379	Ø 22,0 x 460 mm ; dł. Robocza: 375mm	1/25/50	szt.	-

Wiertło do drewna płaskie



- specjalna geometria głowki gwarantująca szybsze i dokładniejsze wiercenie
- do twardego i miękkiego drewna
- wykonane ze specjalnie utwardzonej stali
- uchwyt sześciokątny hex 1/4"

S-72001	Ø 6 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72003	Ø 8 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72005	Ø 10 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72007	Ø 12 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72009	Ø 13 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72011	Ø 14 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72013	Ø 16 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72015	Ø 17 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72017	Ø 18 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72019	Ø 19 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72021	Ø 20 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72023	Ø 22 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72025	Ø 24 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72027	Ø 25 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72029	Ø 26 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72031	Ø 28 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72033	Ø 30 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72035	Ø 32 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72037	Ø 35 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72039	Ø 36 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72041	Ø 38 x 152 mm	1/50	szt.	-
S-72043	Ø 40 x 152 mm	1/50	szt.	-

Adapter do wiertel do drewna i bitów



- uchwyt sześciokątny hex 1/4"
- wykonany ze specjalnie utwardzonej stali

S-72045	300 mm	1/50	szt.	-

Wiertło do szkła



- twardość końcówki z węgla wolframu: 89,5 HRA
- podwójna płytka tnąca
- szybka wymiana chwytu, łatwy do montażu i demontażu, bez poślizgu
- przeskok końcowy mniejszy niż 1% całkowitej długości
- drobne zaostrenie, dobra ostryść wiercenia
- twardość utwardzanego cieplnie trzpienia 30 HRC

S-72170	Długość całkowita: 73 ; Średnica: Ø4	1/5/75	szt.	-
S-72172	Długość całkowita: 75 ; Średnica: Ø 5	1/5/60	szt.	-
S-72174	Długość całkowita: 75 ; Średnica: Ø 6	1/5/60	szt.	-
S-72176	Długość całkowita: 83 ; Średnica: Ø 8	1/5/50	szt.	-
S-72178	Długość całkowita: 86 ; Średnica: Ø10	1/5/50	szt.	-
S-72180	Długość całkowita: 88 ; Średnica: Ø12	1/5/50	szt.	-

Wiertła do szkła - komplet



- twardość końcówki z węgla wolframu: 89,5 HRA
- podwójna płytka tnąca
- szybka wymiana chwytu, łatwy do montażu i demontażu, bez poślizgu
- przeskok końcowy mniejszy niż 1% całkowitej długości
- drobne zaostrenie, dobra ostryść wiercenia

S-72182	Średnica: KOMPLET Ø4 - Ø10 ; 5EL	1/80	kpl.	-

Dłuto szpiczaste SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

S-71601	250 mm	1/5/40	szt.	-

Dłuto wąskie SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

S-71603	20 x 250 mm	1/5/40	szt.	-

Dłuto szerokie SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

S-71605	40 x 250 mm	1/5/40	szt.	-

Dłuto drążone SDS-PLUS



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- lekkie młoty udarowo-obrotowe do 5 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

S-71607	22 x 250 mm	1/5/40	szt.	-

Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS-PLUS



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

S-71625	250 mm	1/50	szt.	-

Dłuto samoostrzące wąskie SDS-PLUS



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

S-71626	20 x 250 mm	1/50	szt.	-

Dłuto samoostrzące szpiczaste SDS-MAX



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

S-71627	400 mm	1/15	szt.	-

Dłuto samoostrzące wąskie SDS-MAX



- samoostrzące
- wykonane ze stali stopowej
- nie blokuje się w obrabianym materiale

S-71628	25 x 400 mm	1/15	szt.	-

Dłuto szpiczaste SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

S-71610	280 mm	1/5/40	szt.	-
S-71612	400 mm	1/5/20	szt.	-
S-71614	600 mm	1/5/20	szt.	-

Dłuto wąskie SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

	Ø			
S-71616	25 x 280 mm	1/5/40	szt.	-
S-71618	25 x 400 mm	1/5/20	szt.	-
S-71620	25 x 600 mm	1/5/20	szt.	-

Dłuto szerokie SDS-MAX



- do prac remontowych
- wykonane ze stali stopowej
- młoty udarowo-obrotowe 5 - 12 kg
- do betonu, kamienia naturalnego itp.

	Ø			
S-71622	50 x 400 mm	1/5/20	szt.	-
S-71624	75 x 300 mm	1/5/20	szt.	-

Otwornice i technika diamentowa

Zestaw otwornic diamentowych



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- dodatkowy boczny nasyp diamentowy
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt M14
- do bezударowego wiercenia otworów na sucho w szkle, szkło zbrojonym, marmurze, granicie, gresie itp.
- Ø 6,0; 8,0; 10,0; 12,0; 20,0; 27,0; 35,0; 50,0; 55,0; 60,0; 75,0 mm

	Ø			
S-71038	Ø 6,0 - 75,0 mm ; max. 13000 rpm ; 11 el.	1/10	szt.	-

Diamentowa koronka wiertnicza



- wiertło koronowe zaprojektowane do pracy w trudnych warunkach
- segmenty spawane laserowo
- wysokość segmentu 11 mm
- używane do wiercenia na mokro lub sucho, przy użyciu statywu lub bez
- materiał: beton, beton zbrojony, żelbet, żelbet zbrojony

	Ø			
S-70640	Ø 16 / 400 mm (długość) / pierścień (diamentowy segment); 1/2"	1	szt.	-
S-70642	Ø 18 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70644	Ø 20 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70646	Ø 22 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70648	Ø 24 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70650	Ø 25 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70652	Ø 26 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70654	Ø 28 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70656	Ø 30 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70658	Ø 32 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70660	Ø 35 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70662	Ø 40 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70664	Ø 42 / 400 mm / pierścień 1/2"	1	szt.	-
S-70666	Ø 52 / 450 mm / 5 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70668	Ø 62 / 450 mm / 6 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70670	Ø 72 / 450 mm / 6 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70672	Ø 82 / 450 mm / 7 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70674	Ø 102 / 450 mm / 9 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70676	Ø 112 / 450 mm / 10 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70678	Ø 122 / 450 mm / 10 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70680	Ø 132 / 450 mm / 11 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70682	Ø 142 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70684	Ø 152 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70686	Ø 162 / 450 mm / 12 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70688	Ø 182 / 450 mm / 14 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70690	Ø 200 / 450 mm / 15 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70692	Ø 225 / 450 mm / 16 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70694	Ø 250 / 450 mm / 18 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70719	Ø 280 / 450 mm / 18 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70714	Ø 300 / 450 mm / 22 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70716	Ø 350 / 450 mm / 24 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70718	Ø 400 / 450 mm / 26 segm. / 1 1/4"	1	szt.	-

Otwornica diamentowa



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- wypełniona parafiną
- uchwyt sześciokątny
- do bezударowego wiercenia otworów na sucho w szkle, marmurze, granicie, gresie oraz ceramice itp.

	Ø			
S-71001	Ø 6,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	-
S-71003	Ø 8,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	-
S-71005	Ø 10,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	-
S-71007	Ø 12,0 mm ; max. 3000 rpm	1/10/100	szt.	-

Otwornica diamentowa



- krawędzie pokryte posypem diamentowym
- dodatkowy boczny nasyp diamentowy
- korpus toczony z jednego kawałka stali
- uchwyt M14
- do bezударowego wiercenia otworów na sucho w szkło, szkło zbrojonym, marmurze, granicie, gresie itp.



S-71002	Ø 6,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	-
S-71004	Ø 8,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	-
S-71006	Ø 10,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	-
S-71008	Ø 12,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10	szt.	-
S-71009	Ø 20,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	-
S-71011	Ø 25,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	-
S-71013	Ø 27,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	-
S-71015	Ø 35,0 mm ; max. 11000 rpm	1/10/20	szt.	-
S-71017	Ø 55,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	-
S-71019	Ø 65,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	-
S-71020	Ø 68,0 mm ; max. 11000 rpm	1/5/20	szt.	-
S-71021	Ø 75,0 mm ; max. 13000 rpm	1/5/20	szt.	-

Przedłużka 500 1 1/4"



S-70696	500 mm / 1 1/4"	1	szt.	-
S-70698	300 mm / 1 1/4"	1	szt.	-

Przedłużka 500 R 1/2"



S-70700	500 mm / R 1/2"	1	szt.	-
S-70702	300 mm / R 1/2"	1	szt.	-

Adapter mufa 1 1/4 na R 1/2



S-70704	1 1/4 na R 1/2	1	szt.	-

Adapter czop 1 1/4 na R 1/2



S-70706	1 1/4 na R 1/2	1	szt.	-

Adapter H BI+



• Kompatybilny z: HILTI DD-110, 120, 130, 150, 160

S-70708	BI+	1	szt.	-

Adapter H BU



• Kompatybilny z: HILTI DD-160

S-70710	BU	1	szt.	-

Adapter H BL



• Kompatybilny z: HILTI DD-200, 250, 350, 500

S-70712	BL	1	szt.	-

Otwornica Bimetaliczna



- bardzo długa żywotność
- geometria zębów zapewnia bardzo szybkie i precyzyjne wycinanie otworu
- wysoka domieszka kobaltu 8%
- długość otwornicy 44 mm
- materiał: drewno, płyty kartonowo-gipsowe, tworzywo sztuczne, metal, stal nierdzewna
- kompatybilna z adapterem w systemie CLICK

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70720	Ø 20 mm	1/50	szt.	-	-
S-70722	Ø 22 mm	1/50	szt.	-	-
S-70724	Ø 25 mm	1/25	szt.	-	-
S-70726	Ø 27 mm	1/25	szt.	-	-
S-70728	Ø 30 mm	1/25	szt.	-	-
S-70730	Ø 32 mm	1/25	szt.	-	-
S-70732	Ø 35 mm	1/25	szt.	-	-
S-70734	Ø 38 mm	1/25	szt.	-	-
S-70736	Ø 40 mm	1/25	szt.	-	-
S-70738	Ø 44 mm	1/25	szt.	-	-
S-70740	Ø 48 mm	1/25	szt.	-	-
S-70742	Ø 51 mm	1/25	szt.	-	-
S-70744	Ø 54 mm	1/25	szt.	-	-
S-70746	Ø 60 mm	1/25	szt.	-	-
S-70748	Ø 64 mm	1/25	szt.	-	-
S-70750	Ø 65 mm	1/25	szt.	-	-
S-70752	Ø 67 mm	1/25	szt.	-	-
S-70754	Ø 68 mm	1/20	szt.	-	-
S-70756	Ø 70 mm	1/20	szt.	-	-
S-70758	Ø 76 mm	1/20	szt.	-	-
S-70760	Ø 79 mm	1/20	szt.	-	-
S-70762	Ø 83 mm	1/20	szt.	-	-
S-70764	Ø 89 mm	1/20	szt.	-	-
S-70766	Ø 102 mm	1/10	szt.	-	-
S-70768	Ø 105 mm	1/10	szt.	-	-
S-70770	Ø 114 mm	1/10	szt.	-	-
S-70772	Ø 127 mm	1/8	szt.	-	-

Wiertło centrujące do otwornic bimetalicznych



- wiertło centrujące z uchwytem sześciokątnym 1/4"
- wierzchołek szlifowany, kąt 135°

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70774	Ø 7,3 mm ; L - 85mm	1/100	szt.	-	-

Adapter HEX do otwornic bimetalicznych



- zapewnia wygodną i szybką wymianę otwornicy
- uchwyt sześciokątny hex Ø 8,7 mm
- do adapteru należy dodatkowo dokupić wiertło centrujące: S-70774

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70776	do otwornic Ø 14-210 mm	1/60	szt.	-	-

Zestaw otwornic bimetalicznych dla instalatorów sanitarnych / elektryków



- 6 pił otwornic bimetalicznych
- 1 adapter Power Change
- 2 wiertła centrujące HSS-G

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70778	dla instalatorów sanitarnych 20; 25; 32; 38; 51; 68 mm	1	szt.	-	-
S-70780	zestaw dla elektryków 22; 30; 35; 44; 51; 68 mm	1	szt.	-	-

Otwornica MULTI



- do twardych i miękkich materiałów
- zęby z węglików spiekanych
- do wiercenia otworów w drewnie, płytce gk, pvc, cegle oraz porothermie

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70596	Ø 19 mm	1/30	szt.	-	-
S-70598	Ø 22 mm	1/30	szt.	-	-
S-70600	Ø 25 mm	1/30	szt.	-	-
S-70602	Ø 32 mm	1/15	szt.	-	-
S-70604	Ø 35 mm	1/15	szt.	-	-
S-70606	Ø 40 mm	1/15	szt.	-	-
S-70608	Ø 44 mm	1/10	szt.	-	-
S-70610	Ø 51 mm	1/10	szt.	-	-
S-70612	Ø 54 mm	1/5	szt.	-	-
S-70616	Ø 60 mm	1/5	szt.	-	-
S-70618	Ø 64 mm	1/5	szt.	-	-
S-70620	Ø 68 mm	1/5	szt.	-	-
S-70622	Ø 73 mm	1/5	szt.	-	-
S-70624	Ø 76 mm	1/5	szt.	-	-
S-70626	Ø 83 mm	1/5	szt.	-	-
S-70628	Ø 92 mm	1/5	szt.	-	-
S-70630	Ø 102 mm	1/5	szt.	-	-
S-70632	Ø 127 mm	1	szt.	-	-

Adapter HEX do otwornic MULTI



- uchwyt SDS-PLUS
- średnica wiertła: Ø 8 mm
- gwint M16

	Ø	1/2"	1/4"	3/8"	1/2"
S-70634	Ø 14 - Ø 30 mm	1/15	szt.	-	-
S-70636	Ø 32 - Ø 210 mm	1/10	szt.	-	-

Otwornica diamentowa do betonu



- do wykonywania otworów pod instalację puszek elektrycznych, rozdzielczych i próżniowych
- przeznaczona do wiercenia bezударowego
- segment diamentowy Turbo
- zewnętrzna powierzchnia transportująca urobek w kształcie spirali
- otwory wyrzutowe
- zalecane adaptory: Adapter SDS plus S-70801, Adapter HEX S-70803

S-70804	Ø68 x 80 mm; max. 1450 rpm	1	szt.	-
S-70806	Ø82 x 80 mm; max 1200 rpm	1	szt.	-

Otwornica diamentowa do betonu

NOWOŚĆ


- do wiercenia w betonie, betonie zbrojonym i kamieniach naturalnych
- wykorzystuje funkcję mikroudaru
- wykonuje otwory o średnicy 68 mm i pasuje do wiertnicy DBPI32 STALCO
- wyposażona w segmenty diamentowe
- system bananowych otworów ułatwia odprowadzanie urobku i kurzu

S-70805	Ø68 x 80 mm M16 ilość segmentów diamentowych: 5 (20x3,8x10 mm) max prędkość obrotowa: 3000 rpm	1/	szt.	-
S-70807	Ø82 x 80 mm M16 ilość segmentów diamentowych: 6 (20x3,8x10 mm) max prędkość obrotowa: 1500 rpm	1/	szt.	-

Adapter SDS-Plus do otwornic diamentowych



- wyposażony w wiertło z uchwytem stożkowym oraz wybijać klinowy
- przeznaczony do otwornic diamentowych S-70804, S-70806

S-70801	Ø21 x 110 mm; SDS-Plus; M16; wiertło: Ø8 x 120 mm	1	szt.	-

Adapter Hex do otwornic diamentowych



- wyposażony w wiertło z uchwytem stożkowym oraz wybijać klinowy
- przeznaczony do otwornic diamentowych S-70804, S-70806

S-70803	Ø22 x 110 mm; HEX; M16; wiertło: Ø8 x 120 mm	1	szt.	-

Piły i tarcze

Tarcza diamentowa segmentowa



- wysokość segmentu: 8 mm
- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, kostki, dachówki

S-71951	Ø 115 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71953	Ø 125 x 2,0 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71955	Ø 180 x 2,4 x 22, 23 mm	1/25/50	szt.	-
S-71957	Ø 230 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa pełna



- wysokość segmentu: 8 mm
- do cięcia na sucho i mokro: płytek, ceramiki, porcelany, marmuru

S-71959	Ø 115 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71961	Ø 125 x 1,4 x 22,23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71963	Ø 180 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	-
S-71965	Ø 200 x 1,8 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	-
S-71967	Ø 230 x 1,8 x 22,23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa do ceramiki



- wysokość segmentu: 10 mm
- kształt segmentu zapobiega wyszczerbianiu się ciętego materiału
- bardzo wysoka żywotność
- do cięcia na sucho: glazury, ceramiki, gresu, porcelany, marmuru

S-71962	Ø 125 x 1,4 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71964	Ø 180 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25/50	szt.	-
S-71966	Ø 200 x 1,9 x 25,4 / 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71968	Ø 230 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71970	Ø 250 x 2,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza diamentowa turbo



- wysokość segmentu: 10 mm
- do cięcia na sucho: kamienia, betonu, granitu, betonu zbrojonego (pręty o średnicy poniżej 8 mm), kostki, dachówki

S-71969	Ø 115 x 2,2 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71971	Ø 125 x 2,4 x 22, 23 mm	1/50/100	szt.	-
S-71973	Ø 180 x 2,6 x 22, 23 mm	1/25/50	szt.	-
S-71975	Ø 230 x 2,8 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza do cięcia z węglików spiekanych X-LOCK



- do cięcia drewna, plastiku, tworzyw sztucznych, powierzchni gipsowych oraz cienkich elementów metalowych,
- krawędź tnąca z grysłu węglkowego wytwarzanego w technologii topienia laserowego: trwałość i bezpieczne działanie przy różnych materiałach.
- smukła konstrukcja korpusu ze szczeliną dylatacyjną zapobiegającą odkształceniu tarczy i zapewniającej wyjątkowo wysokie prędkości cięcia
- system mocowania X-LOCK - najszybszy system wymiany akcesoriów na rynku. Pasuje również do szlifierek kątowych do nakrętek i gwintów

S-72200	12250 1/min-1; M14/Ø22,23 mm	1	szt.	-

Tarcza do cięcia metalu - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

S-71651	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71653	Ø 115 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71655	Ø 115 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71657	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71659	Ø 125 x 1,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71661	Ø 125 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71662	Ø 180 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71663	Ø 180 x 2,5 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71665	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71667	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71669	Ø 300 x 3,0 x 32, 23 mm	1/10	szt.	-
S-71671	Ø 350 x 3,5 x 32, 23 mm	1/10	szt.	-
S-71672	Ø 350 x 3,5 x 25,4 mm	1/10	szt.	-
S-71673	Ø 400 x 4,0 x 32, 23 mm	1/10	szt.	-

Tarcza do cięcia metalu - płaska



- do cięcia na sucho: stali hartowanej, stali nierdzewnej, blachy powlekanej
- nasyp cyrkonowy

S-71658	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm; cyrkon	1/25	szt.	-
S-71666	Ø 230 x 1,9 x 22, 23 mm; cyrkon	1/25	szt.	-

Tarcza do cięcia metalu - wypukła



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

S-71675	Ø 115 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71677	Ø 125 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71679	Ø 180 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71681	Ø 230 x 3,2 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza pilarska do cięcia stali



- nie podgrzewa materiału - cięcie odbywa się poprzez skrawanie
- zęby z wysokiej jakości węgla spiekane
- idealnie gładka krawędź po cięciu
- do 10 razy większa żywotność względem tarczy korundowej w podobnym rozmiarze

S-71980	Ø355 x 2,4 x Ø25,4; 72 z; max. 1500 rpm	1/0/10	szt.	-

Tarcza do cięcia aluminium



- tarcza do cięcia blach, profili, elementów aluminiowych
- nie odbarwia ciętego materiału
- nie ulega zapychaniu

S-71687	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza do cięcia stali nierdzewnej - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

	i			
S-71683	Ø 115 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71685	Ø 125 x 1,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza do cięcia betonu - płaska



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

	i			
S-71631	Ø 115 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71633	Ø 115 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71635	Ø 125 x 1,6 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71637	Ø 125 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71639	Ø 180 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-
S-71641	Ø 230 x 3,0 x 22, 23 mm	1/25	szt.	-

Tarcza do szlifowania metalu - wypukła



- bardzo drobna ziarnistość tarczy daje doskonały efekt wykończenia ciętej powierzchni
- niski poziom drgań i hałasu
- duża wytrzymałość na uszkodzenia mechaniczne

	i			
S-71643	Ø 115 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	-
S-71645	Ø 125 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	-
S-71647	Ø 180 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	-
S-71649	Ø 230 x 6,0 x 22, 23 mm	1/10	szt.	-

Tarcza szlifierska ceramiczna



- materiał: węgiel krzemu
- tarcza szlifierska półelastyczna
- przeznaczenie: gres, ceramika itp..

	i			
S-71689	Ø 127 mm ; G36	5/25	szt.	-
S-71690	Ø 127 mm ; G60	5/25	szt.	-
S-71691	Ø 127 mm ; G80	5/25	szt.	-
S-71692	Ø 127 mm ; G100	5/25	szt.	-
S-71693	Ø 127 mm ; G120	5/25	szt.	-

Tarnik piła do szlifierki kątovej



- do cięcia i nacinania rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

	i			
S-71271	tarnik - piła ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	-
S-71273	tarnik - piła ; Ø 230 x 22, 23 mm	1/20	szt.	-

Tarnik skośny do szlifierki kątovej



- do szlifowania, frezowania, zdzierania
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

	i			
S-71267	tarnik skośny ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	-

Tarnik wypuszczony do szlifierki kątovej



- do szlifowania
- kształt zapewnia szybką pracę całą powierzchnią
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

	i			
S-71269	tarnik wypuszczony ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/40	szt.	-

Tarnik uniwersalny do szlifierki kątovej



- do cięcia, szlifowania i nacinania rowków
- do obróbki drewna, tworzyw sztucznych, gumy

	i			
S-71275	tarnik uniwersalny ; Ø 125 x 22, 23 mm	1/60	szt.	-

Ściernice i szczotki

Tarcza ścierna listkowa



- do szlifowania płaszczyzn, wyrównywania spawów oraz usuwania rdzy
- przeznaczenie: metal, stal nierdzewna inox, stal kwasoodporna, stal zwykła, narzędziowa, hartowana, metale niezależne, drewno, lakiery, szpachla

	Ø				
S-71696	Ø 125 x 22, 23 mm	G40	1/10	szt.	-
S-71697	Ø 125 x 22, 23 mm	G60	1/10	szt.	-
S-71698	Ø 125 x 22, 23 mm	G80	1/10	szt.	-

Tarcza ścierna listkowa



- nasyp cyrkonowy
- zdzieranie, szlifowanie stali oraz stali nierdzewnej

	Ø				
S-71235	Ø 115 x 22, 23 mm	G40; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71238	Ø 115 x 22, 23 mm	G60; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71241	Ø 115 x 22, 23 mm	G80; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71244	Ø 115 x 22, 23 mm	G100; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71247	Ø 125 x 22, 23 mm	G40; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71250	Ø 125 x 22, 23 mm	G60; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71253	Ø 125 x 22, 23 mm	G80; cyrkon	5/10/120	szt.	-
S-71256	Ø 125 x 22, 23 mm	G100; cyrkon	5/10/120	szt.	-

Tarcza ścierna listkowa




- elektrokorund
- uniwersalne - zdzieranie, szlifowanie stali, aluminium, drewna, tworzyw sztucznych

	Ø				
S-71211	Ø 115 x 22, 23 mm	G40; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71214	Ø 115 x 22, 23 mm	G60; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71217	Ø 115 x 22, 23 mm	G80; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71220	Ø 115 x 22, 23 mm	G100; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71223	Ø 125 x 22, 23 mm	G40; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71226	Ø 125 x 22, 23 mm	G60; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71229	Ø 125 x 22, 23 mm	G80; elektrokorund	5/10/120	szt.	-
S-71232	Ø 125 x 22, 23 mm	G100; elektrokorund	5/10/120	szt.	-

Materiały ściernie

Krążek ścierny siatkowy

NOWOŚĆ


- odsysanie pyłu na całej powierzchni, bez efektu zatykania
- wysoka wydajność zapewniająca wysoką produktywność
- wysoka odporność na rozdarcie dzięki wytrzymałemu podkładowi z siatki
- wysoka elastyczność
- bardzo wysoka agresywność
- minimalny stopień zaklejania
- brak uzależnienia od układu otworów odsysających urządzenia
- mocowanie: na rzep, nasyp: elektrostatyczny, spoiwo: żywica

S-72300	125 mm, gr.80	50/	opak.	-
S-72302	125 mm, gr.120	50/	opak.	-
S-72304	125 mm, gr.180	50/	opak.	-
S-72306	125 mm, gr.240	50/	opak.	-
S-72308	125 mm, gr.320	50/	opak.	-
S-72310	150 mm, gr.80	50/	opak.	-
S-72312	150 mm, gr.120	50/	opak.	-
S-72314	150 mm, gr.180	50/	opak.	-
S-72316	150 mm, gr.240	50/	opak.	-
S-72318	150 mm, gr.320	50/	opak.	-
S-72320	225 mm, gr.80	25/	opak.	-
S-72322	225 mm, gr.120	25/	opak.	-
S-72324	225 mm, gr.180	25/	opak.	-
S-72326	225 mm, gr.240	25/	opak.	-

Krążek ścierny siatkowy - opakowanie 5 sztuk.

NOWOŚĆ


- odsysanie pyłu na całej powierzchni, bez efektu zatykania
- wysoka wydajność zapewniająca wysoką produktywność
- wysoka odporność na rozdarcie dzięki wytrzymałemu podkładowi z siatki
- wysoka elastyczność
- bardzo wysoka agresywność
- minimalny stopień zaklejania
- brak uzależnienia od układu otworów odsysających urządzenia
- mocowanie: na rzep, nasyp: elektrostatyczny, spoiwo: żywica

S065172328	125mm, gr.80	1/	opak.	-
S065172330	125mm, gr.120	1/	opak.	-
S065172332	125mm, gr.180	1/	opak.	-
S065172334	125mm, gr.240	1/	opak.	-
S065172336	125mm, gr.320	1/	opak.	-
S065172338	150mm, gr.80	1/	opak.	-
S065172340	150mm, gr.120	1/	opak.	-
S065172342	150mm, gr.180	1/	opak.	-
S065172344	150mm, gr.240	1/	opak.	-
S065172346	150mm, gr.320	1/	opak.	-
S065172348	225mm, gr.80	1/	opak.	-
S065172350	225mm, gr.120	1/	opak.	-
S065172352	225mm, gr.180	1/	opak.	-
S065172354	225mm, gr.240	1/	opak.	-

Kostka ścierna ścięta



- 4 powierzchnie ściernie
- wysoka jakość nasypu
- bardzo elastyczna
- do pracy na mokro i sucho

S-71280	G36	1/100	szt.	-
S-71281	G60	1/100	szt.	-
S-71282	G80	1/100	szt.	-
S-71283	G100	1/100	szt.	-
S-71284	G120	1/100	szt.	-
S-71285	G150	1/100	szt.	-
S-71286	G180	1/100	szt.	-
S-71287	G220	1/100	szt.	-

Kostka ścierna



- 4 powierzchnie ściernie
- wysoka jakość nasypu
- bardzo elastyczna
- do pracy na mokro i sucho

S-71259	G36	1/100	szt.	-
S-71260	G60	1/100	szt.	-
S-71261	G80	1/100	szt.	-
S-71262	G100	1/100	szt.	-
S-71263	G120	1/100	szt.	-
S-71264	G150	1/100	szt.	-
S-71265	G180	1/100	szt.	-
S-71266	G220	1/100	szt.	-

Brzeszczoty i frezy

Brzeszczot do wyrzynarek



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71982	4,0 x 100 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71984	2,4 - 5,0 x 132 mm ; HCS/HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71986	1,2 - 2,6 x 100 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-

Brzeszczot do wyrzynarek



- agresywny kształt zębów powoduje mniejsze wibracje i większą prędkość cięcia materiału
- HCS (stal węglowa) - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych
- HSS (stal szybkołotną hartowaną) - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych

S-71708	2,7 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71710	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71711	2,5 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71713	3,0 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71719	2,0 x 56 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	-
S-71721	4,0 - 5,2 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71724	4,0 x 125 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71725	2,0 - 3,0 x 74 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	-
S-71727	3,0 x 91 mm ; HCS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/50	kpl.	-
S-71731	1,1 - 1,5 x 67 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-
S-71733	1,9 - 2,3 x 67 mm ; HSS ; kpl. 5 szt. ; Bosch	1/10/100	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71994	1,8-3,2 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71992	1,5 x 240 mm ; HCS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71988	1,8-2,6 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71993	1,4 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- HSS - do cięcia metalu, aluminium, metali kolorowych
- HCS - do cięcia drewna, płyt pilśniowych, tworzyw sztucznych

S-71990	2,0 x 200 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-
S-71996	4,3 x 150 mm ; HCS/HSS ; kpl. 3 szt. ; Bosch	1/5/50	kpl.	-

Brzeczczot do pił szablanych



- agresywny kształt zębów zmniejsza wibracje i zwiększa prędkość cięcia
- zęby zaopatrzone w węgiel spiekany (widia)
- HM do cięcia porothermu

S-71997	240 x 23 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	-
S-71998	305 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	-
S-71999	455 x 50 x 1,5 mm ; HM ; Bosch	1/5/50	szt.	-



SYSTEMY
ZAMOCOWAŃ

Zamocowania ogólne

Kołek rozporowy do szybkiego montażu



- Materiał: koszulka z polipropylenu, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

KSM06040200	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm	2/24	100s	-
KSM06040100	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm	1/18	100s	-
KSM06060200	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm	2/18	100s	-
KSM06060100	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm	1/12	100s	-
KSM06080100	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm	1/12	100s	-
KSM08045100	koszulka: Ø8x45mm ; gwóźdź: Ø4,8x50mm	1/12	100s	-
KSM08060100	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm	1/9	100s	-
KSM08080100	koszulka: Ø8x80mm ; gwóźdź: Ø4,8x85mm	1/9	100s	-
KSM08100100	koszulka: Ø8x100mm ; gwóźdź: Ø4,8x105mm	1/6	100s	-
KSM08120100	koszulka: Ø8x120mm ; gwóźdź: Ø4,8x125mm	1/6	100s	-
KSM08140100	koszulka: Ø8x140mm ; gwóźdź: Ø4,8x145mm	1/6	100s	-
KSM08160100	koszulka: Ø8x160mm ; gwóźdź: Ø4,8x165mm	1/6	100s	-
KSM10080050	koszulka: Ø10x80mm ; gwóźdź: Ø6,8x86mm	0.5/6	100s	-
KSM10100050	koszulka: Ø10x100mm ; gwóźdź: Ø6,8x106mm	0.5/4.5	100s	-
KSM10120050	koszulka: Ø10x120mm ; gwóźdź: Ø6,8x126mm	0.5/4.5	100s	-
KSM10140050	koszulka: Ø10x140mm ; gwóźdź: Ø6,8x146mm	0.5/4.5	100s	-
KSM10160050	koszulka: Ø10x160mm ; gwóźdź: Ø6,8x166mm	0.5/3	100s	-
KSM10180050	koszulka: Ø10x180mm ; gwóźdź: Ø6,8x186mm	0.5/3	100s	-
KSM10200050	koszulka: Ø10x200mm ; gwóźdź: Ø6,8x206mm	0.5/3	100s	-

Kołek rozporowy do szybkiego montażu z kołnierzem



- Materiał: koszulka z polipropylenu, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

KSMK06040200	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm	2/24	100s	-
KSMK06040100	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm	1/18	100s	-
KSMK06060100	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm	1/12	100s	-
KSMK06080100	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm	1/9	100s	-
KSMK08060100	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm	1/9	100s	-

Kołek rozporowy metalowy do wbijania



- Materiał: koszulka rozporowa ze stopu ZnAl, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego

KSM06040	koszulka: Ø5,7x40mm, min. kotwienie 25 mm	1/18	100s	-
KSM06050	koszulka: Ø5,7x50mm min. kotwienie 25 mm	1/12	100s	-
KSM06065	koszulka: Ø5,7x65mm min. kotwienie 25 mm	1/12	100s	-

Kotwa do sufitów podwieszanych



- Materiał: stal węglowa, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego, cegły pełnej ceramicznej

ZSP635	koszulka: Ø6x35mm, min. kotwienie 25 mm	1/18	100s	-
ZSP665	koszulka: Ø6x65mm, min. kotwienie 25 mm	1/12	100s	-


Kotwa opaskowa do sufitów podwieszanych



- Materiał: stal węglowa, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, zarysowanego lub niezarysowanego, cegły pełnej ceramicznej

ZSP06	koszulka: Ø6x60mm	1/12	100s	-

Kołek rozporowy ramowy do różnych podłoży



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem sześciokątnym i gniazdem TORX
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych z otworami, pustaków silikatowych drążonych z otworami, betonu kruszywowego, autoklawizwanego betonu komórkowego

TXK08060	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.5/9	100s	-
TXK08080	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.5/6	100s	-
TXK08100	koszulka: Ø8x100mm ; wkręt: Ø5,5x105mm	0.5/6	100s	-
TXK08120	koszulka: Ø8x120mm ; wkręt: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100s	-
TXK08140	koszulka: Ø8x140mm ; wkręt: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100s	-
TXK08160	koszulka: Ø8x160mm ; wkręt: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100s	-
TXK10080	koszulka: Ø10x80mm ; wkręt: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100s	-
TXK10100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	-
TXK10120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	-
TXK10140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/2.25	100s	-
TXK10160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	-
TXK10180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	-
TXK10200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100s	-
TXK10225	koszulka: Ø10x225mm ; wkręt: Ø6,9x230mm	0.15.6	100s	-
TXK10250	koszulka: Ø10x250mm ; wkręt: Ø6,9x255mm	0.15.6	100s	-
TXK10275	koszulka: Ø10x275mm ; wkręt: Ø6,9x280mm	0.15.6	100s	-
TXK10300	koszulka: Ø10x300mm ; wkręt: Ø6,9x305mm	0.15.6	100s	-

Kołek rozporowy ramowy do różnych podłoży



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt z łbem sześciokątnym i gniazdem TORX, stal nierdzewna A4/316
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego

TXKA408060	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.20/2.4	100s	-
TXKA408080	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.20/2.4	100s	-
TXKA408100	koszulka: Ø8x100mm ; wkręt: Ø5,5x105mm	0.20/2.4	100s	-
TXKA410080	koszulka: Ø10x80mm ; wkręt: Ø6,9x85mm	0.1/1.2	100s	-
TXKA410100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.1/1.2	100s	-
TXKA410120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.1/1.2	100s	-

Kołek rozporowy ramowy do różnych podłoży



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem stożkowym i gniazdem TORX
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych z otworami, pustaków silikatowych drążonych z otworami, betonu kruszywowego, autoklawizwanego betonu komórkowego

TXS08060	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.5/9	100s	-
TXS08080	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.5/6	100s	-
TXS08100	koszulka: Ø8x100mm ; wkręt: Ø5,5x105mm	0.5/6	100s	-
TXS08120	koszulka: Ø8x120mm ; wkręt: Ø5,5x125mm	0.5/4.5	100s	-
TXS08140	koszulka: Ø8x140mm ; wkręt: Ø5,5x145mm	0.5/4.5	100s	-
TXS08160	koszulka: Ø8x160mm ; wkręt: Ø5,5x165mm	0.5/4.5	100s	-
TXS10080	koszulka: Ø10x80mm ; wkręt: Ø6,9x85mm	0.25/4.5	100s	-
TXS10100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	-
TXS10120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	-
TXS10140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/3	100s	-
TXS10160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	-
TXS10180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	-
TXS10200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/1.5	100s	-

Kołek rozporowy ramowy do różnych podłoży



- Materiał: koszulka wykonana z wysokogatunkowego poliamidu (nylonu), wkręt z łbem stożkowym i gniazdem TORX, stal nierdzewna A4/316
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego

TXSA408060	koszulka: Ø8x60mm ; wkręt: Ø5,5x65mm	0.20/2.4	100s	-
TXSA408080	koszulka: Ø8x80mm ; wkręt: Ø5,5x85mm	0.20/2.4	100s	-

Kołek rozporowy ramowy do zamocowań w materiałach z pustką



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z łbem stożkowym i gniazdem POZIDRIV
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych, pustaków silikatowych, autoklawizowanego betonu komórkowego

	Ø				
PXS10100	koszulka: Ø10x100mm ; wkręt: Ø6,9x105mm	0.25/3	100s	-	
PXS10120	koszulka: Ø10x120mm ; wkręt: Ø6,9x125mm	0.25/3	100s	-	
PXS10140	koszulka: Ø10x140mm ; wkręt: Ø6,9x145mm	0.25/3	100s	-	
PXS10160	koszulka: Ø10x160mm ; wkręt: Ø6,9x165mm	0.25/2.25	100s	-	
PXS10180	koszulka: Ø10x180mm ; wkręt: Ø6,9x185mm	0.25/2.25	100s	-	
PXS10200	koszulka: Ø10x200mm ; wkręt: Ø6,9x205mm	0.25/2.25	100s	-	

Tuleja rozporowa metalowy łącznik ościeżnic



- Materiał: tuleja i śruba wykonana ze stali węglowej ocynkowanej galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań ościeżnic okien lub drzwi i innych zamocowań w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków silikatowych drażonych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego

	Ø				
KO10072	tuleja: Ø10x72mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	1/9	100s	-	
KO10092	tuleja: Ø10x92mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	1/9	100s	-	
KO10112	tuleja: Ø10x112mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	1/6	100s	-	
KO10132	tuleja: Ø10x132mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	0.5/6	100s	-	
KO10152	tuleja: Ø10x152mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	0.5/4.5	100s	-	
KO10182	tuleja: Ø10x182mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	0.5/4.5	100s	-	
KO10202	tuleja: Ø10x202mm; efektywna głębokość zakotwienia min. 40 mm	0.5/3	100s	-	

Wkręty hartowane do ościeżnic



- Materiał: wkręt stalowy hartowany, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań ościeżnic okien lub drzwi i innych zamocowań w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych porzeczanych (z otworami), pustaków silikatowych drażonych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego

	Ø				
WO052	Ø7,5x52mm	2/24	100s	-	
WO072	Ø7,5x72mm	1/12	100s	-	
WO092	Ø7,5x92mm	1/12	100s	-	
WO112	Ø7,5x112mm	1/12	100s	-	
WO132	Ø7,5x132mm	1/12	100s	-	
WO152	Ø7,5x152mm	1/9	100s	-	
WO182	Ø7,5x182mm	1/9	100s	-	
WO202	Ø7,5x202mm	1/6	100s	-	

Kotwa do montażu okien



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu okien drewnianych i PVC

	Ø				
KMO	-	100	szt.	-	

Wkręt dwugwintowy



- Materiał: śruba stalowa, dwugwintowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia elementów drewnianych z innymi elementami łącznymi np. nakrętki, tuleje posiadające gwint metryczny, jest również elementem składowym zamocowań sanitarnych

	Ø				
DW08060	Ø8x60mm	1/12	100 szt.	-	
DW08080	Ø8x80mm	1/12	100 szt.	-	
DW08100	Ø8x100mm	1/12	100 szt.	-	
DW08120	Ø8x120mm	1/12	100 szt.	-	
DW08140	Ø8x140mm	1/12	100 szt.	-	
DW08160	Ø8x160mm	1/9	100 szt.	-	
DW08180	Ø8x180mm	0.5/4.5	100 szt.	-	
DW08200	Ø8x200mm	0.5/4.5	100 szt.	-	
DW08250	Ø8x250mm		100 szt.	-	
DW08300	Ø8x300mm		100 szt.	-	
DW10080	Ø10x80mm	0.5/6	100 szt.	-	
DW10100	Ø10x100mm	0.5/6	100 szt.	-	
DW10120	Ø10x120mm	0.5/6	100 szt.	-	
DW10140	Ø10x140mm	0.5/6	100 szt.	-	
DW10160	Ø10x160mm	0.5/4.5	100 szt.	-	
DW10200	Ø10x200mm		100 szt.	-	
DW10250	Ø10x250mm		100 szt.	-	
DW10300	Ø10x300mm		100 szt.	-	

Koszulka kołka rozporowego do materiałów pełnych



- Materiał: koszulka z kopolimeru polipropylenu
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa, autoklawizowany beton komórkowy

	Ø				
KA06030	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5mm-4mm	10/60	100s	-	
KA08040	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4-5mm	5/30	100s	-	
KA10050	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5-6mm	3/18	100s	-	
KA12060	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø6-8mm	1.5/9	100s	-	
KA12080	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8mm	1/6	100s	-	
KA14080	śr. wiercenia: Ø14mm ; wkręt: Ø10mm	1/6	100s	-	
KA16100	śr. wiercenia: Ø16mm ; wkręt: Ø12mm	0.5/3	100s	-	

Koszulka KAN do HO



NYLON

• Materiał: koszulka z poliamidu

KAN14080	Ø14x80mm	0,5/4,5	100 szt.	-

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



NYLON

• Materiał: koszulka z poliamidu
 • Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

RX06030	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø4,0-5,0mm	1/12	100s	-
RX08040	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5-6,0mm	0,5/6	100s	-
RX10050	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø6,0-8,0mm	0,5/6	100s	-
RX12060	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkret: Ø8,0-10,0mm	0,25/3	100s	-

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



NYLON

• Materiał: koszulka z poliamidu
 • Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożu z betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, autoklawizowanego betonu komórkowego, płytach gipsowo-kartonowych

KUP06035	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkret: Ø3,5mm	2/36	100s	-
KUP08050	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkret: Ø4,5mm	2/18	100s	-
KUP10060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkret: Ø5,0mm	1/12	100s	-


Kołek rozporowy z wkrętem do drewna z z nacięciem krzyżowym



• Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
 • Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

R0635030	koszulka: Ø6x30mm ; wkret: Ø3,5x30mm	2/36	100s	-
R0635035	koszulka: Ø6x30mm ; wkret: Ø3,5x35mm	2/36	100s	-
R0635040	koszulka: Ø6x30mm ; wkret: Ø3,5x40mm	2/36	100s	-
R0635050	koszulka: Ø6x30mm ; wkret: Ø3,5x50mm	2/36	100s	-
R0840040	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø4x40mm	1/18	100s	-
R0840045	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø4x45mm	1/18	100s	-
R0840050	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø4x50mm	1/18	100s	-
R0840060	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø4x60mm	1/18	100s	-
R0850050	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø5x50mm	1/12	100s	-
R0850060	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø5x60mm	1/12	100s	-
R0850070	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø5x70mm	1/12	100s	-
R0850080	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø5x80mm	1/12	100s	-
R0850100	koszulka: Ø8x40mm ; wkret: Ø5x100mm	1/12	100s	-
R1050050	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø5x50mm	1/12	100s	-
R1050060	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø5x60mm	1/12	100s	-
R1050070	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø5x70mm	1/12	100s	-
R1050080	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø5x80mm	1/12	100s	-
R1050100	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø5x100mm	1/9	100s	-
R1060060	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø6x60mm	1/9	100s	-
R1060070	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø6x70mm	1/9	100s	-
R1060080	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø6x80mm	1/9	100s	-
R1060100	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø6x100mm	1/6	100s	-
R1060120	koszulka: Ø10x50mm ; wkret: Ø6x120mm	1/6	100s	-
R1260060	koszulka: Ø12x60mm ; wkret: Ø6x60mm	1/6	100s	-
R1260070	koszulka: Ø12x60mm ; wkret: Ø6x70mm	1/6	100s	-
R1260080	koszulka: Ø12x60mm ; wkret: Ø6x80mm	1/6	100s	-
R1260100	koszulka: Ø12x60mm ; wkret: Ø6x100mm	1/6	100s	-
R1260120	koszulka: Ø12x60mm ; wkret: Ø6x120mm	1/6	100s	-


Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego lekkiego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

RXS0640040	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x40mm	1/12	100s	-
RXS0640050	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x50mm	1/12	100s	-
RXS0640060	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x60mm	1/12	100s	-
RXS0845050	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x50mm	0.5/6	100s	-
RXS0845060	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm	0.5/6	100s	-
RXS0845080	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm	0.5/6	100s	-
RXS1060060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm	0.25/3	100s	-
RXS1060080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm	0.25/3	100s	-
RXS1060100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x100mm	0.25/3	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

KU0635045	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x45mm	1/18	100s	-
KU0635060	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x60mm	1/18	100s	-
KU0845060	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm	1/12	100s	-
KU0845080	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm	1/12	100s	-
KU1050080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0x80mm	0.5/6	100s	-
KU1050100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0x100mm	0.5/6	100s	-

Kołek do mocowania stopnic schodowych



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łącznik do mocowania stopni schodowych, paneli drewnopodobnych, elementów drewnianych o grubości min. 30 mm w materiałach pełnych, zapewnia szybki i prosty montaż, a specjalna konstrukcja zamocowania zabezpiecza przed skrzypieniem schodów podczas chodzenia

KMS	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5x60mm	1/18	opak.	-
ZNACZNIK	-	4	szt.	-

Kołek rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

K10060	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x60mm	1/6	100s	-
K10070	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x70mm	1/6	100s	-
K10080	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x80mm	1/6	100s	-
K10090	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x90mm	1/6	100s	-
K10100	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x100mm	1/6	100s	-
K10120	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x120mm	1/6	100s	-
K12060	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x60mm	1/6	100s	-
K12070	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x70mm	0.5/4.5	100s	-
K12080	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x80mm	0.5/4.5	100s	-
K12090	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x90mm	0.5/4.5	100s	-
K12100	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x100mm	0.5/3	100s	-
K12120	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x120mm	0.5/3	100s	-
K12140	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x140mm	0.5/3	100s	-
K12160	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x160mm	0.5/3	100s	-
K12180	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x180mm	0.5/3	100s	-
K12200	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x200mm	0.5/3	100s	-
K14080	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x80mm	0.5/3	100s	-
K14100	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x100mm	0.25/2.25	100s	-
K14120	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x120mm	0.25/2.25	100s	-
K14140	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x140mm	0.25/2.25	100s	-
K14160	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x160mm	0.25/2.25	100s	-
K14180	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x180mm	0.25/2.25	100s	-
K14200	koszulka: Ø14x80mm ; wkręt: Ø10x200mm	0.25/1.5	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem z łbem sześciokątnym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

RXK1060060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm	0.25/3	100s	-
RXK1060080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm	0.25/3	100s	-
RXK1060100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x100mm	0.25/3	100s	-
RXK1280070	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x70mm	0.25/4.5	100s	-
RXK1280080	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x80mm	0.25/4.5	100s	-
RXK1280100	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x100mm	0.25/3	100s	-
RXK1280120	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x120mm	0.25/3	100s	-

Kołek rozporowy z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem prostym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

KHP06	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x40mm	2/36	100s	-
KHP08	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x45mm	1/18	100s	-
KHP10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x54mm	1/12	100s	-
KHP10L	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x75mm	1/9	100s	-
KHP12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø6,5x65mm	1/6	100s	-
KHP12L	koszulka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x100mm	0,5/4,5	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

RXHP064036	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm	0,5/6	100s	-
RXHP084546	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm	0,25/3	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem prostym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

KUHP06048	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm	0,5/6	100s	-
KUHP08065	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm	0,25/3	100s	-

Kołek rozporowy z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

KHS06	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x35mm	1/18	100s	-
KHS08	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x42mm	1/12	100s	-
KHS10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x52mm	1/9	100s	-
KHS12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø7x62mm	0,5/4,5	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drążonych, elementów z betonu kruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

RXHS064036	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm	0,5/6	100s	-
RXHS084546	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm	0,25/3	100s	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

KUHS06065	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm	0,5/6	100s	-
KUHS08083	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm	0,25/3	100s	-

Kołek rozporowy z hakiem oczkowym otwartym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem oczkowym otwartym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach: z betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

KH0012	koszulka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x90mm	0.3/1.8	100s	-

Wkręt stalowy z hakiem oczkowym



- Materiał: wkręt stalowy z hakiem oczkowym (zespawany), ocynkowany galwanicznie

HO10120	Ø10x120mm	0.25/2.25	100s	-
HO10160	Ø10x160mm	0.25/1.5	100s	-
HO10190	Ø10x190mm	0.25/1.5	100s	-
HO10230	Ø10x230mm	0.25	100s	-
HO10300	Ø10x300mm	0.25	100s	-
HO12160	Ø12x160mm	0.25/1.5	100s	-
HO12190	Ø12x190mm	0.25/1.5	100s	-
HO12230	Ø12x230mm	0.25	100s	-
HO12300	Ø12x300mm	0.25	100s	-
HO12350	Ø12x350mm	0.25	100s	-
HO12400	Ø12x400mm	0.25	100s	-


Zaślepka do KHO



- Zaślepka do KHO

ZKHO	-	0.5/9	100s	-

Kołek OLA



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

OLAKA	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø3,5mm	2/12	100s	-

Kołek OLA z wkrętem



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

OLAWK	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø3,5x60mm	1/9	100s	-

Kołek OLA z hakiem prostym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

OLAHP	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm	1/9	100s	-

Kołek OLA z hakiem sufitowym



NYLON

- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

OLAHS	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm	1/9	100s	-

Kołek driva do ścian gipsowo-kartonowych



NYLON

- Materiał: DRIVA NYLON wykonana jest z poliamidu, DRIVA ZNAL wykonana jest ze stopu cynku z aluminium
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych

DRIVANYLON	śr. wiercenia: Ø7mm ; śr. wkręta: 3,5-4,0mm	2/36	100s	-
DRIVAZNAL	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkręta: 4,0-4,5mm	1/18	100s	-

Kołek stalowy typu „molly” z wkrętem



- Materiał: tuleja z blachy stalowej ocynkowanej, śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

MOL08425	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 3-5mm	1/18	100s	-
MOL08438	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 5-12mm	1/18	100s	-
MOL08445	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 10-19mm	1/18	100s	-
MOL08452	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 18-22mm	1/18	100s	-
MOL08465	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 18-35mm	1/18	100s	-
MOL10545	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 5-15mm	1/18	100s	-
MOL10558	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 9-20mm	0.5/9	100s	-
MOL10571	śr. wiercenia: Ø10mm ; gr. moc. ścianki: 12-30mm	0.5/9	100s	-
MOL12645	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 5-15mm	0.5/9	100s	-
MOL12658	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 7-20mm	0.5/6	100s	-
MOL12671	śr. wiercenia: Ø12mm ; gr. moc. ścianki: 24-32mm	0.5/6	100s	-

Kołek stalowy typu „molly” z hakiem prostym



- Materiał: tuleja z blachy stalowej, ocynkowanej; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

MOLP08438	śr. wiercenia: Ø8mm ; gr. moc. ścianki: 5-12mm	1/18	100s	-

Kołek stalowy typu „molly” z hakiem sufitowym



- Materiał: tuleja z blachy stalowej, ocynkowanej; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów w płytach gipsowo-kartonowych oraz wiórowych

MOLS08438	śr. wiercenia: Ø7mm ; śr. wkręta: 3,5-4,0mm	1/18	100s	-

Kleszcze Molly



- kleszcze do kołków stalowych typu „Molly”

S-14001	4 - 6 mm	1/12/24	szt.	-

Kotwa rozprężna typu „parasolka” do pustych przestrzeni z wkrętem



- Materiał: blacha stalowa, ocynkowana; śruba stalowa, ocynkowana z gwintem metrycznym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach wiórowych

PARW4050	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x50mm	0.5/6	100s	-
PARW4075	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x75mm	0.5/4.5	100s	-

Kotwa rozprężna typu „parasolka” do pustych przestrzeni z hakiem sufitowym



- Materiał: blacha stalowa ocynkowana, śruba stalowa ocynkowana z gwintem metrycznym i hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach wiórowych

PARS4075	śr. wiercenia: Ø14mm ; wym. kotwy: M4x75mm	0.5/4.5	100s	-

Kołek metalowy do gazobetonu



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z autoklawizowanego betonu komórkowego klasy min. 2 i gęstości min. 350kg/m³

KG0632	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,5-5,0mm	2/36	100s	-
KG0838	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5,0-6,0mm	1/18	100s	-
KG0860	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø5,0-6,0mm	0.5/9	100s	-
KG1060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0-8,0mm	0.5/9	100s	-

Zamocowania izolacji

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem poliamidowym



- Materiał: koszulka z polietylenu, trzpień poliamidowy wzmocniony włóknem szklanym
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji do materiałów budowlanych takich jak: beton zwykły, cegła ceramiczna pełna, cegła silikatowa pełna, pustak ceramiczny poryzowany (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, elementów z betonu kruszywowego

KI10080	Ø10 x 80 mm	2	100 szt.	-
KI10100	Ø10 x 100 mm	2	100 szt.	-
KI10120	Ø10 x 120 mm	2	100 szt.	-
KI10140	Ø10 x 140 mm	2	100 szt.	-
KI10160	Ø10 x 160 mm	2	100 szt.	-
KI10180	Ø10 x 180 mm	2	100 szt.	-
KI10200	Ø10 x 200 mm	2	100 szt.	-
KI10220	Ø10 x 220 mm	2	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym



- Materiał: koszulka z polietylenu, trzpień stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, elementów z betonu kruszywowego

KIM10080	Ø10 x 80 mm	2	100 szt.	-
KIM10100	Ø10 x 100 mm	2	100 szt.	-
KIM10120	Ø10 x 120 mm	2	100 szt.	-
KIM10140	Ø10 x 140 mm	2	100 szt.	-
KIM10160	Ø10 x 160 mm	2	100 szt.	-
KIM10180	Ø10 x 180 mm	2	100 szt.	-
KIM10200	Ø10 x 200 mm	2	100 szt.	-
KIM10220	Ø10 x 220 mm	2	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem poliamidowym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, trzpień rozpięający z oryginalnego poliamidu z włóknem szklanym
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, silikatowych bloków kanałowych, cegły ceramicznej perforowanej pionowo, betonu na kruszywie lekkim, autoklawizowanego betonu komórkowego
- Maks. grubość izolacji: 260 mm

KTP08095	Ø8 x 95 mm	2	100 szt.	-
KTP08115	Ø8 x115 mm	2	100 szt.	-
KTP08135	Ø8 x135 mm	2	100 szt.	-
KTP08155	Ø8 x155 mm	2	100 szt.	-
KTP08175	Ø8 x175 mm	2	100 szt.	-
KTP08195	Ø8 x195 mm	2	100 szt.	-
KTP08215	Ø8 x215 mm	1	100 szt.	-
KTP08235	Ø8 x235 mm	1	100 szt.	-
KTP08255	Ø8 x255 mm	1	100 szt.	-
KTP08275	Ø8 x275 mm	1	100 szt.	-
KTP08295	Ø8 x295 mm	1	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem poliamidowym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, trzpień rozpięający z oryginalnego poliamidu z włóknem szklanym
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, silikatowych bloków kanałowych, cegły ceramicznej perforowanej pionowo, betonu na kruszywie lekkim, autoklawizowanego betonu komórkowego
- Maks. grubość izolacji: 260 mm

KTP10120	Ø10 x120 mm	2	100 szt.	-
KTP10140	Ø10 x140 mm	2	100 szt.	-
KTP10160	Ø10 x160 mm	2	100 szt.	-
KTP10180	Ø10 x180 mm	2	100 szt.	-
KTP10200	Ø10 x200 mm	2	100 szt.	-
KTP10220	Ø10 x220 mm	1	100 szt.	-
KTP10260	Ø10 x260 mm	1	100 szt.	-
KTP10300	Ø10 x300 mm	1	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym wbijanym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, stalowy trzpień rozpinający obłany oryginalnym poliamidem w włóknie szklanym, ograniczającym zjawisko mostka termicznego (głowa trzpienia)
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, silikatowych bloków kanałowych, cegły ceramicznej perforowanej pionowo, betonu na kruzywie lekkim, autoklawizowanego betonu komórkowego
- Maks. grubość izolacji: 320 mm

KTM08095	Ø8 x 95 mm	2	100 szt.	-
KTM08115	Ø8 x 115 mm	2	100 szt.	-
KTM08135	Ø8 x 135 mm	2	100 szt.	-
KTM08155	Ø8 x 155 mm	2	100 szt.	-
KTM08175	Ø8 x 175 mm	2	100 szt.	-
KTM08195	Ø8 x 195 mm	2	100 szt.	-
KTM08215	Ø8 x 215 mm	1	100 szt.	-
KTM08235	Ø8 x 235 mm	1	100 szt.	-
KTM08255	Ø8 x 255 mm	1	100 szt.	-
KTM08275	Ø8 x 275 mm	1	100 szt.	-
KTM08295	Ø8 x 295 mm	1	100 szt.	-
KTM08315	Ø8 x 315 mm	1	100 szt.	-
KTM08335	Ø8 x 335 mm	1	100 szt.	-
KTM08355	Ø8 x 355 mm	1	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym wbijanym



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, stalowy trzpień rozpinający obłany oryginalnym poliamidem w włóknie szklanym, ograniczającym zjawisko mostka termicznego (głowa trzpienia)
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, silikatowych bloków kanałowych, cegły ceramicznej perforowanej pionowo, betonu na kruzywie lekkim, autoklawizowanego betonu komórkowego
- Maks. grubość izolacji: 320 mm

KTM10120	Ø10 x 120 mm	2	100 szt.	-
KTM10140	Ø10 x 140 mm	2	100 szt.	-
KTM10160	Ø10 x 160 mm	2	100 szt.	-
KTM10180	Ø10 x 180 mm	2	100 szt.	-
KTM10200	Ø10 x 200 mm	2	100 szt.	-
KTM10220	Ø10 x 220 mm	1	100 szt.	-
KTM10260	Ø10 x 260 mm	1	100 szt.	-
KTM10300	Ø10 x 300 mm	1	100 szt.	-
KTM10320	Ø10 x 220 mm	1	100 szt.	-
KTM10340	Ø10 x 260 mm	1	100 szt.	-
KTM10360	Ø10 x 300 mm	1	100 szt.	-

Kołek do mocowania izolacji z trzpieniem metalowym wkręcany



- Materiał: koszulka z wysokogatunkowego kopolimeru polipropylenu, stalowy trzpień rozpinający obłany oryginalnym poliamidem w włóknie szklanym, ograniczającym zjawisko mostka termicznego (głowa trzpienia)
- Przeznaczenie: do montażu termoizolacji w podłożu z: betonu zwykłego, cegły ceramicznej pełnej, cegły silikatowej pełnej, silikatowych bloków kanałowych, cegły ceramicznej perforowanej pionowo, betonu na kruzywie lekkim, autoklawizowanego betonu komórkowego
- Maks. grubość izolacji: 320 mm

KTS08095	Ø8 x 95 mm	2	100 szt.	-
KTS08115	Ø8 x 115 mm	2	100 szt.	-
KTS08135	Ø8 x 135 mm	2	100 szt.	-
KTS08155	Ø8 x 155 mm	2	100 szt.	-
KTS08175	Ø8 x 175 mm	2	100 szt.	-
KTS08195	Ø8 x 195 mm	2	100 szt.	-
KTS08215	Ø8 x 215 mm	1	100 szt.	-
KTS08235	Ø8 x 235 mm	1	100 szt.	-
KTS08255	Ø8 x 255 mm	1	100 szt.	-
KTS08275	Ø8 x 275 mm	1	100 szt.	-
KTS08295	Ø8 x 295 mm	1	100 szt.	-
KTS08315	Ø8 x 315 mm	1	100 szt.	-
KTS08335	Ø8 x 335 mm	1	100 szt.	-
KTS08355	Ø8 x 355 mm	1	100 szt.	-

Koszyk do kołków KTS



- Materiał: polipropylen
- Przeznaczenie: do montażu kołków KTS

KOSZ63	Ø63 mm	1	100s	-

Zaślepka termoizolacyjna do kołków KTS



- Materiał: styropian
- Przeznaczenie: zapobieganie tworzeniu się mostków termicznych w miejscach mechanicznego zamocowania styropianu

ZTB62	Ø62 mm	1	100s	-
ZTS62	Ø62 mm	1	100s	-


Dysk do montażu kołków KTS



- Materiał: polipropylen
- Przeznaczenie: do montażu kołków KTS

S-12530	Ø120 mm ; końcówka T30	1/8	szt.	-

Frez do styropianu FDS



- Materiał: tworzywo sztuczne
- średnica: 67 mm
- uchwyt: hex 8 mm
- głębokość frezowania: 20 mm

FDS	Ø67 mm	1/40	szt.	-

Zaślepka termoizolacyjna



- Materiał: styropian
- Przeznaczenie: zapobiega tworzeniu się mostków termicznych w miejscach mechanicznego zamocowania styropianu

ZTB67	Ø67 mm ; biała	1	100s	-
ZTS67	Ø67 mm ; szara	1	100s	-

Zatyczka z wełny mineralnej



- Materiał: wełna mineralna
- Przeznaczenie: zapobiegają przenikaniu ciepła w miejscu stosowania kołków do izolacji i wypełniają zagłębienie montażowe po frezowaniu wełny mineralnej.

ZTM	Ø67 mm	2	101 szt.	-

Kołnierz dociskowy do mocowania izolacji



- Materiał: polipropylen
- Przeznaczenie: do mechanicznego montażu termoizolacji (styropianu oraz wełny lamelowej)

TD060	kołnierz: Ø60 mm; otwór: Ø5,5 mm	1.5	100s	-
TD140	kołnierz: Ø140 mm; otwór: Ø10,5 mm	1	100s	-

Kołek do zamocowań w styropianie



- Materiał: polistyren
- Przeznaczenie: do wykonywania bezpośrednich zamocowań w styropianie elementów dekoracyjnych - lampek, numerów budynków itp.

KS48	Ø27 x 52 mm ; wkręty: Ø4-4,2 mm	0.2/3.6	100 szt.	-
KS82	Ø27 x 82 mm ; wkręty: Ø4,2-4,5 mm	0.2/3.6	100 szt.	-

Siatka podtynkowa 145



- Materiał: włókno szklane

S-38050	1x50m	1	m kw.	-

Siatka podtynkowa 145



- Materiał: włókno szklane
- wykonana zgodnie z ETAG004
- oczko 4,7x4,0

S-38145	1x50m ; 145 g/m ²	1/33	m kw.	-

Siatka podtynkowa 165



- Materiał: E-Glass
- wykonana zgodnie z ETAG004
- oczko 3,9 x, 3,8

S-74165	1x50m ; 163g/m2	1/30	m kw.	-

Taśma antyrysowa fibermesh



- samoprzylepna taśma reparacyjna wykonana na bazie włókna szklanego

S-38020	50mm x 20m	1/72	szt.	-
S-38045	50mm x 45m	1/54	szt.	-
S-38090	50mm x 90m	1/24	szt.	-

Zamocowania do średnich i dużych obciążeń

Kotwa stalowa typu „B”



- Materiał: trzpień, klips, podkładka, nakrętka wykonane ze stali, ocynkowane galwanicznie
- Przeznaczenie: zamocowania w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego

LSB08060	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/6	100 szt.	-
LSB08080	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/6	100 szt.	-
LSB08100	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/6	100 szt.	-
LSB08120	śr. wiercenia: Ø8 mm	1/5	100 szt.	-
LSB10080	śr. wiercenia: Ø10 mm	1/4	100 szt.	-
LSB10100	śr. wiercenia: Ø10 mm	1/3	100 szt.	-
LSB10120	śr. wiercenia: Ø10 mm	0.5/3	100 szt.	-
LSB10140	śr. wiercenia: Ø10 mm	0.5/3	100 szt.	-
LSB12080	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/3	100 szt.	-
LSB12100	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/2	100 szt.	-
LSB12120	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.5/2	100 szt.	-
LSB12140	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.25/1.5	100 szt.	-
LSB12180	śr. wiercenia: Ø12 mm	0.25/1.5	100 szt.	-
LSB16100	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100 szt.	-
LSB16145	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100 szt.	-
LSB16175	śr. wiercenia: Ø16 mm	0.25/1.5	100 szt.	-

Kotwa stalowa typu „X”



- Materiał: trzpień wykonany ze stali węglowej z powłoką cynkową $\geq 5\mu\text{m}$, klips wykonany ze stali węglowej pokryty powłoką Atlantis $\geq 15\mu\text{m}$, nakrętka DIN 934 ocynkowana $\geq 5\mu\text{m}$, podkładka DIN 125 lub DIN 9021, ocynkowana $\geq 5\mu\text{m}$
- Zastosowanie: zamocowania w podłożach takich jak: beton zwykły zbrojony i niezbrojony, spękany i niespękany

LSX08050	8 x 50 mm	1/6	100s	-
LSX08075	8 x 75 mm	1/6	100s	-
LSX08095	8 x 95 mm	1/6	100s	-
LSX08115	8 x 115 mm	1/6	100s	-
LSX10090	10 x 90 mm	1/6	100s	-
LSX10115	10 x 115 mm	0.5/3	100s	-
LSX10135	10 x 135 mm	0.5/3	100s	-
LSX12080	12 x 80 mm	0.5/3	100s	-
LSX12100	12 x 100 mm	0.5/3	100s	-
LSX12120	12 x 120 mm	0.5/3	100s	-
LSX12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100s	-
LSX16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100s	-
LSX16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100s	-

Kotwa stalowa typu „G”



- Materiał: trzpień wykonany ze stali węglowej pokryty powłoką Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$ EN 13811, klips ze stali nierdzewnej A4, nakrętka DIN 934 klasa 6, pokryta powłoką Atlantis $\geq 40\mu\text{m}$
- Zastosowanie: zamocowania w podłożach takich jak: beton zwykły zbrojony i niezbrojony, spękany i niespękany

LSG08060	8 x 60 mm	1/6	100s	-
LSG08075	8 x 75 mm	1/6	100s	-
LSG08095	8 x 95 mm	1/6	100s	-
LSG08115	8 x 115 mm	1/6	100s	-
LSG10070	10 x 70 mm	1/6	100s	-
LSG10090	10 x 90 mm	1/6	100s	-
LSG10105	10 x 105 mm	0.5/3	100s	-
LSG10115	10 x 115 mm	0.5/3	100s	-
LSG10135	10 x 135 mm	0.5/3	100s	-
LSG12080	12 x 80 mm	0.5/3	100s	-
LSG12110	12 x 110 mm	0.5/3	100s	-
LSG12130	12 x 130 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG12150	12 x 150 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16125	16 x 125 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16145	16 x 145 mm	0.4/1.5	100s	-
LSG16175	16 x 175 mm	0.4/1.5	100s	-


Kotwa stalowa typu LSI



- Materiał: tuleja, trzpień, nakrętka wykonana ze stali, ocynkowane galwanicznie
- Przeznaczenie: zamocowania w podłożu z betonu zwykłego, zbrojonego lub niezbrojonego, niezarysowanego

LSI08045	M wewnętrzne: M6	1/10	100s	-
LSI08065	M wewnętrzne: M6	0.5/5	100s	-
LSI08085	M wewnętrzne: M6	0.5/5	100s	-
LSI10050	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	-
LSI10060	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	-
LSI10077	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	-
LSI10100	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	-
LSI10125	M wewnętrzne: M8	0.5/5	100s	-
LSI12060	M wewnętrzne: M10	0.5/5	100s	-
LSI12075	M wewnętrzne: M10	0.5/5	100s	-
LSI12100	M wewnętrzne: M10	0.25/2.5	100s	-
LSI12129	M wewnętrzne: M10	0.25/2.5	100s	-
LSI16111	M wewnętrzne: M12	0.2/2	100s	-
LSI16147	M wewnętrzne: M12	0.2/8	100s	-
LSI20107	M wewnętrzne: M16	0.2.8	100s	-
LSI20150	M wewnętrzne: M16	0.2.8	100s	-

Tuleja rozporowa stalowa



- Materiał: stal węglowa ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do materiałów pełnych takich jak beton zwykły zbrojony i niezbrojony, spękany i niespękany

TRS06	Ø8x25mm ; M wewnętrzne: M6	0.5/9	100s	-
TRS08	Ø10x30mm ; M wewnętrzne: M8	0.5/9	100s	-
TRS10	Ø12x40mm ; M wewnętrzne: M10	0.5/9	100s	-
TRS12	Ø15x50mm ; M wewnętrzne: M12	0.25/4.5	100s	-
TRS16	Ø20x65mm ; M wewnętrzne: M16	0.25/4.5	100s	-

Tuleja rozporowa mosiężna



- Materiał: mosiądz
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z: betonu zwykłego, materiałów pełnych

TRM06	Ø8x24mm ; M wewnętrzne: M6	50/900	szt.	-
TRM08	Ø10x30mm ; M wewnętrzne: M8	50/900	szt.	-
TRM10	Ø12x34mm ; M wewnętrzne: M10	50/900	szt.	-
TRM12	Ø16x40mm ; M wewnętrzne: M12	20/360	szt.	-
TRM14	Ø18x42mm ; M wewnętrzne: M14	20/360	szt.	-
TRM16	Ø20x45mm ; M wewnętrzne: M16	20/360	szt.	-

Kotwa tulejowa typu „HO”



- Materiał: stal węglowa, ocynkowa elektrolitycznie $\geq 5\mu\text{m}$
- Zastosowanie: wykonanie zamocowań w betonie niespękany oraz w betonie do rezerwowych systemów niekonstrukcyjnych.

LHO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100s	-
LHO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100s	-
LHO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100s	-
LHO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100s	-
LHO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100s	-

Kotwa tulejowa typu „LO”



- Materiał: stal węglowa, ocynkowa elektrolitycznie $\geq 5\mu\text{m}$
- Zastosowanie: wykonanie zamocowań w betonie niespękany oraz w betonie do rezerwowych systemów niekonstrukcyjnych.

LLO06025	M06 x 25 mm	0.5/9	100s	-
LLO08030	M08 x 30 mm	0.5/9	100s	-
LLO10040	M10 x 40 mm	0.5/9	100s	-
LLO12050	M12 x 50 mm	0.5/9	100s	-
LLO16065	M16 x 65 mm	0.25/3	100s	-

Pobijak do kotew tulejowych



• Narzędzie do montażu kotew tulejowych z gumowym uchwytem

LXHM06	M6	1/9	szt.	-
LXHM08	M8	1/9	szt.	-
LXHM10	M10	1/9	szt.	-
LXHM12	M12	1/9	szt.	-
LXHM16	M16	1/9	szt.	-

Pręt gwintowany



• Materiał: stal konstrukcyjna klasa 4,8; ocynkowana galwanicznie

SBO061000	M6 x 1000 mm	100	szt.	-
SBO081000	M8 x 1000 mm	50	szt.	-
SBO101000	M10 x 1000 mm	25	szt.	-
SBO121000	M12 x 1000 mm	20	szt.	-
SBO141000	M14 x 1000 mm	20	szt.	-
SBO161000	M16 x 1000 mm	10	szt.	-
SBO201000	M20 x 1000 mm	5	szt.	-
SBO241000	M24 x 1000 mm	5	szt.	-
SBO062000	M6 x 2000 mm	50	szt.	-
SBO082000	M8 x 2000 mm	50	szt.	-
SBO102000	M10 x 2000 mm	25	szt.	-
SBO122000	M12 x 2000 mm	25	szt.	-
SBO162000	M16 x 2000 mm	10	szt.	-
SBO202000	M20 x 2000 mm	5	szt.	-

Pręt gwintowany (z etykietą)



• Materiał: stal konstrukcyjna klasa 4,8; ocynkowana galwanicznie

SBOS061000	M6 x 1000 mm	100	szt.	-
SBOS081000	M8 x 1000 mm	50	szt.	-
SBOS101000	M10 x 1000 mm	25	szt.	-
SBOS121000	M12 x 1000 mm	20	szt.	-
SBOS141000	M14 x 1000 mm	10	szt.	-
SBOS161000	M16 x 1000 mm	10	szt.	-
SBOS201000	M20 x 1000 mm	5	szt.	-
SBOS082000	M8 x 2000 mm	25	szt.	-
SBOS102000	M10 x 2000 mm	25	szt.	-
SBOS162000	M16 x 2000 mm	10	szt.	-
SBOS202000	M20 x 2000 mm	5	szt.	-


Nakrętka łączna



• Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
• Przeznaczenie: element łączący do prętów gwintowanych

NZ0620	M6 x 20 mm	0.5/9	100s	-
NZ0825	M8 x 25 mm	0.5/9	100s	-
NZ1040	M10 x 40 mm	0.5/9	100s	-
NZ1240	M12 x 40 mm	0.5/6	100s	-
NZ1650	M16 x 50 mm	0.25/3	100s	-

Nakrętka sześciokątna ocynkowana



• Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
• Przeznaczenie: do prętów gwintowanych i śrub metrycznych

NAK06	M6 ; ± szt./kg: 455	5	kg	-
NAK08	M8 ; ± szt./kg: 213	5	kg	-
NAK10	M10 ; ± szt./kg: 96	5	kg	-
NAK12	M12 ; ± szt./kg: 65	5	kg	-
NAK14	M14 ; ± szt./kg: 45	5	kg	-
NAK16	M16 ; ± szt./kg: 33	5	kg	-
NAK20	M20 ; ± szt./kg: 17	5	kg	-

Podkładka poszerzona ocynkowana



• Materiał: stal ocynkowana galwanicznie
• Przeznaczenie: element montażowy przy produktach z gwintem metrycznym np. śruby, pręty gwintowane

POP6	M6 ; ± szt./kg: 185	5	kg	-
POP8	M8 ; ± szt./kg: 77	5	kg	-
POP10	M10 ; ± szt./kg: 52	5	kg	-
POP12	M12 ; ± szt./kg: 23	5	kg	-
POP14	M14 ; ± szt./kg: 18	5	kg	-
POP16	M16 ; ± szt./kg: 11	5	kg	-
POP20	M20 ; ± szt./kg: 6	5	kg	-

Metalowy krążek dociskowy



• Materiał: blacha stalowa, ocynkowana galwanicznie
• Przeznaczenie: do montażu izolacji dachowych

KD40	Ø40 mm	1/18	100s	-

STALCO⁺
PERFECT



**SYSTEMY
ZAMOCOWAŃ**

Zamocowania chemiczne

Kotwa poliesterowa bez styrenu SPA 300



SPA 300

- profesjonalny system mocowania w zakresie wysokich i średnich obciążeń
- możliwość stosowania w wilgotnych i mokrych podłożach
- nadaje się do starych i popękanych podłoży, dodatkowo je wzmacniając
- odporna na czynniki zewnętrzne
- szybki czas wiązania (do 30 minut)
- nie wprowadza wstępnych naprężeń do podłoża, brak efektu rozpychania i spękań co pozwala na mocowanie blisko krawędzi.
- otwarte kartusze mogą być ponownie użyte poprzez wymianę dyszy mieszającej
- możliwość aplikowania standardowymi pistoletami do silikonów

S-64300	300 ml	1/10	szt.	-

Kotwa poliesterowa bez styrenu SPA 410



SPA 410

- profesjonalny system mocowania w zakresie wysokich i średnich obciążeń
- możliwość stosowania w wilgotnych i mokrych podłożach
- nadaje się do starych i popękanych podłoży, dodatkowo je wzmacniając
- odporna na czynniki zewnętrzne
- szybki czas wiązania (do 30 minut)
- nie wprowadza wstępnych naprężeń do podłoża, brak efektu rozpychania i spękań co pozwala na mocowanie blisko krawędzi.
- otwarte kartusze mogą być ponownie użyte poprzez wymianę dyszy mieszającej
- możliwość aplikowania standardowymi pistoletami do silikonów

S-64339	410 ml	1/10	szt.	-

System kotwienia chemicznego - zestaw



- 1 x kotwa SPA 300
- 4 x dysza mieszająca X9S
- 4 x tuleja nylonowa 12x80 mm
- 4 x kotwa gwintowana M8x110 mm

S-64341	13 elementów	1	kpl.	-

Kotwa winyloestrowa bez styrenu SVA 300



SVA 300

- wszechstronna dwuskładnikowa żywica winyloestrowa o wysokiej wytrzymałości
- przeznaczona jest do kotwienia prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych w betonie i murze przy bardzo dużych obciążeniach
- charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, oraz wytrzymałością zamocowań w betonach o niskiej integralności
- może być stosowana w suchym betonie jak i betonie nasycnym wodą.

S-64342	300 ml	1/10	szt.	-

Kotwa winyloestrowa bez styrenu SVA 410



SVA 410

- wszechstronna dwuskładnikowa żywica winyloestrowa o wysokiej wytrzymałości
- przeznaczona jest do kotwienia prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych w betonie i murze przy bardzo dużych obciążeniach
- charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną, oraz wytrzymałością zamocowań w betonach o niskiej integralności
- może być stosowana w suchym betonie jak i betonie nasycnym wodą.

S-64343	410 ml	1/10	szt.	-


Pręt gwintowany



- do kotwienia w murze pełnym, perforowanym, betonie zarysowanym i niezarysowanym oraz gazobetonie w połączeniu z różnymi zaprawami z kartuszy lub szklanych ampulek. Dostarczane wraz z nakrętką i podkładką. Stal ocynkowana klasy 8.8 do stosowania wewnętrznego.
- do mocowania balustrad, wysokich regałów, zadaszeń i ciężkich maszyn w betonie, murze i twardym kamieniu naturalnym. Nie ma znaczenia czy podłoże jest suche czy wilgotne.
- w połączeniu z kotwami poliesterowymi i winyloestrowymi Stalco Perfect, posiada aprobatę ETA

S-64380	Kl. 8.8 ; M8x110 cm ; ocynk ; 4 szt	1/15	opak.	-
S-64382	Kl. 8.8 ; M10x130 cm ; ocynk ; 4 szt	1/10	opak.	-
S-64384	Kl. 8.8 ; M12x160 cm ; ocynk ; 4 szt	1/8	opak.	-
S-64386	Kl. 8.8 ; M8x110 cm ; ocynk ; 10 szt	1/50	opak.	-
S-64388	Kl. 8.8 ; M10x130 cm ; ocynk ; 10 szt	1/25	opak.	-
S-64390	Kl. 8.8 ; M12x160 cm ; ocynk ; 10 szt	1/25	opak.	-
S-64392	Kl. 8.8 ; M16x190 cm ; ocynk ; 10 szt.	1/10	opak.	-
S-64394	Kl. 8.8 ; M20x260 cm ; ocynk ; 10 szt	1/10	opak.	-

Tuleja siatkowa nylonowa do kotew chemicznych



- do stosowania w podłożach z pustkami (perforowanych)
- zapewniają równomierne dozowanie żywicy w otworze i ograniczają jej zużycie
- zatyczka centrująca utrzymuje pręt kotwy osiowo i zapobiega wypływowi zaprawy z tulei
- nie ma konieczności przedmuchiwania i czyszczenia otworu

S-64361	12x50 mm ; 4 szt.	1/0/70	opak.	-
S-64362	12x80 mm ; 4 szt.	1/0/50	opak.	-
S-64363	16x85 mm ; 4 szt.	1/0/50	opak.	-
S-64364	16x130 mm ; 4 szt.	1/0/30	opak.	-
S-64365	20x85 mm ; 4 szt.	1/0/30	opak.	-
S-64366	12x50 mm ; 10 szt.	1/0/8	opak.	-
S-64367	12x80 mm ; 10 szt.	1/0/8	opak.	-
S-64368	16x85 mm ; 10 szt.	1/0/8	opak.	-
S-64369	16x130 mm ; 10 szt.	1/0/8	opak.	-
S-64370	20x85 mm ; 10 szt.	1/0/8	opak.	-

Tuleja siatkowa metalowa do kotew chemicznych



- Materiał: siatka metalowa ocynkowana
- Przeznaczenia: zapewnia odpowiednie umiejscowienie pręta, zmniejsza zużycie żywicy, dedykowana do głębokiego kotwienia

S-64126	Ø12 x 1000 mm	1	szt.	-
S-64127	Ø16 x 1000 mm	1	szt.	-
S-64128	Ø22 x 1000 mm	1	szt.	-
S-64129	Ø26 x 1000 mm	1	szt.	-

Dysza mieszająca do kotew chemicznych



X9S

- do dwukomponentowych mas kompozytowych zapewnia równomierne mieszanie zaprawy kompozytowej
- nowa opatentowana spirala mieszająca z dyfuzorem zdecydowanie zmniejsza siłę ściskania w porównaniu z konwencjonalnymi mieszalnikami standardowymi

S-64350	2 szt.	1/0/60	opak.	-
S-64352	10 szt.	1/0/8	opak.	-

Przedłużka dyszy mieszającej



X9S

- ułatwia aplikowanie żywic w głębokich lub trudno dostępnych otworach.

S-64354	2 szt.	1/0/20	opak.	-

Pompka do przedmuchiwania



- Przeznaczenie: do czyszczenia otworów przed aplikacją kotwy chemicznej

S-64410	-	1	szt.	-

Szczotka do otworów pod kotwy



- do dokładnego oczyszczania i przygotowania otworów, w które mają być wklejane kotwy

S-64131	Ø10 mm	1	szt.	-
S-64132	Ø13 mm	1	szt.	-
S-64134	Ø18 mm	1	szt.	-
S-64136	Ø28 mm	1	szt.	-

Wkręty samowierzące

Wkręt farmerski do pokryć dachowych do podłoża drewnianego



- Materiał: wkręt i podkładka wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, guma EPDM
- Przeznaczenie: do łączenia i mocowania blach stalowych do podłoża drewnianych i stalowych
- Dostępne kolory RAL: 8017, 3005, 3009, 3011, 5010, 6020, 7016, 7024, 8004, 9005, 9006, 9010, 1002, 1023, 3000, 6003, 6005, 7042, 7046, 8011, 8014, 8019, 9002

FD4820OC	ocynkowany	2.5/30	100s	-
FD4820RAL	malowany na kolor RAL	2.5/30	100s	-
FD4835OC	ocynkowany	2.5/30	100s	-
FD4835RAL	malowany na kolor RAL	2.5/30	100s	-
FD4860OC	ocynkowany	1/18	100s	-
FD4860RAL	malowany na kolor RAL	1/18	100s	-

Wkręt samowierzący do blach i profili stalowych typu impax



- Materiał: wkręt i podkładka wykonana ze stali ocynkowana galwanicznie, guma EPDM
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do montażu blach, elementów stalowych do konstrukcji stalowych, do mocowania na zakład blach stalowych

WS8IMPAX5524	zdolność przewiercania: 8mm	2.5/30	100s	-
WS12IMPAX5532	zdolność przewiercania: 12mm	2.5/30	100s	-
WS12IMPAX5538	zdolność przewiercania: 12mm	2/24	100s	-
WS12IMPAX5550	zdolność przewiercania: 12mm	1/12	100s	-
WS12IMPAX5567	zdolność przewiercania: 12mm	1/12	100s	-

Podkładka epdm do wkrętów samowierzących



- Materiał: podkładka wykonana ze stali ocynkowanej galwanicznie, guma EPDM
- Przeznaczenie: do uszczelnienia połączenia wkręta z podłożem

EPDM14	śr. zewnętrzna: Ø14 ; śr. wkręta: Ø4,8mm	5/90	100s	-
EPDM16	śr. zewnętrzna: Ø16 ; śr. wkręta: Ø5,5mm	5/90	100s	-
EPDM19	śr. zewnętrzna: Ø19 ; śr. wkręta: Ø6,3mm	5/60	100s	-

Wkręt do mocowania elementów lekkich konstrukcji stalowych



- Materiał: wkręt wykonany ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia i mocowania blach stalowych do podłoża stalowych

WS348016	zdolność przewiercania: 3mm	5/90	100s	-
WS348019	zdolność przewiercania: 3mm	5/90	100s	-
WS348025	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	-
WS348032	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	-
WS348038	zdolność przewiercania: 3mm	5/60	100s	-
WS555019	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	-
WS555025	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	-
WS555032	zdolność przewiercania: 5mm	5/60	100s	-
WS555038	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS555045	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS555050	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS555075	zdolność przewiercania: 5mm	2/24	100s	-
WS555090	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	-
WS555120	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	-
WS563019	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS563025	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS563032	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS563038	zdolność przewiercania: 5mm	2.5/30	100s	-
WS563050	zdolność przewiercania: 5mm	2/24	100s	-
WS563063	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	-
WS563075	zdolność przewiercania: 5mm	1/12	100s	-

Wkręt samowierzący do płyt warstwowych



- Materiał: wkręt i podkładka wykonane ze stali, ocynkowane galwanicznie, guma EPDM
- Przeznaczenie: wkręt samowierzący wykorzystywany do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowych (zdolność przewiercania: 12,0 mm)

WSPW1255105	maks. grubość płyty: 75mm	1/9	100s	-
WSPW1255130	maks. grubość płyty: 100mm	0.5/6	100s	-
WSPW1255150	maks. grubość płyty: 115mm	0.5/4.5	100s	-
WSPW1255185	maks. grubość płyty: 150mm	0.5/4.5	100s	-
WSPW1255230	maks. grubość płyty: 200mm	0.5/3	100s	-
WSPW1255255	maks. grubość płyty: 225mm	0.5/3	100s	-

Wkręt montażowy samowierący z łbem podkładkowym



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania elementów montażowych, wykończeniowych do podłoża stalowego (zdolność przewiercania 2,0 mm)

	Ø			
WSP4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	-
WSP4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	-
WSP4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	-
WSP4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	-
WSP4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	-
WSP4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100s	-
WSP4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100s	-
WSP4275	Ø4,2 x 75 mm	2/24	100s	-

Wkręt montażowy z łbem podkładkowym ocynkowany



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania elementów montażowych, wykończeniowych do podłoża stalowego i drewnianego (zdolność przewiercania 0,6 mm)

	Ø			
WPO4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	-
WPO4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	-
WPO4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	-
WPO4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	-
WPO4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	-
WPO4240	Ø4,2 x 40 mm	4/48	100s	-
WPO4250	Ø4,2 x 50 mm	3/36	100s	-
WPO4265	Ø4,2 x 65 mm	2,5/30	100s	-

Wkręt montażowy samowierący z łbem podkładkowym fosfatowany



- Materiał: wkręt ze stali, fosfatowany
- Przeznaczenie: do mocowania elementów montażowych, wykończeniowych do podłoża stalowego (zdolność przewiercania 2,0 mm)

	Ø			
WSPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	-
WSPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	-
WSPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	-
WSPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	-
WSPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	-

Wkręt montażowy z łbem podkładkowym fosfatowany



- Materiał: wkręt ze stali, fosfatowany
- Przeznaczenie: do mocowania elementów montażowych, wykończeniowych do podłoża stalowego lub drewnianego (zdolność przewiercania 0,6 mm)

	Ø			
WPF4213	Ø4,2 x 13 mm	10/180	100s	-
WPF4216	Ø4,2 x 16 mm	10/180	100s	-
WPF4219	Ø4,2 x 19 mm	10/120	100s	-
WPF4225	Ø4,2 x 25 mm	5/90	100s	-
WPF4232	Ø4,2 x 32 mm	5/60	100s	-

Wkręt do montażu stolarki okiennej do okuć



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania okuć w profilach z tworzywa i drewna

	Ø			
WOPVC4025	Ø4,0 x 25 mm	10/180	100s	-
WOPVC4030	Ø4,0 x 30 mm	10/120	100s	-
WOPVC4035	Ø4,0 x 35 mm	5/90	100s	-
WOPVC4040	Ø4,0 x 40 mm	5/90	100s	-

Wkręt do montażu stolarki okiennej typu tex



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do łączenia profili z tworzywa z elementami wzmacniającymi stolarkę PVC oraz do innych prac montażowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

	Ø			
WTEXPVC3916	Ø3,9 x 16 mm	10/180	100s	-
WTEXPVC3919	Ø3,9 x 19 mm	10/180	100s	-
WTEXPVC3925	Ø3,9 x 25 mm	10/180	100s	-
WTEXPVC3932	Ø3,9 x 32 mm	5/90	100s	-
WTEXPVC3938	Ø3,9 x 38 mm	5/90	100s	-

Wkręty

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN 14592, posiadające oznaczenie CE

KDH30012	Ø3,0x12 mm	5	kg	-
KDH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	5	kg	-
KDH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35016	Ø3,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	5	kg	-
KDH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40016	Ø4,0 x 16 mm	5	kg	-
KDH40020	Ø4,0 x 20 mm	5	kg	-
KDH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH40050	Ø4,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH40070	Ø4,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH45016	Ø4,5 x 16 mm	5	kg	-
KDH45020	Ø4,5 x 20 mm	5	kg	-
KDH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5	kg	-
KDH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50025	Ø5,0 x 25 mm	5	kg	-
KDH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5	kg	-
KDH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	5	kg	-
KDH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	5	kg	-
KDH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	5	kg	-
KDH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	5	kg	-
KDH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	5	kg	-
KDH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	5	kg	-
KDH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	5	kg	-
KDH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	5	kg	-
KDH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	5	kg	-
KDH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	5	kg	-
KDH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	5	kg	-
KDH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	5	kg	-
KDH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	5	kg	-
KDH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	5	kg	-

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN 14592, posiadające oznaczenie CE

WH30012	Ø3,0 x 12 mm	20/360	100s	-
WH30016	Ø3,0 x 16 mm ; CE	20/360	100s	-
WH30020	Ø3,0 x 20 mm ; CE	20/360	100s	-
WH30025	Ø3,0 x 25 mm ; CE	15/270	100s	-
WH30030	Ø3,0 x 30 mm ; CE	10/180	100s	-
WH30035	Ø3,0 x 35 mm ; CE	10/180	100s	-
WH30040	Ø3,0 x 40 mm ; CE	5/90	100s	-
WH35016	Ø3,5 x 16 mm	20/360	100s	-
WH35020	Ø3,5 x 20 mm ; CE	15/270	100s	-
WH35025	Ø3,5 x 25 mm ; CE	10/180	100s	-
WH35030	Ø3,5 x 30 mm ; CE	5/90	100s	-
WH35035	Ø3,5 x 35 mm ; CE	5/90	100s	-
WH35040	Ø3,5 x 40 mm ; CE	5/90	100s	-
WH35045	Ø3,5 x 45 mm ; CE	5/90	100s	-
WH35050	Ø3,5 x 50 mm ; CE	4/72	100s	-
WH40016	Ø4,0 x 16 mm	10/180	100s	-
WH40020	Ø4,0 x 20 mm	10/180	100s	-
WH40025	Ø4,0 x 25 mm ; CE	10/180	100s	-
WH40030	Ø4,0 x 30 mm ; CE	5/90	100s	-
WH40035	Ø4,0 x 35 mm ; CE	5/90	100s	-
WH40040	Ø4,0 x 40 mm ; CE	5/90	100s	-
WH40045	Ø4,0 x 45 mm ; CE	3/54	100s	-
WH40050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	3/54	100s	-
WH40060	Ø4,0 x 60 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH40070	Ø4,0 x 70 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH45016	Ø4,5 x 16 mm	10/180	100s	-
WH45020	Ø4,5 x 20 mm	10/180	100s	-
WH45025	Ø4,5 x 25 mm ; CE	5/90	100s	-
WH45030	Ø4,5 x 30 mm ; CE	5/90	100s	-
WH45035	Ø4,5 x 35 mm ; CE	5/90	100s	-
WH45040	Ø4,5 x 40 mm ; CE	3/54	100s	-
WH45045	Ø4,5 x 45 mm ; CE	3/54	100s	-
WH45050	Ø4,5 x 50 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH45060	Ø4,5 x 60 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH45070	Ø4,5 x 70 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH45080	Ø4,5 x 80 mm ; CE	2,5/30	100s	-
WH50025	Ø5,0 x 25 mm	5/90	100s	-
WH50030	Ø5,0 x 30 mm ; CE	5/90	100s	-
WH50035	Ø5,0 x 35 mm ; CE	5/60	100s	-
WH50040	Ø5,0 x 40 mm ; CE	5/60	100s	-
WH50045	Ø5,0 x 45 mm ; CE	3/54	100s	-
WH50050	Ø5,0 x 50 mm ; CE	3/36	100s	-
WH50060	Ø5,0 x 60 mm ; CE	2/24	100s	-
WH50070	Ø5,0 x 70 mm ; CE	2/24	100s	-
WH50080	Ø5,0 x 80 mm ; CE	2/24	100s	-
WH50090	Ø5,0 x 90 mm ; CE	2/24	100s	-
WH50100	Ø5,0 x 100 mm ; CE	2/24	100s	-
WH50120	Ø5,0 x 120 mm ; CE	2/24	100s	-
WH60030	Ø6,0 x 30 mm ; CE	2/36	100s	-
WH60040	Ø6,0 x 40 mm ; CE	2/36	100s	-
WH60050	Ø6,0 x 50 mm ; CE	2/24	100s	-
WH60060	Ø6,0 x 60 mm ; CE	2/24	100s	-
WH60070	Ø6,0 x 70 mm ; CE	1/12	100s	-
WH60080	Ø6,0 x 80 mm ; CE	1/12	100s	-
WH60090	Ø6,0 x 90 mm ; CE	1/12	100s	-
WH60100	Ø6,0 x 100 mm ; CE	1/12	100s	-
WH60120	Ø6,0 x 120 mm ; CE	1/12	100s	-
WH60140	Ø6,0 x 140 mm ; CE	1/12	opak.	-
WH60160	Ø6,0 x 160 mm ; CE	1/9	opak.	-
WH60180	Ø6,0 x 180 mm ; CE	1/9	100s	-
WH60200	Ø6,0 x 200 mm ; CE	1/9	100s	-

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592, posiadające oznaczenie CE

WK3012	Ø3,0 x 12 mm ; opakowanie 65 szt.	1/45	opak.	-
WK3016	Ø3,0 x 16 mm ; opakowanie 60 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3020	Ø3,0 x 20 mm ; opakowanie 60 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3025	Ø3,0 x 25 mm ; opakowanie 50 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3030	Ø3,0 x 30 mm ; opakowanie 45 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3035	Ø3,0 x 35 mm ; opakowanie 40 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3040	Ø3,0 x 40 mm ; opakowanie 35 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3516	Ø3,5 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/45	opak.	-
WK3520	Ø3,5 x 20 mm ; opakowanie 45 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3525	Ø3,5 x 25 mm ; opakowanie 45 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3530	Ø3,5 x 30 mm ; opakowanie 35 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3535	Ø3,5 x 35 mm ; opakowanie 32 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3540	Ø3,5 x 40 mm ; opakowanie 30 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3545	Ø3,5 x 45 mm ; opakowanie 25 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK3550	Ø3,5 x 50 mm ; opakowanie 22 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4016	Ø4,0 x 16 mm ; opakowanie 45 szt.	1/45	opak.	-
WK4020	Ø4,0 x 20 mm ; opakowanie 40 szt.	1/45	opak.	-
WK4025	Ø4,0 x 25 mm ; opakowanie 35 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4030	Ø4,0 x 30 mm ; opakowanie 32 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4035	Ø4,0 x 35 mm ; opakowanie 28 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4040	Ø4,0 x 40 mm ; opakowanie 24 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4045	Ø4,0 x 45 mm ; opakowanie 22 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4050	Ø4,0 x 50 mm ; opakowanie 20 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4060	Ø4,0 x 60 mm ; opakowanie 15 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK4070	Ø4,0 x 70 mm ; opakowanie 14 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5025	Ø5,0 x 25 mm ; opakowanie 22 szt.	1/45	opak.	-
WK5030	Ø5,0 x 30 mm ; opakowanie 20 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5035	Ø5,0 x 35 mm ; opakowanie 18 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5040	Ø5,0 x 40 mm ; opakowanie 16 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5045	Ø5,0 x 45 mm ; opakowanie 15 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5050	Ø5,0 x 50 mm ; opakowanie 12 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5060	Ø5,0 x 60 mm ; opakowanie 11 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5070	Ø5,0 x 70 mm ; opakowanie 9 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK5080	Ø5,0 x 80 mm ; opakowanie 7 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK6030	Ø6,0 x 30 mm ; opakowanie 11 szt.	1/45	opak.	-
WK6040	Ø6,0 x 40 mm ; opakowanie 10 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK6050	Ø6,0 x 50 mm ; opakowanie 9 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK6060	Ø6,0 x 60 mm ; opakowanie 8 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK6070	Ø6,0 x 70 mm ; opakowanie 6 szt. ; CE	1/45	opak.	-
WK6080	Ø6,0 x 80 mm ; opakowanie 5 szt. ; CE	1/45	opak.	-

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN 14592, posiadające oznaczenie CE

BWHT30016	Ø3,0 x 16 mm; T10; CE; opak. 60 szt.	1/45	opak.	-
BWHT30020	Ø3,0 x 20 mm; T10; CE; opak. 60 szt.	1/45	opak.	-
BWHT30025	Ø3,0 x 25 mm; T10; CE; opak. 50 szt.	1/45	opak.	-
BWHT30030	Ø3,0 x 30 mm; T10; CE; opak. 45 szt.	1/45	opak.	-
BWHT30035	Ø3,0 x 35 mm; T10; CE; opak. 40 szt.	1/45	opak.	-
BWHT30040	Ø3,0 x 40 mm; T10; CE; opak. 35 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35016	Ø3,5 x 16 mm; T15; opak. 50 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35020	Ø3,5 x 20 mm; T15; CE; opak. 45 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35025	Ø3,5 x 25 mm; T15; CE; opak. 45 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35030	Ø3,5 x 30 mm; T15; CE; opak. 35 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35035	Ø3,5 x 35 mm; T15; CE; opak. 32 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35040	Ø3,5 x 40 mm; T15; CE; opak. 30 szt.	1/45	opak.	-
BWHT35050	Ø3,5 x 50 mm; T15; CE; opak. 22 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40016	Ø4,0 x 16 mm ; T20; opak. 45 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40020	Ø4,0 x 20 mm ; T20; CE; opak. 40 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40025	Ø4,0 x 25 mm ; T20; CE; opak. 35 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40030	Ø4,0 x 30 mm ; T20; CE; opak. 35 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40035	Ø4,0 x 35 mm ; T20; CE; opak. 28 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40040	Ø4,0 x 40 mm ; T20; CE; opak. 24 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40045	Ø4,0 x 45 mm ; T20; CE; opak. 22 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40050	Ø4,0 x 50 mm ; T20; CE; opak. 20 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40060	Ø4,0 x 60 mm ; T20; CE; opak. 15 szt.	1/45	opak.	-
BWHT40070	Ø4,0 x 70 mm ; T20; CE; opak. 14 szt.	1/45	opak.	-
BWHT45040	Ø4,5 x 40 mm; T20; CE; opak. 20 szt.	1/45	opak.	-
BWHT45050	Ø4,5 x 50 mm; T20; CE; opak. 16 szt.	1/45	opak.	-
BWHT45060	Ø4,5 x 60 mm; T20; CE; opak. 12 szt.	1/45	opak.	-
BWHT45070	Ø4,5 x 70 mm; T20; CE; opak. 10 szt.	1/45	opak.	-
BWHT45080	Ø4,5 x 80 mm; T20; CE; opak. 8 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50040	Ø5,0 x 40 mm; T25; CE; opak. 15 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50050	Ø5,0 x 50 mm ; T25; CE; opak. 12 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50060	Ø5,0 x 60 mm ; T25; CE; opak. 11 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50070	Ø5,0 x 70 mm ; T25; CE; opak. 9 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50080	Ø5,0 x 80 mm ; T25; CE; opak. 7 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50090	Ø5,0 x 90 mm ; T25; CE; opak. 6 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50100	Ø5,0 x 100 mm ; T25; CE; opak. 5 szt.	1/45	opak.	-
BWHT50120	Ø5,0 x 120 mm ; T25; CE; opak. 5 szt.	1/45	opak.	-
BWHT60050	Ø6,0 x 50 mm ; T25; CE; opak. 9 szt.	1/45	opak.	-
BWHT60060	Ø6,0 x 60 mm ; T25; CE; opak. 8 szt.	1/45	opak.	-
BWHT60070	Ø6,0 x 70 mm ; T25; CE; opak. 6 szt.	1/45	opak.	-
BWHT60080	Ø6,0 x 80 mm ; T25; CE; opak. 5 szt.	1/45	opak.	-

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- Ułatwione wkręcanie w trudne podłoża dzięki specjalnej konstrukcji
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN 14592, posiadające oznaczenie CE

WHT30016	Ø3,0 x 16 mm; T10; CE	15/180	100s	-
WHT30020	Ø3,0 x 20 mm; T10; CE	10/120	100s	-
WHT30025	Ø3,0 x 25 mm; T10; CE	10/120	100s	-
WHT30030	Ø3,0 x 30 mm; T10; CE	10/180	100s	-
WHT30035	Ø3,0 x 35 mm; T10; CE	10/180	100s	-
WHT30040	Ø3,0 x 40 mm; T10; CE	5/90	100s	-
WHT35016	Ø3,5 x 16 mm; T15	15/180	100s	-
WHT35020	Ø3,5 x 20 mm; T15; CE	10/120	100s	-
WHT35025	Ø3,5 x 25 mm; T15; CE	10/180	100s	-
WHT35030	Ø3,5 x 30 mm; T15; CE	5/90	100s	-
WHT35035	Ø3,5 x 35 mm; T15; CE	5/90	100s	-
WHT35040	Ø3,5 x 40 mm; T15; CE	5/90	100s	-
WHT35050	Ø3,5 x 50 mm; T15; CE	4/72	100s	-
WHT40016	Ø4,0 x 16 mm; T20	10/120	100s	-
WHT40020	Ø4,0 x 20 mm; T20; CE	10/180	100s	-
WHT40025	Ø4,0 x 25 mm; T20; CE	5/60	100s	-
WHT40030	Ø4,0 x 30 mm; T20; CE	5/90	100s	-
WHT40035	Ø4,0 x 35 mm; T20; CE	5/90	100s	-
WHT40040	Ø4,0 x 40 mm; T20; CE	5/90	100s	-
WHT40045	Ø4,0 x 45 mm; T20; CE	3/54	100s	-
WHT40050	Ø4,0 x 50 mm; T20; CE	3/36	100s	-
WHT40060	Ø4,0 x 60 mm; T20; CE	2,5/30	100s	-
WHT40070	Ø4,0 x 70 mm; T20; CE	2,5/30	100s	-
WHT45040	Ø4,5 x 40 mm; T20; CE	3/54	100s	-
WHT45050	Ø4,5 x 50 mm; T20; CE	2,5/45	100s	-
WHT45060	Ø4,5 x 60 mm; T20; CE	2,5/30	100s	-
WHT45070	Ø4,5 x 70 mm; T20; CE	2,5/30	100s	-
WHT45080	Ø4,5 x 80 mm; T20; CE	2/24	100s	-
WHT50040	Ø5,0 x 40 mm; T25; CE	5/60	100s	-
WHT50050	Ø5,0 x 50 mm; T25; CE	3/36	100s	-
WHT50060	Ø5,0 x 60 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT50070	Ø5,0 x 70 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT50080	Ø5,0 x 80 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT50090	Ø5,0 x 90 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT50100	Ø5 x 100 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT50120	Ø5,0 x 120 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT60050	Ø6,0 x 50 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT60060	Ø6,0 x 60 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT60070	Ø6,0 x 70 mm; T25; CE	2/24	100s	-
WHT60080	Ø6,0 x 80 mm; T25; CE	1/12	100s	-
WHT60090	Ø6,0 x 90 mm; T25; CE	1/12	100s	-
WHT60100	Ø6,0 x 100 mm; T25; CE	1/12	100s	-
WHT60120	Ø6,0 x 120 mm; T25; CE	1/12	100s	-
WHT60140	Ø6,0 x 140 mm; T25; CE	1/12	100s	-
WHT60160	Ø6,0 x 160 mm; T25; CE	1/9	100s	-
WHT60180	Ø6,0 x 180 mm; T25; CE	1/9	100s	-
WHT60200	Ø6,0 x 200 mm; T25; CE	1/9	100s	-
WHT60220	Ø6,0 x 220 mm; T25; CE	1/6	100s	-
WHT60240	Ø6,0 x 240 mm; T25; CE	1/6	100s	-
WHT60260	Ø6,0 x 260 mm; T25; CE	1/6	100s	-

Wkręt hartowany do drewna



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- Ułatwione wkręcanie w trudne podłoża dzięki specjalnej konstrukcji
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN 14592, posiadające oznaczenie CE

KHT40030	Ø4,0 x 30 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40035	Ø4,0 x 35 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40040	Ø4,0 x 40 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40045	Ø4,0 x 45 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40050	Ø4,0 x 50 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40060	Ø4,0 x 60 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT40070	Ø4,0 x 70 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45040	Ø4,5 x 40 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45050	Ø4,5 x 50 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45060	Ø4,5 x 60 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45070	Ø4,5 x 70 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT45080	Ø4,5 x 80 mm; TX20	2,5	kg	-
KHT50040	Ø5,0 x 40 mm; TX25	3	kg	-
KHT50050	Ø5,0 x 50 mm; TX25	3	kg	-
KHT50060	Ø5,0 x 60 mm; TX25	3	kg	-
KHT50070	Ø5,0 x 70 mm; TX25	3	kg	-
KHT50080	Ø5,0 x 80 mm; TX25	3	kg	-
KHT60050	Ø6,0 x 50 mm; TX30	3	kg	-
KHT60060	Ø6,0 x 60 mm; TX30	3	kg	-
KHT60070	Ø6,0 x 70 mm; TX30	3	kg	-
KHT60080	Ø6,0 x 80 mm; TX30	3	kg	-
KHT60090	Ø6,0 x 90 mm; TX30	3	kg	-
KHT60100	Ø6,0 x 100 mm; TX30	3	kg	-

Wkręt hartowany do więźby dachowej
(z łbem stożkowym)

- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany galwanicznie, wgłębienie typu TORX, dzięki specjalnej konstrukcji ułatwia wkręcanie wkręta w trudne podłoża
- Przeznaczenie: do mocowania konstrukcji więźby dachowej, elementów drewnianych

WHWS08080	Ø8 x 80 mm; T40	0,5/9	100s	-
WHWS08100	Ø8 x 100 mm; T40	0,5/6	100s	-
WHWS08120	Ø8 x 120 mm; T40	0,5/6	100s	-
WHWS08140	Ø8 x 140 mm; T40	0,5/6	100s	-
WHWS08160	Ø8 x 160 mm; T40	0,5/4,5	100s	-
WHWS08180	Ø8 x 180 mm; T40	0,5/4,5	100s	-
WHWS08200	Ø8 x 200 mm; T40	0,5/4,5	100s	-
WHWS08220	Ø8 x 220 mm; T40	0,5/3	100s	-
WHWS08240	Ø8 x 240 mm; T40	0,5/3	100s	-
WHWS08260	Ø8 x 260 mm; T40	0,5	100s	-
WHWS08280	Ø8 x 280 mm; T40	0,5	100s	-
WHWS08300	Ø8 x 300 mm; T40	0,5	100s	-
WHWS08320	Ø8 x 320 mm; T40	0,5	100s	-
WHWS08340	Ø8 x 340 mm; T40	0,5	100s	-
WHWS08360	Ø8 x 360 mm; T40	0,5	100s	-

Wkręt hartowany do więzby dachowej (z łbem podkładkowym)



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie, wgłębienie typu TORX, dzięki specjalnej konstrukcji ułatwia wkręcanie wkręta w trudne podłoże
- Przeznaczenie: do mocowania konstrukcji więzby dachowej, elementów drewnianych

WHWP06060	Ø6 x 60 mm ; T30	1/16	100s	-
WHWP06080	Ø6 x 80 mm ; T30	1/16	100s	-
WHWP06100	Ø6 x 100 mm ; T30	1/16	100s	-
WHWP06120	Ø6 x 120 mm ; T30	1/14	100s	-
WHWP06140	Ø6 x 140 mm ; T30	1/12	100s	-
WHWP06160	Ø6 x 160 mm ; T30	1/11	100s	-
WHWP06180	Ø6 x 180 mm ; T30	1/8	100s	-
WHWP06200	Ø6 x 200 mm ; T30	1/8	100s	-
WHWP06220	Ø6 x 220 mm ; T30	1/6	100s	-
WHWP06240	Ø6 x 240 mm ; T30	1/6	100s	-
WHWP06260	Ø6 x 260 mm ; T30	1/6	100s	-
WHWP06280	Ø6 x 280 mm ; T30	1/6	100s	-
WHWP06300	Ø6 x 300 mm ; T30	1/6	100s	-

Wkręt hartowany do więzby dachowej (z łbem podkładkowym)



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie, wgłębienie typu TORX, dzięki specjalnej konstrukcji ułatwia wkręcanie wkręta w trudne podłoże
- Przeznaczenie: do mocowania konstrukcji więzby dachowej, elementów drewnianych

WHWP08060	Ø8 x 60 mm ; T40	1/8	100s	-
WHWP08080	Ø8 x 80 mm ; T40	0.5/6	100s	-
WHWP08100	Ø8 x 100 mm ; T40	0.5/6	100s	-
WHWP08120	Ø8 x 120 mm ; T40	0.5/4	100s	-
WHWP08140	Ø8 x 140 mm ; T40	0.5/6	100s	-
WHWP08160	Ø8 x 160 mm ; T40	0.5/4	100s	-
WHWP08180	Ø8 x 180 mm ; T40	0.5/4	100s	-
WHWP08200	Ø8 x 200 mm ; T40	0.5/4	100s	-
WHWP08220	Ø8 x 220 mm ; T40	0.5/3	100s	-
WHWP08240	Ø8 x 240 mm ; T40	0.5/3	100s	-
WHWP08260	Ø8 x 260 mm ; T40	0.5/3	100s	-
WHWP08280	Ø8 x 280 mm ; T40	0.5/3	100s	-
WHWP08300	Ø8 x 300 mm ; T40	0.5/3	100s	-
WHWP08320	Ø8 x 320 mm ; T40	0.5/1.5	100s	-
WHWP08340	Ø8 x 340 mm ; T40	0.5/1.5	100s	-
WHWP08360	Ø8 x 360 mm ; T40	0.5.75	100s	-

Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym DIN 571

kg



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: wkręt ogólnego użytku, wykorzystywany do łączenia elementów drewnianych, drewnopochodnych do podłogi drewnianych

WKL06060	Ø6 x 60 mm ; ± szt./kg: 89	5	kg	-
WKL06070	Ø6 x 70 mm ; ± szt./kg: 78	5	kg	-
WKL06080	Ø6 x 80 mm ; ± szt./kg: 69	5	kg	-
WKL06090	Ø6 x 90 mm ; ± szt./kg: 63	5	kg	-
WKL06100	Ø6 x 100 mm ; ± szt./kg: 59	5	kg	-
WKL06120	Ø6 x 120 mm ; ± szt./kg: 45	5	kg	-
WKL06140	Ø6 x 140 mm ; ± szt./kg: 39	5	kg	-
WKL08060	Ø8 x 60 mm ; ± szt./kg: 48	5	kg	-
WKL08070	Ø8 x 70 mm ; ± szt./kg: 42	5	kg	-
WKL08080	Ø8 x 80 mm ; ± szt./kg: 38	5	kg	-
WKL08090	Ø8 x 90 mm ; ± szt./kg: 34	5	kg	-
WKL08100	Ø8 x 100 mm ; ± szt./kg: 31	5	kg	-
WKL08120	Ø8 x 120 mm ; ± szt./kg: 26	5	kg	-
WKL08140	Ø8 x 140 mm ; ± szt./kg: 23	5	kg	-
WKL08160	Ø8 x 160 mm ; ± szt./kg: 20	5	kg	-
WKL08180	Ø8.0 x 180 mm ; ± szt./kg: 18	5	kg	-
WKL08200	Ø8.0 x 200 mm ; ± szt./kg: 16	5	kg	-
WKL10080	Ø10 x 80 mm ; ± szt./kg: 22	5	kg	-
WKL10100	Ø10 x 100 mm ; ± szt./kg: 19	5	kg	-
WKL10120	Ø10 x 120 mm ; ± szt./kg: 16	5	kg	-
WKL10140	Ø10 x 140 mm ; ± szt./kg: 13	5	kg	-
WKL10160	Ø10 x 160 mm ; ± szt./kg: 12	5	kg	-
WKL10180	Ø10 x 180 mm ; ± szt./kg: 11	5	kg	-
WKL10200	Ø10 x 200 mm ; ± szt./kg: 10	5	kg	-
WKL10260	Ø10 x 260 mm ; ± szt./kg: 8	5	kg	-
WKL12100	Ø12 x 100 mm ; ± szt./kg: 13	5	kg	-
WKL12120	Ø12 x 120 mm ; ± szt./kg: 12	5	kg	-
WKL12140	Ø12 x 140 mm ; ± szt./kg: 10	5	kg	-
WKL12160	Ø12 x 160 mm ; ± szt./kg: 9	5	kg	-
WKL12180	Ø12 x 180 mm ; ± szt./kg: 8	5	kg	-
WKL12200	Ø12 x 200 mm ; ± szt./kg: 7	5	kg	-
WKL12220	Ø12 x 220 mm ; ± szt./kg: 6	5	kg	-
WKL12240	Ø12 x 240 mm ; ± szt./kg: 5	5	kg	-
WKL12260	Ø12 x 260 mm ; ± szt./kg: 5	5	kg	-

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej A2



- Materiał: stal nierdzewna A2
- Przeznaczenie: dedykowane do desek tarasowych, duża odporność na korozję

WTN4242	Ø4,2 x 42 mm ; T20	2,5/60	100s	-
WTN4255	Ø4,2 x 55 mm ; T20	2,5/40	100s	-
WTN4875	Ø4,2 x 75 mm ; T20	2,5/30	100s	-

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej



- Materiał: wkręt ze stali, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: łączniki do konstrukcji drewnianych
- CE - wkręty wykonane zgodnie z normą EN:14592, posiadające oznaczenie CE

WHTN5045	Ø5,0 x 45 mm ; T25	2/36	100s	-
WHTN5050	Ø5,0 x 50 mm ; T25	2/36	100s	-
WHTN5060	Ø5,0 x 60 mm ; T25	2/36	100s	-

Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej A2



- Materiał: stal nierdzewna A2
- Przeznaczenie: dedykowane do desek tarasowych, duża odporność na korozję

WTNA25350	Ø5,3 x 50 mm ; T25	2,5/30	100s	-
WTNA25360	Ø5,3 x 60 mm ; T25	2,5/45	100s	-

Wkręt konfirmat



- Materiał: wkręt ze stali ocynkowany, galwanicznie
- Przeznaczenie: wkręt ogólnego użytku do drewna, płyt wiórowych, sklejek


KOS6450	Ø6,4 x 50 mm	2/24	100s	-
KOS7050	Ø7,0 x 50 mm	2/24	100s	-
KOS7070	Ø7,0 x 70 mm	2/24	100s	-

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do profili drewnianych




- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych
- KONFEKCJA MAŁA

DM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100s	-
DM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100s	-
DM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100s	-
DM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100s	-
DM42070	Ø4,2 x 70 mm	0,5/20	100s	-
DM42090	Ø4,2 x 90 mm	0,5/15	100s	-
DM48100	Ø4,8 x 100 mm	0,25/7,5	100s	-
DM48120	Ø4,8 x 120 mm	0,25/7,5	100s	-



• KONFEKCJA ŚREDNIA

DS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	-
DS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	-
DS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	-
DS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100s	-
DS42070	Ø4,2 x 70 mm	2,5/30	100s	-
DS42090	Ø4,2 x 90 mm	2,5/30	100s	-
DS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100s	-
DS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100s	-



• KONFEKCJA DUŻA


DD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
DD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
DD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
DD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
DD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
DD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
DD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
DD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do profili stalowych




- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)
- KONFEKCJA MAŁA

MM35025	Ø3,5 x 25 mm	2/50	100s	-
MM35035	Ø3,5 x 35 mm	2/40	100s	-
MM35045	Ø3,5 x 45 mm	1/20	100s	-
MM35055	Ø3,5 x 55 mm	1/20	100s	-
MM42070	Ø4,2 x 70 mm	0.5/20	100s	-
MM42090	Ø4,2 x 90 mm	0.5/15	100s	-
MM48100	Ø4,8 x 100 mm	0.25/7.5	100s	-
MM48120	Ø4,8 x 120 mm	0.25/7.5	100s	-



• KONFEKCJA ŚREDNIA

MS35025	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	-
MS35035	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	-
MS35045	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	-
MS35055	Ø3,5 x 55 mm	5/60	100s	-
MS42070	Ø4,2 x 70 mm	2.5/30	100s	-
MS42090	Ø4,2 x 90 mm	2.5/30	100s	-
MS48100	Ø4,8 x 100 mm	2/24	100s	-
MS48120	Ø4,8 x 120 mm	2/24	100s	-



• KONFEKCJA DUŻA

MD35025	Ø3,5 x 25 mm	10	kg	-
MD35035	Ø3,5 x 35 mm	10	kg	-
MD35045	Ø3,5 x 45 mm	10	kg	-
MD35055	Ø3,5 x 55 mm	10	kg	-
MD42070	Ø4,2 x 70 mm	10	kg	-
MD42090	Ø4,2 x 90 mm	10	kg	-
MD48100	Ø4,8 x 100 mm	10	kg	-
MD48120	Ø4,8 x 120 mm	10	kg	-



Wkręt samowiercący typu tex



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

TEXF10003595	Ø3,5 x 9,5 mm	10/180	100 szt.	-
TEXF10003911	Ø3,9 x 11 mm	10/180	100 szt.	-

Wkręt samowiercący typu tex



- Materiał: wkręt stalowy, ocynkowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

TEXOC10003595	Ø3,5 x 9,5 mm; ocynkowane	10/180	100 szt.	-

Wkręt samowiercący fosfatowany z łbem stożkowym



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do montażu płyt kartonowo-gipsowych i skręcania profili z blach (zdolność przewiercania do 2,0 mm)
- KONFEKCJA MAŁA

KMSF3525	Ø3,5 x 25 mm	2/60	100s	-
KMSF3535	Ø3,5 x 35 mm	1/30	100s	-
KMSF3545	Ø3,5 x 45 mm	1/25	100s	-

• KONFEKCJA ŚREDNIA

KSSF3525	Ø3,5 x 25 mm	10/120	100s	-
KSSF3535	Ø3,5 x 35 mm	10/120	100s	-
KSSF3545	Ø3,5 x 45 mm	5/60	100s	-

Nity

Nity zrywalne aluminiowo - stalowe

kg



- Materiał: trzpień stalowy, nit łączący aluminiowy
- Przeznaczenie: do łączenia blach i innych elementów stalowych mocowanych do podłoży stalowych
- KONFEKCJA DUŻA

NIT3006	Ø3,0 x 6 mm ; ± szt./kg: 1120	5/20	kg	-
NIT3008	Ø3,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 1080	5/20	kg	-
NIT3010	Ø3,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 980	5/20	kg	-
NIT4006	Ø4,0 x 6 mm ; ± szt./kg: 690	5/20	kg	-
NIT4008	Ø4,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 680	5/20	kg	-
NIT4010	Ø4,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 600	5/20	kg	-
NIT4012	Ø4,0 x 12 mm ; ± szt./kg: 580	5/20	kg	-
NIT4014	Ø4,0 x 14 mm ; ± szt./kg: 540	5/20	kg	-
NIT4016	Ø4,0 x 16 mm ; ± szt./kg: 520	5/20	kg	-
NIT5006	Ø5,0 x 6,0 mm ; ± szt./kg: 460	5/20	kg	-
NIT5008	Ø5,0 x 8 mm ; ± szt./kg: 440	5/20	kg	-
NIT5010	Ø5,0 x 10 mm ; ± szt./kg: 410	5/20	kg	-
NIT5012	Ø5,0 x 12 mm ; ± szt./kg: 390	5/20	kg	-
NIT5014	Ø5,0 x 14 mm ; ± szt./kg: 360	5/20	kg	-
NIT5016	Ø5,0 x 16 mm ; ± szt./kg: 345	5/20	kg	-
NIT5018	Ø5,0 x 18 mm ; ± szt./kg: 325	5/20	kg	-
NIT5020	Ø5,0 x 20 mm ; ± szt./kg: 290	5/20	kg	-

Nity zrywalne aluminiowo - stalowe



- Materiał: trzpień stalowy, nit łączący aluminiowy
- Przeznaczenie: do łączenia blach i innych elementów stalowych mocowanych do podłoży stalowych
- KONFEKCJA MAŁA

NITM3006	Ø3,0 x 6 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM3008	Ø3,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM3010	Ø3,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4006	Ø4,0 x 6 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4008	Ø4,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4010	Ø4,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4012	Ø4,0 x 12 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4014	Ø4,0 x 14 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM4016	Ø4,0 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5006	Ø5,0 x 6,0 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5008	Ø5,0 x 8 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5010	Ø5,0 x 10 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5012	Ø5,0 x 12 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5014	Ø5,0 x 14 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5016	Ø5,0 x 16 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5018	Ø5,0 x 18 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-
NITM5020	Ø5,0 x 20 mm ; opakowanie 50 szt.	1/30	opak.	-

Uchwyty i opaski

Uchwyt montażowy do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PP
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

UMP10	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
UMP12	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
UMP16	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 80 szt.	1	opak.	-
UMP18	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	-
UMP25	śr. wiercenia: Ø8mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	-


Uchwyt montażowy do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PP
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

UMO06	śr. wiercenia: Ø5mm ; opak. 100 szt.	1	opak.	-
UMO08	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opak. 100 szt.	1	opak.	-
UMO10	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opak. 100 szt.	1	opak.	-
UMO12	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opak. 75 szt.	1	opak.	-
UMO14	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opak. 60 szt.	1	opak.	-
UMO16	śr. wiercenia: Ø7-8mm ; opak. 40 szt.	1	opak.	-

Uchwyt montażowy hakowy do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PP
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

UMHO10	śr. wiercenia: Ø5mm ; opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
UMHO16	śr. wiercenia: Ø6mm ; opakowanie 40 szt.	1	opak.	-

Uchwyt montażowy podwójny do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PP
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

UMTP10	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 60 szt.	1	opak.	-
UMTP12	śr. wiercenia: Ø6-7mm ; opakowanie 60 szt.	1	opak.	-

Uchwyt paskowy z kołkiem



- Materiał: tworzywo PP
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

UPK06	śr. wiercenia: Ø6mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	-
UPK08	śr. wiercenia: Ø8mm ; opakowanie 50 szt.	1	opak.	-
UPK10	śr. wiercenia: Ø10mm ; opakowanie 25 szt.	1	opak.	-

Uchwyt zatrzaskowy do przewodów, peszli i rurek



- Materiał: wykonany z nylonu
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli, rurek, peszli

UZ13	opakowanie 40 szt.	1	opak.	-
UZ16	opakowanie 20 szt.	1	opak.	-
UZ22	opakowanie 15 szt.	1	opak.	-

Uchwyt z gwoździem do przewodów okrągłych



- Materiał: tworzywo PP, gwóźdź stalowy hartowany, cynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

FLOP05	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOP06	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOP07	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOP08	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOP10	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-

Uchwyt z gwoździem do przewodów płaskich



- Materiał: tworzywo PP, gwóźdź stalowy hartowany, cynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu elektroinstalacyjnego przewodów, kabli

FLOPP08	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOPP10	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-
FLOPP13	opakowanie 100 szt.	1	opak.	-

Uchwyt pojedynczy do rur z kołkiem i gumą



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- przekładka - guma EPDM
- Do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

URG038	śr. rur: Ø15-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/500	szt.	-
URG012	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/500	szt.	-
URG034	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/400	szt.	-
URG100	śr. rur: Ø32-37mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/300	szt.	-
URG054	śr. rur: Ø40-45mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	-
URG064	śr. rur: Ø48-53mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	-
URG200	śr. rur: Ø59-63mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/200	szt.	-
URG212	śr. rur: Ø75-80mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/150	szt.	-
URG300	śr. rur: Ø88-98mm ; koszulka: Ø12x60mm	25/100	szt.	-
URG400	śr. rur: Ø108-116mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/100	szt.	-
URG500	śr. rur: Ø130-140mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	-
URG600	śr. rur: Ø159-168mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	-
URG800	śr. rur: Ø195-205mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	-

Uchwyt do rur



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

UR038	śr. rur: Ø15-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/500	szt.	-
UR012	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/50	szt.	-
UR034	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	50/500	szt.	-
UR100	śr. rur: Ø32-37mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/500	szt.	-
UR054	śr. rur: Ø40-45mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	-
UR064	śr. rur: Ø48-53mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	-
UR200	śr. rur: Ø59-63mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/200	szt.	-
UR212	śr. rur: Ø75-80mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	-
UR300	śr. rur: Ø88-98mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	-
UR400	śr. rur: Ø108-116mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/100	szt.	-
UR600	śr. rur: Ø159-168mm ; koszulka: Ø12x60mm	10/50	szt.	-

Uchwyt podwójny do rur z kołkiem i gumą



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- przekładka - guma EPDM
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

URPG038	śr. rur: Ø16-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	-
URPG012	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/200	szt.	-
URPG034	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	-
URPG100	śr. rur: Ø31-36mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/100	szt.	-

Uchwyt podwójny do rur z kołkiem



- Materiał: stal ocynkowana,
- koszulka z polipropylenu,
- Przeznaczenie: do montażu rur stalowych i PE
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa

URP038	śr. rur: Ø16-19mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/300	szt.	-
URP012	śr. rur: Ø20-24mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/200	szt.	-
URP034	śr. rur: Ø25-30mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/200	szt.	-
URP100	śr. rur: Ø31-36mm ; koszulka: Ø12x60mm	20/160	szt.	-

Opaski ślimakowe OPŚ



- Materiał: śruba i zamek cynkowane galwanicznie (bez chromu VI wartościowego)
- taśma szerokości 9 mm pokryta Al-Zn
- łatwe w montażu - śrubokręt lub klucz 7 mm
- Przeznaczenie: do montażu rur i przewodów

S-41012	zakres: Ø8-12 mm	50/800	szt.	-
S-41016	zakres: Ø10-16 mm	50/800	szt.	-
S-41022	zakres: Ø12-22 mm	50/800	szt.	-
S-41027	zakres: Ø16-27 mm	50/800	szt.	-
S-41032	zakres: Ø20-32 mm	50/800	szt.	-
S-41040	zakres: Ø25-40 mm	50/800	szt.	-
S-41050	zakres: Ø35-50 mm	50/800	szt.	-
S-41060	zakres: Ø40-60 mm	50/400	szt.	-
S-41070	zakres: Ø50-70 mm	50/400	szt.	-
S-41080	zakres: Ø60-80 mm	50/400	szt.	-
S-41090	zakres: Ø70-90 mm	25/400	szt.	-
S-41100	zakres: Ø80-100 mm	25/400	szt.	-
S-41110	zakres: Ø90-110 mm	25/400	szt.	-
S-41120	zakres: Ø100-120 mm	25/300	szt.	-
S-41130	zakres: Ø110-130 mm	25/300	szt.	-
S-41150	zakres: Ø130-150 mm	25/200	szt.	-
S-41160	zakres: Ø140-160 mm	25/200	szt.	-
S-41170	zakres: Ø150-170 mm	25/200	szt.	-
S-41180	zakres: Ø160-180 mm	25/200	szt.	-
S-41200	zakres: Ø180-200 mm	25/200	szt.	-
S-41220	zakres: Ø200-220 mm	25/200	szt.	-
S-41240	zakres: Ø220-240 mm	25/200	szt.	-


Opaska ślimakowa OPŚ (z etykietą)



- materiał: śruba i zamek cynkowane galwanicznie (bez chromu VI wartościowego)
- taśma szerokości 9 mm pokryta Al-Zn
- łatwe w montażu - śrubokręt lub klucz 7 mm
- przeznaczenie: do montażu rur i przewodów

S-41012S	zakres: Ø8-12 mm	50/100	szt.	-
S-41016S	zakres: Ø10-16 mm	50/100	szt.	-
S-41022S	zakres: Ø12-22 mm	50/100	szt.	-
S-41027S	zakres: Ø16-27 mm	50/100	szt.	-
S-41032S	zakres: Ø20-32 mm	50/100	szt.	-
S-41040S	zakres: Ø25-40 mm	50/100	szt.	-
S-41050S	zakres: Ø35-50 mm	50/100	szt.	-
S-41060S	zakres: Ø40-60 mm	50/50	szt.	-
S-41070S	zakres: Ø50-70 mm	50/50	szt.	-
S-41080S	zakres: Ø60-80 mm	50/50	szt.	-
S-41090S	zakres: Ø70-90 mm	25/25	szt.	-
S-41100S	zakres: Ø80-100 mm	25/25	szt.	-
S-41110S	zakres: Ø90-110 mm	25/25	szt.	-
S-41120S	zakres: Ø100-120 mm	25/25	szt.	-
S-41130S	zakres: Ø110-130 mm	25/25	szt.	-
S-41150S	zakres: Ø130-150 mm	25/25	szt.	-
S-41160S	zakres: Ø140-160 mm	25/25	szt.	-
S-41180S	zakres: Ø160-180 mm	25/25	szt.	-
S-41200S	zakres: Ø180-200 mm	25/25	szt.	-
S-41220S	zakres: Ø200-220 mm	25/25	szt.	-


Opaski nylonowe kablowe

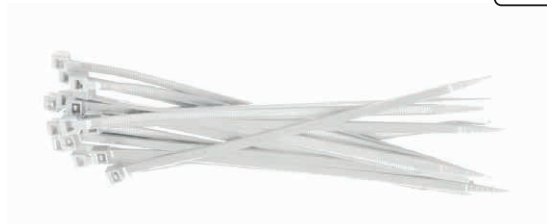

- Specjalnie zaprojektowana główka opaski zapewnia wyższą odporność na zrywanie
- Wewnętrzne ząbkowanie pozwala zamocować opaskę w optymalny sposób bez niszczenia mocowanego przedmiotu
- Materiał: poliamid (nylon)

OPPB25080	2.5 x 80	1/200	100 szt.	-
OPPB25100	2.5 x 100	1/200	100 szt.	-
OPPB25120	2.5 x 120	1/200	100 szt.	-
OPPB25150	2.5 x 150	1/100	100 szt.	-
OPPB25200	2.5 x 200	1/200	100 szt.	-
OPPB36140	3.6 x 140	1/100	100 szt.	-
OPPB36180	3.6 x 180	1/200	100 szt.	-
OPPB36200	3.6 x 200	1/100	100 szt.	-
OPPB36250	3.6 x 250	1/100	100 szt.	-
OPPB36300	3.6 x 300	1/100	100 szt.	-
OPPB36370	3.6 x 370	1/100	100 szt.	-
OPPB46120	4.6 x 120	1/100	100 szt.	-
OPPB46180	4.6 x 180	1/100	100 szt.	-
OPPB48200	4.8 x 200	1/100	100 szt.	-
OPPB48250	4.8 x 250	1/100	100 szt.	-
OPPB48280	4.8 x 280	1/100	100 szt.	-
OPPB48300	4.8 x 300	1/100	100 szt.	-
OPPB48380	4.8 x 380	1/50	100 szt.	-
OPPB48430	4.8 x 430	1/50	100 szt.	-
OPPB48450	4.8 x 450	1/50	100 szt.	-
OPPB76200	7.6 x 200	1/50	100 szt.	-
OPPB76300	7.6 x 300	1/50	100 szt.	-
OPPB76370	7.6 x 370	1/25	100 szt.	-
OPPB76400	7.6 x 400	1/20	100 szt.	-
OPPB76450	7.6 x 450	1/20	100 szt.	-
OPPB76550	7.6 x 550	1/10	100 szt.	-
OPPB88450	8.8 x 450	1/20	100 szt.	-
OPPB88550	8.8 x 550	1/10	100 szt.	-
OPPB88780	8.8 x 780	1/10	100 szt.	-

Opaski nylonowe kablowe

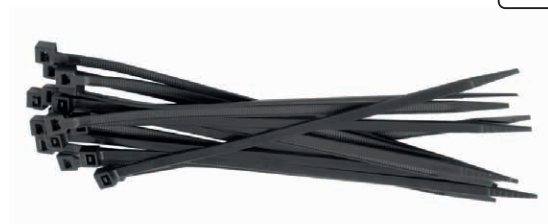

- Odporność na promieniowanie UV
- Specjalnie zaprojektowana główka opaski zapewnia wyższą odporność na zrywanie
- Wewnętrzne ząbkowanie pozwala zamocować opaskę w optymalny sposób bez niszczenia mocowanego przedmiotu
- Materiał: poliamid (nylon)

OPPC25080	2.5 x 80	1/200	100 szt.	-
OPPC25100	2.5 x 100	1/200	100 szt.	-
OPPC25120	2.5 x 120	1/500	100 szt.	-
OPPC25150	2.5 x 150	1/100	100 szt.	-
OPPC25200	2.5 x 200	1/100	100 szt.	-
OPPC36140	3.6 x 140	1/250	100 szt.	-
OPPC36180	3.6 x 180	1/200	100 szt.	-
OPPC36200	3.6 x 200	1/200	100 szt.	-
OPPC36250	3.6 x 250	1/100	100 szt.	-
OPPC36300	3.6 x 300	1/100	100 szt.	-
OPPC36370	3.6 x 370	1/100	100 szt.	-
OPPC46120	4.6 x 120	1/200	100 szt.	-
OPPC46180	4.6 x 180	1/100	100 szt.	-
OPPC48200	4.8 x 200	1/100	100 szt.	-
OPPC48250	4.8 x 250	1/100	100 szt.	-
OPPC48280	4.8 x 280	1/200	100 szt.	-
OPPC48300	4.8 x 300	1/200	100 szt.	-
OPPC48380	4.8 x 380	1/50	100 szt.	-
OPPC48430	4.8 x 430	1/50	100 szt.	-
OPPC48450	4.8 x 450	1/50	100 szt.	-
OPPC76200	7.6 x 200	1/50	100 szt.	-
OPPC76300	7.6 x 300	1/50	100 szt.	-
OPPC76370	7.6 x 370	1/25	100 szt.	-
OPPC76400	7.6 x 400	1/25	100 szt.	-
OPPC76450	7.6 x 450	1/20	100 szt.	-
OPPC76550	7.6 x 550	1/10	100 szt.	-
OPPC88450	8.8 x 450	1/20	100 szt.	-
OPPC88550	8.8 x 550	1/10	100 szt.	-
OPPC88780	8.8 x 780	1/10	100 szt.	-

Złącza ciesielskie

Kątownik wąski



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KW1	25x25x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	-
KW2	30x30x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	-
KW3	40x40x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	-
KW4	50x50x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	-
KW5	60x60x15mm ; grubość: 2,0mm	100	szt.	-
KW6	75x75x15mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KW7	90x90x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KW8	100x100x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KW9	100x100x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	-
KW10	125x125x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	-
KW11	150x150x20mm ; grubość: 4,0mm	25	szt.	-

Kątownik szeroki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KS1	30x30x30mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KS2	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KS3	50x50x50mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-

Kątownik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KB1	100x75x30mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KB2	100x50x50mm ; grubość: 4,0mm	20	szt.	-
KB3	120x80x35mm ; grubość: 4,0mm	20	szt.	-
KB4	180x120x40mm ; grubość: 4,0mm	10	szt.	-

Narożnik



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

NA1	100x100x15mm ; grubość: 2,0mm	20	szt.	-
NA2	150x150x25mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-
NA3	200x200x30mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-

Kątownik przetłaczany wzmocniony



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KPW1	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KPW2	50x50x35mm ; grubość: 2,5mm	50	szt.	-
KPW3	50x150x35mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW4	65x65x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW5	70x70x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KPW6	83x62x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KPW7	90x50x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW8	90x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW9	90x90x65mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW10	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW11	120x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW12	125x125x90mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-
KPW13	150x150x65mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-
KPW17	48x90x50mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW20	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KPW21	172x105x90mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-
KPWE7	90x50x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KPWE9	90x90x65mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KPWE10	105x105x90mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-

Kątownik łącznikowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KL1	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KL2	50x50x35mm ; grubość: 2,5mm	50	szt.	-
KL3	50x150x35mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL4	65x65x55mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL5	70x70x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KL6	80x60x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KL7	90x50x55mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KL8	90x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL9	90x90x65mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL10	105x105x90mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL11	120x90x40mm ; grubość: 2,5mm	25	szt.	-
KL21	150x150x65mm ; grubość: 2,5mm	20	szt.	-

Kątownik perforowany - płytkowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Symbol	Wymiary	Ilość	Jednostka	Waga
KP1	40x40x20mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP2	40x40x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP3	40x40x60mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP4	40x40x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP5	40x40x200mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP6	50x50x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP7	60x60x40mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP8	60x60x60mm ; grubość: 2,0mm	50	szt.	-
KP9	60x60x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP10	60x60x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP11	80x80x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP12	80x80x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP13	80x80x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP14	100x100x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP15	100x100x80mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP16	100x100x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KP17	100x200x100mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-

Kątownik regulowany



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Symbol	Wymiary	Ilość	Jednostka	Waga
KR	70x52x60mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-

Kątownik kotwowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Symbol	Wymiary	Ilość	Jednostka	Waga
KK1	40x200x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KK2	40x300x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
KK3	40x400x40mm ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-

Łącznik krokwiowy



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Symbol	Wymiary	Ilość	Jednostka	Waga
LK1	33x170mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK2	33x170mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK3	33x120mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK4	33x210mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK5	33x250mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK6	33x250mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK7	33x290mm ; lewy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-
LK8	33x290mm ; prawy ; grubość: 2,0mm	25	szt.	-

Płyta perforowana



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

Symbol	Wymiary	Ilość	Jednostka	Waga
PP1	40x80mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP2	40x100mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP3	40x120mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP4	40x160mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP5	50x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP6	60x140mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP7	60x160mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP8	60x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP9	60x240mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP10	80x180mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP11	80x200mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP12	80x240mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
PP13	80x300mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	-
PP14	100x200mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	-
PP15	100x240mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	-
PP16	100x260mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	-
PP17	100x300mm ; grubość 2,0mm	20	szt.	-
PP18	100x400mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	-
PP19	120x240mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	-
PP20	120x300mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	-
PP21	140x400mm ; grubość 2,0mm	10	szt.	-
PP39	40x1000mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP41	40x1200mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP50	60x1000mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP52	60x1200mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP58	80x1000mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP60	80x1200mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP69	100x1000mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
PP71	100x1200mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-


Łącznik płaski specjalny



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

LPS1	100x35mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	-
LPS2	135x55mm ; grubość 2,0mm	25	szt.	-
LPS3	180x40mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	-
LPS4	176x65mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	-
LPS5	100x35mm ; grubość 2,5mm	25	szt.	-

Płytki kolczasta



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

PK1	40x80mm ; grubość 1,0mm	20	szt.	-
PK2	40x100mm ; grubość 1,0mm	20	szt.	-
PK3	40x120mm ; grubość 1,0mm	20	szt.	-

Wspornik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

WB1	40x110mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB2	50x125mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB3	50x145mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB4	60x100mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB5	60x130mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB6	60x150mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB7	70x125mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB8	70x155mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB9	80x120mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB10	80x150mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB11	100x140mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WB12	120x160mm ; grubość 2,0mm	5	szt.	-

Wspornik belki dzielony



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

WBDL	39x122mm ; lewy ; grubość 2,0mm	5	szt.	-
WBDP	39x122mm ; prawy ; grubość 2,0mm	5	szt.	-

Taśma perforowana - montażowa



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej ocynkowana
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

TP210	25mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP225	25mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP310	40mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP325	40mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP410	60mm x 10mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP425	60mm x 25mb ; grubość 2,0mm	1	rol	-
TP510	20mm x 10mb ; grubość 1,5mm	1	rol	-
TP525	20mm x 25mb ; grubość 1,5mm	1	rol	-
TP703	11mmx3mb ; grubość 1,0mm	1	rol	-
TP710	11mmx10mb ; grubość 1,0mm	1	rol	-

Gwoździe ciesielskie



- Materiał: stal utwardzana, ocynkowana galwanicznie
- Przeznaczenie: do mocowania łączników ciesielskich do konstrukcji drewnianych

GC4040	4,0 x 40mm	5	kg	-
GC4050	4,0 x 50mm	5	kg	-
GC4060	4,0 x 60mm	5	kg	-
GC4070	4,0 x 70mm	5	kg	-
GC4080	4,0 x 80mm	5	kg	-

Łącznik belki



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana galwanicznie lub ogniowo
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

LB1 - 70	70x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB2 - 80	80x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB3 - 90	90x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB4 - 100	100x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB5 - 120	120x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB6 - 140	140x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB7 - 150	150x60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB8 - OT	60x100mm ; 200mm	1	szt.	-
LB9 - REG	70-150x65x105mm ; 200mm ; regulowany	1	szt.	-

Kotwa ogrodowa płaska



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana ogniowo
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KOP 1 - 71/150	71x150x150mm	1	szt.	-
KOP 2 - 91/150	91x150x150mm	1	szt.	-

Kotwa ogrodowa wbijana



- Materiał: blacha ze stali niskowęglowej, ocynkowana ogniowo
- Przeznaczenie: do konstrukcji drewnianych

KOW 1 - 71	71x150x600 mm	1	szt.	-
KOW 2 - 91	91x150x600 mm	1	szt.	-
KOW 4	101x150x750 mm			

Blistry / woreczki



Kołek rozporowy do szybkiego montażu



- Materiał: koszulka z polipropylenu, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BKSM06040	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm ; 20 szt.	1/16	opak.	-
BKSM06060	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm ; 15 szt.	1/16	opak.	-
BKSM06080	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm ; 11 szt.	1/16	opak.	-
BKSM08045	koszulka: Ø8x45mm ; gwóźdź: Ø4,8x50mm ; 12 szt.	1/16	opak.	-
BKSM08060	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm ; 9 szt.	1/16	opak.	-
BKSM08080	koszulka: Ø8x80mm ; gwóźdź: Ø4,8x85mm ; 7 szt.	1/16	opak.	-

Kołek rozporowy do szybkiego montażu z kołnierzem



- Materiał: koszulka z polipropylenu, gwóźdź stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BKSMK06040	koszulka: Ø6x40mm ; gwóźdź: Ø3,8x44mm ; 20 szt.	1/16	opak.	-
BKSMK06060	koszulka: Ø6x60mm ; gwóźdź: Ø3,8x64mm ; 15 szt.	1/16	opak.	-
BKSMK06080	koszulka: Ø6x80mm ; gwóźdź: Ø3,8x84mm ; 11 szt.	1/16	opak.	-
BKSMK08060	koszulka: Ø8x60mm ; gwóźdź: Ø4,8x65mm ; 9 szt.	1/16	opak.	-

Koszulka kołka rozporowego do materiałów pełnych



- Materiał: koszulka z polipropylenu
- Przeznaczenie: do zamocowań w podłożach z materiałów budowlanych pełnych takich jak: beton zwykły, cegła pełna ceramiczna, cegła pełna silikatowa, autoklawizowany beton komórkowy

BAK06030	śr. wiercenia: Ø6mm ; śr. wkręta: Ø3,5mm ; 32 szt.	1/12/72	opak.	-
BAK08040	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkręta: Ø4,0-5,0mm ; 16 szt.	1/12/72	opak.	-
BAK10050	śr. wiercenia: Ø10mm ; śr. wkręta: Ø5,0-6,0mm ; 9 szt.	1/12/72	opak.	-
BAK12060	śr. wiercenia: Ø12mm ; śr. wkręta: Ø6,0-8,0mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	-
BAK12080	śr. wiercenia: Ø12mm ; śr. wkręta: Ø8,0mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	-
BAK14080	śr. wiercenia: Ø14mm ; śr. wkręta: Ø10,0mm ; 3 szt.	1/12/72	opak.	-

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, elementów z betonu ruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BRX06030	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0-5,0mm 20szt	1/12/72	opak.	-
BRX08040	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5-6,0mm 14szt	1/12/72	opak.	-
BRX10050	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0-8,0mm 8szt	1/12/72	opak.	-
BRX12060	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0-10,0mm 4szt	1/12/72	opak.	-

Koszulka kołka rozporowego uniwersalnego



- Materiał: koszulka z poliamidu
- Przeznaczenie: do montażu elementów w podłożu z betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, autoklawizowanego betonu komórkowego, płytach gipsowo-kartonowych

BKUP06035	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5mm ; 20 szt.	1/12/72	opak.	-
BKUP08050	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5mm ; 8 szt.	1/12/72	opak.	-
BKUP10060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy z wkrętem do drewna z z nacięciem krzyżowym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BR0635030	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x30mm 24szt	1/12/72	opak.	-
BR0635035	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x35mm 22szt	1/12/72	opak.	-
BR0635040	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x40mm 20szt	1/12/72	opak.	-
BR0635050	koszulka: Ø6x30mm ; wkręt: Ø3,5x50mm 18szt	1/12/72	opak.	-
BR0840045	koszulka: Ø8x40mm ; wkręt: Ø4x45mm 13szt	1/12/72	opak.	-
BR0840050	koszulka: Ø8x40mm ; wkręt: Ø4x50mm 12szt	1/12/72	opak.	-
BR1050060	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø5x60mm 7szt	1/12/72	opak.	-
BR1050080	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø5x80mm 6szt	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, elementów z betonu ruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BRXS0640040	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x40mm 14szt	1/12/72	opak.	-
BRXS0640050	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x50mm 12szt	1/12/72	opak.	-
BRXS0640060	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø4,0x60mm 10szt	1/12/72	opak.	-
BRXS0845050	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x50mm 9szt	1/12/72	opak.	-
BRXS0845060	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm 8szt	1/12/72	opak.	-
BRXS0845080	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm 7szt	1/12/72	opak.	-
BRXS1060060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm 5szt	1/12/72	opak.	-
BRXS1060080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm 4szt	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych żrzących (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo - kartonowych

BKU0635045	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x45mm ; 14 szt.	1/12/72	opak.	-
BKU0635060	śr. wiercenia: Ø6mm ; wkręt: Ø3,5x60mm ; 12 szt.	1/12/72	opak.	-
BKU0845060	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x60mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	-
BKU0845080	śr. wiercenia: Ø8mm ; wkręt: Ø4,5x80mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	-
BKU1050080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø5,0x80mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy z wkrętem z łbem sześciokątnym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BK1060060	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x60mm ; 8 szt.	1/16	opak.	-
BK1060080	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x80mm ; 7 szt.	1/16	opak.	-
BK1060100	koszulka: Ø10x50mm ; wkręt: Ø6x100mm ; 6 szt.	1/16	opak.	-
BK1280060	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x60mm ; 5 szt.	1/16	opak.	-
BK1280080	koszulka: Ø12x60mm ; wkręt: Ø8x80mm ; 4 szt.	1/16	opak.	-
BK1280100	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x100mm ; 3 szt.	1/16	opak.	-
BK1280120	koszulka: Ø12x80mm ; wkręt: Ø8x120mm ; 3 szt.	1/12	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z wkrętem z łbem sześciokątnym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych żrzących, elementów z betonu ruszowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BRXK1060060	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x60mm 6szt	1/16	opak.	-
BRXK1060080	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x80mm 5szt	1/16	opak.	-
BRXK1060100	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø6,0x100mm 4szt	1/16	opak.	-
BRXK1280070	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x70mm 4szt	1/16	opak.	-
BRXK1280100	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x100mm 3szt	1/16	opak.	-
BRXK1280120	śr. wiercenia: Ø12mm ; wkręt: Ø8,0x120mm 2szt	1/16	opak.	-

Kołek rozporowy z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem prostym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BKHP06	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x40mm 14szt	1/12/72	opak.	-
BKHP08	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x45mm 9szt	1/12/72	opak.	-
BKHP10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x54mm 6szt	1/12/72	opak.	-
BKHP12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø6,5x65mm 4szt	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych żrzących, elementów z betonu ruszowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BRXHP064036	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm 8szt	1/12/72	opak.	-
BRXHP084546	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm 6szt	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem prostym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo - kartonowych

BKUHP06048	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x48mm ; 8 szt.	1/12/72	opak.	-
BKUHP08065	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x65mm ; 5 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BKHS06	koszulka: Ø6x30mm ; hak: Ø4x35mm ; 12 szt.	1/12/72	opak.	-
BKHS08	koszulka: Ø8x40mm ; hak: Ø5x42mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	-
BKHS10	koszulka: Ø10x50mm ; hak: Ø6x52mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	-
BKHS12	koszulka: Ø12x60mm ; hak: Ø7x62mm ; 2 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy, ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), pustaków silikatowych drażnionych, elementów z betonu ruszywowego, autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BRXHS064036	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø4,0x36mm 6szt	1/12/72	opak.	-
BRXHS084546	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x46mm 5szt	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy uniwersalny z hakiem sufitowym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy z hakiem sufitowym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, pustaków ceramicznych poryzowanych (z otworami), autoklawizowanego betonu komórkowego, płyt gipsowo-kartonowych

BKUHS06065	śr. wiercenia: Ø6mm ; hak: Ø3,5x65mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	-
BKUHS08083	śr. wiercenia: Ø8mm ; hak: Ø4,5x83mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek rozporowy z hakiem oczkowym otwartym



- Materiał: koszulka z polipropylenu, wkręt stalowy z hakiem oczkowym otwartym, ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do zamocowań wielopunktowych w podłożach z: betonu zwykłego, cegły pełnej ceramicznej, cegły pełnej silikatowej, autoklawizowanego betonu komórkowego

BKHO012	koszulka: Ø12x80mm ; hak: Ø8x90mm ; 2 szt.	1/16	opak.	-

Kołek OLA z wkrętem



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

BOLAWK	śr. wiercenia: Ø10mm ; wkręt: Ø3,5x60mm ; 6 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek OLA z hakiem prostym



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem prostym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

BOLAHP	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek OLA z hakiem sufitowym

NYLON



- Materiał: koszulka z poliamidu, wkręt stalowy ocynkowany galwanicznie z hakiem sufitowym
- Przeznaczenie: do montażu lekkich elementów na płytach gipsowo-kartonowych o gr. do 12,50 mm

BOLAHS	śr. wiercenia: Ø10mm ; hak: Ø3,5x62mm ; 4szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek driva do ścian gipsowo-kartonowych

NYLON



- Materiał: poliamid
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych

BDRIVANYLON	śr. wiercenia: Ø7mm ; śr. wkręta: 3,5-4,0mm ; 14 szt.	1/12/72	opak.	-

Kołek driva do ścian gipsowo-kartonowych



- Materiał: stopu cynku z aluminium
- Przeznaczenie: do montażu elementów w płytach gipsowo-kartonowych

BDRIVAZNAL	śr. wiercenia: Ø8mm ; śr. wkręta: 4,0-4,5mm ; 10 szt.	1/12/72	opak.	-

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili stalowych (zdolność przewiercania do 0,6 mm)

BM35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 szt.	1/30	opak.	-
BM35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 szt.	1/30	opak.	-
BM35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 szt.	1/30	opak.	-
BM35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 szt.	1/30	opak.	-

Wkręt fosfatowany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do profili drewnianych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: wkręt wykorzystywany do mocowania płyt kartonowo-gipsowych do konstrukcji nośnej z profili drewnianych

BD35025	Ø3,5 x 25 mm ; 100 szt.	1/30	opak.	-
BD35035	Ø3,5 x 35 mm ; 100 szt.	1/30	opak.	-
BD35045	Ø3,5 x 45 mm ; 50 szt.	1/30	opak.	-
BD35055	Ø3,5 x 55 mm ; 50 szt.	1/30	opak.	-
BD42070	Ø4,2 x 70 mm ; 25 szt.	1/30	opak.	-
BD42090	Ø4,2 x 90 mm ; 25 szt.	1/30	opak.	-

Wkręt samowierący do technologii montażu płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy fosfatowany
- Przeznaczenie: do montażu płyt gipsowo-kartonowych i skręcania profili z blach (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

BSF3525	Ø3,5 x 25 mm ; 50 szt.	1/12/72	opak.	-
BSF3535	Ø3,5 x 35 mm ; 50 szt.	1/12/72	opak.	-
BSF3545	Ø3,5 x 45 mm ; 40 szt.	1/12/72	opak.	-

Wkręt samowierący do technologii montażu płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, fosfatowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

BTEXF1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	-
BTEXF1003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	-
BTEXF2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	-
BTEXF2003911	Ø3,9 x 11,0 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	-

Wkręt samowierący do technologii montażu płyt kartonowo-gipsowych



- Materiał: wkręt stalowy, ocynkowany
- Przeznaczenie: do skręcania profili z blach przy montażu płyt gipsowo-kartonowych (zdolność przewiercania do 2,0 mm)

BTEXOC1003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 100 szt.	1/12/72	opak.	-
BTEXOC2003595	Ø3,5 x 9,5 mm ; 200 szt.	1/12/72	opak.	-

STALCO⁺
PERFECT



CHEMIA TECHNICZNA
I BUDOWLANA

Chemia budowlana

Czyścik do pian poliuretanowych


Dane techniczne:

- temperatura zapłonu: $< -18^{\circ}\text{C}$
- zapach: charakterystyczny
- gęstość: $0,79 \text{ g/cm}^3$
- system dozowania: ręczny, pistoletowy
- kolor: przezroczysty
- właściwości: na bazie acetonu

Zastosowanie:

- do usuwania nieutwardzonych pian i klei poliuretanowych oraz zabrudzeń
- do czyszczenia zaworów, dysz i pistoletów do piany montażowo-uszczelniającej
- odłuszczenie powierzchni stalowych przed zastosowaniem poliuretanów i silikonów

		jedn. wyd.			
S-64641	500 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana uniwersalna wężykowa


Dane techniczne:

- wydajność: $\pm 32 \text{ l}$, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od -5°C do $+30^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- temperatura puszk: od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: 5-10 minut, ($20^{\circ}\text{C}/60\% \text{ RH}$)
- czas wstępnej obróbki: 25-30 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h,
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, wanien, brodzików i sieci wodnokanalizacyjnych
- uszczelnianie przy montażu stolarki budowlanej
- wypełnianie wolnych przestrzeni, szczelin, pęknięć i przepustów rurowych
- uszczelnianie elementów w budownictwie szkieletowym

		jedn. wyd.			
S-64620	750 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana uniwersalna pistoletowa


Dane techniczne:

- wydajność: $\pm 40 \text{ l}$, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od -5°C do $+30^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- temperatura puszk: od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: 5-10 minut, ($20^{\circ}\text{C}/90\% \text{ RH}$)
- czas wstępnej obróbki: 25-30 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, wanien, brodzików i sieci wodnokanalizacyjnych
- uszczelnianie przy montażu stolarki budowlanej
- ekonomiczne uszczelnienia i wypełnienia w konstrukcjach budowlanych
- uszczelnianie elementów konstrukcyjnych w budownictwie szkieletowym

		jedn. wyd.			
S-64623	750 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana profesjonal niskoprężna pistoletowa


Dane techniczne:

- wydajność: $42-47 \text{ l}$, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- temperatura puszk: od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+25^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: 8-10 minut, ($20^{\circ}\text{C}/\text{RH } 90\%$)
- czas wstępnej obróbki: 20-25 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- uszczelnianie przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium
- uszczelnianie stopni schodów, złączy dachowych, ścianowych i stropowych,
- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, wanien, brodzików i sieci wodnokanalizacyjnych
- wypełnianie wolnych przestrzeni, szczelin, pęknięć i przepustów rurowych
- uszczelnianie elementów w budownictwie szkieletowym

		jedn. wyd.			
S-64644	750 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana professional XXL niskoprężna pistoletowa



Dane techniczne:

- wydajność: do 70 l, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza), o 40 % więcej niż standardowa piana
- temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- temperatura puszk: od +10°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 8-10 minut, (20°C/RH 60%)
- czas wstępnej obróbki: 20-25 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- uszczelnianie przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z drewna, PVC i aluminium
- uszczelnianie stopni schodów, złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, wanien, brodzików i sieci wodnokanalizacyjnych
- wypełnianie wolnych przestrzeni, szczelin, pęknięć i przepustów rurowych
- uszczelnianie elementów w budownictwie szkieletowym

		jedn. wyd.			
S-64647	850 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana professional niskoprężna zimowa pistoletowa



Dane techniczne:

- wydajność: 42-48l, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od -10°C do +30°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- temperatura puszk: od +10°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-14 minut, (20°C / RH 60%)
- czas wstępnej obróbki: 20-25 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h, (23°C, RH 50%)
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- uszczelnianie przy montażu stolarki okiennej i drzwiowej z PVC i aluminium
- uszczelnianie stopni schodów, złączy dachowych, ścianowych i stropowych
- izolacja termiczna i akustyczna ścianek działowych, wanien, brodzików i sieci wodnokanalizacyjnych
- wypełnianie wolnych przestrzeni, szczelin, pęknięć i przepustów rurowych
- uszczelnianie elementów w budownictwie szkieletowym

		jedn. wyd.			
S-64653	750 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Piana professional ognioodporna B1 pistoletowa



Dane techniczne:

- wydajność: +/- 45 l, (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od +10°C do +30°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- temperatura puszk: od +15°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 12-16 minut, (20°C/RH 90%)
- czas wstępnej obróbki: 20-25 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: czerwono-różowy

Zastosowanie:

- uszczelnienia ognioodporne
- wypełnienia elementów przegród budowlanych
- montaż puszek, rozet i rozdzielni elektrycznych
- izolacja elementów instalacji grzewczej i wodno-kanalizacyjnej

		jedn. wyd.			
S-64650	720 ml	12 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Klej super szybki pistoletowy



Dane techniczne:

- wydajność: +/- 12 m², (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- przewodność cieplna: 0,036 W / (m K) przy 20°C
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- temperatura puszk: od +10°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 60 sekund, (+23°C/50% RH)
- czas wstępnej obróbki: 8-10 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- klejenie płyt styropianowych oraz płyt OSB
- klejenie elementów schodów i parapetów
- klejenie lekkich elementów dekoracyjnych: kasetonów, listew i rozet
- klejenie płyt g-k

		jedn. wyd.			
S-64656	750 ml	1 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Pianoklej do styropianu pistoletowy



Dane techniczne:

- wydajność: 8 m²-12 m², (w zależności od powierzchni, temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od +0°C do +30°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +180°C
- temperatura puszk: od +10°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 60 sekund, (23°C/50% RH)
- czas wstępnej obróbki: 8-10 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h, (23°C, RH 50%)
- czas kołkowania: po 2h
- kolor: jasno-żółty

Zastosowanie:

- klejenie płyt styropianowych XPS, EPS do podłoży mineralnych z powłoką bitumiczną lub bez
- klejenie przy docieplaniu budynków metodą bez spoinową (ETICS)
- ocieplenie elewacji w technologii BSO, zarówno na nowych budynkach na surowym podłożu, jak i na tych pokrytych już tradycyjnym tynkiem
- montaż kasetonów i parapetów
- wypełnianie szczelin dylatacyjnych w izolacjach termicznych

		jedn. wyd.			
S-64659	750 ml	1 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Silikon uniwersalny



Dane techniczne:

- właściwość masy: kwas octowy
- twardość Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 20 minut (+23°C/50% RH)
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- uszczelnianie szczelin budowlanych, dylatacji i połączeń
- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, cegły, płyt g-k, tworzyw sztucznych, ceramiki, klinkieru, szkła i drewna
- uszczelnianie przy montażu stolarki otworowej
- uszczelnianie przy drobnych pracach domowych

		jedn. wyd.			
S-64788	280 ml ; bezbarwny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64791	280 ml ; biały	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej profesjonalny murarski pistoletowy



Dane techniczne:

- wydajność: do 12 m², (w zależności od temperatury i wilgotności powietrza)
- temperatura aplikacji: od -5°C do +25°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- temperatura puszk: od +10°C do +25°C
- czas tworzenia się naskórka: 5-12 minut, (23°C/50% RH)
- czas wstępnej obróbki: 20 – 25 minut
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: szary

Zastosowanie:

- murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych z pustaków ceramicznych, szlifowanych typu P, (pionowo drążonych, przy maksymalnym odchyleniu płaszczyzn +/3 mm na mb w systemie pióro-wpust)
- murowanie ścian konstrukcyjnych i działowych z pustaków silikatowych, szlifowanych typu P, (pionowo drążonych, przy maksymalnym odchyleniu płaszczyzn +/3 mm na mb w systemie pióro-wpust)
- budowa domów w budownictwie jedno lub wielorodzinnym
- zabudowy łazienek, sanitariatów w budownictwie jednorodzinny, wielorodzinnym w tym deweloperka, budownictwie hotelarskim i przemysłowym

		jedn. wyd.			
S-64662	750 ml	1 szt.	12 szt.	840 szt.	-

Silikon sanitarny



Dane techniczne:

- właściwość masy: kwas octowy
- twardość Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 20 minut (+23°C/50% RH)
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- uszczelnianie szczelin budowlanych, dylatacji, połączeń w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności w których istnieje możliwość występowania pleśni
- uszczelnianie obrzeży wanien, umywalk, kabin prysznicowych i innych urządzeń sanitarnych
- uszczelnianie ceramiki i szkła w tym elementów dekoracyjnych i pustaków szklanych
- uszczelnianie przy drobnych naprawach w domu

		jedn. wyd.			
S-64794	280 ml ; bezbarwny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64797	280 ml ; biały	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Silikon neutralny uniwersalny



Dane techniczne:

- właściwość masy: neutralny silikon oksymowy
- twardość Shore A ISO 868: 15 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 7 minut (+23°C/50% RH)
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- uszczelnianie szczelin budowlanych, dylatacji i połączeń
- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, cegły, metali, płyt g-k, tworzyw sztucznych, ceramiki, klinkieru, szkła i drewna
- uszczelnianie przy montażu stolarki otworowej
- uszczelnianie przy montażu urządzeń klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i chłodniczych z uwagi na brak reaktywności z metalami

		jedn. wyd.			
S-64824	280 ml; bezbarwny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64827	280 ml; biały	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Silikon neutralny sanitarny



Dane techniczne:

- właściwość masy: neutralny silikon oksymowy
- twardość Shore A ISO 868: 15 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +150°C
- czas tworzenia się naskórka: 5-20 minut (+23°C/50% RH)
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- uszczelnianie obrzeży wanien, umywalk, kabin prysznicowych i innych urządzeń sanitarnych
- uszczelnianie ceramiki i szkła w tym elementów dekoracyjnych i pustaków szklanych oraz złączy narożnych na podwyższone działanie wilgoci
- uszczelnianie zlewozmywaków oraz spoinowanie blatów kuchennych w tym kamiennych, marmurowych, granitowych i z piaskowca
- uszczelnianie fasad i złączy zewnętrznych

		jedn. wyd.			
S-64800	280 ml; bezbarwny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64803	280 ml; biały	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Silikon wysokotemperaturowy 300°C czerwony



Dane techniczne:

- właściwość masy: kwas octowy
- twardość Shore A ISO 868: 20 – 30
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: do 300°C
- czas tworzenia się naskórka: 20 minut
- czas pracy: 5-10 minut
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: czerwony

Zastosowanie:

- uszczelnianie w kotłach, piecach i maszynach
- z uwagi na olejoodporność uszczelnianie między metalowymi częściami silników, pomp, skrzyni przekładniowych, stanowi rodzaj płynnej uszczelki
- uszczelnianie w przemyśle grzewczym
- zastępuje wszelkie uszczelki z korka, filcu, włókien i gumy

		jedn. wyd.			
S-64782	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Uszczelniaacz 1200°C czarny



Dane techniczne:

- właściwość masy: krzemianu sodu
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność na temperaturę: od -20°C do +1200°C, sporadycznie do +1600°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-20 minut
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: czarny

Zastosowanie:

- uszczelnianie pieców, kominów i rusztów
- uszczelnianie pęknięć, szczelin i ubytków przewodach kominowych
- naprawa elementów budowlanych i technicznych narażonych na działanie bezpośredniego ognia
- montaż pieców i grilli

		jedn. wyd.			
S-64785	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Akryl uniwersalny



Dane techniczne:

- właściwość masy: akrylowa dyspersja wodna
- twardość Shore A ISO 868: 20 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: -20°C do +70°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-15 minut(+23°C/50%RH)
- kolor: biały

Zastosowanie:

- wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach
- uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad
- uszczelnienie elementów konstrukcyjnych i budowlanych, poddanych małym naprężeniom, do połączeń statycznych o niskiej odkształcalności
- uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, listew wykończeniowych, cokołów i gzymsów

		jedn. wyd.			
S-64770	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Akryl lekki elastyczny



Dane techniczne:

- właściwość masy: akrylowa dyspersja wodna
- twardość Shore A ISO 868: 20 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- odporność temperaturowa: -20°C do +75°C
- czas tworzenia się naskórka: ≈5 minut(+23°C/50%RH)
- kolor: biały

Zastosowanie:

- wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach
- uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad
- łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych, poddanych małym naprężeniom, do połączeń statycznych o niskiej odkształcalności
- uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, listew wykończeniowych, cokołów i gzymsów
- maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych, bez skurczowe spoinowanie płyt gipsowo-kartonowych

		jedn. wyd.			
S-64773	300 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Akryl express szybki



Dane techniczne:

- właściwość masy: akrylowa dyspersja wodna
- twardość Shore A ISO 868: 65 – 70
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: -20°C do +75°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-15 minut(+23°C/50%RH)
- kolor: biały

Zastosowanie:

- wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach
- uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad
- łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych, poddanych małym naprężeniom, do połączeń statycznych o niskiej odkształcalności
- uszczelnianie naroży i połączeń w zabudowie z płyt g-k, sufitów podwieszanych, szaf wnękowych, listew wykończeniowych, cokołów i gzymsów
- maskowanie wkrętów i innych łączników mechanicznych, bez skurczowe spoinowanie płyt g-k

		jedn. wyd.			
S-64776	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Akryl do fasad ziarnisty



Dane techniczne:

- właściwość masy: akrylowa dyspersja wodna
- twardość Shore A ISO 868: 30 – 40
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: -20°C do +75°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-15 minut(+23°C/50%RH)
- kolor: biały

Zastosowanie:

- wypełnianie rys, pęknięć i spoin w ścianach i sufitach
- uszczelnianie ościeżnic drzwiowych, ram okiennych, parapetów, balustrad
- łączenie elementów konstrukcyjnych i budowlanych, poddanych małym naprężeniom, do połączeń statycznych o niskiej odkształcalności
- uszczelnianie i naprawa pęknięć na fasadach i tynkach

		jedn. wyd.			
S-64779	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Silikon neutralny MULTI-PRO



Dane techniczne:

- właściwość masy: oksym neutralny
- twardość Shore A ISO 868 : 15 – 25
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +180°C
- czas tworzenia się naskórka: ~ 7 minut (+23°C/50% RH)
- czas utwardzenia: 2-3 mm/24 h
- kolor: biały

Zastosowanie:

- uszczelnianie szczelin budowlanych, dylatacji, połączeń wymagających dużej siły spajania zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków
- uszczelnianie elementów budowlanych i konstrukcyjnych z betonu, cegły, metali, płyt g-k, tworzyw sztucznych i drewna
- uszczelnianie przy montażu stolarki otworowej z uwzględnieniem okien dachowych
- stosowany do szklenia i klejenia w produkcji kabin prysznicowych

		jedn. wyd.			
S-64809	280 ml ; biały	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64812	280 ml ; beżowy	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64815	280 ml ; szary	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64818	280 ml ; brązowy	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S-64821	280 ml ; czarny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Uszczelniając dekarski bitumiczny czarny



Dane techniczne:

- właściwość masy: bitum na bazie chemicznej z rozpuszczalnikami.
- twardość Shore :A ISO 868 : 10 – 15
- temperatura aplikacji: od +5°C do +35°C
- odporność temperaturowa: -30°C do +80°C
- czas tworzenia się naskórka: ~30 minut (+23°C/55% RH)
- czas utwardzenia: 12 mm/24, (+23°C/55 % RH)
- kolor: Czarny

Zastosowanie:

- błyskawiczne naprawy przecieków w dachach i rynnach
- uszczelnianie złączy w materiałach dekarzskich takich jak papa, dachówka, blacha, blacha falista
- uszczelnianie przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i spalinowych
- uszczelnianie rys i pęknięć w pokryciach dachowych bitumicznych
- wypełnianie bruzd i styków podczas wykonywania izolacji przeciwwilgociowych budynków masami asfaltowo-rozpuszczalnikowymi

		jedn. wyd.			
S-64833	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Specjalistyczny uszczelniając dekarski kauczukowy



Dane techniczne:

- właściwość masy: kauczuk syntetyczny
- twardość Shore A ISO 868 : 16 ± 3
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: -20°C do +90°C
- czas tworzenia się naskórka: 3-15 minut (+23°C/55%RH)
- czas utwardzenia: 12 mm/24, (+23°C/55 % RH)
- kolor: Bezbarwny

Zastosowanie:

- uszczelnianie połączeń elementów budowlanych wykonanych z blachy, stali, betonu, drewna i wybranych tworzyw sztucznych
- uszczelnianie połączeń pokryć blacharskich, blachodachówki, opierzeń, kopuł dachowych, krawędzi kalenic, rynien, rur spustowych, kołnierzy okien dachowych, świetlików, pęknięć w pokryciach bitumicznych blaszanych oraz do uszczelniania konstrukcji stalowych, blach falistych i profilowanych
- uszczelnianie blaszanych paneli elewacyjnych, parapetów i balustrad
- dedykowany do uszczelniania suchych, mokrych, tłustych powierzchni

		jedn. wyd.			
S081464831	280 ml ; bezbarwny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S081464834	280 ml ; czarny	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-
S081464835	280 ml ; brązowy	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej wodny montażowy



Dane techniczne:

- właściwość masy: dyspersja akrylowa
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -25°C do +75°C
- czas tworzenia się naskórka: 25-30 minut, (+23°C/50%RH)
- czas utwardzania: 2-3 mm/ 24h
- kolor: biały

Zastosowanie:

- klejenie materiałów budowlanych i elementów wykończeniowych z drewna, materiałów drewnopochodnych (np. korek, sklejka, MDF, płyta wiórowa, pilśniowa), polistyrenu (w tym: styropianu), PCW i tym podobnych tworzyw sztucznych (poza PE, PP), ceramiki, gipsu
- przyklejanie elementów dekoracyjnych takich jak: listwy wykończeniowe, rozety, kasetony, gzymsy, sztukaterie, profile maskujące, płyty izolacyjne, panele ściennie, ekrany za grzejnikowe

		jedn. wyd.			
S-64836	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej elastyczny poliuretanowy



Dane techniczne:

- właściwość masy: poliuretan
- twardość Shore A ISO 886: 40 ± 5
- temperatura aplikacji: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+90^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 7 minut, ($+23^{\circ}\text{C}/50\%\text{RH}$)
- czas utwardzania: 2–3 mm/ 24h
- kolor: czarny

Zastosowanie:

- klejenie materiałów i konstrukcji metalowych zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz
- wypełnianie dylatacji poziomych w posadzkach przemysłowych i na parkingach
- wypełnianie szczelin i dylatacji pionowych, izolacji akustycznej
- klejenie parapetów, progów, stopni
- do uszczelniania i klejenia różnych materiałów w przemyśle motoryzacyjnym i stoczniowym

		jedn. wyd.			
S-64854	310 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej konstrukcyjny D4 do drewna



Dane techniczne:

- właściwość masy: poliuretan
- twardość Shore ISO 886: 40 ± 5
- temperatura aplikacji: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+110^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 8 minut, ($+23^{\circ}\text{C}/50\%\text{RH}$)
- czas utwardzania: 2–3 mm/ 24h
- kolor: beżowy

Zastosowanie:

- klejenie w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz, zwłaszcza w zastosowaniach konstrukcyjnych przy dużej wilgotności
- profesjonalne mocowanie i klejenie elementów drewnianych takich jak narożniki okien i drzwi, listwy podłogowe i podłogi laminowane
- doskonała wodoodporność (D4) pozwala na stosowanie kleju do wszelkich prac stolarskich i ciesielskich na zewnątrz
- klejenie, gdzie wymagane jest szybkie utwardzenie i przenoszenie obciążeń mechanicznych

		jedn. wyd.			
S-64851	300 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej montażowy do listew



Dane techniczne:

- właściwość masy: żywice syntetyczne i rozpuszczalnik organiczny
- temperatura aplikacji: od $+10^{\circ}\text{C}$ do $+30^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -15°C do $+80^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 15 minut, ($+23^{\circ}\text{C}/50\%\text{RH}$)
- czas pełnego utwardzenia: 24h
- kolor: beżowy

Zastosowanie:

- klejenie w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz
- klejenie i mocowanie materiałów budowlanych takich jak beton, cegła, drewno, szkło, ceramika, metale i niektóre rodzaje tworzyw sztucznych
- klejenie listew przypodłogowych, paneli ściennych i elementów wykończeniowych wykonanych z drewna, MDF, HDF
- klejenie elementów dekoracyjnych, do drobnych napraw domowych i hobbystycznych

		jedn. wyd.			
S-64860	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej do luster



Dane techniczne:

- właściwość masy: neutralny silikon oksymowy
- twardość Shore A ISO 886: 35 – 45
- temperatura aplikacji: od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
- odporność temperaturowa: od -40°C do $+180^{\circ}\text{C}$
- czas tworzenia się naskórka: ≈ 7 minut, ($+23^{\circ}\text{C}/50\%\text{RH}$)
- czas utwardzania: 2–3 mm/ 24h
- kolor: biały

Zastosowanie:

- klejenie lusterek łazienkowych i pokojowych do różnych powierzchni
- montaż lusterek w ramach metalowych i drewnianych
- klejenie mozaiki szklanej, szkła dekoracyjnego i szkła lakierowanego (także w systemach zabudowy z drzwiami przesuwanymi), elementów szklanych, szklanych, glazurowanych i emaliowanych
- fugowanie obrzeży lusterek, ale tylko po pełnym wyschnięciu kleju

		jedn. wyd.			
S-64857	280 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Klej hybrydowy krystaliczny



Dane techniczne:

- właściwość masy: MS polimer
- twardość Shore A ISO 886: 30 – 35
- temperatura aplikacji: od +5°C do +30°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- czas tworzenia się naskórka: 10-20 minut, (+23°C/50% RH)
- czas utwardzania: 2-3 mm/24h
- kolor: 100% przezroczysty (krystaliczny)

Zastosowanie:

- klejenie w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz
- klejenie betonu, marmuru, tworzyw sztucznych, cegieł, stali, aluminium, szkła, styrodur (XPS), styropianu (EPS), PVC, poliestru, korka, blachy, drewna, sklejk
- do elastycznego łączenia konstrukcji narażonych na wibracje, uchwyty i wsporniki w obiektach przemysłowych i mieszkalnych
- wykonywanie niewidocznych połączeń między różnymi materiałami
- uszczelniania budowlane i sanitarne

		jedn. wyd.			
S-64842	290 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Grunt głęboko penetrujący



Dane techniczne:

- wydajność: ok. 10 m²/l
- temperatura aplikacji: od +5°C do +25°C
- czas wysychania: 4-24 h, w zależności od warunków
- czas całkowitego utwardzenia powłoki: 24 h,
- zapach: słaby charakterystyczny
- gęstość: 1,0 g/cm³ +20°C
- kolor: biały

Zastosowanie:

- gruntowanie typowych podłoży budowlanych chłonnych i porowatych takich jak beton, beton komórkowy, bloczki gipsowe, płyty g-k, tynki gipsowe, wapienne i cementowo-wapienne, jastrychy cementowe i anhydrytowe
- przygotowanie podłoża pod farby, tynki, tapety, jastrychy, posadzki samopoziomujące, szpachlówki, kleje do płytek ceramicznych
- powłoka ochronna do wylewek, ułatwia konserwację i zapobieganie osadzaniu się kurzu

		jedn. wyd.			
S081564327	5 l	1 szt.	1szt.	108 szt.	-

Klej hybrydowy HEROS



Ekstremalnie mocny i szybki klej MS Polimer o natychmiastowej przyczepności początkowej (2 sek.) i wytrzymałości końcowej (430 kg/10 cm²) po 24 h.

Właściwości:

- zapewnia wodoszczelne i hermetyczne połączenie.
- nie zmienia objętości podczas utwardzania, nie kurczy się.
- bezzapachowy, przyjazny dla środowiska.
- nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonów.
- nie powoduje korozji, stanowi ochronę antykorozyjną.
- można go malować, powłoki na bazie rozpuszczalników nie są zalecane.
- odporny na wibracje, zapewnia wodoszczelne i hermetyczne połączenie.
- odporność na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i starzenie.
- chemicznie neutralny klej, nie uszkadza powierzchni.
- dobra odporność chemiczna na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne, tłuszcze, rozcieńczone kwasy nieorganiczne kwasy i zasady.
- nieodporny chemicznie na rozpuszczalniki aromatyczne, stężone kwasy i chlor oraz węglowodory.
- nie nadaje się do PE, PP, PTFE

Dane techniczne:

- właściwość masy: hybryda MS polimer
- twardość Shore A ISO 886: 55 ± 3
- temperatura aplikacji: od +5°C do +40°C
- odporność temperaturowa: od -40°C do +90°C
- czas tworzenia się naskórka: ≈5 minut, (+23°C/50% RH)
- czas utwardzania: 2-3 mm/24h
- kolor: biały

Zastosowanie:

- klejenie w budownictwie na zewnątrz i wewnątrz, przy bardzo dużych obciążeniach i konieczności mocnego chwytu początkowego
- klejenie betonu, marmuru, tworzyw sztucznych, cegieł, stali, aluminium, szkła, styrodur (XPS), styropianu (EPS), PVC, poliestru, korka, blachy, drewna, sklejk
- do elastycznego łączenia konstrukcji narażonych na wibracje, uchwyty i wsporniki w obiektach przemysłowych i mieszkalnych
- uszczelnienia budowlane i sanitarne

		jedn. wyd.			
S-64845	290 ml	1 szt.	12 szt.	1440 szt.	-

Chemia techniczna

Zmywacz uniwersalny


Dane techniczne:

- temperatura zapłonu: -12 °C
- zapach: rozpuszczalnika
- gęstość: 0,7 g/cm³
- system dozowania: spray
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- usuwanie wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń, uporczywego brudu wywołanego przez olej, smar, wosk, gumę
- przemysł: konserwacja i naprawy bieżące urządzeń oraz czyszczenie narzędzi
- motoryzacja: czyszczenie i odfłuszczenie hamulców tarczowych, bębnowych, gaźników, części sprzęgła, skrzyni biegów, pomp paliwowych i innych elementów silnika
- branża ogrodnicza: czyszczenie, naprawa i konserwacja narzędzi oraz zastosowanie w branży chemicznej, hutniczej, poligraficznej, stoczniowej, wydobywczej i drzewnej

		jedn. wyd.			
S-64571	500 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

Odrdzewiacz MoS2


Dane techniczne:

- temperatura zapłonu: 27°C
- zapach: rozpuszczalnik
- gęstość: 0,8 g/cm³
- system dozowania: spray
- kolor: jasno-szary

Zastosowanie:

- do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych
- przemysł: do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych
- motoryzacja: przydatny do demontażu układów wydechowych, elementów zawieszania i wszelkich połączeń narażonych na działanie czynników atmosferycznych i do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych
- branża meblarska: do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych
- branża elektryczna: do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych
- branża ślusarska: do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych
- branża rolnicza: do luzowania zardzewiałych i zapieczonych połączeń śrubowych, w okresie zimowym, gdzie maszyny narażone są w szczególności na korozję
- oraz w ogrodnictwie, gospodarstwie domowym i hobbystycznie

		jedn. wyd.			
S-64573	400 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

Spray multi 5w1


Dane techniczne:

- temperatura zapłonu: 30 °C
- zapach: rozpuszczalnika
- gęstość: 0,79 g/cm³
- system dozowania: spray
- kolor: brązowy

Zastosowanie:

- do wszelkiego rodzaju połączeń wymagających powłok poślizgowych, zniwelowania odgłosów skrzypienia i trzasków
- przemysł: usuwa uporczywe zabrudzenia oleju, żywicy i smaru
- motoryzacja: konserwuje części gumowe i zapobiega ich zamrażaniu, do konserwacji linek hamulcowych, drążków kierowniczych, przywraca prawidłowe działanie układów hamulcowych, zapłonowych
- branża meblarska: eliminuje uciążliwe odgłosy skrzypienia
- branża elektryczna: chroni układy elektryczne i przywraca ich prawidłowe działanie
- branża ślusarska: do konserwacji zamków, wkładek bębnekowych

		jedn. wyd.			
S-64577	400 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

Smar miedziowy


Dane techniczne:

- odporność termiczna: od -35°C do +1100 °C
- temperatura zapłonu: -80 °C
- zapach: rozpuszczalnika
- gęstość względna DIN 51757: 0,81 g/cm³ (przy 20 °C)
- system dozowania: spray
- kolor: miedziany

Zastosowanie:

- do wszelkiego rodzaju połączeń śrubowych narażonych na wysoką temperaturę
- zapobiega rdzewieniu, zapiekaniu, zacieraniu i powstawaniu nagaru olejowego w wysokich temperaturach
- przemysł: montaż połączeń śrubowych narażonych na działanie korozji
- motoryzacja: smarowanie złączy śrubowych w silnikach spalinowych, układów wydechowych, tłumików, świec żarowych i zapłonowych, do konserwacji układów hamulcowych, przewodniczących zacisków, tylnej części klocków hamulcowych
- branża hydrauliczna: złącza śrubowe rur, kołnierzy i armatury

		jedn. wyd.			
S-64581	400 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

Silikon spray



Dane techniczne:

- temperatura zapłonu: $>250^{\circ}\text{C}$
- zapach: cytrynowy
- gęstość: $0,75 \text{ g/cm}^3$
- system dozowania: spray
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- do wszelkiego rodzaju połączeń wymagających powłok poślizgowych, zniwelowania odgłosów skrzypienia i trzasków
- przemysł: rolki w taśmach produkcyjnych, zsuwnie (ułatwia transport), do konserwacji dysz przy wtryskarkach do tworzyw sztucznych
- motoryzacja: niweluje odgłosy skrzypienia i trzeszczenia tworzyw sztucznych, gumy oraz wytwarza aktywne powłoki poślizgowe w prowadnicach, szyberdachach, szynach foteli, tworzy barierę przed wodą przez co zabezpiecza uszczelki gumowe przed sklejeniem i zamarzaniem np. w drzwiach w pojazdach mechanicznych, do konserwacji plandek
- branża okniarska: prowadnice okien, montaż i konserwacja uszczelki
- branża chłodnicza: uszczelki w zamrażarkach, chłodziarach
- branża elektryczna: uszczelki w rozdzielniach elektrycznych
- branża hydrauliczna i grzewcza: konserwacja i ochrona zaworów zimnej i ciepłej wody w obszarach grzewczych i sanitarnych
- branża odlewnicza: środek adhezyjny do form np. formy z tworzyw sztucznych
- branża turystyczna: do impregnacji namiotów

		jedn. wyd.			
S-64584	400 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

Chemia samochodowa

Środek do czyszczenia dachów i elewacji z mchów i porostów



Dane techniczne:

- wydajność: od 100 do 150 m^2
- gęstość względna: $0,990 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$
- koncentrat 1:10
- pH: 7
- formuła: jednofazowa
- kolor: bezbarwny

Zastosowanie:

- do czyszczenia, konserwacji i ochrony dachówki ceramicznej i betonowej oraz blachodachówki przed szkodliwym działaniem nalotów zielonych
- do zmywania i czyszczenia glonów, mchów, porostów i pleśni z dachów i elewacji
- zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przez dłuższy czas, wytwarzając środowisko przeciwdziałające powstawaniu wszelkiego rodzaju mikroorganizmów

		jedn. wyd.			
S-64540	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Środek do czyszczenia kostki brukowej



Dane techniczne:

- wydajność: do 100 m^2
- gęstość względna: $1,097 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$
- koncentrat 1:20
- pH: 14
- formuła: dwufazowa
- kolor: niebieski

Zastosowanie:

- do czyszczenia kostki brukowej, kostki granitowej, betonowych płyt tarasowych, deski kompozytowej
- do czyszczenia płyt chodnikowych z zabrudzeń ropopochodnych takich jak: smary, oleje, substancje smoliste, paliwa itp.
- do czyszczenia nawierzchni wokół warsztatów, hal produkcyjnych, na stacjach benzynowych, bazach transportowych, parkingach, garażach

		jedn. wyd.			
S-64544	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Środek do czyszczenia smolistych zanieczyszczeń z dachów, elewacji i kostki



Dane techniczne:

- wydajność: do 100 m^2
- gęstość względna: $1,070 \text{ g/cm}^3 \pm 0,02$
- koncentrat 1:10
- pH: 14
- formuła: jednofazowa
- kolor: brązowy

Zastosowanie:

- do czyszczenia elewacji, dachówek ceramicznych, betonowych, bitumicznych, blachodachówki, papy, fasad, spoin, szczelin, balkonów, tarasów, schodów, powierzchni pionowych i poziomych, nagrobków, dolnych partii samochodów z zanieczyszczeń smolistych (sadza), ropopochodnych, brudu pochodzenia organicznego powstałego w wyniku procesów gnilnych, brudu drogowego, osadu z klocków samochodowych

		jedn. wyd.			
S-64560	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Aktywna piana do samochodów osobowych



Dane techniczne:

- wydajność: od 1000 do 1500 m^2
- koncentrat 1:100
- pH: 14
- formuła: jednofazowa
- kolor: brązowy

Zastosowanie:

- do bezdotykowego mycia samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, busów w myjniach ręcznych
- do usuwania nawarstwionego brudu drogowego, pochodzenia organicznego, a także zabrudzeń eksploatacyjnych bez użycia szczotki czy gąbki

		jedn. wyd.			
S-64548	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Aktywna piana do samochodów ciężarowych i przyczep



Dane techniczne:

- wydajność: od 500 do 1000 m²
- gęstość względna: 1,097 g/cm³ ± 0,02
- koncentrat 1:100
- pH: 14
- formuła: dwufazowa
- kolor: zielony

Zastosowanie:

- do mycia samochodów ciężarowych
- do mycia maszyn i urządzeń przemysłowych i rolniczych
- do mycia silnie zabrudzonych twardych powierzchni, odpornych na zasady

		jedn. wyd.			
S-64552	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Aktywna piana do samochodów osobowych „Neutralna”



Dane techniczne:

- wydajność 1L: do 3000 m²
- gęstość względna: 1,080 1,120 g/cm³
- koncentrat 1:10, 1:100
- pH: 7
- formuła: jednofazowa
- zapach: wiśniowy
- kolor: brązowy

Zastosowanie:

- do mycia samochodów zabezpieczonych woskami, powłokami kwarcowymi i ceramicznymi.
- usuwanie zabrudzeń drogowych bez obaw o uszkodzenie dróg i delikatnych elementów wykończenia karoserii

		jedn. wyd.			
S-64556	1000 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Środek do czyszczenia felg samochodowych



Dane techniczne:

- wydajność: do 100 m²
- gęstość względna: 1,04 g/cm³ ± 0,02
- pH: 7
- formuła: Preparat gotowy do użycia bez konieczności rozcieńczenia

Zastosowanie:

- do usuwania zanieczyszczeń z pyłu hamulcowego i drogowego z felg samochodowych aluminiowych, chromowanych i lakierowanych

		jedn. wyd.			
S-64564	600 ml	1 szt.	6szt.	-	-

Gąbka do mycia pojazdów



WS CAR

- miękka, bezpieczna dla lakieru

S-64569	22x10,5 x 6,8 cm	1	szt.	-	-

Ręcznik z mikrofibry



TTB CAR 40/40

- technologia mikrowłókna 250 g/m²
- na sucho doskonale przyciąga kurz
- na mokro doskonale wchłania wodę i brud
- po wypłukaniu wodą natychmiast gotowa do ponownego użycia

S-64566	40x40 cm, 250 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-	-

Ręcznik z mikrofibry



TTY CAR 40/40

- technologia mikrowłókna 400 g/m²
- na sucho doskonale przyciąga kurz
- na mokro doskonale wchłania wodę i brud
- po wypłukaniu wodą natychmiast gotowa do ponownego użycia

S-64567	40x40 cm, 400 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-	-

Ręcznik z mikrofibry



TTW CAR 60/90

- bardzo chłonny ręcznik
- technologia mikrowłókna 400 g/m²

S-64568	60x90 cm, 400 g/m ² , materiał: mikrofibra	1	szt.	-	-

Pasty i kremy BHP

Pasta do mycia rąk



Dane techniczne:

- konsystencja: kremowa z dodatkiem naturalnych materiałów ściernych
- pH: 4,8 – 5,0
- zapach: cytrynowy
- kolor: biały

Zastosowanie:

- do czyszczenia rąk z zabrudzeń, takich jak farby, smary, grafit, tusze, kleje, lakiery, bitumy, smoły, żywice i sadzę
- pielęgnacja i regeneracja skóry, pozostawiając uczucie miękkości
- nawilża skórę dzięki naturalnym lipidom przez co nadaje się do codziennego użytku bez negatywnego wpływu na skórę

		jedn. wyd.			
S-64961	250 ml	1 szt.	12 szt.	-	-

STALCO⁺



**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

Odzież

Bluza robocza




Basic Line

- uniwersalny krój
- liczne wzmocnienia z OXFORD
- rygle wzmacniające szwy
- rękawy zakończone ściągaczem
- elementy odblaskowe
- certyfikat Oeko-Tex
- masywny, kostkowy zamek
- system wentylacji z siateczki, pod pachami na zamek
- wielofunkcyjne kieszenie
- kieszenie na rzepy
- regulacja w pasie



	i				
S090447874	S	szary	1/5/10	szt.	-
S090447876	M	szary	1/5/10	szt.	-
S090447878	L	szary	1/5/10	szt.	-
S090447880	XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090447882	2XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090447883	3XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090447885	4XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090451000	S	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451002	M	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451004	L	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451006	XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451008	2XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451010	3XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090451012	4XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090400000	S	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400001	M	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400002	L	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400003	XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400004	2XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400005	3XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090400006	4XL	granatowy	1/5/10	szt.	-

Bluza robocza




Industry Line

- elastyczny materiał bawełniany
- wzmocnienia z OXFORD 300D
- rygle wzmacniające szwy
- stojka
- mankiety regulowane napami
- elementy odblaskowe
- kostkowe zamki
- listwa zabezpieczająca zamek
- wielofunkcyjne kieszenie
- pas ściągany gumą

	i				
S090442125	S	-	1/10	szt.	-
S090442127	M	-	1/10	szt.	-
S090442129	LS	-	1/10	szt.	-
S090442131	L	-	1/10	szt.	-
S090442133	XL	-	1/10	szt.	-
S090442135	2XL	-	1/10	szt.	-

Bluza robocza




Allround Line

- materiał z bawełną
- rygle wzmacniające szwy
- stojka
- mankiety na zatrzaski - regulacja
- elementy kontrastowe
- elementy odblaskowe
- masywny, metalowy zamek
- listwa zabezpieczająca zamek
- 7 kieszeni funkcyjnych - w tym na telefon, ołówek i 2 długopisy
- pas ściągany gumą



	i				
S090442161	S	biały	1/10	szt.	-
S090442163	M	biały	1/10	szt.	-
S090442165	LS	biały	1/10	szt.	-
S090442167	L	biały	1/10	szt.	-
S090442169	XL	biały	1/10	szt.	-
S090442171	2XL	biały	1/10	szt.	-
S090444401	S	szary	1/10	szt.	-
S090444403	M	szary	1/10	szt.	-
S090444405	LS	szary	1/10	szt.	-
S090444407	L	szary	1/10	szt.	-
S090444409	XL	szary	1/10	szt.	-
S090444411	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090444412	3XL	szary	1/10	szt.	-

Bluza robocza




Summer Line

- materiał z bawełną
- rygle wzmacniające szwy
- wzmocnienie z OXFORD 600D na ramionach
- mankiety z gumką i na zatrzaski - regulacja
- elementy odblaskowe
- masywne, kostkowe zamki
- listwa zabezpieczająca zamek
- 2 kieszenie na rzepy
- 2 funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
- regulacja w pasie na metalowe napy

	i				
S090444577	S	-	1/10	szt.	-
S090444578	M	-	1/10	szt.	-
S090444579	LS	-	1/10	szt.	-
S090444580	L	-	1/10	szt.	-
S090444581	XL	-	1/10	szt.	-
S090444582	2XL	-	1/10	szt.	-
S090444583	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Basic Line

- potrójne szwy
- nogawki do wydłużenia o 4,5 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- certyfikat Oeko-Tex
- metalowy zamek w rozporku
- kieszenie na kolanach z OXFORD 300D na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z OXFORD 300D
- gumka w pasie
- mocny, nabijany guzik
- uchwyt na klucze - półkole z tworzywa



S090147854	S	szary	1/5/10	szt.	-
S090147856	M	szary	1/5/10	szt.	-
S090147858	L	szary	1/5/10	szt.	-
S090147860	XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090147862	2XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090147863	3XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090147865	4XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090151014	S	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151016	M	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151018	L	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151020	XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151022	2XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151024	3XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090151026	4XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090101020	S	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101021	M	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101022	L	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101023	XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101024	2XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101025	3XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090101026	4XL	granatowy	1/5/10	szt.	-

Spodnie robocze




Industry Line

- materiał bawełniany z elastanem
- potrójne szwy
- dół nogawek z OXFORD 300D do wydłużenia o 4,5 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- metalowy zamek w rozporku
- kieszenie na kolanach z OXFORD 300D na wkładki piankowe
- funkcjonalne kieszenie ze wzmocnieniem z OXFORD 300D
- gumka w pasie
- nabijany guzik
- uchwyt na klucze - półkole z tworzywa
- dodatkowy guzik - zestaw naprawczy

S090142101	S	-	1/10	szt.	-
S090142103	M	-	1/10	szt.	-
S090142105	LS	-	1/10	szt.	-
S090142107	L	-	1/10	szt.	-
S090142109	XL	-	1/10	szt.	-
S090142111	2XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Allround Line

- wysokiej jakości materiał, z zawartością bawełny
- klin w kroku
- potrójne szwy
- dół nogawek z OXFORD 600D do wydłużenia o 5 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- certyfikat Oeko-Tex
- metalowy zamek w rozporku
- kieszenie na kolanach z OXFORD 600D na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z OXFORD 600D
- gumka w pasie



S090142137	S	biały	1/10	szt.	-
S090142139	M	biały	1/10	szt.	-
S090142141	LS	biały	1/10	szt.	-
S090142143	L	biały	1/10	szt.	-
S090142145	XL	biały	1/10	szt.	-
S090142147	2XL	biały	1/10	szt.	-
S090144421	S	szary	1/10	szt.	-
S090144423	M	szary	1/10	szt.	-
S090144425	LS	szary	1/10	szt.	-
S090144427	L	szary	1/10	szt.	-
S090144429	XL	szary	1/10	szt.	-
S090144431	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090144432	3XL	szary	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Summer Line

- wysokiej jakości twill z bawełną
- potrójne szwy
- klin w kroku
- dół nogawek z materiału OXFORD 900D z możliwością wydłużenia o 5 cm
- łała na dole nogawki - podwójne wzmocnienie materiału
- elementy odblaskowe
- elementy kontrastowe
- rozporek - kostkowy zamek YKK
- wentylacja na nogawkach
- liczne, funkcjonalne kieszenie wzmocnione OXFORD 900D
- kieszenie monterskie odpinane na zamek

S090144585	S	-	1/10	szt.	-
S090144586	M	-	1/10	szt.	-
S090144587	LS	-	1/10	szt.	-
S090144588	L	-	1/10	szt.	-
S090144589	XL	-	1/10	szt.	-
S090144590	2XL	-	1/10	szt.	-
S090144591	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze

**Moro**

- unikatowy krój
- elastyczny materiał z bawełną
- klin w kroku
- potrójne szwy
- odpinane nogawki
- nogawki do wydłużenia o 4 cm
- rozporek - metalowy zamek
- uniwersalne kieszenie w tym miechowa, na telefon i narzędzia

S090142173	S	-	1/10	szt.	-
S090142175	M	-	1/10	szt.	-
S090142177	L	-	1/10	szt.	-
S090142179	XL	-	1/10	szt.	-
S090142181	2XL	-	1/10	szt.	-
S090142182	3XL	-	1/10	szt.	-
S090142184	4XL	-	1/10	szt.	-
S090142186	5XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze


**NOWOŚĆ****Stinger**

- wysokiej jakości softshellowy, elastyczny materiał
- 4-kierunkowy stretch
- nogawki zakończone gumką ze stoperem
- wentylacja - zamki z tyłu z siateczką
- kieszenie na kolanach na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- gumka w pasie



S090144700	S	czarny	1/10	szt.	-
S090144702	M	czarny	1/10	szt.	-
S090144704	L	czarny	1/10	szt.	-
S090144706	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090144708	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090144710	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090144712	4XL	czarny	1/10	szt.	-
S090144714	S	niebieski	1/10	szt.	-
S090144716	M	niebieski	1/10	szt.	-
S090144718	L	niebieski	1/10	szt.	-
S090144720	XL	niebieski	1/10	szt.	-
S090144722	2XL	niebieski	1/10	szt.	-
S090144724	3XL	niebieski	1/10	szt.	-
S090144726	4XL	niebieski	1/10	szt.	-
S090101000	S	szary	1/10	szt.	-
S090101001	M	szary	1/10	szt.	-
S090101002	L	szary	1/10	szt.	-
S090101003	XL	szary	1/10	szt.	-
S090101004	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090101005	3XL	szary	1/10	szt.	-
S090101006	4XL	szary	1/10	szt.	-


Spodnie robocze

**NOWOŚĆ****Painter**

- elastyczny materiał o właściwościach softshellu
- nowoczesny krój i nadruk
- wysoka jakość odszycia
- potrójne szwy wzmocnione ryglami
- 4-kierunkowy stretch
- nogawki dołem zakończone gumką ze stoperem
- wentylacja - zamki z tyłu z siateczką
- kieszenie na kolanach na wkładki piankowe
- 9 kieszeni w tym zapinane na zamki 2 w pasie i 1 na lewej nodze
- odblaski
- gumka w pasie

S090101027	S	-	1/10	szt.	-
S090101028	M	-	1/10	szt.	-
S090101029	L	-	1/10	szt.	-
S090101030	XL	-	1/10	szt.	-
S090101031	2XL	-	1/10	szt.	-
S090101032	3XL	-	1/10	szt.	-
S090101033	4XL	-	1/10	szt.	-


Spodnie zimowe

**NOWOŚĆ****Winter Basic Line**

- materiał z bawełną
- ocieplenie wypełnieniem
- potrójne szwy
- rygle wzmocniające szwy
- elementy odblaskowe
- metalowy zamek w rozporze
- kieszenie na kolanach z OXFORD 300D na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z OXFORD 300D
- gumka w pasie
- mocny, nabijany guzik

S090151760	S	-	1/10	szt.	-
S090151762	M	-	1/10	szt.	-
S090151764	L	-	1/10	szt.	-
S090151766	XL	-	1/10	szt.	-
S090151768	2XL	-	1/10	szt.	-
S090151770	3XL	-	1/10	szt.	-
S090151772	4XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie ogrodniczki


65%
POLYESTER
35%
COTTON267
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688**Basic Line**

- uniwersalny krój
- potrójne szwy
- nogawki do wydłużenia o 4 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- certyfikat Oeko-Tex
- mocne, plastikowe zapięcia z tworzywa
- kieszenie na kolanach z OXFORD 600D na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- uchwyt na klucze - półkole z tworzywa



S090347864	S	szary	1/5/10	szt.	-
S090347866	M	szary	1/5/10	szt.	-
S090347868	L	szary	1/5/10	szt.	-
S090347870	XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090347872	2XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090347873	3XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090347875	4XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090351028	S	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351030	M	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351032	L	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351034	XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351036	2XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351038	3XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090351040	4XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090300000	S	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300001	M	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300002	L	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300003	XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300004	2XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300005	3XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090300006	4XL	granatowy	1/5/10	szt.	-


Spodnie ogrodniczki

97%
COTTON
3%
SPANDEX270
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688**Industry Line**

- materiał bawełniany z elastanem
- potrójne szwy
- dół nogawek z OXFORD 300D do wydłużenia o 4,5 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- kieszenie na kolanach z OXFORD 300D na wkładki piankowe
- funkcjonalne kieszenie ze wzmocnieniem z OXFORD 300D
- szelki częściowo elastyczne
- zapięcia zatrzaskowe szelek z tworzywa
- 2 kieszonki na poziomie klatki piersiowej zapinane na rzep

S090342113	S	-	1/10	szt.	-
S090342115	M	-	1/10	szt.	-
S090342117	LS	-	1/10	szt.	-
S090342119	L	-	1/10	szt.	-
S090342121	XL	-	1/10	szt.	-
S090342123	2XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie ogrodniczki


60%
COTTON
40%
POLYESTER280
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688**Allround Line**

- wysokiej jakości materiał, z zawartością bawełny
- klin w kroku
- potrójne szwy
- nogawki z OXFORD 600D do wydłużenia o 5 cm
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- kieszenie na kolanach z OXFORD 600D na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie ze wzmocnieniem OXFORD 600D, w tym 5 miechowych
- szelki częściowo elastyczne
- zapięcia zatrzaskowe szelek z tworzywa
- 2 kieszonki na poziomie klatki piersiowej zapinane na zatrzaski



S090342149	S	biały	1/10	szt.	-
S090342151	M	biały	1/10	szt.	-
S090342153	LS	biały	1/10	szt.	-
S090342155	L	biały	1/10	szt.	-
S090342157	XL	biały	1/10	szt.	-
S090342159	2XL	biały	1/10	szt.	-
S090344441	S	szary	1/10	szt.	-
S090344443	M	szary	1/10	szt.	-
S090344445	LS	szary	1/10	szt.	-
S090344447	L	szary	1/10	szt.	-
S090344449	XL	szary	1/10	szt.	-
S090344451	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090344452	3XL	szary	1/10	szt.	-


Spodnie ogrodniczki

65%
POLYESTER
35%
COTTON245
g/m²CE
Cat. IEN ISO
13688**Summer Line**

- wysokiej jakości twill z bawełną
- potrójne szwy
- klin w kroku
- dół nogawek z materiału OXFORD 600D z możliwością wydłużenia o 5 cm
- łała na dole nogawki - podwójne wzmocnienie materiału
- elementy odblaskowe
- elementy kontrastowe
- wentylacja na nogawkach
- liczne, funkcjonalne kieszenie wzmocnione OXFORD 600D
- szelki częściowo elastyczne z zatrzaskami
- 2 pojemna kieszenie na poziomie klatki - 1 z patką 1 na zamek

S090344593	S	-	1/10	szt.	-
S090344594	M	-	1/10	szt.	-
S090344595	LS	-	1/10	szt.	-
S090344596	L	-	1/10	szt.	-
S090344597	XL	-	1/10	szt.	-
S090344598	2XL	-	1/10	szt.	-
S090344599	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze szorty

**Basic Line**

- uniwersalny krój
- wzmocnienia materiałem OXFORD 600D
- potrójne szwy
- rygle wzmacniające szwy
- elementy odblaskowe
- certyfikat Oeko-Tex
- mocny, metalowy zamek
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- gumka w pasie
- mocny, nabijany guzik
- uchwyt na klucze - półkole z tworzywa



S090247884	S	szary	1/5/10	szt.	-
S090247886	M	szary	1/5/10	szt.	-
S090247888	L	szary	1/5/10	szt.	-
S090247890	XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090247892	2XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090247898	3XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090247899	4XL	szary	1/5/10	szt.	-
S090251042	S	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251044	M	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251046	L	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251048	XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251050	2XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251052	3XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090251054	4XL	czarny	1/5/10	szt.	-
S090200000	S	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200001	M	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200002	L	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200003	XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200004	2XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200005	3XL	granatowy	1/5/10	szt.	-
S090200006	4XL	granatowy	1/5/10	szt.	-

Spodnie robocze szorty

**Summer Line**

- wysokiej jakości twill z bawełną
- potrójne szwy
- rygle wzmacniające szwy
- klin w kroku
- elementy odblaskowe
- elementy kontrastowe
- rozpiętki - kostkowy zamek YKK
- wentylacja na nogawkach
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- wzmocnione OXFORD 600D
- kieszenie monterskie odpinane na zamek

S090244601	S	-	1/20	szt.	-
S090244602	M	-	1/20	szt.	-
S090244603	LS	-	1/20	szt.	-
S090244604	L	-	1/20	szt.	-
S090244605	XL	-	1/20	szt.	-
S090244606	2XL	-	1/20	szt.	-
S090244600	3XL	-	1/20	szt.	-


Spodnie robocze szorty

**NOWOŚĆ****Stinger**

- wysokiej jakości softshellowy, elastyczny materiał
- 4-kierunkowy stretch
- wentylacja - zamki z tyłu z siateczką
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- gumka w pasie

S090200014	S	szary	1/10	szt.	-
S090200015	M	szary	1/10	szt.	-
S090200016	L	szary	1/10	szt.	-
S090200017	XL	szary	1/10	szt.	-
S090200018	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090200019	3XL	szary	1/10	szt.	-
S090200020	4XL	szary	1/10	szt.	-


Spodnie robocze szorty

**NOWOŚĆ****Painter**

- elastyczny materiał o właściwościach softshellu
- nowoczesny krój i nadruk
- wysoka jakość odszycia
- potrójne szwy wzmocnione ryglami
- 4-kierunkowy stretch
- 9 kieszeni w tym zapinane na zamki 2 w pasie i 1 na lewej nodze
- odblaski
- gumka w pasie

S090200007	S	-	1/10	szt.	-
S090200008	M	-	1/10	szt.	-
S090200009	L	-	1/10	szt.	-
S090200010	XL	-	1/10	szt.	-
S090200011	2XL	-	1/10	szt.	-
S090200012	3XL	-	1/10	szt.	-
S090200013	4XL	-	1/10	szt.	-


Kombinezon ochronny

**SMS**

- kombinezon chroniący przed pyłem, sprejem i chemikaliami
- typ 5/6
- bardzo lekki - 55g/m²
- oddychająca włóknina SMS
- luźna forma, nie krępująca ruchów podczas użytkowania
- gumki przy nadgarstkach, stopach i kapturze
- zapinany na zamek strunowy
- listwa chroniąca zamek

S091247893	M	-	1/50	szt.	-
S091247894	L	-	1/50	szt.	-
S091247895	XL	-	1/50	szt.	-
S091247896	2XL	-	1/50	szt.	-
S091247897	3XL	-	1/50	szt.	-


Kombinezon ochronny

**Microporus**

- kombinezon chroniący przed pyłem, sprejem i chemikaliami
- typ 5/6
- bardzo lekki - 65g/m²
- laminowana włóknina
- luźna forma, nie krępująca ruchów podczas użytkowania
- elastyczne zakończenia - gumki przy nadgarstkach, stopach i kapturze
- zapinany na zamek błyskawiczny
- listwa chroniąca zamek

S091247929	M	-	1/50	szt.	-
S091247930	L	-	1/50	szt.	-
S091247931	XL	-	1/50	szt.	-
S091247932	2XL	-	1/50	szt.	-
S091247933	3XL	-	1/50	szt.	-

Koszula flanelowa

**Square**

- klasyczny krój koszuli
- flanela, szczotkowana tkanina bawełniana
- kołnierzyk usztywniany ze stójką
- usztywniane mankiety
- zapinana na guziki z tworzywa
- kieszonka na klatce piersiowej
- dostępna w 3 wersjach kolorystycznych



S090542019	S	czerwony	1/20	szt.	-
S090542021	M	czerwony	1/20	szt.	-
S090542023	L	czerwony	1/20	szt.	-
S090542025	XL	czerwony	1/20	szt.	-
S090542027	2XL	czerwony	1/20	szt.	-
S090542028	3XL	czerwony	1/20	szt.	-
S090542030	S	niebieski	1/20	szt.	-
S090542031	M	niebieski	1/20	szt.	-
S090542033	L	niebieski	1/20	szt.	-
S090542035	XL	niebieski	1/20	szt.	-
S090542037	2XL	niebieski	1/20	szt.	-
S090542038	3XL	niebieski	1/20	szt.	-
S090551150	S	szary	1/20	szt.	-
S090551152	M	szary	1/20	szt.	-
S090551154	L	szary	1/20	szt.	-
S090551156	XL	szary	1/20	szt.	-
S090551158	2XL	szary	1/20	szt.	-
S090551160	3XL	szary	1/20	szt.	-

T-shirt męski

**Bono**

- naturalna dzianina bawełniana
- dzianina jednołożyskowa - single jersey
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- dostępne w 6 kolorach
- możliwość personalizacji – nadruk, haft

Koszulka polo męska

**Garu**

- klasyczny krój koszulki polo
- naturalna dzianina bawełniana
- o fakturze PIQUE / potocznie „lakosta”
- ściągacze na rękawach
- kołnierzyk
- zapinana na dwa guziki
- dostępna w 6 kolorach
- możliwość personalizacji – nadruki, hafty

S090644607	S	biały	1/5/50	szt.	-
S090644608	M	biały	1/5/50	szt.	-
S090644609	L	biały	1/5/50	szt.	-
S090644610	XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644611	2XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644612	3XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644613	S	szary	1/5/50	szt.	-
S090644614	M	szary	1/5/50	szt.	-
S090644615	L	szary	1/5/50	szt.	-
S090644616	XL	szary	1/5/50	szt.	-
S090644617	2XL	szary	1/5/50	szt.	-
S090644618	3XL	szary	1/5/50	szt.	-
S090644619	S	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644620	M	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644621	L	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644622	XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644623	2XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644624	3XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644625	S	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644626	M	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644627	L	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644628	XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644629	2XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644630	3XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644631	S	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644632	M	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644633	L	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644634	XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644635	2XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644636	3XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644637	S	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644638	M	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644639	L	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644640	XL	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644641	2XL	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644642	3XL	czarny	1/5/50	szt.	-

S090644643	S	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644644	M	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644645	L	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644646	XL	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644647	2XL	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644648	3XL	czarny	1/5/50	szt.	-
S090644649	S	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644650	M	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644651	L	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644652	XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644653	2XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644654	3XL	granatowy	1/5/50	szt.	-
S090644655	S	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644656	M	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644657	L	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644658	XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644659	2XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644660	3XL	niebieski	1/5/50	szt.	-
S090644661	S	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644662	M	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644663	L	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644664	XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644665	2XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644666	3XL	czerwony	1/5/50	szt.	-
S090644667	S	biały	1/5/50	szt.	-
S090644668	M	biały	1/5/50	szt.	-
S090644669	L	biały	1/5/50	szt.	-
S090644670	XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644671	2XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644672	3XL	biały	1/5/50	szt.	-
S090644673	S	szary	1/5/50	szt.	-
S090644674	M	szary	1/5/50	szt.	-
S090644675	L	szary	1/5/50	szt.	-
S090644676	XL	szary	1/5/50	szt.	-
S090644677	2XL	szary	1/5/50	szt.	-
S090644678	3XL	szary	1/5/50	szt.	-

Bluza męska



70%
COTTON
30%
POLYESTER

280
g/m²

CE
Cat. I

EN ISO
13688

Pora

- bawełniana dziania dresowa
- uniwersalny krój
- kaptur ze sznurkiem
- rękawy zakończone mankietem ze ściągacza
- masywny, kostkowy zamek
- 2 kieszenie typu kangurek
- dół zakończony ściągaczem



S090444461	S	granatowy	1/25	szt.	-
S090444463	M	granatowy	1/25	szt.	-
S090444465	L	granatowy	1/25	szt.	-
S090444467	XL	granatowy	1/25	szt.	-
S090444469	2XL	granatowy	1/25	szt.	-
S090444470	3XL	granatowy	1/25	szt.	-
S090444471	S	szary	1/25	szt.	-
S090444473	M	szary	1/25	szt.	-
S090444475	L	szary	1/25	szt.	-
S090444477	XL	szary	1/25	szt.	-
S090444479	2XL	szary	1/25	szt.	-
S090444480	3XL	szary	1/25	szt.	-
S090444679	S	czarny	1/25	szt.	-
S090444680	M	czarny	1/25	szt.	-
S090444681	L	czarny	1/25	szt.	-
S090444682	XL	czarny	1/25	szt.	-
S090444683	2XL	czarny	1/25	szt.	-
S090444684	3XL	czarny	1/25	szt.	-

Bluza polarowa damska



100%
POLYESTER

280
g/m²

CE
Cat. I

EN ISO
13688

Becky

- damski krój
- dziania polarowa
- właściwości termoizolacyjne
- zapinana na zamek kostkowy
- 2 kieszenie w pasie - na zamki kostkowe
- rękawy zakończone gumką
- gumka i stopery - regulacja w pasie
- szybkoschnąca
- idealna pod logowanie

S090444529	XS	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444531	S	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444533	M	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444535	L	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444537	XL	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444539	2XL	granatowy	1/4/20	szt.	-

Bluza polarowa męska



100%
POLYESTER

280
g/m²

CE
Cat. I

EN ISO
13688

Barry

- męska bluza
- szybkoschnąca dziania polarowa
- właściwości termoizolacyjne
- zapinana na zamek kostkowy
- 2 kieszenie w pasie zasuwane na zamki
- rękawy zakończone gumką
- regulacja w pasie - gumka ze stoperami
- dostępna w 5 kolorach
- możliwość logowania



S090444541	S	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444543	M	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444545	L	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444547	XL	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444549	2XL	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444551	3XL	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444552	4XL	granatowy	1/4/20	szt.	-
S090444553	S	szary	1/4/20	szt.	-
S090444555	M	szary	1/4/20	szt.	-
S090444557	L	szary	1/4/20	szt.	-
S090444559	XL	szary	1/4/20	szt.	-
S090444561	2XL	szary	1/4/20	szt.	-
S090444563	3XL	szary	1/4/20	szt.	-
S090444564	4XL	szary	1/4/20	szt.	-
S090451061	S	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451063	M	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451065	L	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451067	XL	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451069	2XL	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451071	3XL	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451073	4XL	czerwony	1/4/20	szt.	-
S090451075	S	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451077	M	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451079	L	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451081	XL	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451083	2XL	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451085	3XL	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451087	4XL	niebieski	1/4/20	szt.	-
S090451089	S	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451091	M	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451093	L	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451095	XL	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451097	2XL	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451099	3XL	czarny	1/4/20	szt.	-
S090451101	4XL	czarny	1/4/20	szt.	-
S090407000	S	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407001	M	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407002	L	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407003	XL	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407004	2XL	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407005	3XL	khaki	1/4/20	szt.	-
S090407006	4XL	khaki	1/4/20	szt.	-

Kurtka softshell męska



NOWOŚĆ

Rock

- materiał softshell
- TPU 5000 mm - osłona przed wiatrem i deszczem
- MVP 3000 - oddychająca membrana
- wysoka stójka
- kaptur profilowany, regulowany gumką
- rękaw zakończony elastyczną tasiemką
- elementy odblaskowe
- zamek strunowy rewersowy
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 3 funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
- regulacja w pasie gumką ze stoperami



S090751730	S	szary	1/10	szt.	-
S090751732	M	szary	1/10	szt.	-
S090751734	L	szary	1/10	szt.	-
S090751736	XL	szary	1/10	szt.	-
S090751738	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090751740	3XL	szary	1/10	szt.	-
S090751742	4XL	szary	1/10	szt.	-
S090751744	S	granatowy	1/10	szt.	-
S090751746	M	granatowy	1/10	szt.	-
S090751748	L	granatowy	1/10	szt.	-
S090751750	XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090751752	2XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090751754	3XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090751756	4XL	granatowy	1/10	szt.	-

Kurtka softshell męska

**Phoenix**

- wysokiej jakości softshell
- membrana odporna na wiatr i deszcz TPU 8000mm
- membrana oddychająca 3000 MVP
- odpinany kaptur
- kaptur regulowany gumką
- rękaw typu raglan
- elementy odblaskowe
- zamek strunowy, wzmocniony
- 4 funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
- regulacja w pasie

S090744011	S	-	1/10	szt.	-
S090744013	M	-	1/10	szt.	-
S090744015	L	-	1/10	szt.	-
S090744017	XL	-	1/10	szt.	-
S090744019	2XL	-	1/10	szt.	-
S090744020	3XL	-	1/10	szt.	-

Kurtka softshell ostrzegawcza męska

**Neon**

- wysokiej jakości softshell neonowy
- intensywna widzialność - naszywane taśmy odblaskowe
- membrana odporna na wiatr i deszcz TPU 8000mm
- membrana oddychająca 3000 MVP
- stójka
- odpinany kaptur
- kaptur regulowany gumką
- rękaw zakończony elastyczną gumką
- 3 kieszenie zapinane na zamek - 2 na poziomie pasa, 1 na poziomie klatki
- regulacja w pasie - gumka ze stoperami



S090744038	S	żółty	1/10	szt.	-
S090744039	M	żółty	1/10	szt.	-
S090744042	L	żółty	1/10	szt.	-
S090744044	XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744046	2XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744048	3XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744041	S	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744043	M	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744045	L	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744047	XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744049	2XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744050	3XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-

Kamizelka ocieplana męska

**Ronin**

- mocny materiał wierzchni
- uniwersalny krój
- wydłużony tył
- stójka
- masywny, kostkowy zamek
- listwa zabezpieczająca zamek
- 4 kieszenie zapinane rzepy

S091044021	S	-	1/20	szt.	-
S091044023	M	-	1/20	szt.	-
S091044025	L	-	1/20	szt.	-
S091044027	XL	-	1/20	szt.	-
S091044029	2XL	-	1/20	szt.	-
S091044030	3XL	-	1/20	szt.	-

Płaszcz przeciwdeszczowy

EN ISO
13688**Bremen**

- płaszcz przeciwdeszczowy za kolana
- szwy zgrzewane
- system wentylacji - otwory z tyłu i pod pachami
- kostkowy zamek
- listwa zabezpieczająca zamek zapinana napami
- 2 kieszenie w pasie
- kaptur ściągany troczkiem
- ukryte elastyczne mankiety

S090844073	M	zielony	1/20	szt.	-
S090844075	L	zielony	1/20	szt.	-
S090844077	XL	zielony	1/20	szt.	-
S090844079	2XL	zielony	1/20	szt.	-
S090844081	3XL	zielony	1/20	szt.	-

Kurtka przeciwdeszczowa

EN ISO
13688**Roxy**

- super lekka
- system wentylacji
- troczek w kapturze i dolnym obwodzie
- bardzo praktyczna w przechowywaniu - można ją ciasno zrolować

S090744565	S	-	1/20	szt.	-
S090744567	M	-	1/20	szt.	-
S090744569	L	-	1/20	szt.	-
S090744571	XL	-	1/20	szt.	-
S090744573	2XL	-	1/20	szt.	-
S090744575	3XL	-	1/20	szt.	-

Kurtka robocza ocieplana męska

200
g/m²**Peter**

- materiał OXFORD 600D
- laminowany od spodu materiał
- kurtka ocieplana
- wydłużany tył
- wewnętrzny pas przeciwwietrzny
- rygle wzmacniające szwy
- odpinany, regulowany kaptur
- ukryte elastyczne mankiety
- odpinane rękawy
- elementy odblaskowe
- masywny, kostkowy zamek z przodu zabezpieczony listwą
- 5 kieszeni



S090744153	S	czarny	1/5	szt.	-
S090744154	M	czarny	1/5	szt.	-
S090744155	L	czarny	1/5	szt.	-
S090744156	XL	czarny	1/5	szt.	-
S090744157	2XL	czarny	1/5	szt.	-
S090744158	3XL	czarny	1/5	szt.	-
S090744159	S	granatowy	1/5	szt.	-
S090744160	M	granatowy	1/5	szt.	-
S090744161	L	granatowy	1/5	szt.	-
S090744162	XL	granatowy	1/5	szt.	-
S090744163	2XL	granatowy	1/5	szt.	-
S090744164	3XL	granatowy	1/5	szt.	-

Kurtka ocieplana ostrzegawcza męska

400
g/m²EN ISO
13688EN ISO
20471**Pilot Hi-Vis**

- materiał neonowy z bawełną
- uniwersalny krój typu PILOT
- odpinany kołnierzyk
- odpinana podpinka
- rękawy i dół kurtki zakończone ściągaczem
- odpinane rękawy
- elementy kontrastowe
- elementy odblaskowe
- liczne, wielofunkcyjne kieszenie



S090744082	S	żółty	1/10	szt.	-
S090744084	M	żółty	1/10	szt.	-
S090744086	L	żółty	1/10	szt.	-
S090744088	XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744090	2XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744103	3XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744083	S	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744085	M	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744087	L	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744089	XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744091	2XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744092	3XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-

Kurtka ocieplana ostrzegawcza męska


**Flash**

- odzież ostrzegawcza - elementy kontrastowe i odbłaskowe taśmy
- materiał OXFORD 300D
- materiał wodoszczelny
- klejone szwy
- podszewka ocieplana
- kaptur ze sznurkiem chowany w stojce
- podwójne makiety
- masywny, kostkowy zamek zabezpieczony listwą
- rozpinana podszewka - możliwość logowania
- kieszeń napoleońska na zamek
- 2 kieszenie z patkami



	i				
S090744177	S	żółty	1/10	szt.	-
S090744179	M	żółty	1/10	szt.	-
S090744181	L	żółty	1/10	szt.	-
S090744183	XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744185	2XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744186	3XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744052	S	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744054	M	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744056	L	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744058	XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744060	2XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090744062	3XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-

Kamizelka ostrzegawcza


**Shine Summer**

- lekki materiał o strukturze siatki
- pasy odbłaskowe
- zapinana na rzep
- obszyta lamówką



	i				
S091051228	S	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051230	M	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051232	L	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051234	XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051236	2XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051238	3XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091051240	S	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091051242	M	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091051244	L	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091051246	XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091051248	2XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091051250	3XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-

Kurtka ocieplana ostrzegawcza męska


**Flash 5 in 1**

- odzież ostrzegawcza - elementy kontrastowe i odbłaskowe
- podwójna kurtka o możliwości 5 kombinacji
- materiał OXFORD 300D
- materiał wodoszczelny
- klejone szwy
- podszewka ocieplana - kurtka wewnętrzna
- kaptur ze sznurkiem chowany w stojce
- podwójne makiety
- odpinane rękawy kurtki zewnętrznej i wewnętrznej
- 5 kieszeni



	i				
S090744176	S	żółty	1/10	szt.	-
S090744178	M	żółty	1/10	szt.	-
S090744180	L	żółty	1/10	szt.	-
S090744182	XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744184	2XL	żółty	1/10	szt.	-
S090744104	3XL	żółty	1/10	szt.	-
S090700003	S	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090700004	M	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090700005	L	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090700006	XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090700007	2XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S090700008	3XL	pomarańczowy	1/10	szt.	-

Kamizelka ostrzegawcza

**Shine**

- lekki materiał poliestrowy
- pasy odbłaskowe
- zapinana na rzep
- obszyta lamówką



	i				
S091042077	S	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042079	M	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042080	L	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042082	XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042084	2XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042086	3XL	żółty	1/10/100	szt.	-
S091042085	S	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091042087	M	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091042088	L	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091042090	XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091042092	2XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-
S091042094	3XL	pomarańczowy	1/10/100	szt.	-

Bielizna termoaaktywna koszulka męska



Skyline

- koszulka z długim rękawem
- dopasowany krój, ubiór warstwowy
- właściwości termoaaktywne
- dekolt okrągły
- szwy płaskie, elastyczne, bez uciskowe
- szybkoschnąca

S091351310	S	-	1/20	szt.	-
S091351312	M	-	1/20	szt.	-
S091351314	L	-	1/20	szt.	-
S091351316	XL	-	1/20	szt.	-
S091351318	2XL	-	1/20	szt.	-
S091351320	3XL	-	1/20	szt.	-
S091351322	4XL	-	1/20	szt.	-

Bielizna termoaaktywna kalesony



Skyline

- kalesony / męskie legginsy
- anatomiczny krój
- termoaaktywność
- szeroka, miękka guma w pasie
- szwy płaskie, elastyczne, technologia Autolap
- szybkoschnąca

S091351324	S	-	1/20	szt.	-
S091351326	M	-	1/20	szt.	-
S091351328	L	-	1/20	szt.	-
S091351330	XL	-	1/20	szt.	-
S091351332	2XL	-	1/20	szt.	-
S091351334	3XL	-	1/20	szt.	-
S091351336	4XL	-	1/20	szt.	-

Nakolanniki ochronne



Alex

- wykonane z 600D polyester
- elastyczna poduszka dopasowująca się swoim kształtem do kształtu kolana
- posiadają podwójny regulowany zaczep na rzep oraz grubą warstwę ochronną

S091551609	one size	-	1/20	szt.	-

Nakolanniki piankowe



Eva

- super lekkie
- wykonane z mieszanki tworzyw o podwyższonej elastyczności i amortyzacji

S091544216	one size	-	1/100	szt.	-

Skarpety



Fresh

- mięsiste skarpety bawełniane
- elastyczne, dopasowujące się do stopy
- gładki szew na palcach
- dodatkowa wentylacja - spłot zapewniający cyrkulację
- grubsza warstwa na podeszwie stopy
- wykończone frotte od wewnętrznej

S091342002	35-38	szary	1	opak.	-
S091342004	39-41	szary	1	opak.	-
S091342006	42-44	szary	1	opak.	-
S091342008	45-47	szary	1	opak.	-
S091342010	35-38	czarny	1	opak.	-
S091342012	39-41	czarny	1	opak.	-
S091342014	42-44	czarny	1	opak.	-
S091342016	45-47	czarny	1	opak.	-

Pasek do spodni



Bell

- pasek wytrzymały, odporny na przetarcia
- metalowa, silna klamra
- jeden rozmiar z możliwością skrócenia
- pasuje do wszystkich spodni Stalco i Stalco Perfect
- regulowany obwód, dla idealnego dopasowania
- końcówka zabezpieczona metalowym okuciem
- taśma paska z bawełną, przyjemny w dotyku
- szerokość 3,7 cm, długość 130 cm

S091544197	one size	-	1/100	szt.	-

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny przemysłowy



Helius

- 4-punktowa więzba gwarantująca stabilne ułożenie hełmu nawet przy pochylonej sylwetce
- otwory wentylacyjne
- rynienka odprowadzająca wodę
- przystosowany do użytkowania w temperaturze od -20°C do +50°C
- do zestawienia z paskiem podbródkowym Neck z linii STALCO

S095142059	one size	żółty	1/20	szt.	-
S095142061	one size	pomarańczowy	1/20	szt.	-
S095142063	one size	zielony	1/20	szt.	-
S095142065	one size	biały	1/20	szt.	-
S095142067	one size	niebieski	1/20	szt.	-
S095142069	one size	czerwony	1/20	szt.	-

Pasek podbródkowy



Neck

- regulacja długości
- wygodne zaczepy umożliwiające szybkie odpięcie
- przeznaczony do hełmu ochronnego Helius z linii STALCO

S095242058	one size	-	1/6/24	szt.	-

Czapka z daszkiem



Carol

- klasyczny krój z usztywnianym daszkiem
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu

S091444221	one size	granatowy	1/25	szt.	-
S091444223	one size	czarny	1/25	szt.	-
S091444225	one size	szary	1/25	szt.	-
S091444227	one size	biały	1/25	szt.	-
S091444229	one size	czerwony	1/25	szt.	-
S091444231	one size	zielony	1/25	szt.	-

Czapka zimowa



Cork

- nieprzemakalna tkanina wierzchnia
- całość ocieplona futrem
- praktyczne nauszники zapinane pod brodą

S091442049	one size	-	1/100	szt.	-

Kominiarka



Pepper 3in1

- czapka, kominiarka, komin - 3 warianty
- dziania polarowa
- właściwości termoaktywne
- elastyczna tasiemka
- regulowana gumką ze stoperem
- miejsce na logowanie

S091442051	one size	-	1/200	szt.	-

Czapka zimowa z latarką



NOWOŚĆ



Ray

- latarka LED
- 4 tryby świecenia: 100%, 75%, 50% i pulsujący
- jasność 120 lm
- ładowanie USB
- dwuwarstwowa
- logowanie: haft i naszywki
- skład 100% akryl
- Kat. I EN ISO 13688

S091442050	one size 54-62 cm	-	1/50	szt.	-

Czapka odblaskowa

**NOWOŚĆ****Fluo**

- odblaskowa
- mięsista, gęsto dziana czapka
- podwójny materiał
- bardzo elastyczna
- gruby, 2 cm pas odblaskowy
- skład: 100% akryl
- Kat. I EN ISO 13688



S091442052	one size 54-62	żółty	1/50	szt.	-
S091442054	one size 54-62	pomarańczowy	1/50	szt.	-

Czapka zimowa

**NOWOŚĆ****Olo**

- solidna, gęsto dziana przędza,
- podwójny materiał
- kolor czarny, idealna pod logowanie haftem
- opakowanie - woreczek i haczyk
- rozmiar uniwersalny 54-62
- skład: 100% akryl

S091442056	one size	-	1/50	szt.	-

Obuwie

Obuwie bezpieczne

**Service Sandal S1**

- naturalna skóra zamszowa
- bardzo lekkie
- miękka podeszwa
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu
- zapinane na rzep
- otwory wentylacyjne
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S092348059	36	-	1/5	para	-
S092348060	37	-	1/5	para	-
S092348061	38	-	1/5	para	-
S092348062	39	-	1/5	para	-
S092348063	40	-	1/5	para	-
S092348064	41	-	1/5	para	-
S092348065	42	-	1/5	para	-
S092348066	43	-	1/5	para	-
S092348067	44	-	1/5	para	-
S092348068	45	-	1/5	para	-
S092348069	46	-	1/5	para	-
S092348070	47	-	1/5	para	-
S092348071	48	-	1/5	para	-


Obuwie zawodowe

**Service O1**

- naturalna skóra zamszowa
- bardzo lekkie
- miękka podeszwa
- otwory wentylacyjne
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
- system anti-shock
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

S092148050	40	-	1/5	para	-
S092148051	41	-	1/5	para	-
S092148052	42	-	1/5	para	-
S092148053	43	-	1/5	para	-
S092148054	44	-	1/5	para	-
S092148055	45	-	1/5	para	-
S092148056	46	-	1/5	para	-
S092148057	47	-	1/5	para	-
S092148058	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne

**Service S1**

- naturalna skóra zamszowa
- bardzo lekkie
- miękka podeszwa
- otwory wentylacyjne
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
- system anti-shock
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe

S092147948	36	-	1/5	para	-
S092147950	37	-	1/5	para	-
S092147952	38	-	1/5	para	-
S092147954	39	-	1/5	para	-
S092147956	40	-	1/5	para	-
S092147958	41	-	1/5	para	-
S092147960	42	-	1/5	para	-
S092147962	43	-	1/5	para	-
S092147964	44	-	1/5	para	-
S092147966	45	-	1/5	para	-
S092147968	46	-	1/5	para	-
S092147970	47	-	1/5	para	-
S092147972	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**Joker S1**

- bardzo lekkie
- wykonane z naturalnej skóry zamszowej
- miękka podeszwa
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu
- otwory wentylacyjne
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- element odblaskowy

S092351552	36	-	1/5	para	-
S092351554	37	-	1/5	para	-
S092351556	38	-	1/5	para	-
S092351558	39	-	1/5	para	-
S092351560	40	-	1/5	para	-
S092351562	41	-	1/5	para	-
S092351564	42	-	1/5	para	-
S092351566	43	-	1/5	para	-
S092351568	44	-	1/5	para	-
S092351570	45	-	1/5	para	-
S092351572	46	-	1/5	para	-
S092351574	47	-	1/5	para	-
S092351576	48	-	1/5	para	-


Obuwie zawodowe

**Joker O1**

- bardzo lekkie
- miękka podeszwa
- wykonane z naturalnej skóry zamszowej
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu
- otwory wentylacyjne
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
- element odblaskowy

S092351578	36	-	1/5	para	-
S092351580	37	-	1/5	para	-
S092351582	38	-	1/5	para	-
S092351584	39	-	1/5	para	-
S092351586	40	-	1/5	para	-
S092351588	41	-	1/5	para	-
S092351590	42	-	1/5	para	-
S092351592	43	-	1/5	para	-
S092351594	44	-	1/5	para	-
S092351596	45	-	1/5	para	-
S092351598	46	-	1/5	para	-
S092351600	47	-	1/5	para	-
S092351602	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne

**Thuro Low S1**

- system anti-shock
- elementy odblaskowe
- właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- dwuoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092144290	36	-	1/5	para	-
S092144292	37	-	1/5	para	-
S092144294	38	-	1/5	para	-
S092144296	39	-	1/5	para	-
S092144298	40	-	1/5	para	-
S092144299	41	-	1/5	para	-
S092144301	42	-	1/5	para	-
S092144303	43	-	1/5	para	-
S092144305	44	-	1/5	para	-
S092144307	45	-	1/5	para	-
S092144309	46	-	1/5	para	-
S092144304	47	-	1/5	para	-
S092144306	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne

**Technic Low S3**

- dwójna bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- elastyczna wyściółka
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
- system anti-shock
- podeszwa bieżnikowana
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S092151531	40	-	1/10	para	-
S092151533	41	-	1/10	para	-
S092151535	42	-	1/10	para	-
S092151537	43	-	1/10	para	-
S092151539	44	-	1/10	para	-
S092151541	45	-	1/10	para	-
S092151543	46	-	1/10	para	-
S092151545	47	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne

**Tomas SB**

- bardzo lekkie
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092151500	36	-	1/5	para	-
S092151502	37	-	1/5	para	-
S092151504	38	-	1/5	para	-
S092151506	39	-	1/5	para	-
S092151508	40	-	1/5	para	-
S092151510	41	-	1/5	para	-
S092151512	42	-	1/5	para	-
S092151514	43	-	1/5	para	-
S092151516	44	-	1/5	para	-
S092151518	45	-	1/5	para	-
S092151520	46	-	1/5	para	-
S092151522	47	-	1/5	para	-
S092151524	48	-	1/5	para	-


Obuwie zawodowe

**Tomas OB**

- bardzo lekkie
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092151474	36	-	1/5	para	-
S092151476	37	-	1/5	para	-
S092151478	38	-	1/5	para	-
S092151480	39	-	1/5	para	-
S092151482	40	-	1/5	para	-
S092151484	41	-	1/5	para	-
S092151486	42	-	1/5	para	-
S092151488	43	-	1/5	para	-
S092151490	44	-	1/5	para	-
S092151492	45	-	1/5	para	-
S092151494	46	-	1/5	para	-
S092151496	47	-	1/5	para	-
S092151498	48	-	1/5	para	-


Obuwie zawodowe

**Light O1**

- elastyczna podeszwa
- wykonane z naturalnej skóry zamszowej
- system anti-shock
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- częściowo pokryte doskonale wentylującą siatką
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

S092148024	40	-	1/5	para	-
S092148025	41	-	1/5	para	-
S092148026	42	-	1/5	para	-
S092148027	43	-	1/5	para	-
S092148028	44	-	1/5	para	-
S092148029	45	-	1/5	para	-
S092148030	46	-	1/5	para	-
S092148031	47	-	1/5	para	-
S092148032	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**Light S1**

- nosek wzmocniony stalową wkładką
- wykonane z naturalnej skóry zamszowej
- system anti-shock
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- częściowo pokryte doskonale wentylującą siatką
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

S092144318	40	-	1/5	para	-
S092144320	41	-	1/5	para	-
S092144322	42	-	1/5	para	-
S092144324	43	-	1/5	para	-
S092144326	44	-	1/5	para	-
S092144328	45	-	1/5	para	-
S092144330	46	-	1/5	para	-
S092144332	47	-	1/5	para	-
S092144334	48	-	1/5	para	-

Obuwie zawodowe

**Hanso O1**

- dwuwarstwowa podeszwa
- system anti-shock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- dwoina bydlęca
- elementy odblaskowe
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092247913	40	-	1/5	para	-
S092247915	41	-	1/5	para	-
S092247917	42	-	1/5	para	-
S092247919	43	-	1/5	para	-
S092247920	44	-	1/5	para	-
S092247921	45	-	1/5	para	-
S092247922	46	-	1/5	para	-
S092247923	47	-	1/5	para	-
S092247918	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**NOWOŚĆ****Light SIP**

- nosek wzmocniony stalową wkładką
- obuwie ESD
- metalowa podeszwa zabezpieczająca przed przebicciem
- wykonane z naturalnej skóry zamszowej
- system anti-shock
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem zapobiegającym ścieraniu
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- częściowo pokryte doskonale wentylującą siatką
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

S092101040	40	-	1/5	para	-
S092101041	41	-	1/5	para	-
S092101042	42	-	1/5	para	-
S092101043	43	-	1/5	para	-
S092101044	44	-	1/5	para	-
S092101045	45	-	1/5	para	-
S092101046	46	-	1/5	para	-
S092101047	47	-	1/5	para	-
S092101048	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**Thuro High S1**

- system anti-shock
- elementy odblaskowe
- właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- dwoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092244271	40	-	1/5	para	-
S092244273	41	-	1/5	para	-
S092244275	42	-	1/5	para	-
S092244277	43	-	1/5	para	-
S092244279	44	-	1/5	para	-
S092244281	45	-	1/5	para	-
S092244283	46	-	1/5	para	-
S092244284	47	-	1/5	para	-
S092244286	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**Thuro High S3**

- system anti-shock
- elementy odblaskowe
- właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- dwuoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092244285	40	-	1/5	para	-
S092244287	41	-	1/5	para	-
S092244289	42	-	1/5	para	-
S092244291	43	-	1/5	para	-
S092244293	44	-	1/5	para	-
S092244295	45	-	1/5	para	-
S092244297	46	-	1/5	para	-
S092244321	47	-	1/5	para	-
S092244323	48	-	1/5	para	-


Obuwie bezpieczne

**Thuro High S1 W**

- system anti-shock
- elementy odblaskowe
- właściwości antystatyczne i antypoślizgowe, olejoodporne
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- ocieplane
- dwuoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092244340	40	-	1/5	para	-
S092244341	41	-	1/5	para	-
S092244342	42	-	1/5	para	-
S092244343	43	-	1/5	para	-
S092244344	44	-	1/5	para	-
S092244345	45	-	1/5	para	-
S092244346	46	-	1/5	para	-
S092244347	47	-	1/5	para	-
S092244348	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne

**Technic High S3**

- dwuoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- elastyczna wyściółka
- nosek wzmocniony stalową wkładką
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
- system anti-shock
- podeszwa bieżnikowana
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne

S092247852	38	-	1/10	para	-
S092247853	39	-	1/10	para	-
S092247900	40	-	1/10	para	-
S092247901	41	-	1/10	para	-
S092247903	42	-	1/10	para	-
S092247905	43	-	1/10	para	-
S092247907	44	-	1/10	para	-
S092247909	45	-	1/10	para	-
S092247911	46	-	1/10	para	-
S092247912	47	-	1/10	para	-


Obuwie bezpieczne

**Syberian S3**

- dwuoina bydlęca
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- elastyczna, podwyższona wyściółka
- nosek wzmocniony kompozytem
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona materiałem zapobiegającym ścieraniu
- system anti-shock
- wkładka kevlarowa
- podeszwa bieżnikowana
- element odblaskowy
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- najwyższa kategoria ochrony

S092244310	40	-	1/10	szt.	-
S092244311	41	-	1/10	szt.	-
S092244312	42	-	1/10	szt.	-
S092244313	43	-	1/10	szt.	-
S092244314	44	-	1/10	szt.	-
S092244315	45	-	1/10	szt.	-
S092244316	46	-	1/10	szt.	-
S092244317	47	-	1/10	szt.	-
S092244319	48	-	1/10	szt.	-

Obuwie ochronne



50%
POLYESTER
50%
RUBBER

CE
Cat. I

Grizzly

- super lekkie i super ciepłe
- wysoka cholewka chroni przed wpadaniem śniegu do wnętrza
- wyciągany ocieplacz ułatwia konserwację oraz umożliwia użytkowanie również w cieplejsze dni
- wysoka odporność na ścieranie
- podeszwa antypoślizgowa
- niezastąpione na śniegu i mrozie

S092248013	40	-	1/10	para	-
S092248014	41	-	1/10	para	-
S092248015	42	-	1/10	para	-
S092248016	43	-	1/10	para	-
S092248017	44	-	1/10	para	-
S092248018	45	-	1/10	para	-
S092248019	46	-	1/10	para	-

Obuwie ochronne



EVA

CE
Cat. I

Garden

- super lekkie
- wodoodporne
- wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
- wyciągany ocieplacz

S092547947	36	-	1/7	para	-
S092547949	37	-	1/7	para	-
S092547951	38	-	1/7	para	-
S092547953	39	-	1/7	para	-
S092547955	40	-	1/7	para	-
S092547957	41	-	1/7	para	-
S092547959	42	-	1/6	para	-
S092547961	43	-	1/6	para	-
S092547963	44	-	1/6	para	-
S092547965	45	-	1/6	para	-
S092547967	46	-	1/6	para	-
S092547969	47	-	1/6	para	-
S092547971	48	-	1/6	para	-

Obuwie ochronne



EVA

CE
Cat. I

Clog

- super lekkie
- wodoodporne
- wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

S092447935	36	-	1/15	para	-
S092447936	37	-	1/15	para	-
S092447937	38	-	1/15	para	-
S092447938	39	-	1/15	para	-
S092447939	40	-	1/15	para	-
S092447940	41	-	1/12	para	-
S092447941	42	-	1/12	para	-
S092447942	43	-	1/12	para	-
S092447943	44	-	1/12	para	-
S092447944	45	-	1/12	para	-
S092447945	46	-	1/12	para	-

Obuwie ochronne



PVC

CE
Cat. I

Lady

- wykonane z PVCC
- podeszwa z urzeźbieniem zabezpiecza przed poślizgiem
- zapewniają komfort
- są bardzo wygodne i lekkie

S092547974	36	-	1/6	para	-
S092547976	37	-	1/6	para	-
S092547978	38	-	1/6	para	-
S092547980	39	-	1/6	para	-
S092547996	40	-	1/6	para	-

Obuwie ochronne

**Nixon**

- wykonane z PCV
- podeszwa z urządzeniem zabezpiecza przed poślizgiem
- zapewniają komfort
- są bardzo elastyczne
- łatwe w utrzymaniu czystości

S092547982	40	-	1/6	para	-
S092547984	41	-	1/6	para	-
S092547986	42	-	1/6	para	-
S092547988	43	-	1/6	para	-
S092547990	44	-	1/6	para	-
S092547992	45	-	1/6	para	-
S092547994	46	-	1/6	para	-



PVC



Wkładki do butów

**Hermes**

- wykonane z elastycznej, miękkiej gąbki
- łagodzą nacisk stopy na podłoże
- dopasowują się do kształtu stopy
- zapewniają max. komfort użytkowania



S092651612	36	-	1/5/100	szt.	-
S092651614	37	-	1/5/100	szt.	-
S092651616	38	-	1/5/100	szt.	-
S092651618	39	-	1/5/100	szt.	-
S092651620	40	-	1/5/100	szt.	-
S092651622	41	-	1/5/100	szt.	-
S092651624	42	-	1/5/100	szt.	-
S092651626	43	-	1/5/100	szt.	-
S092651628	44	-	1/5/100	szt.	-
S092651630	45	-	1/5/100	szt.	-
S092651632	46	-	1/5/100	szt.	-
S092651634	47	-	1/5/100	szt.	-
S092651636	48	-	1/5/100	szt.	-

Rękawice

Rękawice ochronne



100% COTTON

CE Cat. I

EN ISO 21420

S-Wampir

- powłoka lateksowa
- spłot 7 g
- oddychająca

S093247341	one size	-	10/600	para	-

Obuwie zawodowe

**Filcak**

- wodoodporne
- wykonane z tworzywa PVC modyfikowanego kauczukiem
- wewnątrz butów filcowa ocieplina

S092547973	40	-	1/6	para	-
S092547975	41	-	1/6	para	-
S092547977	42	-	1/6	para	-
S092547979	43	-	1/6	para	-
S092547981	44	-	1/6	para	-
S092547983	45	-	1/6	para	-
S092547985	46	-	1/6	para	-



PVC



OB FO CI SR

EN ISO 20347

Rękawice ochronne



100% POLYESTER

CE Cat. II

EN 388 3142X

S-Latex B ECO

- powłoka lateksowa
- spłot 13 g
- odporna na ścieranie

S093247115	6	-	12/120	para	-
S093247117	7	-	12/120	para	-
S093247119	8	-	12/120	para	-
S093247121	9	-	12/120	para	-
S093247123	10	-	12/120	para	-
S093247125	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Latex B
 • powłoka lateksowa
 • spłot 13 g
 • odporna na ścieranie




S093247348	7	-	12/240	para	-
S093247346	8	-	12/240	para	-
S093247347	9	-	12/240	para	-
S093247349	10	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Latex R-ECO
 • powłoka lateksowa
 • spłot 13 g
 • odporna na ścieranie



S093247277	6	-	12/120	para	-
S093247279	7	-	12/120	para	-
S093247280	8	-	12/120	para	-
S093247282	9	-	12/120	para	-
S093247284	10	-	12/120	para	-
S093247283	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Latex R
 • lateksowa powłoka
 • spłot 13 g
 • odporna na ścieranie



S093247339	6	-	12/240	para	-
S093247342	7	-	12/240	para	-
S093247344	8	-	12/240	para	-
S093247343	9	-	12/240	para	-
S093247345	10	-	12/240	para	-
S093247340	11	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Poli W Eco
 • powłoka poliuretanowa
 • spłot 13 g
 • ultra lekka



S093247402	6	-	12/120	para	-
S093247412	7	-	12/120	para	-
S093247413	8	-	12/120	para	-
S093247414	9	-	12/120	para	-
S093247415	10	-	12/120	para	-
S093247406	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Poli W
 • powłoka poliuretanowa
 • spłot 13 g
 • ultra lekka




S093247374	7	-	12/240	para	-
S093247376	8	-	12/240	para	-
S093247373	9	-	12/240	para	-
S093247375	10	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Poli B Eco
 • powłoka poliuretanowa
 • spłot 13 g
 • ultra lekka




S093247408	6	-	12/120	para	-
S093247409	7	-	12/120	para	-
S093247410	8	-	12/120	para	-
S093247417	9	-	12/120	para	-
S093247418	10	-	12/120	para	-
S093247421	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Poli B
 • powłoka poliuretanowa
 • splot 13 g
 • ultra lekka



S093247377	9	-	12/240	para	-
S093247379	10	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Heavy Grip-ECO
 • powłoka lateksowa
 • splot 10 g
 • odporna na rozdarcia




S093247365	10	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Eco Drag
 • powłoka lateksowa
 • splot 10 g
 • oddychająca
 • odporna na ścieranie



S093247351	9	-	12/120	para	-
S093247353	10	-	12/120	para	-
S093247350	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



Latex Foam S
 • powłoka lateksowa
 • elastyczna
 • precyzja ruchu



S093248033	8	-	12/240	para	-
S093248034	9	-	12/240	para	-
S093248035	10	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Medium DRAG
 • powłoka lateksowa
 • splot 10 g
 • oddychająca




S093247399	9	-	12/120	para	-
S093247401	10	-	12/120	para	-
S093247403	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Nitri Eco
 • powłoka nitylowa
 • splot 13 g



S093247100	6	-	12/120	para	-
S093247102	7	-	12/120	para	-
S093247104	8	-	12/120	para	-
S093247106	9	-	12/120	para	-
S093247108	10	-	12/120	para	-
S093247110	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



S-Nitri
 • powłoka nitrylowa
 • splot 13 g

S093247360	7	-	12/240	para	-
S093247355	8	-	12/240	para	-
S093247357	9	-	12/240	para	-
S093247359	10	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Garden
 • oddychająca
 • elastyczna
 • ultralekka
 • duża precyzja ruchu

S093247381	7	-	12/240	para	-
S093247383	8	-	12/240	para	-


Rękawice ochronne



S-Light N
 • powłoka nitrylowa
 • splot 10 g
 • olejoodporna

S093247361	8	-	12/240	para	-
S093247362	9	-	12/240	para	-
S093247363	10	-	12/240	para	-


Rękawice ochronne



Kid's
 • powłoka lateksowa
 • neonowe
 • miękkie i wygodne
 • rozciągliwe
 • idealnie dopasowane do dłoni
 • odporne na przetarcia i rozdarcia
 • oddychające

S093247294	4	-	12/240	para	-
S093247296	5	-	12/240	para	-

Rękawice ochronne



S-Heavy N
 • powłoka nitrylowa
 • splot 13 g
 • olejoodporna

S093247367	10	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne




S-ECO Therm Grip
 • powłoka lateksowa
 • splot 7 g
 • rękawica ocieplana
 • odporna na ścieranie

S093247426	9	-	12/120	para	-
S093247427	10	-	12/120	para	-
S093247429	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Therm Grip**

- powłoka lateksowa
- splót 10 g
- rękawica ocieplana
- odporna na ścieranie




S093247369	9	-	12/120	para	-
S093247371	10	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Skin Soft G**

- skóra naturalna
- oddychająca
- pewny chwyt




S093347313	8	-	6/120	para	-
S093347315	9	-	6/120	para	-
S093347317	10	-	6/120	para	-
S093347319	11	-	6/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Skin Soft B**

- skóra naturalna
- na rzepy
- oddychająca
- pewny chwyt



S093347301	7	-	6/120	para	-
S093347303	8	-	6/120	para	-
S093347305	9	-	6/120	para	-
S093347307	10	-	6/120	para	-
S093347309	11	-	6/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Skin Soft H**

- skóra naturalna
- pewny chwyt

S093347802	8	-	6/120	para	-
S093347803	9	-	6/120	para	-
S093347804	10	-	6/120	para	-
S093347806	11	-	6/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Skin Hard W**

- skóra naturalna
- odporna na rozdarcia

S093347286	9	-	6/120	para	-
S093347288	10	-	6/120	para	-
S093347290	11	-	6/120	para	-

Rękawice ochronne

**NOWOŚĆ****Yeti**

- ochrona przed zimnem i wilgocią
- zewnętrzna część wykonana ze skóry syntetycznej
- wewnętrzna część z tworzywa poliuretanowego nieprzepuszczającego płynów i wilgoci
- miękki i elastyczny rzep

S093447135	8	-	6/120	para	-
S093447136	9	-	6/120	para	-
S093447137	10	-	6/120	para	-
S093447138	11	-	6/120	para	-


Rękawice ochronne

**NOWOŚĆ****Parker**

- ochrona przed zimnem i wilgocią
- zewnętrzna część wykonana ze skóry syntetycznej
- wewnętrzna część z tworzywa poliuretanowego nieprzepuszczającego płynów i wilgoci
- materiał HI-VIS poprawiający widoczność

S093447391	8	-	6/120	para	-
S093447392	9	-	6/120	para	-
S093447393	10	-	6/120	para	-
S093447394	11	-	6/120	para	-


Rękawice ochronne

**S-Skin W**

- skóra naturalna
- odporna na rozdarcia

S093347333	10	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne

**S-Skin Strong**

- skóra naturalna
- odporna na rozdarcia

S093347335	10	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne

**S-Skin Hard**

- skóra naturalna
- odporna na rozdarcia

S093347337	10	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne

**S-Skin Red**

- skóra naturalna
- odporna na rozdarcia

S093347329	11	-	12/60	para	-

Rękawice ochronne - opakowanie 5 par

**House Hold**

- powłoka nitylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

S-47127	8	-	1	opak.	-
S-47129	9	-	1	opak.	-
S-47131	10	-	1	opak.	-

Rękawice ochronne



House Hold

- powłoka nitylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

S093176357	8	-	100/500	szt.	-
S093176358	9	-	100/500	szt.	-
S093176359	10	-	100/500	szt.	-
S093176366	11	-	100/500	szt.	-

Ochrona dróg oddechowych

Półmaska filtrująca z zaworkiem



Fergus

- przeznaczona do ochrony dróg oddechowych w miejscach o dużym zapyleniu
- zaworek regulujący temperaturę i wilgotność pod maską
- FFP1

S094247235	one size	-	1/10/50	szt.	-

Ochrona wzroku

Tarcza spawalnicza



Loft

- preszpan z domieszką lateksu przedłuża trwałość tarczy oraz nadaje zwiększoną odporność na czynniki atmosferyczne
- specjalne profilowanie korpusu dla lepszej ochrony oczu i całej głowy
- doskonałe wyważenie wpływa korzystnie na ergonomię pracy spawacza

S096248040	one size	-	1/30	szt.	-

Ostona twarzy



Spartan

- poliwęglanowa szyba
- opatentowany system regulacji obwodu głowy, głębokości osadzenia oraz odległości szyby względem twarzy
- pierwsza klasa optyczna
- odporność na uderzenia o średniej energii

S096248041	one size	-	1/10	szt.	-

Okulary ochronne



Parrot

- super lekkie
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

S096144201	one size	-	1/6/300	szt.	-

Okulary ochronne



Parrot Smoke

- super lekkie
- przyciemniane soczewki
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

S096144203	one size	-	1/6/300	szt.	-

Okulary ochronne



Parrot Yellow

- super lekkie
- żółte soczewki
- formuła chroniąca przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

S096144210	one size	-	1/6/300	szt.	-

Okulary ochronne

**Greeny**

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii, elastyczny materiał

S096144205	one size	-	1/6/300	szt.	-

Okulary ochronne

**Booby**

- szerokie, transparentne zauszuki stanowią ochronę również z boku, nie ograniczając kąta widzenia

S096147265	one size	-	1/10/200	szt.	-

Okulary ochronne

**Duck**

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

S096144199	one size	-	1/6/300	szt.	-

Gogle przeciwdpryskowe

**Comor**

- otwory wentylacyjne po bokach zapobiegające parowaniu
- elastyczny pasek mocujący z regulacją obwodu

S096147255	one size	-	1/12/144	szt.	-

Okulary ochronne

**Grebe Light**

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii

S096144207	one size	-	1/6/300	szt.	-

Gogle przeciwdpryskowe

**Spark**

- super lekkie
- bezbarwna soczewka z tworzywa sztucznego, zapewniają ochronę przed szybko poruszającymi się cząsteczkami o niskiej energii, otwory wentylacyjne zapobiegają parowaniu

S096144219	one size	-	1/6/200	szt.	-

Okulary ochronne


**Dunlin**

- soczewki o doskonałej widoczności
- klasa optyczna 1 i poziom ochrony (F)
- wytrzymałe zauszuki z regulacją długości i kąta nachylenia
- otwory na pasek mocujący

S096144211	one size	-	1/6/300	szt.	-

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe

**Nobo**

- duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
- możliwość regulacji rozmiaru
- wygłuszenie SNR: 26 dB
- idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

S097144213	L	-	1/10/60	szt.	-

Nauszniki przeciwhałasowe

**Veron**

- duże, wygodne czasze z miękkimi poduszkami
- dodatkowy ochroniacz na pałąku łączącym czasze
- możliwość regulacji rozmiaru
- wygłuszenie SNR: 28 dB
- idealne do ochrony w trakcie prac o średnim poziomie natężenia hałasu

S097144215	L	-	1/10/60	szt.	-

Nauszniki przeciwhałasowe

**Nellore**

- nauszniki przeciwhałasowe, wytłumiają dźwięki w celu ochrony przed średnim lub wysokim poziomem natężenia hałasu
- wygłuszenie SNR: 31 dB
- imitacja skóry
- posiada składany, regulowany pałąk
- model kieszonkowy

S097144217	one size	-	1/10/60	szt.	-

Stoperzy przeciwhałasowe

**Plug**

- wygłuszenie: SNR: 38dB, H: 37dB, M: 36dB, L: 32dB
- ochrona słuchu przed nadmiernym hałasem, doskonalą filtracją dźwięku o wysokich częstotliwościach
- wykonane z wolno rozprężającej się, miękkiej i elastycznej pianki poliuretanowej
- idealne dopasowanie w przewodzie słuchowym dzięki samomodelującemu się tworzywu
- równomierne rozłożenie nacisku na przewód słuchowy gwarantujące wysoki komfort użytkowania

S097251343	one size	-		szt.	-


STALCO
PERFECT



**BEZPIECZEŃSTWO
I HIGIENA PRACY**

Odzież

Bluza robocza




Heavy Line

- materiał z bawełną
- wydłużony tył
- wzmocnienia z CORDURA
- stojka
- rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem
- elementy kontrastowe
- elementy odblaskowe
- metalowy zamek YKK na przodzie
- mocne zamki YKK
- listwa zabezpieczająca zamek
- 8 wielofunkcyjnych kieszeni
- regulacja w pasie na metalowe napy

S090478476	S	-	1/10	szt.	-
S090478478	M	-	1/10	szt.	-
S090478480	LS	-	1/10	szt.	-
S090478482	L	-	1/10	szt.	-
S090478484	XL	-	1/10	szt.	-
S090478486	2XL	-	1/10	szt.	-
S090478488	3XL	-	1/10	szt.	-

Bluza robocza




Flex Line

- elastyczny materiał bawełniany
- tkanina rip-stop
- TEFLON - apretura tkaniny
- wzmocnienia z CORDURA
- wywietrzniki z siateczką
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- kostkowy zamek YKK na przodzie
- listwa zabezpieczająca zamek
- 4 wielofunkcyjne kieszenie

S090479038	S	-	1/10	szt.	-
S090479039	M	-	1/10	szt.	-
S090479040	LS	-	1/10	szt.	-
S090479041	L	-	1/10	szt.	-
S090479042	XL	-	1/10	szt.	-
S090479043	2XL	-	1/10	szt.	-
S090479044	3XL	-	1/10	szt.	-

Bluza robocza




Stretch Line

- elastyczny materiał o właściwościach softshellu
- nowoczesny, profesjonalny krój
- rygle wzmacniające szwy
- rękawy regulowane z otworem na kciuk
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- mocne zamki YKK
- listwa zabezpieczająca zamek
- system wentylacji
- 4 funkcjonalne kieszenie zapinane na zamek
- regulacja w pasie



S090479248	S	czarny	1/10	szt.	-
S090479250	M	czarny	1/10	szt.	-
S090479252	L	czarny	1/10	szt.	-
S090479254	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090479256	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090479258	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090479281	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090479283	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090479285	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090479287	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090479289	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090479291	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Heavy Line

- elastyczny klin w kroku, 4-kierunkowy stretch
- elastyczny karczek w tylnej części spodni
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- potrójne szwy
- elementy kontrastowe
- wentylacja na nogawkach - na zamek z siateczką
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- kieszeń z mocowaniem na identyfikator
- kieszenie monterskie odpinane na zamek YKK
- pas o podwyższonym stanie z tyłu
- gurt spodniowy z gumką antypoślizgową

S090178556	S	-	1/10	szt.	-
S090178558	M	-	1/10	szt.	-
S090178560	LS	-	1/10	szt.	-
S090178562	L	-	1/10	szt.	-
S090178564	XL	-	1/10	szt.	-
S090178566	2XL	-	1/10	szt.	-
S090178554	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Flex Line

- profesjonalny krój slim fit
- elastyczny, wytrzymały materiał RIP-STOP z bawełną
- potrójne szwy
- łała w kroku - podwójna warstwa materiału
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- TEFLON - apretura tkaniny
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- 3 kieszenie na wodoodporny zamek odblaskowy
- kieszeń na narzędzia z CORDURA
- 1 szeroka szlufka na rzep
- STRETCH BELT - elastyczny pas

	i				
S090179045	S	-	1/10	szt.	-
S090179046	M	-	1/10	szt.	-
S090179047	LS	-	1/10	szt.	-
S090179048	L	-	1/10	szt.	-
S090179049	XL	-	1/10	szt.	-
S090179050	2XL	-	1/10	szt.	-
S090179051	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




Stretch Line

- profesjonalna konstrukcja
- wysokiej jakości softshellowy, elastyczny materiał
- wysoka jakość odszycia
- potrójne szwy
- elastyczny klin w kroku, 4-kierunkowy stretch
- nogawki do wydłużenia o 4cm
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- wentylacja
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- elastyczny pas „stretch belt”



	i				
S090179261	S	czarny	1/10	szt.	-
S090179263	M	czarny	1/10	szt.	-
S090179267	L	czarny	1/10	szt.	-
S090179269	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090179271	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090179273	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090179294	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090179296	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090179300	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090179302	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090179304	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090179306	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-

Spodnie ogrodniczk




Heavy Line

- profesjonalna konstrukcja
- elastyczny klin w kroku, 4-kierunkowy stretch
- potrójne szwy
- dół nogawek z CORDURA
- nogawki do wydłużenia o 4 cm
- wentylacja na nogawkach - na zamek z siateczką
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- szelki częściowo elastyczne
- 2 kieszonek na poziomie klatki piersiowej zapinane na rzep

	i				
S090378568	S	-	1/10	szt.	-
S090378570	M	-	1/10	szt.	-
S090378572	LS	-	1/10	szt.	-
S090378574	L	-	1/10	szt.	-
S090378576	XL	-	1/10	szt.	-
S090378578	2XL	-	1/10	szt.	-
S090378553	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie ogrodniczk




Flex Line

- elastyczny, wytrzymały materiał RIP-STOP z bawełną
- potrójne szwy
- łała w kroku - podwójna warstwa materiału
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- TEFLON - apretura tkaniny
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- 4 kieszenie na wodoodporny zamek odblaskowy
- kieszeń na narzędzia z CORDURA
- 1 szeroka szlufka na rzep
- STRETCH BELT - elastyczny pas
- elastyczne szelki i panel z tyłu
- 2 kieszenie na poziomie klatki piersiowej na rzep i zamek

	i				
S090379053	S	-	1/10	szt.	-
S090379054	M	-	1/10	szt.	-
S090379055	LS	-	1/10	szt.	-
S090379056	L	-	1/10	szt.	-
S090379057	XL	-	1/10	szt.	-
S090379058	2XL	-	1/10	szt.	-
S090379059	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze szorty


 65%
POLYESTER
33%
COTTON
2%
SPANDEX

 250
g/m²

 CE
Cat. I

 EN ISO
13688

Flex Line

- profesjonalny krój slim fit
- elastyczny, wytrzymały materiał RIP-STOP z bawełną
- potrójne szwy
- łała w kroku - podwójna warstwa materiału
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- TEFLON - apretura tkaniny
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- 3 kieszenie na wodoodporny zamek odblaskowy
- kieszeń na narzędzia z CORDURA
- 1 szeroka szlufka na rzep
- STRETCH BELT - elastyczny pas

S090279221	S	-	1/10	szt.	-
S090279223	M	-	1/10	szt.	-
S090279224	LS	-	1/10	szt.	-
S090279225	L	-	1/10	szt.	-
S090279227	XL	-	1/10	szt.	-
S090279229	2XL	-	1/10	szt.	-
S090279231	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze damskie


 63%
POLYESTER
34%
COTTON
3%
SPANDEX

 100%
POLYESTER

 CE
Cat. I

 240
g/m²


 EN ISO
13688

Viki

- profesjonalna konstrukcja damska
- elastyczny materiał z bawełną typu twill
- klin w kroku
- nogawki do wydłużenia o 4 cm
- kieszenie na kolanach z OXFORD 900D na wkładki piankowe
- uniwersalna kieszeń miechowa zapinana na rzepy i zamek
- kieszeń na telefon i na zeszyt A5
- guma w pasie

S090179341	XS	-	1/10	szt.	-
S090179343	S	-	1/10	szt.	-
S090179345	M	-	1/10	szt.	-
S090179347	L	-	1/10	szt.	-
S090179349	XL	-	1/10	szt.	-
S090179351	2XL	-	1/10	szt.	-
S090179353	3XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze szorty


 250
g/m²

 92%
NYLON
8%
SPANDEX

 CE
Cat. I

 EN ISO
13688

Stretch Line

- wysokiej jakości softshellowy, elastyczny materiał
- wysoka jakość odszycia
- elastyczny klin w kroku, 4-kierunkowy stretch
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- elastyczny pas „stretch belt”



S090279312	S	czarny	1/10	szt.	-
S090279314	M	czarny	1/10	szt.	-
S090279316	L	czarny	1/10	szt.	-
S090279318	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090279320	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090279322	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090279326	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090279328	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090279330	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090279332	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090279334	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090279336	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-

Spodnie robocze


 240
g/m²

 63%
POLYESTER
34%
COTTON
3%
SPANDEX

 100%
POLYESTER

 CE
Cat. I

 EN ISO
13688


NOWOŚĆ

Viktor

- profesjonalna konstrukcja
- twill z bawełną
- elastyczny materiał
- klin w kroku
- nogawki do wydłużenia o 4cm
- nogawki zwężane i wzmocnione u dołu
- 15 kieszeni i przegród o specyficznym zastosowaniu, w tym:
 - kieszenie na kolanach z OXFORD 900D na wkładki piankowe
 - uniwersalna kieszeń miechowa zapinana na rzep i zamek
- 3 przegrrody, w tym na telefon
- kieszeń miechowa na narzędzia i zeszyt A5
- guma w pasie

S090101007	S	granatowy	1/10	szt.	-
S090101008	M	granatowy	1/10	szt.	-
S090101009	L	granatowy	1/10	szt.	-
S090101010	XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090101011	2XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090101012	3XL	granatowy	1/10	szt.	-

Spodnie robocze



50% COTTON 50% NYLON	250 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-------------------------	-------------------------	--------------	-----------------


Dura Twill

- innowacyjna tkanina nieabsorbująca wody i oleju
- potrójne szwy
- wstawki z 4-kierunkowego stretchu
- klin w kroku i karczek z tyłu spodni
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- taśmy odbłaskowe 3M Scotchlite
- materiał neonowy
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie
- kieszenie monterskie odpinane na zamek YKK
- ryglowane szlufki
- pas o podwyższonym stanie z tyłu
- gurt spodniowy z gumką antypoślizgową



	i				
S090178185	S	czarny	1/10	szt.	-
S090178187	M	czarny	1/10	szt.	-
S090178189	L	czarny	1/10	szt.	-
S090178191	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090178193	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090178195	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090178900	S	szary	1/10	szt.	-
S090178901	M	szary	1/10	szt.	-
S090178903	L	szary	1/10	szt.	-
S090178905	XL	szary	1/10	szt.	-
S090178907	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090178909	3XL	szary	1/10	szt.	-

Spodnie robocze jeansowe



75% COTTON 24% POLYESTER 1% SPANDEX	310 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
---	-------------------------	--------------	-----------------




Jean

- klasyczny krój
- elastyczny materiał bawełniany
- odpinane nogawki
- dół nogawek do wydłużenia o 4 cm z CORDURA
- wzmocnienia nitami
- elementy odbłaskowe 3M Scotchlite
- rozporek - metalowy zamek YKK
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- funkcjonalne kieszenie
- gumka z otworami i guzikiem wewnątrz do regulacji obwodu w pasie

	i				
S090178196	S	-	1/10	szt.	-
S090178198	M	-	1/10	szt.	-
S090178200	L	-	1/10	szt.	-
S090178202	XL	-	1/10	szt.	-
S090178204	2XL	-	1/10	szt.	-
S090178206	3XL	-	1/10	szt.	-
S090178208	4XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie robocze



275 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-------------------------	--------------	-----------------

Moro X

- nowoczesny krój i nadruk
- wysokiej jakości elastyczny materiał z bawełną
- lata w kroku - podwójna warstwa materiału
- odpinane nogawki
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- elementy odbłaskowe 3M Scotchlite
- certyfikat Oeko-Tex
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA



	i				
S090178911	S	szary	1/10	szt.	-
S090178913	M	szary	1/10	szt.	-
S090178915	L	szary	1/10	szt.	-
S090178917	XL	szary	1/10	szt.	-
S090178919	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090178920	3XL	szary	1/10	szt.	-
S090179170	S	granatowy	1/10	szt.	-
S090179172	M	granatowy	1/10	szt.	-
S090179174	L	granatowy	1/10	szt.	-
S090179176	XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090179178	2XL	granatowy	1/10	szt.	-
S090179180	3XL	granatowy	1/10	szt.	-

Spodnie robocze




65% POLYESTER 35% COTTON	315 g/m ²	CE Cat. I	EN ISO 13688
-----------------------------	-------------------------	--------------	-----------------

Canvas

- wykonane z wysokogatunkowej polibawełny płociennej
- elastyczny klin w kroku, 4 kierunkowy
- dół nogawek z CORDURA do wydłużenia o 4 cm
- potrójne szwy
- estetycznie wykonane, kryte szwy wewnątrz
- TEFLON - apretura tkaniny
- certyfikat Oeko-Tex
- mocny, metalowy zamek YKK
- wentylacja z siateczki na zamek z 2 stron
- kieszenie na kolanach z CORDURA na wkładki piankowe z PU
- kieszenie monterskie odpinane na zamek YKK
- liczne, funkcjonalne kieszenie z CORDURA
- taśma wzmacniająca pas - gurt spodniowy z gumką antypoślizgową

	i				
S090178921	S	-	1/10	szt.	-
S090178923	M	-	1/10	szt.	-
S090178925	L	-	1/10	szt.	-
S090178927	XL	-	1/10	szt.	-
S090178929	2XL	-	1/10	szt.	-

Spodnie przeciwdeszczowe


50%
POLYESTER
50%
POLYURETHANE

CE
Cat. I

EN ISO
13688

Aqua T

- materiał - tworzywo o wysokich właściwościach termoizolacyjnych
- klejone szwy
- mocna guma w pasie
- regulacja dołu nogawki na metalowe napy

S090178148	M	zielony	1/20	szt.	-
S090178149	L	zielony	1/20	szt.	-
S090178150	XL	zielony	1/20	szt.	-
S090178151	2XL	zielony	1/20	szt.	-
S090178152	3XL	zielony	1/20	szt.	-

T-shirt damski


98%
COTTON
2%
SPANDEX

170
g/m²

Lucky W

- damski krój
- wysokogatunkowa, elastyczna dzianina bawełniana
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- dopasowana do damskiej sylwetki
- możliwość personalizacji - nadruk, haft
- dostępna w 3 kolorach



S090678675	XS	biały	1	szt.	-
S090678677	S	biały	1	szt.	-
S090678679	M	biały	1	szt.	-
S090678681	L	biały	1	szt.	-
S090678683	XL	biały	1	szt.	-
S090678695	XS	czarny	1	szt.	-
S090678697	S	czarny	1	szt.	-
S090678699	M	czarny	1	szt.	-
S090678701	L	czarny	1	szt.	-
S090678703	XL	czarny	1	szt.	-
S090678715	XS	szary	1	szt.	-
S090678717	S	szary	1	szt.	-
S090678719	M	szary	1	szt.	-
S090678721	L	szary	1	szt.	-
S090678723	XL	szary	1	szt.	-

T-shirt męski


98%
COTTON
2%
SPANDEX

170
g/m²

Lucky M

- wysokogatunkowa, elastyczna dzianina bawełniana
- klasyczny krój z krótkim rękawem
- możliwość personalizacji - nadruk, haft
- dostępna w 3 kolorach



S090678615	S	biały	1	szt.	-
S090678617	M	biały	1	szt.	-
S090678619	L	biały	1	szt.	-
S090678621	XL	biały	1	szt.	-
S090678623	2XL	biały	1	szt.	-
S090678635	S	czarny	1	szt.	-
S090678637	M	czarny	1	szt.	-
S090678639	L	czarny	1	szt.	-
S090678641	XL	czarny	1	szt.	-
S090678643	2XL	czarny	1	szt.	-
S090678655	S	szary	1	szt.	-
S090678657	M	szary	1	szt.	-
S090678659	L	szary	1	szt.	-
S090678661	XL	szary	1	szt.	-
S090678663	2XL	szary	1	szt.	-

Koszulka polo damska



Nature W

- damski krój
- klasyczne damskie polo
- dzianina bawełniana o splocie PIQUE
- ściągacze na rękawach
- kołnierzyk
- 3 guziki
- dostępna w 2 kolorach
- personalizacja – nadruk, haft



S090678575	XS	biały	1	szt.	-
S090678577	S	biały	1	szt.	-
S090678579	M	biały	1	szt.	-
S090678581	L	biały	1	szt.	-
S090678583	XL	biały	1	szt.	-
S090678585	XS	czarny	1	szt.	-
S090678587	S	czarny	1	szt.	-
S090678589	M	czarny	1	szt.	-
S090678591	L	czarny	1	szt.	-
S090678593	XL	czarny	1	szt.	-

Koszulka polo męska



Nature M

- klasyczne polo
- dzianina bawełniana o splocie PIQUE
- ściągacze na rękawach
- kołnierzyk
- 3 guziki
- dostępna w 2 kolorach
- personalizacja – nadruk, haft



S090678555	S	biały	1	szt.	-
S090678557	M	biały	1	szt.	-
S090678559	L	biały	1	szt.	-
S090678561	XL	biały	1	szt.	-
S090678563	2XL	biały	1	szt.	-
S090678565	S	czarny	1	szt.	-
S090678567	M	czarny	1	szt.	-
S090678569	L	czarny	1	szt.	-
S090678571	XL	czarny	1	szt.	-
S090678573	2XL	czarny	1	szt.	-

Koszulka polo damska



One W

- sportowe damskie polo
- dzianina COOLMAX
- splot dzianiny „pique”
- ściągacze na rękawach
- ozdobna pliska
- szyty kołnierzyk
- zapinana na trzy guziki
- możliwość personalizacji – nadruk, haft

S090678605	XS	-	1	szt.	-
S090678607	S	-	1	szt.	-
S090678609	M	-	1	szt.	-
S090678611	L	-	1	szt.	-
S090678613	XL	-	1	szt.	-

Koszulka polo męska



One M

- sportowe polo
- dzianina COOLMAX
- splot dzianiny „pique”
- ściągacze na rękawach
- ozdobna pliska
- szyty kołnierzyk
- zapinana na trzy guziki
- możliwość personalizacji – nadruk, haft

S090678595	S	-	1	szt.	-
S090678597	M	-	1	szt.	-
S090678599	L	-	1	szt.	-
S090678601	XL	-	1	szt.	-
S090678603	2XL	-	1	szt.	-

Bluza polarowa damska



Navas

- damski krój
- wysokiej jakości polar
- termoizolacja
- listwa zabezpieczająca podbródek
- rękaw zakończony elastyczną tasiemką
- mocny zamek YKK z przodu
- 1 kieszeń na piersi na zamek YKK
- 2 kieszenie w pasie YKK
- gumka i stopery - regulacja w pasie



S090478358	XS	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478359	S	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478360	M	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478361	L	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478362	XL	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478363	2XL	błękitny melanz	1/20	szt.	-
S090478364	XS	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478365	S	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478366	M	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478367	L	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478368	XL	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478369	2XL	różowy melanz	1/20	szt.	-
S090478370	XS	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478371	S	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478373	M	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478375	L	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478377	XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478379	2XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-

Bluza polarowa męska



Navas

- wysokiej jakości polar
- termoizolacja
- listwa zabezpieczająca podbródek
- rękaw zakończony elastyczną tasiemką
- mocny zamek YKK z przodu
- 1 kieszeń na piersi na zamek YKK
- 2 kieszenie w pasie YKK
- gumka i stopery - regulacja w pasie



S090478330	S	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478331	M	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478332	L	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478333	XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478334	2XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478335	3XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478336	4XL	granatowy melanz	1/20	szt.	-
S090478337	S	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478338	M	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478339	L	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478340	XL	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478341	2XL	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478342	3XL	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478343	4XL	szary melanz	1/20	szt.	-
S090478344	S	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478345	M	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478346	L	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478347	XL	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478348	2XL	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478349	3XL	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478350	4XL	czarny melanz	1/20	szt.	-
S090478351	S	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478352	M	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478353	L	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478354	XL	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478355	2XL	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478356	3XL	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-
S090478357	4XL	oliwkowy melanz	1/20	szt.	-

Bluza polarowa męska



Oxford

- wysokiej jakości polar
- liczne wzmocnienia z OXFORD z PU
- termoizolacja
- stojka wzmocniona
- rękawy z otworem na kciuk
- elementy odblaskowe
- masywne, kostkowe zamki
- 6 wielofunkcyjnych kieszeni, w tym: kieszeń napoleońska na zamek, 2 kieszenie w pasie na zamek, podwójna, wodoodporna kieszeń na rękę i zamek
- gumka i stopery - regulacja w pasie

S090478879	S	czarny	1/10	szt.	-
S090478881	M	czarny	1/10	szt.	-
S090478883	L	czarny	1/10	szt.	-
S090478885	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090478887	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090478889	3XL	czarny	1/10	szt.	-
S090478890	4XL	czarny	1/10	szt.	-
S090400014	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400015	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400016	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400017	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400018	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400019	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090400020	4XL	oliwkowy	1/10	szt.	-

Bluza softshell męska



August M

- odzież hybrydowa
- wysokiej jakości softshell
- wstawki puchowe, syntetyczne
- termoizolacja
- stojka
- wykończenie elastyczną tasiemką
- zamek strunowy kryty
- 2 kieszenie na zamek w pasie
- wydłużany tył

S090478414	S	-	1/10	szt.	-
S090478416	M	-	1/10	szt.	-
S090478418	L	-	1/10	szt.	-
S090478420	XL	-	1/10	szt.	-
S090478422	2XL	-	1/10	szt.	-
S090478423	3XL	-	1/10	szt.	-

Bluza softshell damska



August W

- damski krój
- odzież hybrydowa
- wysokiej jakości softshell
- wstawki puchowe, syntetyczne
- termoizolacja
- wysoka stojka
- wykończenie elastyczną tasiemką
- zamek strunowy kryty
- 2 kieszenie na zamek w pasie
- wydłużany tył

S090478837	XS	-	1/10	szt.	-
S090478839	S	-	1/10	szt.	-
S090478841	M	-	1/10	szt.	-
S090478843	L	-	1/10	szt.	-
S090478845	XL	-	1/10	szt.	-
S090478847	2XL	-	1/10	szt.	-

Bluza męska



Spartan M

- dwuwarstwowa dzianina
- bawełniana dresówka z wierzchu
- polar od spodu
- kaptur regulowany gumką
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- zamek YKK
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 2 kieszenie na ręce

S090478990	S	-	1/10	szt.	-
S090478991	M	-	1/10	szt.	-
S090478992	L	-	1/10	szt.	-
S090478993	XL	-	1/10	szt.	-
S090478994	2XL	-	1/10	szt.	-
S090478995	3XL	-	1/10	szt.	-

Bluza męska


 96%
POLYESTER
4%
SPANDEX

 260
g/m²

 CE
Cat. I

 EN ISO
13688

Lucius

- termoaktywna dzianina
- wzmocnienia softshellowe
- kaptur
- rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem
- odbłaskowy nadruk
- zamek kryty z przodu
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 2 kieszenie na zamek w pasie
- 1 kieszeń na piersi
- wydłużany tył

S090478891	S	-	1/10	szt.	-
S090478893	M	-	1/10	szt.	-
S090478895	L	-	1/10	szt.	-
S090478897	XL	-	1/10	szt.	-
S090478899	2XL	-	1/10	szt.	-

Bluza męska


 70%
COTTON
30%
POLYESTER

 380
g/m²

 CE
Cat. I

 EN ISO
13688

Mechanick

- mięsista dresówka z bawełną
- wzmocnienia z CORDURA
- kaptur regulowany gumką
- rękawy zakończone mankietem ze ściągaczem
- elementy kontrastowe
- elementy odbłaskowe 3M Scotchlite
- kostkowy zamek YKK na przodzie
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 7 funkcyjnych kieszeni, w tym: 1 kieszeń na zamek YKK, 2 kieszenie po bokach z CORDURA



S090478983	S	szary	1/10	szt.	-
S090478984	M	szary	1/10	szt.	-
S090478985	L	szary	1/10	szt.	-
S090478986	XL	szary	1/10	szt.	-
S090478987	2XL	szary	1/10	szt.	-
S090478988	3XL	szary	1/10	szt.	-
S090479155	S	czarny	1/10	szt.	-
S090479157	M	czarny	1/10	szt.	-
S090479159	L	czarny	1/10	szt.	-
S090479161	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090479163	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090479165	3XL	czarny	1/10	szt.	-

Kurtka softshell męska


 96%
POLYESTER
6%
SPANDEX

 250
g/m²

 EN ISO
13688

 CE
Cat. I

Jay

- wysokiej jakości softshell
- kaptur regulowany gumką
- rękaw zakończony elastyczną tasiemką
- elementy kontrastowe
- zamek strunowy kryty
- system wentylacji pod pachami
- 2 kieszenie na zamek w pasie
- 1 kieszeń na piersi
- regulacja w pasie gumką
- wydłużany tył

S090778392	S	-	1/10	szt.	-
S090778394	M	-	1/10	szt.	-
S090778396	L	-	1/10	szt.	-
S090778398	XL	-	1/10	szt.	-
S090778400	2XL	-	1/10	szt.	-
S090778401	3XL	-	1/10	szt.	-

Kurtka softshell męska


 95%
POLYESTER
5%
SPANDEX


 280
g/m²

Just

- wysokiej jakości softshell
- TPU 8000mm
- kaptur odpinany, regulowany gumką
- wysoka stojka
- zamek kryty YKK z przodu
- 2 kieszenie na zamek YKK w pasie
- 2 kieszenie na zamek YKK klatce piersiowej
- mankiety regulowane na rzepy
- ukryte elastyczne drugie mankiety

S090778592	S	-	1/20	szt.	-
S090778594	M	-	1/20	szt.	-
S090778596	L	-	1/20	szt.	-
S090778598	XL	-	1/20	szt.	-
S090778600	2XL	-	1/20	szt.	-
S090778602	3XL	-	1/20	szt.	-

Kurtka przeciwdeszczowa




Aqua J

- materiał - tworzywo o wysokich właściwościach termoizolacyjnych
- klejone szwy
- karczek z wentylacją
- mocny, kostkowy zamek
- listwa zabezpieczająca zamek
- 2 kieszenie w pasie
- 1 kieszeń na piersi wodoodporna
- elementy odblaskowe
- kaptur ze sznurkiem i stoperami
- ukryte elastyczne mankiety

S090778138	M	-	1/20	szt.	-
S090778140	L	-	1/20	szt.	-
S090778142	XL	-	1/20	szt.	-
S090778144	2XL	-	1/20	szt.	-
S090778146	3XL	-	1/20	szt.	-

Kurtka ocieplana męska


NOWOŚĆ


Logan J

- tkanina z membraną TPU 3000 mm
- kurtka ocieplana
- wzmocnienia z CORDURA
- wydłużany tył z regulacją w pasie ze stoperami
- odpinany, regulowany kaptur
- mankiety regulowane napami
- ukryte wewnątrz elastyczne mankiety z otworem na kciuk
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- kostkowy zamek z przodu YKK
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 5 kieszeni z zamkami YKK



S090779424	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779426	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779428	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779430	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779432	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779434	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S090779436	S	czarny	1/10	szt.	-
S090779438	M	czarny	1/10	szt.	-
S090779440	L	czarny	1/10	szt.	-
S090779442	XL	czarny	1/10	szt.	-
S090779444	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S090779446	3XL	czarny	1/10	szt.	-

Kamizelka ocieplana męska



Vest

- pikowana kamizelka poliamidowa
- puch syntetyczny
- termoizolacja
- elementy odblaskowe
- elastyczne lamówki
- kaptur
- listwa zabezpieczająca podbródek
- kryty zamek YKK z przodu
- 1 kieszeń napoleońska na zamek YKK
- 2 kieszenie w pasie na zamek YKK

S091078580	S	-	1/20	szt.	-
S091078582	M	-	1/20	szt.	-
S091078584	L	-	1/20	szt.	-
S091078586	XL	-	1/20	szt.	-
S091078588	2XL	-	1/20	szt.	-
S091078590	3XL	-	1/20	szt.	-

Kamizelka ocieplana męska


NOWOŚĆ


Logan V

- tkanina z membraną TPU 3000mm
- kurtka ocieplana
- wzmocnienia z CORDURA
- modny krój
- wydłużany tył z regulacją w pasie ze stoperami
- odpinany, regulowany kaptur
- elementy odblaskowe 3M Scotchlite
- kostkowy zamek z przodu YKK
- listwa zabezpieczająca podbródek
- 5 kieszeni z zamkami YKK



S091079400	S	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079402	M	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079404	L	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079406	XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079408	2XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079410	3XL	oliwkowy	1/10	szt.	-
S091079412	S	czarny	1/10	szt.	-
S091079414	M	czarny	1/10	szt.	-
S091079416	L	czarny	1/10	szt.	-
S091079418	XL	czarny	1/10	szt.	-
S091079420	2XL	czarny	1/10	szt.	-
S091079422	3XL	czarny	1/10	szt.	-

Kamizelka ocieplana męska



Ripstop V

- materiał rip-stop 300D z PU
- wstawki z silnego materiału TPU
- wodoodporność 2000 mm
- kamizelka ocieplana
- rygle wzmacniające szwy
- regulacja dołu gumką ze stoperami
- elementy odblaskowe
- masywny, kostkowy zamek z przodu
- listwa zabezpieczająca podbródek
- listwa zabezpieczająca zamek z wierzchu
- 6 kieszeni z przodu

S091078382	S	-	1/10	szt.	-
S091078384	M	-	1/10	szt.	-
S091078386	L	-	1/10	szt.	-
S091078388	XL	-	1/10	szt.	-
S091078390	2XL	-	1/10	szt.	-
S091078389	3XL	-	1/10	szt.	-
S091078391	4XL	-	1/10	szt.	-

Kurtka robocza ocieplana męska



Ripstop J

- wykonana z tkaniny o podwyższonej wytrzymałości OXFORD RIP-STOP (300D)
- wodoodporność 2000 mm
- wzmocnienia na ramionach i łokciach
- ściągany troczkiem kaptur chowany w stojce
- dodatkowe rygle zabezpieczające miejsca najbardziej podatne na rozprucie
- lekko wydłużony tył dla lepszej ochrony przed zimnem
- elementy odblaskowe
- nowoczesny design

S090778372	S	-	1/10	szt.	-
S090778374	M	-	1/10	szt.	-
S090778376	L	-	1/10	szt.	-
S090778378	XL	-	1/10	szt.	-
S090778380	2XL	-	1/10	szt.	-
S090778381	3XL	-	1/10	szt.	-
S090778383	4XL	-	1/10	szt.	-

Bielizna termoaktywna koszulka męska


NOWOŚĆ

Wolverin

- koszulka z długim rękawem
- dopasowany krój, ubiór warstwowy
- właściwości termoaktywne
- dekolt okrągły
- szwy płaskie, elastyczne, bez uciskowe
- szybkoschnąca

S091379100	S / M	-	1/10	szt.	-
S091379102	L / XL	-	1/10	szt.	-
S091379104	2XL / 3XL	-	1/10	szt.	-

Bielizna termoaktywna kalesony męskie


NOWOŚĆ

Wolverin

- kalesony / męskie legginsy
- anatomiczny krój
- termoaktywność
- szeroka, miękka guma w pasie
- szwy płaskie, elastyczne, technologia Autolap
- szybkoschnące

S091379106	S / M	-	1/10	szt.	-
S091379108	L / XL	-	1/10	szt.	-
S091379110	2XL / 3XL	-	1/10	szt.	-

Skarpety



Django

- wysokie skarpety
- zawartość COOLMAX
- wysoka zawartość bawełny
- idealne dopasowujące się
- wentylacja od góry
- wykończone wewnątrz spodu frotte

S091379236	35-38	-	1/10/500	para	-
S091379238	39-41	-	1/10/500	para	-
S091379240	42-44	-	1/10/500	para	-
S091379242	45-47	-	1/10/500	para	-

Kieszenie monterskie



Monterky

- 2 kieszenie monterskie
- tkanina CORDURA z PU
- uniwersalne zastosowanie
- przelotki z masywnego tworzywa
- mocowanie na rzepy
- 3 przegrody
- rygle wzmacniające szwy

S091579078	one size	-	1/150	para	-

Nakolanniki ochronne



King

- bardzo wytrzymała tkanina
- ochronna poduszka żelowa
- mocowana na rzep zapewniające komfort i bezpieczeństwo pracy

S091576210	one size	-	1	kpl.	-

Pasek do spodni



Brigger

- taśma elastyczna
- metalowa klamra zaciskowa
- jeden rozmiar 130cm długości, 4cm szerokości
- regulowany obwód – samodzielne skracanie
- szlufka w zestawie
- końcówka obszyta skórą ekologiczną
- uniwersalny

S091578944	130 cm	czarny	1/40	szt.	-

Szelki do spodni



Braces

- Ergonomiczne szelki z szerokimi elastycznymi taśmami równomiernie rozkładającymi obciążenie
- utrzymują spodnie na miejscu i zapewniają całodzienny komfort pracy
- szerokie, elastyczne taśmy dla komfortu i optymalnego dopasowania
- szerokie i wygodne klipsy
- gwarantują pewne zapięcie
- łatwa regulacja długości

S091579089	one size	-	1/40	szt.	-

Ochrona głowy i twarzy

Hełm ochronny przemysłowy



Evolution 2

- odporny na odpryski stopionego metalu
- przystosowany do działania w zakresie temperatur +50°C / -30°C
- 6 punktowa więźba wykonana z LDPE
- 3 punktowa regulacja głębokości więźby
- otwory wentylacyjne z przodu i z tyłu obniżają temperaturę średnio o 2-3°C
- w części przedniej bawełniany napotnik pokryty porowatym poliuretanem
- regulacja w obwodzie 53-64 cm



S095178096	-	żółty	1/10	szt.	-
S095178098	-	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S095178100	-	zielony	1/10	szt.	-
S095178102	-	biały	1/10	szt.	-
S095178104	-	niebieski	1/10	szt.	-
S095178106	-	czerwony	1/10	szt.	-

Hełm ochronny przemysłowy



EVO 3

- odporny na odpryski stopionego metalu
- regulacja pokręteł w obwodzie pasa głównego 53-64 cm
- 6 punktowa więźba wykonana z LDPE
- 3 punktowa regulacja głębokości więźby zapewnia dopasowanie do każdego rozmiaru głowy
- otwory wentylacyjne z przodu i tyłu dla optymalnej cyrkulacji powietrza - obniżają temp. średnio o 2-3°C
- przystosowany do użytkowania w zakresie temp. od -30°C do +50°C



Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S095178501	-	żółty	1/10	szt.	-
S095178503	-	pomarańczowy	1/10	szt.	-
S095178505	-	zielony	1/10	szt.	-
S095178507	-	biały	1/10	szt.	-
S095178509	-	niebieski	1/10	szt.	-
S095178511	-	czerwony	1/10	szt.	-

Pasek podbródkowy



Chin

- zapewnia stabilną pozycję hełmu
- zapobiega zsuwaniu się przy gwałtownych ruchach

Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S095278190	one size	-	1/10	szt.	-

Pasek podbródkowy



Four

- zapewnia stabilną pozycję hełmu dzięki 4 punktowemu mocowaniu
- zapobiega zsuwaniu się przy gwałtownych ruchach

Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S095278194	one size	-	1/10	szt.	-

Czapka termoaktywna



Coopter

- termoaktywna dzianina
- elementy odblaskowe
- płaskie szwy
- miejsce na logowanie

Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S091479001	-	szary	1	szt.	-
S091479004	-	grafitowy	1	szt.	-
S091479005	-	granatowy	1	szt.	-
S091479006	damska	szary	1	szt.	-
S091479007	damska	grafitowy	1	szt.	-
S091479008	damska	granatowy	1	szt.	-

Komin termoaktywny



Hugo

- termoaktywna dzianina
- melanz
- elementy odblaskowe
- płaskie szwy
- miejsce na logowanie

Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S091479009	-	szary	1	szt.	-
S091479010	-	grafitowy	1	szt.	-
S091479011	-	niebieski	1	szt.	-

Czapka zimowa


NOWOŚĆ


Alaska

- dwuwarstwowa
- z dodatkowym podszyciem 3M Thinsulate
- ponadczasowy, wywijany krój
- rozmiar uniwersalny
- nadaje się na logowanie haftem, naszywkami
- skład: wierzch 100% akryl, spód Thinsulate 3M 100% poliester

Symbol	Wariant	Kolor	Wielkość	Waga	Opis
S091479514	one size 54-60 cm	granatowy melanz	1/50	szt.	-
S091479516	one size 54-60 cm	grafitowy melanz	1/50	szt.	-
S091479518	one size 54-62 cm	czarny	1/50	szt.	-

Czapka zimowa


 100%
ACRYLIC

NOWOŚĆ


Oslo

- dwuwarstwowa
- dwustronna
- kolor czarny i oliwkowy
- z ciekawym, współczesnym wzorem
- rozmiar uniwersalny
- skład: 100% akryl

S091479510	one size 54-60 cm	-	1/50	szt.	-

Czapka z daszkiem damska


 60% POLYESTER
38% COTTON
2% SPANDEX


Queen

- damska czapka
- ponadczasowy fason
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu
- bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła



S091479082	-	białoczerwony	1/200	szt.	-
S091479083	-	niebieski	1/200	szt.	-
S091479095	-	granatowy	1/200	szt.	-

Czapka z daszkiem męska


 60% POLYESTER
40% COTTON
2% SPANDEX


Jacob

- ponadczasowy fason
- otwory wentylacyjne
- regulacja obwodu
- bawełniana listwa ochronna w obwodzie na wysokości czoła

S091479079	-	szary	1/200	szt.	-
S091479080	-	granatowy	1/200	szt.	-
S091479081	-	oliwkowy	1/200	szt.	-
S091479084	-	czarny	1/200	szt.	-

Obuwie

Obuwie bezpieczne



Softer S1

- naturalna skóra zamszowa
- siateczka oddychająca i zabezpieczająca przed drobnymi zewnętrznymi materiałami np. kamyczkami
- miękka wyściółka
- bardzo miękka lekka podeszwa
- wysoko zalewany nosek
- kompozytowy nosek
- materiały 3 m
- element odświeżający
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe
- system anit-shock

S092378447	40	-	1/5	para	-
S092378449	41	-	1/5	para	-
S092378451	42	-	1/5	para	-
S092378453	43	-	1/5	para	-
S092378455	44	-	1/5	para	-
S092378457	45	-	1/5	para	-
S092378459	46	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne




Helios Sandal S1PS

- naturalna skóra nubukowa
- otwory wentylujące
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit-shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- wkładka kevlarowa

S092378041	41	-	1/10	para	-
S092378043	42	-	1/10	para	-
S092378045	43	-	1/10	para	-
S092378047	44	-	1/10	para	-
S092378049	45	-	1/10	para	-
S092378051	46	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne




Helios Low S3

- naturalna skóra nubukowa
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit-shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- mocne szlufki
- elementy odblaskowe
- wkładka kevlarowa
- wysoka kategoria ochrony

S092178000	40	-	1/10	para	-
S092178001	41	-	1/10	para	-
S092178003	42	-	1/10	para	-
S092178005	43	-	1/10	para	-
S092178007	44	-	1/10	para	-
S092178009	45	-	1/10	para	-
S092178011	46	-	1/10	para	-
S092178010	47	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



Olivia S1

- bardzo lekkie
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- nosek wzmocniony kompozytem
- system antishock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092179358	35	-	1/10	para	-
S092179360	36	-	1/10	para	-
S092179362	37	-	1/10	para	-
S092179364	38	-	1/10	para	-
S092179366	39	-	1/10	para	-
S092179368	40	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



Olivier S1

- bardzo lekkie
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- nosek wzmocniony kompozytem
- system antishock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092179370	40	-	1/10	para	-
S092179372	41	-	1/10	para	-
S092179374	42	-	1/10	para	-
S092179376	43	-	1/10	para	-
S092179378	44	-	1/10	para	-
S092179380	45	-	1/10	para	-
S092179382	46	-	1/10	para	-
S092179384	47	-	1/10	para	-
S092179386	48	-	1/10	para	-

Obuwie zawodowe


NOWOŚĆ

Olivier OB

- bardzo lekkie
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- system antishock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092103040	40	-	1/10	para	-
S092103041	41	-	1/10	para	-
S092103042	42	-	1/10	para	-
S092103043	43	-	1/10	para	-
S092103044	44	-	1/10	para	-
S092103045	45	-	1/10	para	-
S092103046	46	-	1/10	para	-
S092103047	47	-	1/10	para	-
S092103048	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne


NOWOŚĆ

Olivier S1PS

- bardzo lekkie
- kevlarowa wkładka
- wykonane z przewiewnego materiału
- bardzo miękka i elastyczna podeszwa
- nosek wzmocniony kompozytem
- system antishock
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe oraz olejoodporne
- miękka wyściółka
- wewnętrzna wyściółka zabezpieczona specjalnym materiałem, zapobiegającym ścieraniu

S092104040	40	-	1/10	para	-
S092104041	41	-	1/10	para	-
S092104042	42	-	1/10	para	-
S092104043	43	-	1/10	para	-
S092104044	44	-	1/10	para	-
S092104045	45	-	1/10	para	-
S092104046	46	-	1/10	para	-
S092104047	47	-	1/10	para	-
S092104048	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



NOWOŚĆ

Pionier Low S3S

- skóra naturalna nubukowa
- podnosek kompozytowy 200 J
- wkładka kevlarowa 1100 N
- zalewany nosek
- podeszwa PU/PU
- metal free - nie zawiera metalowych elementów
- podwyższona wodoodporność
- podeszwa antystatyczna, olejoodporna antypoślizgowa,
- wbudowana zapiętką skórzana
- wymienna wkładka piankowa
- wyprofilowane wnętrza buta
- system Anti-shock
- element odblaskowy

S092179490	40	-	1/10	para	-
S092179492	41	-	1/10	para	-
S092179494	42	-	1/10	para	-
S092179496	43	-	1/10	para	-
S092179498	44	-	1/10	para	-
S092179500	45	-	1/10	para	-
S092179502	46	-	1/10	para	-
S092179504	47	-	1/10	para	-
S092179506	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne


NOWOŚĆ

Scorpion Low S3L

- obuwie ESD
- podnosek kompozytowy 200 J
- wkładka kevlarowa 1100 N
- wodoodporny materiał z siatki OXFORD w połączeniu z RIPSTOP
- przednia część buta zabezpieczona skórą naturalną
- podeszwa PU/PU + ETPU
- metal free - nie zawiera metalowych elementów
- podwyższona wodoodporność
- podeszwa antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

S092102040	40	-	1/10	para	-
S092102041	41	-	1/10	para	-
S092102042	42	-	1/10	para	-
S092102043	43	-	1/10	para	-
S092102044	44	-	1/10	para	-
S092102045	45	-	1/10	para	-
S092102046	46	-	1/10	para	-
S092102047	47	-	1/10	para	-
S092102048	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne




Raptor S1P

- naturalna skóra
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- siatkowa wyściółka
- elastyczny troczek ściągający
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit-shock
- wkładka kevlarowa
- elementy odblaskowe

S092178516	40	-	1/10	para	-
S092178517	41	-	1/10	para	-
S092178519	42	-	1/10	para	-
S092178521	43	-	1/10	para	-
S092178523	44	-	1/10	para	-
S092178525	45	-	1/10	para	-
S092178527	46	-	1/10	para	-
S092178528	47	-	1/10	para	-
S092178530	48	-	1/10	para	-

Obuwie zawodowe




Active O1

- miękka podeszwa wykonana z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
- w komplecie profilowane wkładki do butów poprawiające stabilność stopy i amortyzację pięty
- system anti-shock
- właściwości olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- oddychające

S092179200	40	-	1/10	para	-
S092179202	41	-	1/10	para	-
S092179204	42	-	1/10	para	-
S092179206	43	-	1/10	para	-
S092179208	44	-	1/10	para	-
S092179210	45	-	1/10	para	-
S092179212	46	-	1/10	para	-
S092179214	47	-	1/10	para	-
S092179216	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



NOWOŚĆ

Scorpion High S3L

- obuwie ESD
- podnosek kompozytowy 200 J
- wkładka kevlarowa 1100 N
- wodoodporny materiał z siatki OXFORD w połączeniu z RIPSTOP
- przednia część buta zabezpieczona skórą naturalną
- podeszwa PU/PU + ETPU
- metal free - nie zawiera metalowych elementów
- podwyższona wodoodporność
- podeszwa antystatyczna, olejoodporna, antypoślizgowa

S092279450	40	-	1/10	para	-
S092279452	41	-	1/10	para	-
S092279454	42	-	1/10	para	-
S092279456	43	-	1/10	para	-
S092279458	44	-	1/10	para	-
S092279460	45	-	1/10	para	-
S092279462	46	-	1/10	para	-
S092279464	47	-	1/10	para	-
S092279466	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



Active S1

- miękka podeszwa wykonana z tworzywa Eva o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne
- w komplecie profilowane wkładki do butów poprawiające stabilność stopy i amortyzację pięty
- nosek wzmocniony kompozytem
- nie zawiera metalu
- system anti-shock
- właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- oddychające

S092179065	40	-	1/10	para	-
S092179066	41	-	1/10	para	-
S092179067	42	-	1/10	para	-
S092179068	43	-	1/10	para	-
S092179069	44	-	1/10	para	-
S092179070	45	-	1/10	para	-
S092179071	46	-	1/10	para	-
S092179087	47	-	1/10	para	-
S092179088	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



NOWOŚĆ

Pionier High S3S

- skóra naturalna nubukowa
- podnosek kompozytowy 200 J
- wkładka kevlarowa 1100 N
- zalewany nosek
- podeszwa PU/PU
- metal free - nie zawiera metalowych elementów
- podwyższona wodoodporność,
- podeszwa antystatyczna, olejoodporna antypoślizgowa,
- wbudowana zapieszka skórzana
- wymienna wkładka piankowa
- wyprofilowane wnętrza buta
- system Anti-shock
- element odbłaskowy

S092279470	40	-	1/10	para	-
S092279472	41	-	1/10	para	-
S092279474	42	-	1/10	para	-
S092279476	43	-	1/10	para	-
S092279478	44	-	1/10	para	-
S092279480	45	-	1/10	para	-
S092279482	46	-	1/10	para	-
S092279484	47	-	1/10	para	-
S092279486	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne



NOWOŚĆ

Comander

- futrzana podszewka,
- podnosek kompozytowy,
- wkładka kevlarowa,
- podeszwa PU/PU,
- metal free nie zawiera metalowych elementów,
- podeszwa olejoodporna, antystatyczna, antypoślizgowa,
- wyściółka wymienna profilowana,
- elementy odblaskowe,
- system anti-shock.

S092202040	40	-	1/5	para	-
S092202041	41	-	1/5	para	-
S092202042	42	-	1/5	para	-
S092202043	43	-	1/5	para	-
S092202044	44	-	1/5	para	-
S092202045	45	-	1/5	para	-
S092202046	46	-	1/5	para	-
S092202047	47	-	1/5	para	-
S092202048	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne




Extreme S35

- naturalna skóra licowa
- przystosowane do ciężkich warunków
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit-shock
- mocne szlufki
- elementy odblaskowe

S092278230	40	-	1/10	para	-
S092278231	41	-	1/10	para	-
S092278233	42	-	1/10	para	-
S092278235	43	-	1/10	para	-
S092278237	44	-	1/10	para	-
S092278239	45	-	1/10	para	-
S092278241	46	-	1/10	para	-
S092278238	47	-	1/10	para	-
S092278240	48	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne




Helios High S3

- naturalna skóra nubukowa
- miękka wyściółka
- zalewany nosek zapobiegający ścieraniu
- nosek wzmocniony kompozytem
- właściwości: antystatyczne, antypoślizgowe, olejoodporne
- system anit-shock
- podeszwa nie rysująca podłogi
- mocne szlufki
- elementy odblaskowe
- wkładka kevlarowa
- wysoka kategoria ochrony

S092278026	38	-	1/10	para	-
S092278028	39	-	1/10	para	-
S092278012	40	-	1/10	para	-
S092278013	41	-	1/10	para	-
S092278015	42	-	1/10	para	-
S092278017	43	-	1/10	para	-
S092278019	44	-	1/10	para	-
S092278021	45	-	1/10	para	-
S092278023	46	-	1/10	para	-
S092278024	47	-	1/10	para	-

Obuwie bezpieczne




Stalker S3

- wyjątkowo trwała skóra naturalna typu „crazy horse”
- podeszwa z innowacyjnego tworzywa EVA
- nosek wzmocniony kompozytem
- nie zawiera metalu
- nieprzemakalne
- podeszwa antyprzebiciowa
- system anti-shock
- właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- elementy odblaskowe

S092278930	40	-	1/5	para	-
S092278931	41	-	1/5	para	-
S092278932	42	-	1/5	para	-
S092278933	43	-	1/5	para	-
S092278934	44	-	1/5	para	-
S092278935	45	-	1/5	para	-
S092278936	46	-	1/5	para	-
S092278547	47	-	1/5	para	-
S092278548	48	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne



Hulk S3

- skóra naturalna typu „waxy” poddawana specjalistycznemu woskowaniu i olejowaniu o wyjątkowej odporności na niekorzystne warunki atmosferyczne
- nosek wzmocniony kompozytem
- nie zawiera metalu
- wodoodporne
- podeszwa antyprzebiciowa
- system anti-shock
- właściwości: olejoodporne, antystatyczne, antypoślizgowe
- elementy odblaskowe

S092278937	40	-	1/5	para	-
S092278938	41	-	1/5	para	-
S092278939	42	-	1/5	para	-
S092278940	43	-	1/5	para	-
S092278941	44	-	1/5	para	-
S092278942	45	-	1/5	para	-
S092278943	46	-	1/5	para	-

Obuwie bezpieczne



Kuller S5

- wykonane z modyfikowanego PVC
- metalowy podnosek
- wodoodporne
- właściwości: antystatyczne, olejoodporne, antypoślizgowe

S092578087	40	-	1/10	para	-
S092578088	41	-	1/10	para	-
S092578090	42	-	1/10	para	-
S092578092	43	-	1/10	para	-
S092578093	44	-	1/10	para	-
S092578094	45	-	1/10	para	-
S092578095	46	-	1/10	para	-

Obuwie zawodowe




Howard OB

- wykonane z PCV
- antypoślizgowa podeszwa
- odporność na działanie olejów
- pochłanianie energii w pięcie >20J
- nowoczesny design

S092578073	40	-	1/6	para	-
S092578075	41	-	1/6	para	-
S092578077	42	-	1/6	para	-
S092578079	43	-	1/6	para	-
S092578081	44	-	1/6	para	-
S092578083	45	-	1/6	para	-
S092578085	46	-	1/6	para	-

Obuwie ochronne



Crokks W

- super lekkie
- wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

S092478070	37	-	1/10	para	-
S092478072	38	-	1/10	para	-
S092478074	39	-	1/10	para	-
S092478076	40	-	1/10	para	-
S092478078	41	-	1/10	para	-

Obuwie ochronne



EVA

Crokks M

- super lekkie
- wykonane z tworzywa o podwyższonej elastyczności, amortyzacji i odporności na warunki zewnętrzne

S092478080	42	-	1/10	para	-
S092478082	43	-	1/10	para	-
S092478084	44	-	1/10	para	-
S092478086	45	-	1/10	para	-

Wkładki do butów



Sportgel

- oddychająca
- profilowanie poprawiające stabilność
- żelowa wstawka amortyzująca piętę
- dwuwarstwowy poliuretan z włóknam bambusa

S092676432	36	-	1/100	para	-
S092676433	37	-	1/100	para	-
S092676434	38	-	1/100	para	-
S092676435	39	-	1/100	para	-
S092676436	40	-	1/100	para	-
S092676437	41	-	1/100	para	-
S092676438	42	-	1/100	para	-
S092676439	43	-	1/100	para	-
S092676440	44	-	1/100	para	-
S092676441	45	-	1/100	para	-
S092676442	46	-	1/100	para	-
S092676443	47	-	1/100	para	-
S092676444	48	-	1/100	para	-

Sznurowadła



Laces

- Sznurowadła wyprodukowane ze specjalnie selekcjonowanych włókien poliestrowych o średnicy 5 mm.
- Wzmocnione rdzeniem odpornym na przecieranie oraz zrywanie, charakteryzują się bardzo długą żywotnością.
- Sznurowki są odporne na wilgoć oraz ciężkie warunki

S-76446	100 cm	-	10/100	szt.	-
S-76448	120 cm	-	10/100	szt.	-
S-76450	150 cm	-	10/100	szt.	-

Rękawice

Rękawice ochronne - opakowanie 5 par



Nitrax Grip Orange

- powłoka nitylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

S-76372	8	-	1	opak.	-
S-76373	9	-	1	opak.	-
S-76374	10	-	1	opak.	-
S-76375	11	-	1	opak.	-

Rękawice ochronne



Nitrax Grip Orange

- powłoka nitylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

S093176367	8	-	50/500	szt.	-
S093176368	9	-	50/500	szt.	-
S093176369	10	-	50/500	szt.	-
S093176370	11	-	50/500	szt.	-

Rękawice ochronne - opakowanie 5 par



Nitrax Grip Black

- powłoka nitylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

S-76382	8	-	1	opak.	-
S-76383	9	-	1	opak.	-
S-76384	10	-	1	opak.	-
S-76385	11	-	1	opak.	-

Rękawice ochronne



Nitrax Grip Black

- powłoka nitylowa
- precyzja ruchu
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna

S093176345	8	-	50/500	szt.	-
S093176347	9	-	50/500	szt.	-
S093176349	10	-	50/500	szt.	-
S093176365	11	-	50/500	szt.	-

Rękawice ochronne



Latex H

- powłoka lateksowa
- spłot 13 g
- pewny chwyt
- oporna na ścieranie

S093276332	6	-	12/120	para	-
S093276336	7	-	12/120	para	-
S093276339	8	-	12/120	para	-
S093276341	9	-	12/120	para	-
S093276343	10	-	12/120	para	-
S093276344	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne - opakowanie 5 par



Nitrax Grip Blue

- powłoka nitylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

S-76392	9	-	1	opak.	-
S-76393	10	-	1	opak.	-
S-76394	11	-	1	opak.	-

Rękawice ochronne



High Drag

- powłoka lateksowa
- spłot 10 g
- odporne na rozdarcia
- odporna na ścieranie
- pewny chwyt

S093276335	9	-	12/120	para	-
S093276337	10	-	12/120	para	-
S093276338	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



Nitrax Grip Blue

- powłoka nitylowa
- elastyczna
- pewny chwyt
- olejoodporna
- ultralekka
- precyzja ruchu

S093176387	9	-	50/500	szt.	-
S093176388	10	-	50/500	szt.	-
S093176389	11	-	50/500	szt.	-

Rękawice ochronne



Latex Foam G

- powłoka lateksowa
- spłot 13 g
- pewny chwyt
- neonowa

S093280700	6	-	12/120	para	-
S093280701	7	-	12/120	para	-
S093280703	8	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne



Latex Foam
 • powłoka lateksowa
 • spłot 13 g
 • pewny chwyt
 • neonowa

S093276311	8	-	12/120	para	-
S093276313	9	-	12/120	para	-
S093276315	10	-	12/120	para	-
S093276314	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



Nitrile Flex Foam
 • powłoka nitylowa
 • spłot 18 g
 • innowacyjna technologia wykonania
 • precyzja ruchu
 • odporna na ścieranie
 • oddychająca
 • ultralekka
 • elastyczne
 • antypoślizgowa powierzchnia
 • pewny chwyt

S093276399	6	-	12/120	para	-
S093276401	7	-	12/120	para	-
S093276403	8	-	12/120	para	-
S093276405	9	-	12/120	para	-
S093276407	10	-	12/120	para	-
S093276409	11	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne



Poli H
 • powłoka poliuretanowa
 • spłot 18 g
 • precyzja ruchu
 • ultra lekka
 • innowacyjna technologia wykonania

S093276318	6	-	12/120	para	-
S093276320	7	-	12/120	para	-
S093276323	8	-	12/120	para	-
S093276325	9	-	12/120	para	-
S093276327	10	-	12/120	para	-
S093276330	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne



Nitrile Flex
 • powłoka nitylowa
 • spłot 15 g
 • innowacyjna technologia wykonania
 • precyzja ruchu
 • odporna na ścieranie
 • oddychająca
 • ultralekka
 • elastyczne

S093276348	6	-	12/120	para	-
S093276328	7	-	12/120	para	-
S093276329	8	-	12/120	para	-
S093276331	9	-	12/120	para	-
S093276333	10	-	12/120	para	-
S093276334	11	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne



Poli Cut 5
 • powłoka poliuretanowa
 • spłot 13 g
 • precyzja ruchu
 • odporność na przecięcia

S093276342	8	-	12/120	para	-
S093276360	9	-	12/120	para	-
S093276361	10	-	12/120	para	-
S093276371	11	-	12/120	para	-


Rękawice ochronne



Nitrile Flex PVC Dots
 • powłoka nitylowa
 • spłot 15 g
 • innowacyjna technologia wykonania
 • precyzja ruchu
 • odporna na ścieranie
 • oddychająca
 • ultralekka
 • elastyczne
 • antypoślizgowa powierzchnia
 • pewny chwyt

S093276346	6	-	12/120	para	-
S093276316	7	-	12/120	para	-
S093276317	8	-	12/120	para	-
S093276319	9	-	12/120	para	-
S093276321	10	-	12/120	para	-
S093276322	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne




Aqua Foam

- powłoka spienionego lateksu
- spłot 15 g
- podwyższona odporność na działanie wody
- innowacyjna technologia wykonania
- zalewane palce
- zapewniają świetną chwytność
- każda para blisterkowana kodem kreskowym
- zakończone ściągaczem

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093276410	7	-	12/120	para	-
S093276412	8	-	12/120	para	-
S093276414	9	-	12/120	para	-
S093276416	10	-	12/120	para	-
S093276418	11	-	12/120	para	-

Rękawice ochronne




Winter Foam

- podwójna lateksowa powłoka: I - gładka, wodoodporna, II - piankowa, zapewnia pewny chwyt
- spłot 15 g
- innowacyjna technologia touch screen pozwalająca na obsługę smartfona bez konieczności zdejmowania rękawic
- wewnątrz wyściółka z akrylu
- zapewniają świetną chwytność
- wodoodporność
- każda para blisterkowana kodem kreskowym
- zakończone ściągaczem

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093276395	8	-	12/120	para	-
S093276396	9	-	12/120	Para	-
S093276397	10	-	12/120	Para	-
S093276398	11	-	12/120	Para	-

Rękawice ochronne




Skin Soft Garden

- miękka i elastyczna
- oddychająca
- odporna na ścieranie

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093380706	6	-	12/72	para	-
S093380704	7	-	12/72	para	-
S093380705	8	-	12/72	para	-

Rękawice ochronne




Skin Comfort Grip

- skóra naturalna
- oddychająca
- pewny chwyt
- elastyczna

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093376353	8	-	1/12/72	para	-
S093376354	9	-	1/12/72	para	-
S093376355	10	-	1/12/72	para	-
S093376356	11	-	1/12/72	para	-

Rękawice ochronne



Soft Grip

- na rzep
- oddychająca
- pewny chwyt
- elastyczna

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093476350	8	-	1/12/72	para	-
S093476351	9	-	1/12/72	para	-
S093476352	10	-	1/12/72	para	-
S093479092	11	-	1/12/72	para	-

Rękawice ochronne




Hi-Vis Gripper

- neonowa
- na rzep
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna
- chroni przed uderzeniami

	rozmiar	typ	rozmiar	opakowanie	zawartość
S093479075	8	-	1/12/72	para	-
S093479076	9	-	1/12/72	para	-
S093479077	10	-	1/12/72	para	-
S093479091	11	-	1/12/72	para	-

Rękawice ochronne



Multi-Function

- na rzep
- odporna na rozdarcia
- innowacyjna technologia wykonania
- elastyczna

S093479072	8	-	1/12/72	para	-
S093479073	9	-	1/12/72	para	-
S093479074	10	-	1/12/72	para	-
S093479090	11	-	1/12/72	para	-

Ochrona wzroku

Okulary ochronne



Spider

- przyciemniane soczewki
- klasa optyczna 1
- poziom ochrony F
- filtr UV
- wytrzymałe, elastyczne zauszuki
- nosek z elastycznej, miękkiej gumy

S096178402	one size	-	1/10/200	szt.	-

Okulary ochronne



Ultra Light

- ekstremalnie cienka szybka o niezwykłych właściwościach optycznych
- zoptymalizowany, aerodynamiczny kształt usprawnia wentylację
- ultralekka konstrukcja ramki z polimerów high-tech
- innowacyjna koncepcja zauszników zapewnia perfekcyjne osadzenie
- waga 18 g

S096178435	-	biały	1/10/200	szt.	-
S096178436	-	zielony	1/10/200	szt.	-
S096178437	-	czarny	1/10/200	szt.	-

Okulary ochronne



Jogger

- przyciemniane soczewki z powłoką REWO zapewniają doskonałą widoczność
- klasa optyczna 1
- poziom ochrony F
- filtr UV
- wytrzymałe, elastyczne zauszuki
- nosek z elastycznej miękkiej gumy
- woreczek do przechowywania

S096178434	one size	-	1/10/200	szt.	-

Ochrona przed upadkiem

Szelki bezpieczeństwa



Grekon

- idealne dopasowanie dzięki kłomom umożliwiającym regulację pasów udowych
- zaczep grzbietowy umieszczony na skrzyżowaniu taśm nośnych

S098179085	-	czarno-szary	1/10	szt.	-

Lina amortyzująca



Grey

- mocna, poliamidowa lina o szer. 33 mm
- element amortyzujący upadek z wysokości
- zaczep hakowy oraz przypinany do szelek karabińczyk

S098379086	-	czarny	1/10	szt.	-

Ochrona słuchu

Nauszniki przeciwhałasowe



Shark

- dielektryczna konstrukcja umożliwia stosowanie praktycznie w każdym środowisku pracy
- równomierny nacisk pałąka zapewnia jednakowy komfort dla wszystkich rozmiarów głowy
- wentylowana w środku poduszka ułatwia wymianę powietrza co jest szczególnie przydatne w ciepłym i wilgotnym klimacie
- nieodkształcony pałąk odporny na deformacje podczas użytkowania
- system szybkiej regulacji wysokości Quick-Click pozostaje zablokowany podczas użytkowania
- wsuwane poduszki tłumiące umożliwiające ich szybką wymianę i łatwą konserwację
- poziomy tłumienia hałasu: SNR=34dB, H=35dB, M=32dB, L=25dB
- nie izolują pracownika od otoczenia co poprawia ogólne bezpieczeństwo

S097178440	one size	-	1/20	szt.	-

Nauszniki przeciwhałasowe



Shark H

- bardzo skuteczne nauszniki SHARK H zapewniają najlepszą ochronę w każdym, hałaśliwym otoczeniu (strzelectwo, polowania, prace ręczne, ogrodnictwo, nauka, próby muzyczne itp.)
- wysokie tłumienie dźwięku - SNR: 32 dB
- wysoko elastyczny i wytrzymały pałąk
- odbłaskowy pasek bezpieczeństwa
- wygodne i lekkie
- miękkie poduszki nauszników
- nie zawierają metalu

S097178442	one size	-	1/20	szt.	-

STALCO⁺
GARDEN



OGRÓD

TECHNOLOGIE I MATERIAŁY *użyte w naszej armaturze nawodnieniowej, węzłach i narzędziach tnących:*



FITS WITH
OTHER
BRANDS

UNI FIT

Uniwersalny system łączenia, kompatybilny z armaturą innych producentów

ATS2

ANTI TWIST SYSTEM

System zapobiegający załamawyniu i splątaniu węża podczas użytkowania, oparty na połączeniu prostego opłotu trykotowego z opłotem krzyżowym

ATS

ANTI TWIST SYSTEM

System zapobiegający załamawyniu i splątaniu węża podczas użytkowania, oparty na skośnym oplocie trykotowym

HIGH FLOW

System łączenia armatury o zwiększonym przepływie wody

CLAW FIT

System kłowy umożliwia szybkie i stabilne połączenie elementów armatury

TPR

Tworzywo termoplastyczne charakteryzujące się dużą odpornością i wytrzymałością. Dzięki gumowej strukturze podnosi komfort użytkowania

ABS

Tworzywo sztuczne charakteryzujące się dużą udarnością

HDPE

Tworzywo charakteryzujące się trwałością i odpornością na pęknięcia naprężeniowe i uderzenia

ALUMINIUM

Lekkie, wytrzymałe i odporne na korozję

MOSIĄDZ

Trwały i odporny na korozję

STAL SK5

Japońska stal wysokowęglowa, dzięki której ostrza narzędzi tnących zachowują ostrość przed długi czas, co zapewnia precyzję cięcia bez konieczności częstego ostrzenia

TEFLON

Zabezpiecza ostrza narzędzi tnących przed korozją, ułatwia czyszczenie i zmniejsza tarcie podczas pracy



SERIE PRODUKTOWE:

Ekstremalna jakość dla ekstremalnych wyzwań

Seria produktów ogrodowych Extreme to nie tylko akcesoria do ogrodu - to kompleksowe rozwiązanie dla każdego, kto stawia przed sobą ekstremalne wyzwania w gospodarstwie, na budowie czy w innych obszarach. Oferujemy wysoką jakość, niezawodność i wielofunkcyjność, by sprostać najbardziej wymagającym zadaniom.

**XTR**

Siła pasji i doświadczenia

Seria produktów ogrodowych Expert to połączenie doskonałej jakości i atrakcyjnego designu. Tworzone z myślą o pasjonatach, którzy oczekują nie tylko wszechstronności, ale również estetyki w swoim ogrodzie. Każdy produkt został starannie wykonany z najwyższej jakości materiałów, zapewniając trwałość nawet w najtrudniejszych warunkach ogrodowych.

**EXP**

Radość z odkrywania

Seria produktów ogrodowych Starter to idealne rozwiązanie dla tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z ogrodnictwem. Zaprojektowane z myślą o łatwości obsługi i efektywności, nasze narzędzia i akcesoria sprawiają, że pielęgnacja ogrodu stanie się przyjemnością nawet dla początkujących ogrodników.

**STR**

Ponadczasowa trwałość i styl

Seria produktów ogrodowych Brass to esencja trwałości i elegancji w dziedzinie nawadniania ogrodu. Stworzone z mosiądzu najwyższej jakości, nasze produkty łączą funkcjonalność z ponadczasowym designem, podnosząc standardy wśród systemów nawadniania.

**BRS**

System nawadniania

Szybkozłącze przelotowe XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

S101010000	1/2"	1/12/120	szt.	-
S101010006	3/4"	1/12/120	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

S101010003	1/2"	1/12/120	szt.	-
S101010009	3/4"	1/12/120	szt.	-

Szybkozłącze z zaworem XTR



- ABS
- TPR
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa
- zawór otwierający i zamykający, do regulowania przepływu wody

S101010012	1/2"	1/12/120	szt.	-
S101010015	3/4"	1/12/120	szt.	-

Reparator XTR



- ABS
- aluminium
- wydłużona nakrętka zaciskowa

S101010030	1/2"	1/12/120	szt.	-
S101010033	3/4"	1/12/120	szt.	-
S101010036	1/2" - 3/4"	1/12/120	szt.	-

Łącznik podwójny XTR



• aluminium



S101010042		1/48	szt.	-

Łącznik potrójny XTR



• aluminium



S101010045		1/48	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym XTR



• aluminium



S101010051	3/4"	1/48	szt.	-
S101010054	1"	1/48	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym XTR



• aluminium
• przyłącze z redukcją



S101010057	1/2 - 3/4"	1/48	szt.	-
S101010060	3/4" - 1"	1/48	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym XTR



• aluminium



S101010066	3/4"	1/48	szt.	-

Rozdzielacz podwójny XTR

XTR




- dwudrożny podział źródła wody
- zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
- aluminium

S101010072		1/6/24	szt.	-

Rozdzielacz poczwórny XTR

XTR

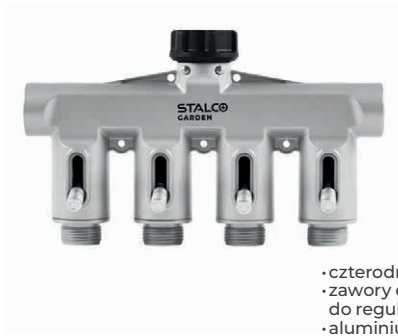

- czterodrożny podział źródła wody
- zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
- aluminium

S101010075		1/6/24	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210000		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze

S101210030		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- ABS
- TPR
- 8 funkcji zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze

S101210033		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 6-funkcyjny XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- ABS
- TPR
- 6 funkcji zraszania
- regulacja przepływu wody
- odporne, aluminiowe przyłącze

S101210039		1/6/24	szt.	-

Zraszacz turbinowy 6-funkcyjny XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- regulacja obszaru zraszania
- 6 funkcji zraszania
- metalowa, stabilna szpilka
- odporne, aluminiowe przyłącze
- maksymalny obszar zraszania 490m2

S101410042		1/6	szt.	-

Zraszacz wahadłowy regulowany XTR

XTR


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- regulacja obszaru zraszania
- odporne, aluminiowe przyłącze
- silikonowe dysze zmniejszają ryzyko zatkania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 418m2

S101410081	z podstawą plastikową	1/6	szt.	-
S101410084	z podstawą metalową	1/6	szt.	-

Wieszak do węża metalowy XTR

XTR


- mocna, metalowa konstrukcja
- otwory do mocowania do ściany
- pojemność wieszaka:
 - 1/2" - 40m
 - 5/8" - 35m
 - 3/4" - 25m

S101610006		1/24	szt.	-

Zwijacz metalowy do węża XTR

XTR


- mocna, metalowa konstrukcja
- prowadnica ułatwiająca zwijanie węża
- korba z komfortowym uchwytem
- półka do przechowywania armatury lub narzędzi
- otwory do mocowania do ściany
- pojemność zwijacza:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m
 - 3/4" - 30m

S101610012	60 m	1	szt.	-

Wózek metalowy do węża XTR

XTR


- mocna, metalowa konstrukcja
- prowadnica ułatwiająca zwijanie węża
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- półka do przechowywania armatury lub narzędzi
- pojemność wózka:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m
 - 3/4" - 30m

S101610015	60 m	1	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- TPR

S101010200	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010206	3/4"	1/24/240	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem EXP

EXP


- ABS
- TPR

 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101010203	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010209	3/4"	1/24/240	szt.	-

Szybkozłącze z zaworem EXP

EXP


- ABS
- TPR
- zawór otwierający i zamykający, do regulowania przepływu wody

 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

S101010212	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010215	3/4"	1/24/240	szt.	-

Reparator EXP

EXP


- ABS
- TPR

S101010230	1/2"	1/24/240	szt.	-
S101010233	3/4"	1/24/240	szt.	-

Reparator EXP

EXP


- ABS
- TPR
- złącze redukcyjne

S101010236	1/2" - 3/4"	1/24/240	szt.	-

Łącznik podwójny EXP

EXP



• ABS

S101010242		1/200	szt.	-

Łącznik potrójny EXP

EXP



• ABS

S101010245		1/200	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym EXP

EXP



• ABS
• TPR

S101010251	3/4"	1/24/240	szt.	-
S101010254	1"	1/24/240	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym EXP

EXP



• ABS
• TPR
• przyłącze z redukcją

S101010257	1/2" - 3/4"	1/24/240	szt.	-
S101010260	3/4" - 1"	1/24/240	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym EXP

EXP



• ABS

S101010263	1/2"	1/400	szt.	-
S101010266	3/4"	1/200	szt.	-

Rozdzielacz podwójny EXP

EXP



• dwudrożny podział źródła wody
• zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
• ABS
• TPR

S101010272		1/6/24	szt.	-

Rozdzielacz poczwórny EXP

EXP



• czterodrożny podział źródła wody
• zawory otwierające i zamykające, do regulowania przepływu wody
• ABS
• TPR

S101010275		1/6/24	szt.	-

Zegar przepływu wody EXP

EXP



• ABS
• TPR
• zakres czasu nawadniania do 120 minut

S101010281		1/12/48	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana EXP

EXP



• ABS
• TPR
• regulacja strumienia zraszania

S101210200		1/24/240	szt.	-

Zestaw 4-elementowy z dyszą zraszającą EXP

EXP


- zestaw złącz z dyszą zraszającą
- ABS
- TPR

S101210212	1/2"	1/12/48	szt.	-
S101210215	3/4"	1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany EXP

EXP


- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210230		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający 7-funkcyjny EXP

EXP


- ABS
- TPR
- 7 funkcji zraszania

S101210233		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany metalowy EXP

EXP


- aluminium
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210251		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający 7-funkcyjny metalowy EXP

EXP


- aluminium
- TPR
- 7 funkcji zraszania

S101210254		1/12/48	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na podstawie EXP

EXP


- ABS
- stabilna podstawa
- 8 funkcji zraszania

S101410215		1/12/24	szt.	-

Zraszacz obrotowy trójramienny na podstawie EXP

EXP


- ABS
- trójramienny
- regulacja obszaru zraszania ramionami zraszacza
- stabilna podstawa ze zintegrowanymi szpilkami mocującymi
- maksymalna średnica zraszania 10m

S101410230		1/24	szt.	-

Zraszacz pulsacyjny metalowy na szpilce EXP

EXP


- aluminium
- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- metalowa szpilka
- możliwość szeregowego łączenia
- zakres pracy od 5° do 360°
- maksymalny obszar zraszania 530m2

S101410251		1/6/24	szt.	-

Zraszacz wahadłowy EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 280m²

S101410281		1/6	szt.	-

Zraszacz wahadłowy regulowany EXP

EXP


 FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- silikonowe dysze zmniejszające ryzyko zatkania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 344m²

S101410284		1/6	szt.	-

Wieszak do węża EXP

EXP


- otwory do mocowania do ściany
- zintegrowane uchwyty do urządzeń zraszających
- pojemność wieszaka:
 - 1/2" - 40m
 - 5/8" - 35m
 - 3/4" - 25m

S101610203		1/10/50	szt.	-

Zwijacz do węża EXP

EXP


- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- korba z komfortowym uchwytem
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność zwijacza:
 - 1/2" - 45m
 - 5/8" - 30m

S101610212	45 m	1/5	szt.	-

Wózek do węża EXP

EXP


- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- regulacja wysokości uchwyty
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność wózka:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m

S101610215	60 m	1	szt.	-

Wózek metalowy do węża EXP

EXP


- konstrukcja z aluminium i tworzywa sztucznego
- bęben ze stali malowanej proszkowo
- regulacja wysokości uchwyty
- korba z komfortowym uchwytem
- duże koła transportowe
- montowanie bez użycia narzędzi
- pojemność wózka:
 - 1/2" - 60m
 - 5/8" - 40m

S101610218	60 m	1	szt.	-

Zwijacz automatyczny do węża EXP

EXP


- obudowa z odpornego tworzywa PP
- mechanizm blokujący wąż przy rozwijaniu, regulujący szybkość zwijania
- automatyczne prowadzenie węża
- regulowana blokada węża
- obrotowy uchwyt ścienny 180°
- uchwyt do przenoszenia
- zestaw zawiera wąż oraz złącza 1/2" z dyszą zraszającą
- długość węża: 25m

S101610230	25 m	1	szt.	-
S101610233	35 m	1	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe STR

STR


•ABS



S101010400	1/2"	30/30	szt.	-
S101010406	3/4"	30/30	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem STR

STR


•ABS



S101010403	1/2"	30/30	szt.	-
S101010409	3/4"	30/30	szt.	-

Reparator STR

STR


•ABS

S101010430	1/2"	30/30	szt.	-
S101010433	3/4"	30/30	szt.	-

Reparator STR

STR

 •ABS
•złącze redukcyjne

S101010436	1/2" - 3/4"	30/30	szt.	-

Łącznik podwójny STR

STR


•ABS



S101010442		30/30	szt.	-

Łącznik potrójny STR

STR


•ABS



S101010445		30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR

STR

 •ABS
•TPR


S101010448	1/2"	30/30	szt.	-
S101010451	3/4"	30/30	szt.	-
S101010454	1"	30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem wewnętrznym STR

STR

 •ABS
•TPR
•redukcja


S101010457	1/2" - 3/4"	30/30	szt.	-
S101010460	3/4" - 1"	30/30	szt.	-

Przyłącze z gwintem zewnętrznym STR

STR


•ABS



S101010463	1/2"	30/30	szt.	-
S101010466	3/4"	30/30	szt.	-

Rozdzielacz podwójny z zaworami STR

STR

 •dwudrożny podział źródła wody
•ABS


S101010472		1/12/48	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana STR

STR


- ABS
- regulacja strumienia zraszania

S101210400		20/20	szt.	-

Zestaw 4-elementowy z dyszą zraszającą STR

STR


- zestaw złącz z dyszą zraszającą
- ABS

S101210412	1/2"	1/50	szt.	-
S101210415	3/4"	1/50	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany STR

STR


- ABS
- TPR
- regulacja strumienia zraszania

S101210430		1/12/48	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny STR

STR


- ABS
- TPR
- 8 funkcji zraszania

S101210433		1/12/48	szt.	-

Zraszacz prosty na szpilce STR

STR


- ABS
- szpilka mocująca do podłoża
- maksymalna średnica zraszania 10m

S101410400		1/12/48	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na szpilce STR

STR


- ABS
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- 8 funkcji zraszania

S101410412		1/50	szt.	-

Zraszacz 8-funkcyjny na podstawie STR

STR


- ABS
- stabilna podstawa
- 8 funkcji zraszania

S101410415		1/12/24	szt.	-

Zraszacz obrotowy trójramienny na szpilce STR

STR


- ABS
- trójramienny
- regulacja obszaru zraszania ramionami zraszaczami
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- maksymalna średnica zraszania 16m

S101410430		1/50	szt.	-

Zraszacz pulsacyjny na szpilce STR

STR


- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- szpilka mocująca do podłoża
- możliwość szeregowego łączenia
- zakres pracy od 30° do 360°
- maksymalny obszar zraszania 380m2

S101410451		1/50	szt.	-

Zraszacz wahadłowy STR

STR


- ABS
- regulacja obszaru zraszania
- igła do czyszczenia zabrudzonych dysz
- maksymalny obszar zraszania 270m2

S101410481		1/6	szt.	-

Szybkołączce przelotowe STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010500	3/4"	30/30	szt.	-
S101010506	1"	20/20	szt.	-

Szybkołączce ze stopem STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010503	3/4"	30/30	szt.	-
S101010509	1"	20/20	szt.	-

Reparator STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010533	1"	20/20	szt.	-
S101010536	3/4" - 1"	20/20	szt.	-

Łącznik podwójny STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010542		30/30	szt.	-

Łącznik podwójny z redukcją STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
- ABS

S101010545		30/30	szt.	-

Łącznik potrójny STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010548		20/20	szt.	-

Łącznik potrójny z redukcją STR HF

STR


- HIGH FLOW to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
- ABS

S101010551		20/20	szt.	-

Przylącze z gwintem wewnętrznym STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS
- TPR

S101010554	1"	20/20	szt.	-

Przylącze z gwintem wewnętrznym STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS
- TPR
- redukcja

S101010560	3/4" - 1"	20/20	szt.	-

Przylącze z gwintem zewnętrznym STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101010566	3/4"	30/30	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana STR HF

STR


- HIGH FLOW - system łączenia o zwiększonym przepływie
- ABS

S101210500		20/20	szt.	-

Szybkozłącze przelotowe BRS

BRS


• mosiądz



S101010600	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010606	3/4"	1/10/80	szt.	-

Szybkozłącze ze stopem BRS

BRS


• mosiądz



S101010603	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010609	3/4"	1/10/80	szt.	-

Reparator BRS

BRS


• mosiądz



S101010630	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010633	3/4"	1/10/80	szt.	-

Łącznik podwójny BRS

BRS


• mosiądz



S101010642		1/10/80	szt.	-

Łącznik potrójny BRS

BRS


• mosiądz



S101010645		1/10/80	szt.	-

Przylącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS



• mosiądz



S101010651	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010654	1"	1/10/80	szt.	-

Przylącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS


 • mosiądz
• redukcja


S101010657	1/2" - 3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010660	3/4" - 1"	1/10/80	szt.	-

Przylącze z gwintem zewnętrznym BRS

BRS



• mosiądz



S101010666	3/4"	1/10/80	szt.	-

Rozdzielacz podwójny BRS

BRS


 • dwudrożny podział źródła wody
• mosiądz


S101010672		1/10/60	szt.	-

Złącze z gwintem wewnętrznym BRS

BRS


 • CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłków 40 mm

S101010700	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010703	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010706	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze z gwintem zewnętrznym BRS

BRS


 • CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłków 40 mm

S101010709	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010712	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010715	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze z króćcem do węży BRS

BRS


 • CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłków 40 mm

S101010718	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010721	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010724	1"	1/10/80	szt.	-

Złącze obrotowe z króćcem do węży BRS

BRS


 • CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłków 40 mm

S101010727	1/2"	1/10/80	szt.	-
S101010730	3/4"	1/10/80	szt.	-
S101010733	1"	1/10/80	szt.	-

Trójnik BRS

BRS


 • CLAW FIT - kłowy system łączenia
• mosiądz
• rozstaw kłków 40mm

S101010736		1/10/48	szt.	-

Złącze z króćcem do szybkozłączki BRS

BRS


 • CLAW FIT to UNI FIT - umożliwia połączenie armatury dwóch systemów
• mosiądz
• rozstaw kłków 40mm

S101010739		1/10/80	szt.	-

Złącze zamykające BRS

BRS



- CLAW FIT - kłowy system łączenia
- mosiądz
- rozstaw kłków 40mm

S101010742		1/10/80	szt.	-

Dysza zraszająca regulowana BRS

BRS



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- mosiądz
- regulacja strumienia zraszania

S101210600		1/10/80	szt.	-

Pistolet zraszający regulowany BRS

BRS



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- regulacja strumienia zraszania
- odporne, mosiężne przyłącze

S101210603		1/12/24	szt.	-

Pistolet zraszający 8-funkcyjny BRS

BRS



FITS WITH OTHER BRANDS
UNI FIT

- aluminium
- 8 funkcji zraszania
- odporne, mosiężne przyłącze

S101210606		1/12/24	szt.	-

Wąż ogrodowy ATS XTR


XTR



ATS2
ANTI TWIST SYSTEM

5
LAYERS

LIFETIME
WARRANTY



- wąż 5-warstwowy
- ATS 2 - System zapobiegający skręcaniu się węża
- wzmocniony opłotem krzyżowo-trykotowym
- ciśnienie rozrywające 30 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża
- wolny od kadmu, baru i ołowiu
- nie zawiera ftalanów

S102021220	1/2" 20 m	1/99	szt.	-
S102021230	1/2" 30 m	1/66	szt.	-
S102021250	1/2" 50 m	1/42	szt.	-
S102023420	3/4" 20 m	1/48	szt.	-
S102023430	3/4" 30 m	1/36	szt.	-
S102023450	3/4" 50 m	1/24	szt.	-

Wąż ogrodowy ATS EXP

EXP



ATS
ANTI TWIST SYSTEM

4
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY



- wąż 4-warstwowy
- ATS - System zapobiegający skręcaniu się węża
- wzmocniony opłotem trykotowym
- ciśnienie rozrywające 25 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

S102041220	1/2" 20 m	1/99	szt.	-
S102041230	1/2" 30 m	1/66	szt.	-
S102041250	1/2" 50 m	1/42	szt.	-
S102043420	3/4" 20 m	1/54	szt.	-
S102043430	3/4" 30 m	1/36	szt.	-
S102043450	3/4" 50 m	1/24	szt.	-

Wąż ogrodowy EXP


3
LAYERS

5
YEARS
WARRANTY

- wąż 3-warstwowy
- wzmocniony opłotem krzyżowym
- ciśnienie rozrywające 25 bar
- zakres temperatur od -20°C do +60°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

S102061220	1/2" 20 m	1/176	szt.	-
S102061230	1/2" 30 m	1/110	szt.	-
S102061250	1/2" 50 m	1/78	szt.	-
S102063420	3/4" 20 m	1/96	szt.	-
S102063430	3/4" 30 m	1/72	szt.	-
S102063450	3/4" 50 m	1/42	szt.	-

Wąż ogrodowy STR


4
LAYERS

2
YEARS
WARRANTY

- wąż 4-warstwowy
- wzmocniony opłotem krzyżowym
- ciśnienie rozrywające 20 bar
- zakres temperatur od -10°C do +50°C
- odporny na promieniowanie UV
- odporny na osadzanie się glonów wewnątrz węża

S102081215	1/2" 15 m	1/253	szt.	-
S102081220	1/2" 20 m	1/198	szt.	-
S102081230	1/2" 30 m	1/154	szt.	-
S102081250	1/2" 50 m	1/108	szt.	-
S102083420	3/4" 20 m	1/108	szt.	-
S102083430	3/4" 30 m	1/78	szt.	-
S102083450	3/4" 50 m	1/54	szt.	-
S102081010	1" 10 m	1/108	szt.	-
S102081020	1" 20 m	1/54	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny EXP



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- pompa z metalowym tłokiem
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- ergonomiczny uchwyt
- blokada spustu

S103210206	1,5l	1/12	szt.	-
S103210209	2l	1/12	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy EXP



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- pompa z metalowym tłokiem
- lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej
- uchwyt lancy
- wąż o długości 150cm
- uchwyt węża
- pasek transportowy
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- blokada spustu w rękojeści

S103210215	5 L	1/6	szt.	-
S103210218	8 L	1/6	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy ręczny STR



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- regulowana dysza
- blokada spustu

S103210406	1,5 L	1/20	szt.	-
S103210409	2 L	1/20	szt.	-

Opryskiwacz ciśnieniowy STR



- zbiornik z trwałego tworzywa HDPE
- lanca teleskopowa ze stali nierdzewnej
- wąż o długości 150cm
- pasek transportowy
- regulowana dysza
- zawór bezpieczeństwa
- blokada spustu w rękojeści

S103210415	5 L	1/6	szt.	-
S103210418	8 L	1/6	szt.	-

Zestaw uszczelek NBR do opryskiwaczy EXP
EXP

 • akcesorium do opryskiwaczy EXP
Stalco Garden

S103410203		1	kpl.	-

Lanca teleskopowa z dyszą do opryskiwaczy STR
STR

 • akcesorium do opryskiwaczy STR
Stalco Garden
• lanca teleskopowa ze stali
nierdzewnej o długości 47 - 74cm

S103410412		1	szt.	-

Lanca teleskopowa z dyszą do opryskiwaczy EXP
EXP

 • akcesorium do opryskiwaczy EXP
Stalco Garden
• lanca teleskopowa ze stali
nierdzewnej o długości 47 - 74cm

S103410212		1	szt.	-

Zawór z rączką i wężem 150cm do opryskiwaczy STR
STR

 • akcesorium do opryskiwaczy STR
Stalco Garden
• węż o długości 150cm
• blokada spustu w rękojeści

S103410421		1	szt.	-

Zawór z rączką i wężem 150cm do opryskiwaczy EXP
EXP

 • akcesorium do opryskiwaczy EXP
Stalco Garden
• węż o długości 150cm
• blokada spustu w rękojeści

S103410221		1	szt.	-

Ośłona herbicydowa - uniwersalna
STR

 • uniwersalne akcesorium do opryski-
waczy Stalco Garden

S103410503		1	szt.	-

Pompa do opryskiwaczy EXP
EXP

 • akcesorium do opryskiwaczy EXP
Stalco Garden
• pompa z metalowym tłokiem

S103410230		1	szt.	-

Zestaw uszczelek NBR do opryskiwaczy STR
STR

 • akcesorium do opryskiwaczy STR
Stalco Garden

S103410403		1	kpl.	-

Narzędzia ogrodnicze

Sekator nożycowy STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010406		1/10	szt.	-

Sekator nożycowy STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010412		1/6	szt.	-

Sekator kowadełkowy STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- komfortowe, aluminiowe uchwyty
- blokada uchwytów

S104010415		1/6	szt.	-

Sekator nożycowy STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- komfortowe, nylonowe uchwyty
- regulacja rozwarcia uchwytów
- blokada uchwytów

S104010421		1/10	szt.	-

Sekator kowadełkowy STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- komfortowe, nylonowe uchwyty
- regulacja rozwarcia uchwytów
- blokada uchwytów

S104010424		1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020406	790 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR teleskopowe

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020409	650-990 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020412	730 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi STR teleskopowe

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze nożycowe (mijające) do cięcia młodych pędów i gałęzi
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020415	630-950 mm	1/10	szt.	-


Nożyce do żywopłotu STR teleskopowe

STR


- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104040409	690-860 mm	1/10	szt.	-

Nożyce do gałęzi kowadełkowe STR

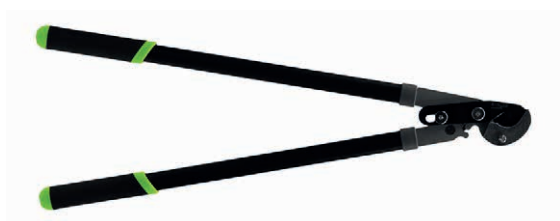STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020421	790 mm	1/10	szt.	-

Piła ogrodowa EXP składana

EXP


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- zęby ostrzone w trzech płaszczyznach
- komfortowy, aluminiowy uchwyt pokryty tworzywem TPR
- możliwość składania ostrza w uchwycie

S104070212	230 mm	1/6	szt.	-

Nożyce do gałęzi kowadełkowe STR teleskopowe

STR


- ostrze z japońskiej stali wysokowęglowej SK5 pokryte teflonem
- ostrze kowadełkowe do cięcia gałęzi suchych i zdrewniałych
- przekładnia zwiększająca siłę cięcia
- teleskopowe, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104020424	650-990 mm	1/10	szt.	-

Piła ogrodowa EXP

EXP


- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- zęby ostrzone w trzech płaszczyznach
- ostrze pokryte teflonem
- komfortowy, aluminiowy uchwyt pokryty tworzywem TPR

S104070221	270 mm	1/6	szt.	-

Nożyce do żywopłotu STR

STR


- ostrze z wysokogatunkowej stali węglowej
- lekkie, aluminiowe uchwyty
- komfortowe, antypoślizgowe rękojeści

S104040406	630 mm	1/10	szt.	-

Piła kabłąkowa EXP

EXP


- brzeszczot z wysokogatunkowej stali węglowej
- komfortowy uchwyt
- pokrętło do regulacji napięcia ostrza

S104070257	533 mm	1/12	szt.	-
S104070260	610 mm	1/12	szt.	-

Brzeczot piły kabłkowej EXP do drewna mokrego

EXP


- brzeczot z wysokogatunkowej stali węglowej

S104097257	533 mm	1/20	szt.	-
S104097260	610 mm	1/20	szt.	-

Brzeczot piły kabłkowej EXP do drewna suchego

EXP


- brzeczot z wysokogatunkowej stali węglowej

S104097258	533 mm	1/20	szt.	-
S104097261	610 mm	1/20	szt.	-

Siekiera uniwersalna EXP

EXP


- obuch z kutej stali węglowej
- ostrze pokryte teflonem
- lekki uchwyt z włókna szklanego
- bezpieczna, antypoślizgowa rękojeść
- uchwyt transportowy

S104210203	630 g	1/12/24	szt.	-
S104210206	950 g	1/6/12	szt.	-

Siekiera rozłupująca EXP

EXP


- obuch rozłupujący z kutej stali węglowej
- ostrze pokryte teflonem
- lekki uchwyt z włókna szklanego
- bezpieczna, antypoślizgowa rękojeść
- uchwyt transportowy

S104210209	1240 g	1/6/12	szt.	-
S104210212	1710 g	1/4/8	szt.	-
S104210215	2300 g	1/2/4	szt.	-

Ostrzałka do siekier i noży EXP

EXP


- ceramiczna rolka ostrząca
- obudowa z trwałego tworzywa ABS
- kompaktowy rozmiar
- możliwość ostrzenia siekier i noży

S104210251		1/12/120	szt.	-

Łopatka szeroka XTR

XTR


- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610000		1/12/72	szt.	-

Łopatka wąska XTR

XTR


- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610003		1/12/72	szt.	-

Widelki XTR

XTR


- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610006		1/12/72	szt.	-

Grabki XTR

XTR


- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610009		1/12/72	szt.	-

Grabki wachlarzowe XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610012		1/12/72	szt.	-

Widelki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610206		1/12/72	szt.	-

Pazurki XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610015		1/12/72	szt.	-

Grabki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610209		1/12/72	szt.	-

Motyka XTR

XTR



- część robocza ze stali nierdzewnej
- komfortowy uchwyt pokryty miękkim tworzywem TPR
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610018		1/12/72	szt.	-

Grabki wachlarzowe EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610212		1/12/72	szt.	-

Łopatką szeroką EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610200		1/12/72	szt.	-

Pazurki EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610215		1/12/72	szt.	-

Łopatką wąską EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610203		1/12/72	szt.	-

Motyka EXP

EXP



- część robocza ze stali malowanej proszkowo
- lekki uchwyt z tworzywa
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610218		1/12/72	szt.	-

Łopatka szeroka STR
STR


- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610400		1/10	szt.	-

Łopatka wąska STR
STR


- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610403		1/10	szt.	-

Widelki STR
STR


- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610406		1/10	szt.	-

Pazurki STR
STR


- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610415		1/12	szt.	-

Motyka STR
STR


- lekkie narzędzie wykonane z tworzywa sztucznego
- otwór w uchwycie do zawieszania

S105610418		1/12	szt.	-

Podkładka pod kolana STR
STR


- podkładka z miękkiej pianki
- duży rozmiar
- uchwyt transportowy

S105610448		1/20	szt.	-

Zestaw małych narzędzi ogrodowych STR
STR


- zestaw lekkich narzędzi wykonanych z tworzywa sztucznego
- w zestawie koszyk uniwersalny, podkładka i 5 narzędzi

S105610451		1/6	kpl.	-

Szpadel prosty EXP
EXP


- szpadel z utwardzanej stali
- proste zakończenie części roboczej
- przetłoczenia wzmacniające szpadel
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

S105010200		1/4	szt.	-

Szpadel ostry EXP
EXP


- szpadel z utwardzanej stali
- ostre zakończenie części roboczej
- przetłoczenia wzmacniające szpadel
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

S105010203		1/4	szt.	-

Łopata EXP

EXP



- łopata z utwardzanej stali
- wydłużona część robocza
- długi, ergonomiczny trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść z tworzywa sztucznego

S105010209		1/4	szt.	-

Grabie uniwersalne EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

S105210312	12 z	1/12	szt.	-
S105210315	18 z	1/12	szt.	-

Grabie do liści EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

S105210330	50 cm	1/12	szt.	-
S105210333	60 cm	1/12	szt.	-

Szczotka EXP

EXP



- część robocza wykonana z elastycznego tworzywa
- lekki, długi aluminiowy trzonek z antypoślizgową powłoką
- wygodna rękojeść
- zawieszka w rękojeści

S105210351	40 cm	1/12	szt.	-
S105210354	65 cm	1/12	szt.	-

Wyrwacz do chwastów EXP

EXP



- część robocza składająca się z trzech zębów chwytających ze stali nierdzewnej
- lekki, aluminiowy trzonek
- solidna stopa do wbijania
- uchwyt z mechanizmem sprężynowym do uwalniania wyrwanych chwastów

S105210372		1/5	szt.	-

Szpadel prosty TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- stalowy uchwyt z drewnianą rękojeścią
- trzonek woskowany z drewna bukowego
- proste zakończenie części roboczej

S105010600		1/4	szt.	-

Szpadel ostry TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- stalowy uchwyt z drewnianą rękojeścią
- trzonek woskowany z drewna bukowego
- ostre zakończenie części roboczej

S105010603		1/4	szt.	-

Łopata TRADITIONAL

TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- długi, profilowany oraz woskowany trzonek z drewna bukowego

S105010609		1/4	szt.	-

Grabie TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210606	12 z	1/4	szt.	-
S105210612	16 z	1/4	szt.	-

Motyka TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210651	18 cm	1/4	szt.	-

Spulchniac trójzębny TRADITIONAL



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- mocowanie części roboczej do trzonka w postaci tuleji
- trzonek woskowany z drewna bukowego

S105210660		1/4	szt.	-

Grabie regulowane STR



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- regulacja szerokości głowicy
- stalowy trzonek

S105210500		1/12	szt.	-

Grabie regulowane aluminiowe, teleskopowe STR



- część robocza wykonana z utwardzanej stali
- regulacja szerokości głowicy
- lekki, aluminiowy trzonek teleskopowy

S105210506		1/12	szt.	-

Kosz ogrodowy składany z wzmocnionym dnem XTR



- kosze wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału OXFORD
- dno wzmocnione tworzywem sztucznym
- uchwyty transportowe
- składana konstrukcja
- górny kołnierz ochronny zaciskany sznurkiem
- zatrzaski ułatwiające zamknięcie kosza po złożeniu

S106610003	80 L	1/6	szt.	-
S106610006	172 L	1/6	szt.	-

Kosz ogrodowy składany EXP



- kosze wykonane z trwałego, wodoodpornego materiału OXFORD
- uchwyty transportowe
- składana konstrukcja
- rzepy ułatwiające złożenie kosza

S106610203	80 L	1/10	szt.	-
S106610206	172 L	1/10	szt.	-

Żyłka tnąca okrągła Round



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: okrągła
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

S053997001	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997002	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997003	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997014	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997015	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997016	3,0 mm x 56 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: kwadratowa
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

S053997021	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997022	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997023	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997026	3,0 mm x 15 m	1/10/40	szt.	-
S053997034	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997035	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997036	3,0 mm x 56 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca gwiazdka Star



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: gwiazdka
- grubość żyłki: 1,3mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

S053997041	1,3 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997042	1,6 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997043	2,0 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997044	2,4 mm x 15 m	1/10/120	szt.	-
S053997045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997046	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053997054	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997055	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053997056	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square Twist



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- kształt żyłki: kwadratowa skręcana
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

S053998004	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998005	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998006	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998014	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998015	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998016	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca okrągła Round XTR Core



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- wzmocnienie rdzeniem XTR CORE
- kształt żyłki: okrągła
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister


S053998024	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998025	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998026	3,0 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998034	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998035	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998036	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

Żyłka tnąca kwadratowa Square XTR Core



- żyłka z wysokiej jakości nylonu odpornego na zrywanie
- wzmocnienie rdzeniem XTR CORE
- kształt żyłki: kwadratowa
- grubość żyłki: 2,4mm
- długość żyłki: 15m
- opakowanie: Blister

S053998044	2,4 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998045	2,7 mm x 15 m	1/10/80	szt.	-
S053998046	3,0 mm x 15 m	1/10/40	szt.	-
S053998054	2,4 mm x 90 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998055	2,7 mm x 70 m - szpula	1/16	szt.	-
S053998056	3,0 mm x 60 m - szpula	1/16	szt.	-

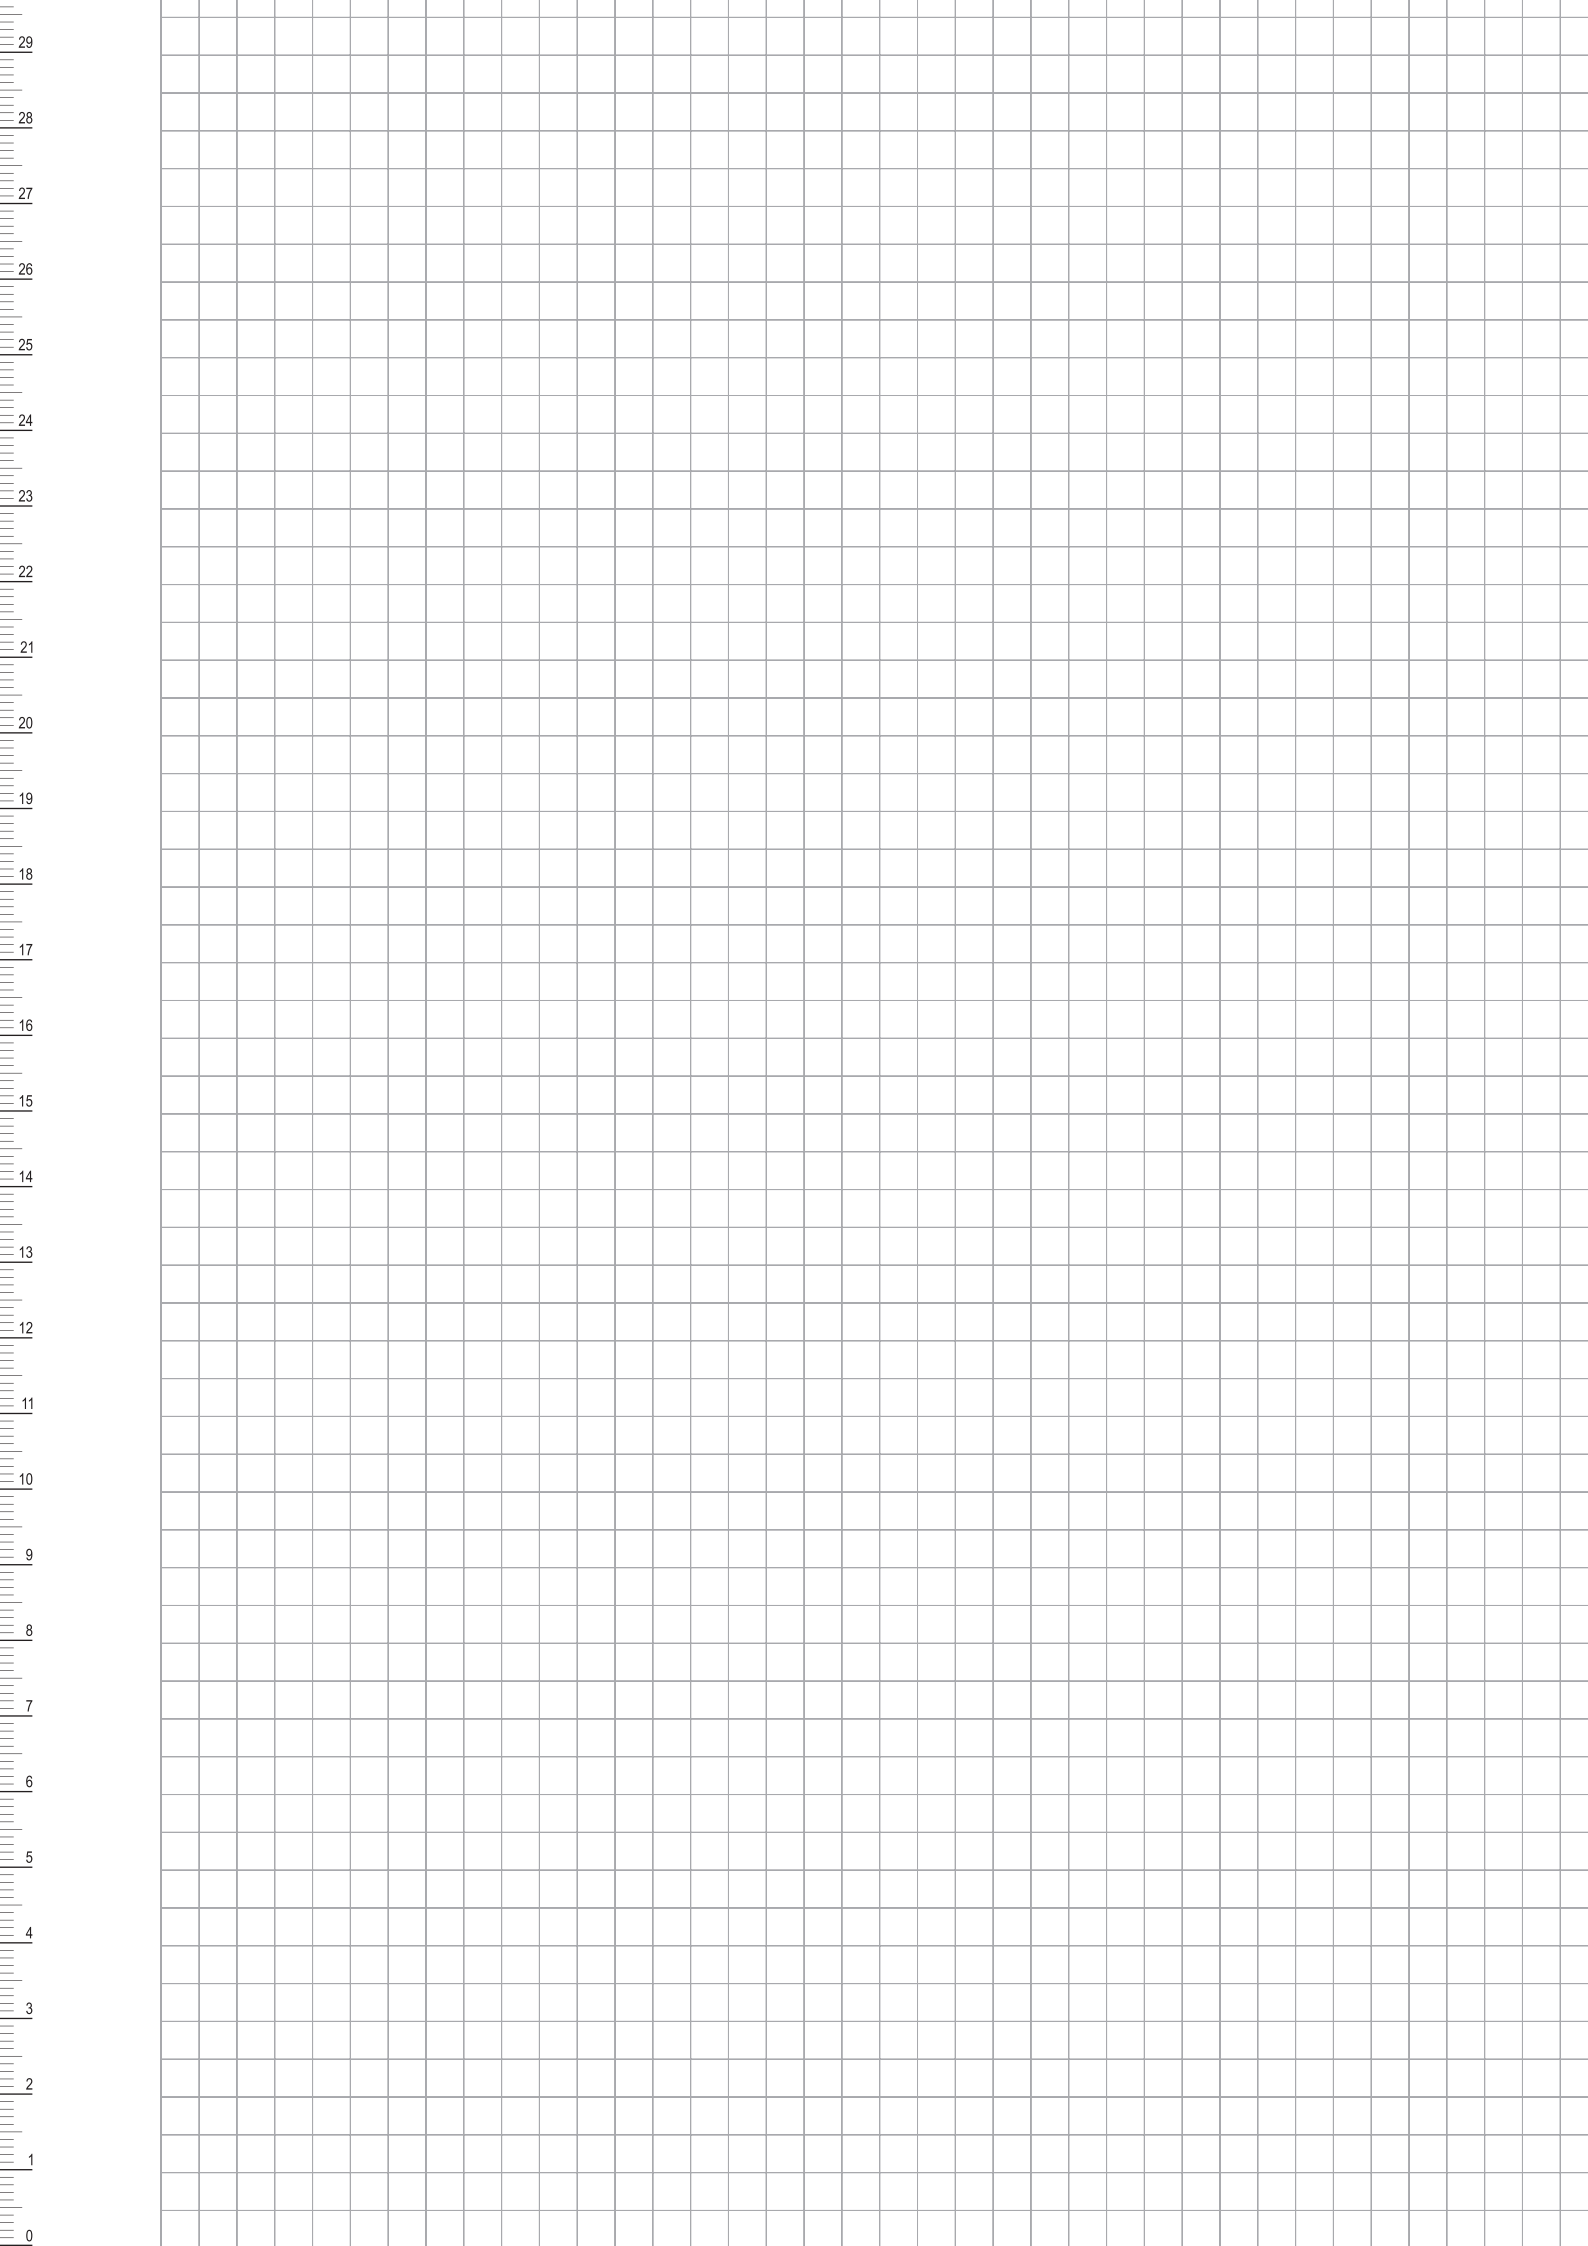



STALCO CENTRALA SKAWINA

ul. Ofiar Katynia 1, 32-050 Skawina
Tel.: +48 12 350 04 10
e-mail: centrala@stalco.pl

STRUKTURA SPRZEDAŻY / PODZIAŁ NA REGIONY

REGION 1

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 501 338 976, e-mail: region1@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 869 789, e-mail: region1@stalco.pl

REGION 2

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 501 419 911, e-mail: region2@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 005 813, e-mail: region2@stalco.pl

REGION 3

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 018, e-mail: region3@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 508 180 908, e-mail: region3@stalco.pl

REGION 4

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 562 900, e-mail: tomasz.regenczuk@stalco.pl
tel. 885 448 824, e-mail: artur.siuda@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO PACZKÓW:

ul. Miraszewskiego 8, 48-370 Paczków
e-mail: paczkow@stalco.pl, wroclaw@stalco.pl
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 605 060 706, e-mail: lukasz.dejewski@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 77 439 94 70, 785 868 670, 885 409 701
e-mail: paczkow@stalco.pl

REGION 5

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:
STALCO TECH-MET
ul. Zamkowa 7, 42-100 Kłobuck
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 507 115 787, e-mail: marcin@stalco.eu
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 314 930, e-mail: biuro@stalco.eu

REGION 6

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 231 292, e-mail: region6@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 603 133 146, e-mail: region6@stalco.pl

REGION 7

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:
WROBUD
ul. Ignacego Mościckiego 4, 37-100 Łańcut
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 517 705 642
e-mail: damian.bartman@wrobud.com.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 225 02 90 wew.27, 885 047 005
e-mail: hurtownia@wrobud.com.pl

REGION 8

ODDZIAŁ DYSTRYBUCJI:
BR-STALCO
ul. Św. Jana z Dukli 18, 37-300 Leżajsk
KOORDYNATOR REGIONU
tel. 531 980 007, e-mail: br.stalco2@gmail.com
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 17 242 63 57, 508 290 946
e-mail: br.stalco.rafał@gmail.com

REGION 9

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 513 081 173, e-mail: region9@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 500 006 047, e-mail: region9@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BIAŁA PODLASKA:

ul. Siderska 59F, 21-500 Biała Podlaska
tel. 83 344 22 87, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 410 621, e-mail: bialapodlaska@stalco.pl

REGION 10

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 941, e-mail: region10@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 181 687, e-mail: region10@stalco.pl

REGION 11

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 006 353, e-mail: region11@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 155 802, e-mail: region11@stalco.pl

REGION 12

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 953, e-mail: region12@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region12@stalco.pl

REGION 13

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 506 218 177, e-mail: region13@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region13@stalco.pl

REGION 14

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 500 005 998, e-mail: region14@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 430 623, e-mail: region14@stalco.pl

REGION 15

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 509 687 950, e-mail: region15@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 695 182 021, e-mail: region15@stalco.pl

ODDZIAŁ STALCO BYDGOSZCZ:

Osielsko, ul. Szosa Gdańska 5, 86-021 Żółędowo
tel. 52 370 16 52, e-mail: bydgoszcz@stalco.pl
KIEROWNIK ODDZIAŁU:
tel. 509 688 004

REGION 16

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 885 560 312, e-mail: region16@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 509 688 002, e-mail: region16@stalco.pl

REGION 17

KOORDYNATOR REGIONU
tel. 502 630 585, e-mail: region17@stalco.pl
DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA
tel. 501 430 623, e-mail: region17@stalco.pl

STALCO+

BUDUJEMY ZAUFANIE

2024

STALCO

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

ul. Ofiar Katynia 1

32-050 Skawina

POLAND

Tel.: +48 12 350 04 10

e-mail: centrala@stalco.pl

www.stalco.pl